DEWALT®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS - 2020

SOLIDEZ GARANTIZADA.®

FLEXVOLT® 60V MAX*

- DEWALT PERFORM&PROTECT™ 1
- FLEXVOLT® 20V MAX* / 60V MAX* / 120V MAX* 2
- Sierra Recíproca / Sierras Circulares 3
- Sierra de Inglete 120V MAX* 3
- Sierra de Mesa 3
- Sierra de Riel - TrakSaw™ 4
- Sierra de Corte 4
- Rotomartillo SDS MAX 5
- Extractor de Polvo 6
- Taladro en Línea para Montajes y Vigas 6
- Taladro para Montajes y Vigas 6
- Mezcladora-Taladro VVR 7
- Esmeriladora Angular 7
- Compresor de Aire 8
- Motosierra Inalámbrica 9
- Desbrozadora Inalámbrica 9
- Sopladora de Mano 9
- Baterías / Cargador 60V MAX* 10

HERRAMIENTA INALÁMBRICA 20V MAX*

- Plataforma Inalámbrica 20V MAX* 11
- Rotomartillos 12
- Taladro-Atornillador 13
- Taladro-Atornillador de Ángulo Recto 14
- Llaves de Impacto 15
- Llaves de Impacto 16
- Atornilladores de Impacto 17
- Atornilladores para Panel de Yeso 18
- Combos 20V MAX* 19
- Rotomartillos SDS PLUS® 19
- Rotomartillos SDS PLUS® 20
- Clavadoras 21
- Clavadoras / Engrapadoras 22
- Sierras Recíprocas / Router 23
- Sierras Caladoras / Sierra de Inglete 24
- Sierras Circulares 25
- Lijadora Roto Orbital / Cepillo de Mano 26
- Cortador de Panel de Yeso 26
- Cortadora de Metal / Sierras Cinta Portátil 27
- Herramienta de Corte Oscilatoria / Cizallas 28
- Esmeriladoras 4 1/2" 29
- Rectificadora / Pulidora / Pelacables / Expansor PEX 30
- Herramienta de Prensa / Cortador de Varilla 31
- Manguera de Drenaje / Pistola de Engrase 31
- Calafateadoras 32
- Equipo Inalámbrico para Exterior / Cortacésped 3 en 1 33
- Sopladora de Mano / Cortasetos 34
- Desbrozadora / Motosierra 12" 34
- Luces de Trabajo 35
- Radios y Altavoces 36
- Aspiradoras / Lásers Rotativos 37
- Inflador de Aire / Ventilador de Trabajo / Pistola de Calor 38
- Cargadores / Estación de Energía / Cargador para Vehículo 39
- Baterías 20V MAX* / Kit de Cargador+Baterías 20V MAX* 40

HERRAMIENTA INALÁMBRICA 12V MAX*

- Plataforma Inalámbrica 12V MAX* 41
- Rotomartillos / Taladro-Atornillador 42
- Combos 12V MAX* 42
- Atornilladores de Impacto / Atornilladores 8V 43
- Luz de Trabajo / Cámaras de Inspección / Termómetro 44
- Niveles Láser 12V MAX* 45
- Niveles Láser de Batería Alcalina / Accesorios 46
- Baterías 12V MAX* 47

HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE

- Herramienta Eléctrica con Cable 48
- Rotomartillos 49
- Taladros / Taladro Magnético 50
- Llaves de Impacto / Atornillador para Panel de Yeso 51
- Rotomartillos SDS PLUS® 52
- Rotomartillos SDS MAX 53
- Martillo Cincelador / Martillo Demoledor 54
- Martillo Cincelador / Rompe Pavimentos 55
- Esmeriladoras 4 1/2" 56
- Esmeriladoras 7" / Esmeriladoras de 9" 57
- Pulidora / Rectificadoras / Esmeril de Banco 58
- Cortadoras de Metal / Sierras Cinta Portátil 59
- Cortador de Loseta y Azulejo 60
- Cortadoras de Loseta Portátil 60
- Sierras Circular / Sierras Caladoras / Sierras Recíproca 61
- Sierra Ingleteadora / Sierra Ingleteadora Telescópica 62
- Sierra de Brazo Radial / Sierras de Mesa 63
- Sierra Caladora de Péndulo 63
- Lijadora de Banda / Lijadora de Palma / Lijadora Roto Orbital 64
- Routers 64
- Ensambladora / Galletas para Ensambladora / Cuchilla 65
- Cepillos Portátil / Cuchilla para Cepillo Portátil 65
- Cepillo Canteador / Recortador de Enchapados 65
- Pistolas de Calor / Sopladora - Aspiradora 66

HERRAMIENTA NEUMÁTICA

- Herramienta Neumática 67
- Compresores de Aire tipo “Pancake” 68
- Compresor Vertical / Compresor Horizontal 68
- Clavadoras / Clavos 69

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

- Sistemas de Almacenamiento 70
- Sistema de Alamacenamiento *TOUGHSYSTEM®* 71
- Organizador / Radio-Cargador / Hielera / *TOUGHSYSTEM®* 72
- Sistema de Almacenamiento *TSTAK®* 73
- Torre Móvil Modular / Radio-Cargador *TSTAK®* 74
- Organizadores PRO / Cajas de Herramientas 75
- Cajas Abiertas / Arcones Rodantes 75
- Almacenamiento Textil 76

TÚ PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA

La línea de herramientas eléctricas DEWALT® con el sistema **PERFORM & PROTECT™** han sido diseñadas para proporcionar un alto nivel de: control, contención de polvo o baja vibración, sin sacrificar el rendimiento.

POLVO™

OSHA COMPLIANT 1926.1153™

- El sistema de contención de polvo en las herramientas DEWALT® PERFORM & PROTECT™ cumple con los requisitos OSHA™ reduciendo la exposición al polvo, mejora la visibilidad y reduce los costos de mantenimiento de las herramientas.

CONTROL™

KICKBACK BRAKE™

- El Sistema **KICKBACK BRAKE™** entra a trabajar en caso de un atasco o traba, el freno electrónico se activa aplicando fuerza máxima para detener rápidamente el disco, reduciendo el movimiento del esmeril y apagándolo de inmediato.

LANYARD READY™

- **LANYARD READY™** es una solución integrada que permite atar herramientas alámbricas e inalámbricas a estructuras durante trabajo en alturas. Permiten sujetar con cuerdas de hasta 2m, sosteniendo las herramientas en caso que caigan.

E-CLUTCH®

- El Sistema **E-CLUTCH®** ayuda a minimizar reacción repentina de torque comparada a embragues estándar. Detecta el movimiento de la herramienta y la apaga si es necesario.

VIBRACIÓN™

SHOCKS™

- **SHOCKS-Active Vibration Control™** El sistema reduce la vibración percibida por el usuario en las empuñaduras en comparación con martillos que no cuentan con el sistema.

Nuestras herramientas DEWALT FLEXVOLT® están hechas para proporcionar la potencia necesaria para trabajos difíciles, al tiempo que eliminan la molestia de tener un cable.

Las baterías DEWALT FLEXVOLT® cambian automáticamente el voltaje cuando usted cambia de herramienta. Obtenga el máximo tiempo de funcionamiento con las herramientas 20V MAX*, y la potencia de las herramientas alámbricas de 60V MAX* y 120V MAX*.

SIERRAS FLEXVOLT® 60V MAX*

DCS388B
Sierra Recíproca 60V MAX*
Sin Carbones

60V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	60V MAX*
Golpes/Min	0-3000 gpm
Longitud de carrera	1-1/8"
Abrazadera de hoja sin llave	Sí
Tipo de zapata	Pivotante
Peso de herramienta (sólo herramienta)	7.8 lbs.

DISPONIBLE	
DCS388B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCS388T1	También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*(6.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit

DCS388T1

DCS577B
Sierra Circular de 7-1/4" con Transmisión por Tornillo Sin Fin
Sin Carbones

60V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	60V MAX*
Velocidad sin carga	5800 rpm
Diámetro de la hoja	7-1/4"
Capacidad de bisel	0°-53°
Topes de bisel	45° y 22.5°
Profundidad de corte a 45°	2"
Profundidad de corte a 90°	2-7/16"
Espacio para Tool Connect Tag Ready™	Listo para Instalar Tag
Peso de herramienta (sólo herramienta)	10.87 lbs.
Incluye	Hoja de sierra circular y llave para cambio de hoja

DISPONIBLE	
DCS577B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCS577T1	También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (6.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit

DCS577T1

DCS575B
Sierra Circular de 7-1/4"
Sin Carbones

60V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	60V MAX*
Velocidad sin carga	5800 rpm
Diámetro de la hoja	7-1/4"
Capacidad de bisel	0°-57°
Topes de bisel	45° y 22.5°
Profundidad de corte a 45°	2"
Profundidad de corte a 90°	2-9/16"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	7.6 lbs.
Incluye	Hoja de sierra circular y llave para cambio de hoja

DISPONIBLE	
DCS575B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCS575T1	También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (6.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit

DCS575T1

DHS790AB
Sierra de Inglete Telescópica de 12" Compuesta de Doble Bisel
Sin Carbones

120V MAX LITHIUM ION | CORDED OR CORDLESS

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	120V MAX*
Amperios (con adaptador de CA)	15 A
Velocidad sin carga	3800 rpm
Diámetro de la hoja	12"
Tamaño del eje	5/8" o 1"
Capacidad vertical	6-3/4"
Capacidad de corona anidada	7-1/2"
Capacidad de corte transversal a 45°	4" x 8"
Capacidad de corte transversal a 90°	2" x 16" (con guía trasera)
Peso de herramienta (sólo herramienta)	56.0 lbs.
Sistema de línea de corte	XPS LED
Incluye	Adaptador de CA de 120 V, Hoja de Carburo de 12", llave para cambio de hoja y bolsa para polvo

DISPONIBLE	
DHS790AB	Las baterías y cargador se venden por separado
DHS790AT2	También incluye: (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V / 60V MAX* (6.0 Ah), y Cargador Rápido de doble puerto

DHS790AT2

DCS7485B
Sierra de Mesa 8-1/4" 60V MAX*
Sin Carbones

60V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	60V MAX*
Velocidad sin carga	5800 rpm
Diámetro de la hoja	8-1/4"
Tamaño del eje	5/8"
Diámetro del puerto de polvo	2-1/2"
Profundidad de corte a 45°	1-3/4"
Profundidad de corte a 90°	2-1/2"
Corte máximo hacia la derecha de la hoja	24"
Corte máximo hacia la izquierda de la hoja	12"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	45.0 lbs.
Incluye	Hoja de carburo, protector de hoja, cuchillo de corte, calibrador de inglete, (2) llaves para cambio de hoja, guía de corte y varilla de empuje

DISPONIBLE	
DCS7485B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCS7485T1	También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (6.0 Ah), y Cargador Rápido

DCS7485T1

SIERRAS FLEXVOLT® 60V MAX*

DCS520B
Sierra de Riel - TrackSaw™ 6-1/2" 60V MAX* Sin Carbones

60V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	60V MAX*
Velocidad sin carga	2500 – 4200 rpm
Diámetro de la hoja	6-1/2"
Capacidad de bisel	0°-47°
Profundidad de corte a 45°	1-5/8"
Profundidad de corte a 90°	2-1/8"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	12.1 lbs.
Incluye	Hoja de sierra circular y llave para cambio de hoja

DCS690B
Sierra de Corte de 9" 60V MAX* Sin Carbones

60V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	60V MAX*
Tamaño de la hoja	9"
Velocidad sin carga	6600 rpm
Tamaño del eje	7/8"
Profundidad de corte	3-1/4"
Protector giratorio	Sí - 5 Posiciones
Conexión de agua	Sí, con válvula
Freno eléctrico	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	10.9 lbs.
Incluye	Disco de corte abrasivo y disco de corte de diamante

ROTOMARTILLOS SDS MAX FLEXVOLT® 60V MAX*

DCH481B
Rotomartillo SDS MAX 1-9/16" 60V MAX* Sin Carbones

PERFORM PROTECT | E-CLUTCH

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	60V MAX*
Energía de impacto**	6.1 Joules
Velocidad sin carga	0-540 rpm
Golpes/Min	0-3150 bpm
Medición de vibraciones	9.4 m/s²
Control de vibraciones	Sí, SHOCKS™
Control de torque	Sí, sistema E-Clutch® y embrague integral
Rango de perforación óptimo	1/2" - 1-1/8"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	13 lbs
Contrato de servicio	2 años de servicio gratuito
Incluye	Mango lateral de 360°

DISPONIBLE	
DCH481B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCH481X2	También incluye: (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (9.0 Ah), Cargador Rápido y Caja de Kit

DCH481X2

DCH733B
Rotomartillo SDS MAX 1-7/8" 60V MAX* Sin Carbones

PERFORM PROTECT | E-CLUTCH

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	60V MAX*
Energía de impacto**	13.3 Joules
Velocidad sin carga	177-355 rpm
Golpes/Min	1352-2705 bpm
Medición de vibraciones	9.0 m/s²
Control de vibraciones	Sí, SHOCKS™
Control de torque	Sí, sistema E-Clutch® y embrague integral
Rango de perforación óptimo	3/4" - 1-3/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	20.0 lbs
Contrato de servicio	2 años de servicio gratuito
Incluye	Mango lateral de 360°

DISPONIBLE	
DCH733B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCH733X2	También incluye: (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (9.0 Ah), Cargador Rápido y Caja de Kit

DCH733X2

DCH773Y2
Rotomartillo SDS MAX 2" 60V MAX* Sin Carbones

60V MAX LITHIUM ION | PERFORM PROTECT

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	60V MAX*
Energía de impacto**	19.4 Joules
Velocidad sin carga	145 - 290 RPM
Golpes/Min	1,105 - 2,210 BPM
Medición de vibraciones	10.0 m/s²
Control de vibraciones	Sí, SHOCKS™
Control de torque	Sí, sistema E-Clutch® y embrague integral
Rango de perforación óptimo	7/8" - 1-7/8"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	21.0 lbs
Contrato de servicio	2 años de servicio gratuito
Incluye	Mango lateral de 360°

DISPONIBLE	
DCH773Y2	También incluye: (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (12.0 Ah), Cargador Rápido y Caja de Kit

DCH773Y2

EXTRACTOR DE POLVO FLEXVOLT® 60V MAX*

DCV585B
Extractor de Polvo FLEXVOLT® 60V MAX* Sin Carbones

60V MAX* LITHIUM ION | PERFORM PROTECT

ESPECIFICACIONES	
BLOQUEO DE AIRE	Sí
Limpieza automática de filtro	Sí
Filtro HEPA	Sí
Cumplimiento de OSHA	Tabla 1†
PCM	125
Control inalámbrico de herramienta	Sí
Capacidad del tanque	2 galones
Peso de herramienta	17.6 lbs.
Incluye	Manguera antiestática de 8' de largo, filtros HEPA, control remoto inalámbrico de la herramienta, bolsa de filtro de tela polar

DISPONIBLE	
DCV585B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCV585T2	También incluye: (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*

DCV585T2

TALADRO PARA MONTAJES Y VIGAS FLEXVOLT® 60V MAX*

DCD470B
Taladro EN LÍNEA para Montajes y Vigas Sistema E-CLUTCH® Sin Carbones 60V MAX*

E-CLUTCH | PERFORM PROTECT | 60V MAX* LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	60V MAX*
Potencia máxima	2600 MWO (3.5 HP máximo)
Tamaño de portabrocas	1/2"
Tipo de portabrocas	Metálico, con llave
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-400/0-1320 rpm
Capacidad de avance automático en madera	4-5/8"
Capacidad de sierra perforadora en madera	6-1/4"
Capacidad de broca helicoidal en madera	2"
Capacidad de broca de espiral en acero	1/2"
Broca de diamante seco en bloque	6"
Broca de diamante seco en ladrillo	5"
Embrague	Mecánico, sistema E- Clutch®
Peso de herramienta	14.4 lbs
Incluye	Mango lateral de 2 posiciones, y llave de portabrocas

DISPONIBLE	
DCD470B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCD470X1	También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* DCB609 (9.0 Ah) , Cargador DCB115 y bolsa de Kit

DCD470X1

DCD460B
Taladro para Montajes y Vigas con Sistema E-CLUTCH® 60V MAX* Sin Carbones

E-CLUTCH | PERFORM PROTECT | 60V MAX* LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	60V MAX*
Potencia máxima	1540 MWO
Tamaño de portabrocas	1/2"
Tipo de portabrocas	Metálico, con llave
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-300/0-1250 rpm
Capacidad de avance automático en madera	4-5/8"
Capacidad de sierra perforadora en madera	6-1/4"
Capacidad de broca helicoidal en madera	1-1/2"
Capacidad de broca de espiral en acero	1/2"
Capacidad de sierra perforadora en acero	5"
Embrague	Mecánico, sistema E- Clutch®
Peso de herramienta (sólo herramienta)	10.6 lbs
Incluye	Mango lateral de 2 posiciones, mango de bola y llave de portabrocas

DISPONIBLE	
DCD460B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCD460T1	También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (6.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit
DCD460T2	También incluye: (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de20V/60V MAX* (6.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit

DCD460T1

MEZCLADORA FLEXVOLT® 60V MAX*

DCD130B
Mezcladora/Taladro VVR 60V MAX* Sistema E-CLUTCH® Sin Carbones

E-CLUTCH | PERFORM PROTECT | 60V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	60V MAX*
Potencia máxima	1540 MWO
Tamaño de portabrocas	1/2"
Tipo de portabrocas	Metálico, con llave
No. de modos de velocidad	1
Velocidad sin carga	0-600 rpm
Capacidad de avance automático en madera	4-5/8"
Capacidad de sierra perforadora en madera	6-1/4"
Tiempo de funcionamiento de mezclado, 1 carga de batería Flexvolt DCB606 (6.0Ah)	Hasta 19 cubetas de 4.5 galones de tablaroca premezclada Hasta 17 cubetas de 5 galones de mortero para baldosas Hasta 9 cubetas de 5 galones de concreto
Embrague	Sistema E-Clutch®
Peso de herramienta (sólo herramienta)	6.94 lbs
Incluye	Mango lateral de 3 posiciones y llave de portabrocas

DISPONIBLE	
DCD130B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCD130T1	También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® DCB606 de 20V/60V MAX*(6.0 Ah), Cargador DCB115 y Bolsa de Kit

DCD130T1

ESMERILADORA FLEXVOLT® 60V MAX*

DCG414B
Esmeriladora Angular 4-1/2" - 6" con Sistema Kickback Brake™ Sin Carbones

60V MAX LITHIUM ION | PERFORM PROTECT

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	60V MAX*
Velocidad sin carga	9000 rpm
Bloqueo de eje	Sí
Rosca de eje	5/8"-11
Peso de herramienta (sólo herramienta)	4.6 lbs.
Incluye	Protector tipo 27 de 4-1/2", protector tipo 27 de 6", mango lateral de 2 posiciones, llave y bridas interiores y exteriores

DISPONIBLE	
DCG414B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCG414T1	También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (6.0 Ah), Cargador Rápido, Disco tipo 27 de 4-1/2" y Bolsa de Kit

DCG414T1

COMPRESOR DE AIRE FLEXVOLT® 60V MAX*

DCC2560T1
Kit de Compresor de Aire 2.5 gal Inalámbrico 60V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	60V MAX*
Tamaño del tanque	2.5 galones
PSI máxima	135 PSI máx.
PCEM a 90 PSI	1.2 PCEM††
Tipo de bomba	Accionamiento directo, sin aceite
Tipo de motor	Sin escobillas
Caballos de potencia	0.4 continuos
Nivel de ruido	79 dB(A)‡
Longitud de la herramienta	14"
Anchura de la herramienta	12.5"
Altura de la herramienta	15.5"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	21.5 lbs.
Incluye	También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (6.0 Ah) y Cargador Rápido

EQUIPO INALÁMBRICO PARA EXTERIOR FLEXVOLT® 60V MAX*

DCCS670B
Motosierra Inalámbrica 16" Sin Carbones 60V MAX*

60V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	60V MAX*
Tipo de motor	Sin escobillas
Paso de cadena	3/8"
Calibre de cadena	0.043"
Velocidad sin carga	7500 rpm
Tiempo de funcionamiento	Hasta 70 cortes (en madera de pino tratada a presión de 6"x6" con DCB609)
Peso de herramienta (sólo herramienta)	9.0 lbs
Incluye	Cubierta de barra dura

DCST970B
Desbrozadora Inalámbrica Sin Carbones 60V MAX*

60V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	60V MAX*
Franja de corte	15"
Velocidad sin carga	0-5600 rpm bajo/0-6600 rpm alto
No. de modos de velocidad	2
Tiempo de funcionamiento**	25 min/45 min
Tipo de alimentación	De impacto
Diámetro de línea	0.080" / 0.095"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	9.1 lbs.
Incluye	Mango auxiliar y línea doble pre-enrollada de 0.080"

DCBL770B
Sopladora de Mano Inalámbrica Sin Carbones 60V MAX*

60V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	60V MAX*
Volumen de aire	Hasta 423 pcm
Velocidad del aire con boquilla estándar	Hasta 129 mph
Velocidad del aire con boquilla concentradora plana	Hasta 175 mph
Tiempo de funcionamiento**	Hasta 15 minutos
Clasificación de ruido	67 dB(A)†
Peso de herramienta (sólo herramienta)	7.0 lbs
Incluye	Boquilla estándar y accesorio de boquilla concentradora plana

BATERÍAS Y CARGADORES FLEXVOLT® 60V MAX*

DCB606

Batería Iones de Litio FLEXVOLT® 20V/60V MAX* (6.0 Ah)

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V/60V MAX*
Amperios por hora	6.0 Ah / 2.0 Ah
También disponible	DCB606-2 (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (6.0) Ah

DCB612

Batería Iones de Litio FLEXVOLT® 20V/60V MAX* (12.0 Ah)

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V/60V MAX*
Amperios por hora	12.0 Ah / 4.0 Ah

DCB609

Batería Iones de Litio FLEXVOLT® 20V/60V MAX* (9.0 Ah)

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V/60V MAX*
Amperios por hora	9.0 Ah / 3.0 Ah
También disponible	DCB609-2 (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (9.0 Ah)

DCB118

Cargador Rápido para Baterías 20V/60V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Compatibilidad	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Corriente de salida	4 amperios
Montable en la pared	Sí
Mango	No
Tool Connect Tag Ready™	No
Entradas USB	No
Refrigerado por ventilador	Sí

DCB118 / DCB606

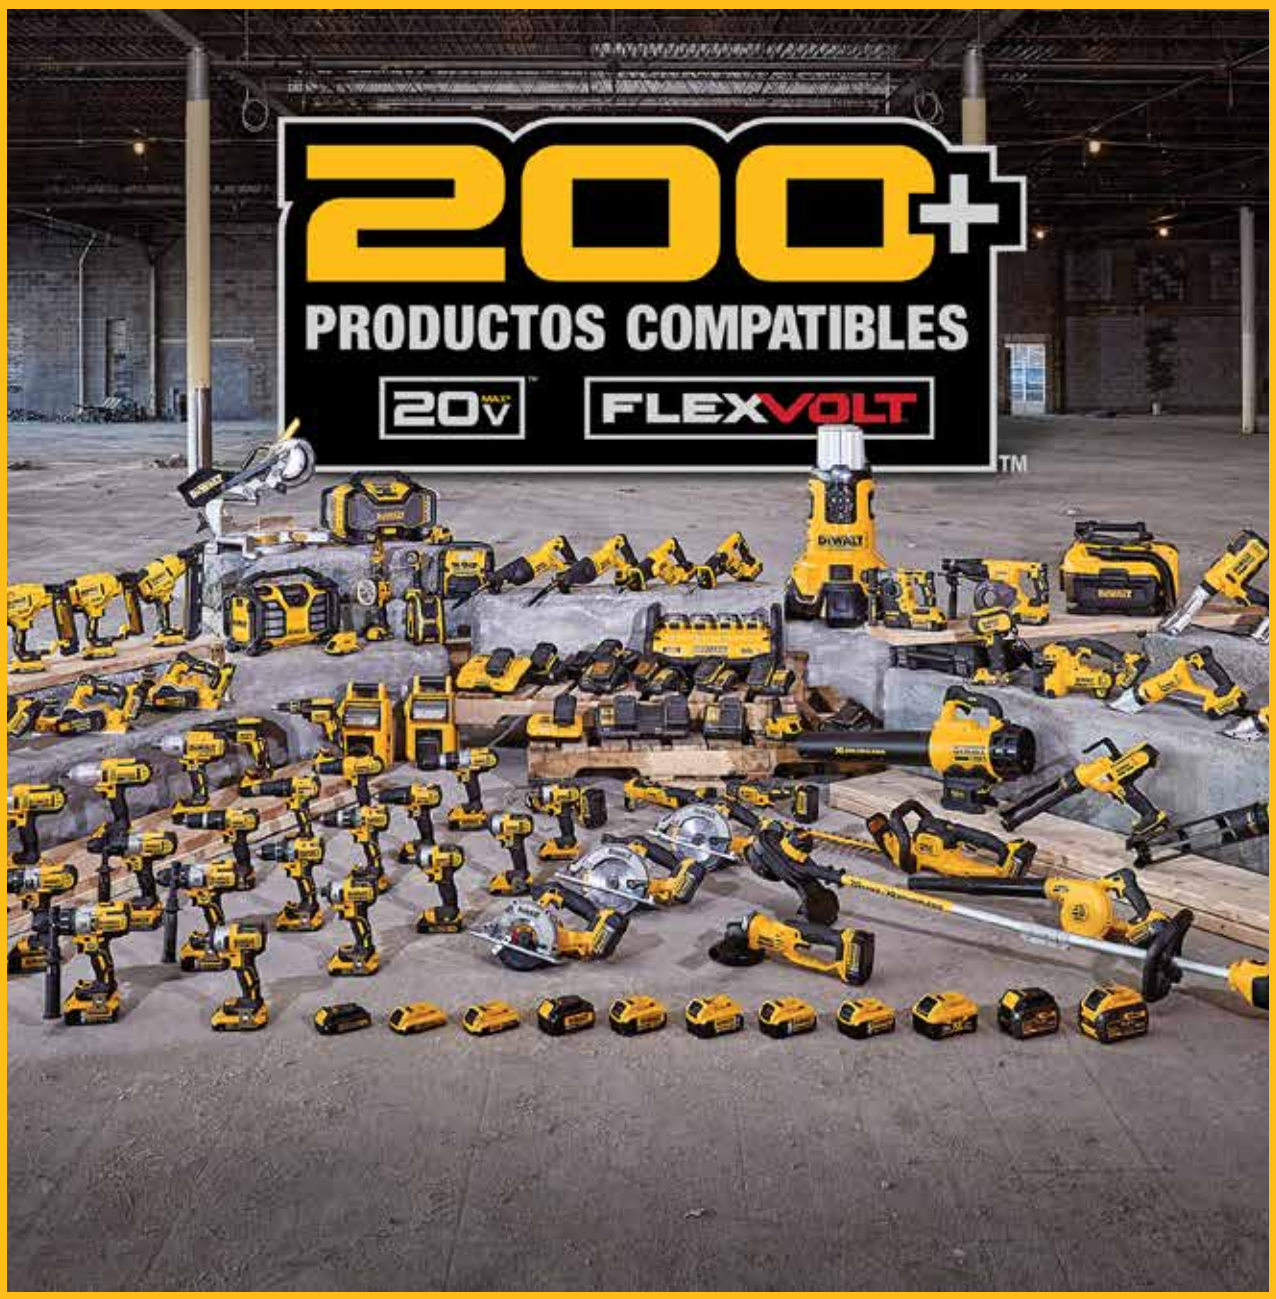

MAXIMICE EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Obtenga un **TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO** hasta **8 VECES MAYOR**** con baterías DEWALT FLEXVOLT® con herramientas de 20V MAX*.

MÁS DE 200 PRODUCTOS

Nuestra más grande plataforma inalámbrica continúa expandiéndose, haciendo de 20V MAX* un sistema con el que se puede construir.

SOLUCIONES DE COMERCIO

Las herramientas 20V MAX* están diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los oficios más exigentes.

** Con la batería DCB612 FLEXVOLT® cuando se usa con herramientas DEWALT de 20V MAX*.

DCD996B

Rotomartillo XR® de 3 Velocidades Sin Carbones

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	820 UWO (unidad de watts de salida)
No. de modos de velocidad	3
Velocidad sin carga	Martillo: 0-500/0-1500/0-2250 rpm Taladro: 0-450/0-1300/0-2000 rpm
GPM máximos	0-38,250 gpm
Tamaño de portabrocas	1/2"
Tipo de portabrocas	Metálico, efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.4 lbs
Incluye	Mango la teral de 360° y gancho para cinturón

DISPONIBLE	
DCD996B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCD996P2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (5.0 Ah), Cargador y Caja de Kit

DCD996P2

DCD985B

Rotomartillo Compacto de 3 Velocidades

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	535 UWO (unidad de watts de salida)
No. de modos de velocidad	3
Velocidad sin carga	0-575/0-1350/0-2000 rpm
GPM máximos	0-34,000 gpm
Tamaño de portabrocas	1/2"
Tipo de portabrocas	Metálico, efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.9 lbs
Incluye	Mango lateral de 360°

DISPONIBLE	
DCD985B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCD985M2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (4.0 Ah), Cargador y Caja de Kit

DCD985M2

DCD796B

Rotomartillo XR® de 2 Velocidades Sin Carbones

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	460 UWO (unidad de watts de salida)
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-550/0-2000 rpm
GPM máximos	0-9350/0-34,000 gpm
Tamaño de portabrocas	1/2"
Tipo de portabrocas	Metálico, efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.6 lbs
Incluye	Gancho para cinturón

DISPONIBLE	
DCD796B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCD796D2-B3	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX*(2.0 Ah), Cargador y Caja de Kit

DCD796D2-B3

DCD709B

Rotomartillo/Atornillador Compacto Sin Carbones

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	340 UWO (unidad de watts de salida)
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-450/0-1650 rpm
GPM máximos	0-28,050
Tamaño de portabrocas	1/2"
Tipo de portabrocas	Plástico efecto de trinquete
Longitud de herramienta	6.9"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.5 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón

DCD778D2-B3
Rotomartillo/Atornillador de 1/2" Sin Carbones de 20V MAX*

20V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	340 UWO
Modos de portabrocas	15
Velocidad sin carga	0-500/0-1750 rpm
Tamaño de portabrocas	1/2" (13mm)
Golpes por minuto	0-8500/0-29750 gpm
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.5 lbs
Led	Sí

DISPONIBLE	
DCD778D2-B3	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (1.5 Ah), cargador y bolsa de herramientas

DCD778D2-B3

DCD776AC2-B3
Rotomartillo/Atornillador de 1/2" 20V MAX*

20V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	300 UWO
Tamaño de portabrocas	1/2" (13 mm)
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-450/0-1500 rpm
LED	SÍ
Golpes por minuto	0-7650/0-25500 gpm
Modos de portabrocas	16
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.6 lbs.

DISPONIBLE	
DCD776C2-B3	También incluye: (2) batería de iones de litio de 20V MAX* (1.5 Ah) y cargador
DCD776LC1-B3	También incluye: (1) batería de iones de litio de 20V MAX* (1.5 Ah) y cargador
DCD776AC2-B3	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (1.5 Ah), 7 brocas de concreto, cargador y caja de kit

DCD776AC2

TALADROS/ATORNILLADORES DE 20V MAX*

DCD991B
Taladro/Atornillador XR® Sin Carbones de 3 Velocidades

20V MAX LITHIUM ION XR BRUSHLESS — MADE IN THE USA WITH GLOBAL MATERIALS

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	820 UWO
No. de modos de velocidad	3
Velocidad sin carga	0-450/0-1300/0-2000 rpm
Tamaño de portabrocas	1/2" (13 mm)
Tipo de portabrocas	Metálico, efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.8 lbs.
Incluye	Mango lateral de 360° y gancho para cinturón

DISPONIBLE	
DCD991B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCD991P2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX*(5.0 Ah), Cargador y Caja de Kit

DCD991P2

DCD791B
Taladro/Atornillador XR® Sin Carbones de 2 Velocidades

20V MAX LITHIUM ION XR BRUSHLESS — MADE IN THE USA WITH GLOBAL MATERIALS

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	460 UWO
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-550/0-2000 rpm
Tamaño de portabrocas	1/2" (13 mm)
Tipo de portabrocas	Metálico, efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.4 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón

DISPONIBLE	
DCD791B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCD791D2-B3	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), Cargador y Caja de Kit

DCD791D2-B3

DCD708B
Taladro/Atornillador Compacto Sin Carbones

20V MAX LITHIUM ION BRUSHLESS — ATOMIC COMPACT SERIES

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	340 UWO
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-450/0-1650 rpm
Tamaño de portabrocas	1/2" (13 mm)
Tipo de portabrocas	Plástico efecto de trinquete
Longitud de herramienta	6.3"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.4 lbs
Incluye	Gancho para cinturón

DCD708B

DCD780B

Taladro/Atornillador 20V MAX* Compacto

20V MAX LITHIUM ION

MADE IN THE USA WITH GLOBAL MATERIALS

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	350 UWO
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-600/0-2000 rpm
Tamaño de portabrocas	1/2" (13 mm)
Tipo de portabrocas	Metálico, efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.4 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón

DISPONIBLE

DCD780B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCD780C2	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX*, (1.5 Ah), Cargador y Bolsa de Kit

DCD780C2

DCD777D2-B3

Taladro/Atornillador de 1/2" Sin Carbones 20V MAX*

20V MAX LITHIUM ION BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	340 UWO
Velocidad sin carga	0-500/0-1750 rpm
Tamaño de portabrocas	1/2" (13 mm)
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.5 lbs.
Modos de embrague	15

DISPONIBLE

DCD777D2-B3	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador y bolsa de herramientas

DCD777D2-B3

DCD771C2-B3

Taladro/Atornillador de 1/2" 20V MAX*

20V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	300 UWO
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-450/0-1500 rpm
Tamaño de portabrocas	1/2" (13mm)
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.6 Lbs
Modos de portabrocas	16

DISPONIBLE

DCD771C2-B3	También incluye: 2) baterías de iones de litio de 20V MAX*, cargador y bolsa de herramientas

DCD771C2-B3

DCD740B

Taladro/Atornillador de 3/8" Ángulo Recto 20V MAX*

20V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	340 UWO
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-600/0-2000 rpm
Tamaño de portabrocas	3/8"
Tipo de portabrocas	Sin llave/efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.0 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón y broca Phillips de 2"

DISPONIBLE

DCD740B	Las baterías y cargador se venden por separado

DCD740B

LLAVES DE IMPACTO 20V MAX*

20V MAX* LITHIUM ION XR® BRUSHLESS™

LA VENTAJA XR®

BRUSHLESS MOTOR™

ELECTRÓNICA AVANZADA

BATERÍAS DE IONES DE LITIO DE ALTA CAPACIDAD

LLAVES DE IMPACTO 20V MAX*

DCF898B

Llave de Impacto de 7/16" XR® Sin Carbones 20V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	7/16"
Torque máximo (apriete)	700 pie-lbs
Torque de arranque máximo	1200 pie-lbs
Tipo de portabrocas	Liberación rápida
Velocidad sin carga	0-400/0-1200/0 -1900 rpm
Impactos por minuto	0-2400 ipm
LED	Sí
Longitud de la herramienta	8-13/16"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.8 lbs.

DISPONIBLE	
DCF898B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCF898P2	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (5.0 Ah), cargador y bolsa de herramientas

DCF898P2

DCF899HtB

Llave de Impacto de 1/2" XR® de Alto Torque Sin Carbones 20V MAX* Yunque de Anillo de Cordón Curvo

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/2"
Torque máximo (apriete)	700 pie-lbs
Torque de arranque máximo	1200 pie-lbs
Tipo de yunque	Anillo con cordón curvo
Velocidad sin carga	0-400/0-1200/0-1900 rpm
Impactos por minuto	0-2400 ipm
LED	Sí
Longitud de la herramienta	8-13/16"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.8 lbs.

DISPONIBLE	
DCF899HB	Las baterías y cargador se venden por separado
DCF899HP2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (5.0 Ah), cargador y bolsa de kit

DCF899HP2

DCF899B

Llave de Impacto de 1/2" XR® de Alto Torque Sin Carbones 20V MAX* con Yunque de Pasador de Retención

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/2"
Torque máximo (apriete)	700 pie-lbs
Torque de arranque máximo	1200 pie-lbs
Tipo de yunque	Pasador de retención
Velocidad sin carga	0-400/0-1200/0-1900 rpm
Impactos por minuto	0-2400 ipm
LED	Sí
Longitud de la herramienta	8-13/16"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.8 lbs.

DISPONIBLE	
DCF899B	Las baterías y cargador se venden por separado

DCF897B

Llave de Impacto de 3/4" XR® de Alto Torque Sin Carbones 20V MAX* Yunque de Anillo de Cordón Curvo

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	3/4"
Torque máximo (apriete)	700 pie-lbs
Torque de arranque máximo	1200 pie-lbs
Tipo de yunque	Anillo con cordón curvo
Velocidad sin carga	0-400/0-1200/0-1900 rpm
Impactos por minuto	0-2400 ipm
LED	Sí
Longitud de la herramienta	8-13/16"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.8 lbs.

DISPONIBLE	
DCF897B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCF897P2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (5.0 Ah), cargador y bolsa de kit

DCF897P2

DCF894B

Llave de Impacto de 1/2" XR® de Rango Medio Sin Carbones 20V MAX* Yunque de Pasador de Retención

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/2"
Torque máximo (apriete)	330 pie-lbs
Torque de arranque máximo	600 pie-lbs
Tipo de yunque	Pasador de Retención
Velocidad sin carga	0-900/0-2000 rpm
Impactos por minuto	0-3100 ipm
LED	Sí
Longitud de la herramienta	7"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.5 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón

DISPONIBLE	
DCF894B	Las baterías y cargador se venden por separado

DCF894HB

Llave de Impacto de 1/2" XR® de Rango Medio Sin Carbones 20V MAX* Yunque de Cordón Curvo

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/2"
Torque máximo (apriete)	330 pie-lbs
Torque de arranque máximo	600 pie-lbs
Tipo de yunque	Anillo con cordón curvo
Velocidad sin carga	0-900/0-2000 rpm
Impactos por minuto	0-3100 ipm
Longitud de la herramienta	7"
LED	SÍ
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.5 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón

DISPONIBLE	
DCF894HB	Las baterías y cargador se venden por separado

DCF890B

Llave de Impacto Comacta de 3/8" XR® Sin Carbones

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	3/8"
Torque máximo (apriete)	150 pie-lbs
Tipo de yunque	Anillo con cordón curvo
Velocidad sin carga	0-2800 rpm
Impactos por minuto	0-3200 ipm
LED	SÍ
Longitud de la herramienta	5.5"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.0 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón

DCF889HB
Llave de Impacto de 1/2" Yunque de Pasador de Retención

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/2"
Torque máximo (apriete)	400 pie-lbs
Tipo de yunque	Pasador de retención
Velocidad sin carga	0-1500 rpm
Impactos por minuto	0-2300 ipm
LED	SÍ
Longitud de la herramienta	10-3/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.5 lbs

DISPONIBLE	
DCF889B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCF889M2-B3	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (4.0 Ah), cargador y bolsa de kit

DCF889M2-B3

DCF883B
Llave de Impacto de 3/8" 20V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	3/8"
Torque máximo (apriete)	130 pie-lbs
Tipo de yunque	Anillo con cordón curvo
Velocidad sin carga	0-2300 rpm
Impactos por minuto	0-2700 ipm
LED	Sí
Longitud de la herramienta	5-3/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.2 lbs.

DISPONIBLE	
DCF883B	Las baterías y cargador se venden por separado

DCF880B
Llave de Impacto de 1/2" Compacta

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/2"
Torque máximo (apriete)	150 pie-lbs
Tipo de yunque	Pasador de retención
Velocidad sin carga	0-2300 rpm
Impactos por minuto	0-2700 ipm
LED	Sí
Longitud de la herramienta	5-3/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.4 lbs.

DISPONIBLE	
DCF880B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCF880L2-B3	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (4.0 Ah), cargador y caja de kit

DCF880L2-B3

ATORNILLADORES DE IMPACTO 20V MAX*

DCF887B
Atornillador de Impacto de 1/4" Sin Carbones XR®

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/4"
Tipo de dado	Hexagonal de liberación rápida
Velocidad sin carga	0-1000/0-2800/0-3250 rpm
Impactos por minuto	0-3800 ipm
Torque máximo	0-240/0-1500/0-1825 pulg-lbs
Torque máximo	0-20/0-125/0-152 pie-lbs
Led	Sí, 3
Longitud de la herramienta	5.3"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.0 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón

DISPONIBLE	
DCF887B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCF887D2-B3	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador y Caja de Kit

DCF887D2-B3

DCF809B
Atornillador de Impacto de 1/4" Sin Carbones

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/4"
Tipo de dado	Hexagonal de liberación rápida
Velocidad sin carga	0-2800 rpm
Impactos por minuto	0-3200 ipm
Torque máximo	1700 pulg-lbs
Torque máximo	142 pie-lbs
Longitud de la herramienta	5.1"
LED	Sí, ,3
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.1 lbs.
Incluye	Las baterías y cargador se venden por separado

DCD809B

DCF885B

Atornillador de Impacto de 1/4" 20V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/4"
Tipo de dado	Hexagonal de liberación rápida
Velocidad sin carga	0-2800 rpm
Impactos por minuto	0-3200 ipm
Torque máximo	0-1400 pulg-lbs
Torque máximo	0-117 pie-lbs
Led	Sí, 3
Longitud de la herramienta	5.6"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.1 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón

DISPONIBLE	
DCF885B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCF885C1	También incluye: (1) baterías de iones de litio de 20V MAX* (1.5 Ah), Cargador y Bolsa de Kit

DCF885C1

DCF620B

Atornillador para Panel de Yeso XR® Sin Carbones

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/4"
Tipo de dado	Hexagonal
Velocidad sin carga	0-4400 rpm
Cono nariz	Sensible a la profundidad
Longitud de la herramienta	8-3/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.5 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón

DISPONIBLE	
DCF620B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCF620D2	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador y bolsa de kit

DCF620D2

DCF622B

Atornillador para Panel de Yeso XR® Sin Carbones con VERSA-CLUTCH™ con Torque Ajustable

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/4"
Tipo de dado	Vástago hexagonal de liberación rápida
Velocidad sin carga	0-2000 rpm
Cono nariz	Sistema VERSA-CLUTCH™
Longitud de la herramienta	9-1/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.8 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón

DISPONIBLE	
DCF622B	Las baterías y cargador se venden por separado

DCF6201

Cargador Rápido de Tornillos para Atornillador Inalámbrica para Tablaroca

ESPECIFICACIONES	
Para usarse con	DCF620 DCF622
Incluye	(2) brocas Phillips 6"
Capacidad de longitud de tornillo	1" - 2"

DCF620 / DCF6201

COMBOS 20V MAX*

DCK287D2
Rotomartillo XR®+ Atornillador XR® Sin Carbones

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Rotomartillo	DCD796
Llave de Impacto	DCF887
Incluye	(2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), Cargador, Ganchos para cinturón y Bolsa de Kit

DCK299P2
Rotomartillo XR®+ Atornillador XR® Sin Carbones

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Rotomartillo	DCD996
Llave de Impacto	DCF887
Incluye	(2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (5.0 Ah), Cargador, Ganchos para cinturón y Bolsa de Kit

ROTOMARTILLOS SDS PLUS® 20V MAX*

DCH293B
Rotomartillo SDS Plus® de 1-1/8" en Forma L Sin Carbones XR®

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Energía de impacto**	3.5 Joules
Velocidad sin carga	0-1000 rpm
Golpes/Min	0-4480 gpm
Medición de vibraciones	7.5 m/s2
Control de vibraciones	Sí, SHOCKS™
Control de torque	Sí, sistema E-Clutch y embrague integral
Rango de perforación óptimo	1/4" – 7/8"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	6.8 lbs.
Incluye	Mango lateral de 360° con varilla de profundidad

DCH273B
Rotomartillo SDS Plus® de 1" en Forma de L Sin Carbones XR®

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Energía de impacto**	2.1 Joules
Velocidad sin carga	0-1100 rpm
Golpes/Min	0-4600 bpm
Medición de vibraciones	6.6 m/s2
Control de vibraciones	Sí, SHOCKS™
Control de torque	Sí, embrague integral
Rango de perforación óptimo	5/32" – 1/2"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	6.8 lbs.
Incluye	Mango lateral de 360° con varilla de profundidad

DISPONIBLE	
DCH273B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCH273P2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V/MAX* (5.0 Ah) cargador y Caja de Kit

DCH273P2

ROTOMARTILLOS SDS PLUS® 20V MAX*

DCH133B
Rotomartillo SDS Plus® de 1" Mango en D Sin Carbones XR®

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Energía de impacto**	2.6 Joules
Velocidad sin carga	0-1500 rpm
Golpes/Min	1-5500 gpm
Control de vibraciones	No
Control de torque	Sí, embrague integral
Rango de perforación óptimo	3/16"- 5/8" (5mm -16mm)
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.0 lbs.
Incluye	Mango lateral de 360° con varilla de profundidad

DISPONIBLE	
DCH133B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCH133M2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V/MAX* (4.0 Ah), cargador y caja de Kit

DCH133M2

DCH263B
Rotomartillo SDS Plus® de 1-1/8" Mango en D Sin Carbones XR®

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Energía de impacto**	3.0 Joules
Velocidad sin carga	0-1165
Golpes/Min	0-4300
Medición de vibraciones	9.1 m/s2
Control de vibraciones	Sí, SHOCKS™
Control de torque	Sí, sistema E-Clutch® y embrague integral
Rango de perforación óptimo	1/4" - 3/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.95 lbs.
Incluye	Mango lateral de 360° y varilla de profundidad

DWH205DH
Extractor de polvo para Rotomartillo SDS Plus®de 1-1/8" Mango en D

VIBRADOR DE CONCRETO 20V MAX*

DCE531B
Vibrador de Concreto 20V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Diámetro de vibrador	1-1/8"
Longitud del eje	4 pies
Vibraciones / minuto	14,000 vpm
Peso de herramienta (sólo herramienta)	8.0 lbs.

DISPONIBLE	
DCE531B	Las baterías y cargador se venden por separado

CLAVADORAS 20V MAX*

DCN680B

Clavadora Cal 18 XR® Sin Carbones

18 GA BRAD NAIL | 20V MAX LITHIUM ION XR BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tipo de elemento de fijación	Clavos Brad de calibre 18
Longitud del elemento de fijación	5/8" - 2-1/8"
Ángulo del cartucho	Recto
Capacidad del cartucho	110 clavos
Carga del cartucho	Carga lateral
Modos de operación	Secuencial, de impacto
Ajuste de profundidad	Sin herramientas
Despeje de atascamientos	Sin herramientas
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.3 lbs.

DISPONIBLE	
DCN680B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCN680D1	También incluye: (1) batería de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador y bolsa de kit

DCN680D1

DCN692B

Clavadora Estructural XR® Sin Carbones con Clavos Unidos con Cinta a 30º

30° CLIPPED HEAD NAIL FULL HEAD NAIL | 20V MAX LITHIUM ION XR BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tipo de elemento de fijación	Clavos unidos con cinta de de papel a 30°- 34°
Longitud del elemento de fijación	2" – 3-1/2"
Diámetro del vástago	0.113" – 0.131"
Ángulo del cartucho	33°
Capacidad del cartucho	55 clavos
Carga del cartucho	Carga trasera
Modos de operación	Secuencial, de impacto
Ajuste de profundidad	Sin herramientas
Peso de herramienta (sólo herramienta)	8.0 lbs.

DCN660B

Clavadora Cal 16 XR® Sin Carbones para Acabado en Ángulo

16 GA ANGLED NAIL | 20V MAX LITHIUM ION XR BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tipo de elemento de fijación	Clavos de acabado en ángulo calibre 16
Longitud del elemento de fijación	1-1/4" – 2-1/2"
Ángulo del cartucho	20°
Capacidad del cartucho	110 clavos
Carga del cartucho	Carga trasera
Modos de operación	Secuencial, de impacto
Ajuste de profundidad	Sin herramientas
Despeje de atascamientos	Sin herramientas
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.2 lbs.

CLAVADORAS / ENGRAPADORAS 20V MAX*

DCN650B
Clavadora Cal 15 XR® Sin Carbones para Acabado Estilo "DA"

15 GA ANGLED NAIL | 20V MAX LITHIUM ION XR BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tipo de elemento de fijación	Clavos de acabado ángulo estilo "DA" calibre 15
Longitud del elemento de fijación	1-1/4" – 2-1/2"
Ángulo del cartucho	34°
Carga del cartucho	Carga trasera
Modos de operación	Secuencial, de impacto
Ajuste de profundidad	Sin herramientas
Despeje de atascamientos	Sin herramientas
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.8 lbs.

DCN662B
Clavadora Cal 16 XR® Sin Carbones para Acabado Recto

16 GA | 20V MAX LITHIUM ION XR BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tipo de elemento de fijación	Clavos rectos calibre 16
Longitud del elemento de fijación	1-1/4" – 2-1/2"
Ángulo del cartucho	Recto
Capacidad del cartucho	110 clavos
Carga del cartucho	Carga trasera
Modos de operación	Secuencial, de impacto
Ajuste de profundidad	Sin herramientas
Despeje de atascamientos	Sin herramientas
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.6 lbs.

DCN21PLB
Clavadora 20V MAX* Sin Carbones con Clavos Unidos con Plástico a 21°

21° ROUND HEAD NAIL | 20V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tipo de elemento de fijación	Clavos unidos con plástico a 21°
Longitud del elemento de fijación	2" – 3-1/4"
Diámetro del vástago	0.113" – 0.148"
Ángulo del cartucho	21°
Capacidad del cartucho	49 clavos
Carga del cartucho	Carga superior
Modos de operación	Secuencial, de impacto
Ajuste de profundidad	Sin herramientas
Peso de herramienta (sólo herramienta)	8.5 lbs.

CLAVADORAS / ENGRAPADORAS 20V MAX*

DCN701B
Engrapadora 20V MAX* para Cables

CABLE STAPLE | 20V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tipo de sujetador	DRS18100 Grapas de cable aislado
Longitud del sujetador	1"
Ángulo del cartucho	Recto
Capacidad del cartucho	34
Carga de cartucho	Carga en la parte inferior
Modos de operación	Secuencial,
Ajuste de profundidad	Auto-Adjustable
Despeje de atascamientos	Sin herramientas
LED	Sí
Guía de alineación de cables	Sí
Peso de la herramienta (solo herramienta)	4.8 lbs

DCN682B
Engrapadora 20V MAX* para Pisos

18 GA NARROW CROWN STAPLE | 20V MAX LITHIUM ION XR BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tipo de elemento de fijación	Grapas de corona reducida calibre 18
Longitud del elemento de fijación	1/2" – 1-1/2"
Ancho de la corona	1/4"
Ángulo del cartucho	Recto
Capacidad del cartucho	100 grapas
Carga del cartucho	Carga en la parte inferior
Modos de operación	Secuencial, secuencial rápida
Ajuste de profundidad	Sin herramientas
Despeje de atascamientos	Sin herramientas
Peso de herramienta (sólo herramienta)	6.2 lbs.

SIERRAS RECÍPROCAS 20V MAX*

DCS367B
Sierra Recíproca Compacta Sin Carbones XR®

20V MAX LITHIUM ION XR BRUSHLESS · MADE IN THE USA WITH GLOBAL MATERIALS

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Golpes / Min	0-2900 gpm
Longitud de carrera	1-1/8"
Abrazadera de hoja sin llave	Sí, 4 posiciones
Tipo de zapata	Pivotante
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.0 lbs.

DISPONIBLE	
DCS367B	Las baterías y cargador se venden por separado

DCS387B
Sierra Recíproca Compacta 20V MAX*

20V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Golpes / Min	0-2900 gpm
Longitud de carrera	1-1/8"
Abrazadera de hoja sin llave	Sí, 4 posiciones
Tipo de zapata	Pivotante
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.0 lbs.

DISPONIBLE	
DCS387B	Las baterías y cargador se venden por separado

DCS380B
Sierra Recíproca 20V MAX*

20V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Golpes / Min	0-3000 gpm
Longitud de carrera	1-1/8"
Abrazadera de hoja sin llave	Sí, 4 posiciones
Tipo de zapata	Ajustable, pivotante
Peso de herramienta (sólo herramienta)	6.0 lbs.

DISPONIBLE	
DCS380B	Las baterías y cargador se venden por separado

ROUTER 20V MAX*

DCW600B
Router Compacto XR® Sin Carbones

20V MAX LITHIUM ION XR BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	16,000 – 25,500 rpm
Diámetro de collar	1/4"
Ajuste de altura	Anillo microfino
Luces	LED duales
Dimensión de base	4"
Bloqueo de husillo	Sí, 12 posiciones
Peso de herramienta	3.4 lbs.
Incluye	Llave, baterías y cargador se venden por separado

DISPONIBLE	
DCS380B	Las baterías y cargador se venden por separado

SIERRAS CALADORAS 20V MAX*

DCS335B
Sierra Caladora Sin Carbones XR®

20V MAX XR LITHIUM ION BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Golpes / Min	0-3200 gpm
Longitud de carrera	1"
Velocidad variable	Selector VS Interruptor de gatillo
Cambio de hoja sin llave	Sí
Ajuste de bisel sin llave	Sí
Capacidad de bisel	45°
Sopladora de polvo	Integrado
Orbital	Sí, 4 posiciones
Tipo de hoja	Vástago en T
Peso de herramienta (sólo herramienta)	4.6 lbs.
Incluye	Hoja de sierra caladora

DCS334B
Sierra Caladora Sin Carbones XR®

20V MAX XR LITHIUM ION BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Golpes / Min	0-3200 gpm
Longitud de carrera	1"
Velocidad variable	Sí
Cambio de hoja sin llave	Sí
Ajuste de bisel sin llave	Sí
Capacidad de bisel	45°
Sopladora de polvo	Integrado
Orbital	Sí, 4 posiciones
Tipo de hoja	Vástago en T
Peso de herramienta (sólo herramienta)	4.6 lbs.
Incluye	Hoja de sierra caladora

DISPONIBLE	
DCS334B	Las baterías y cargador se venden por separado

DCS331B
Sierra Caladora 20V MAX*

20V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Golpes / Min	0-3000 gpm
Longitud de carrera	1"
Velocidad variable	Sí, interruptor de gatillo
Cambio de hoja sin llave	Sí
Ajuste de bisel sin llave	Sí
Capacidad de bisel	45°
Sopladora de polvo	Sí
Orbital	Sí, 4 posiciones
Tipo de hoja	Vástago en T
Peso de herramienta (sólo herramienta)	6.8 lbs.
Incluye	Hoja de sierra caladora

DISPONIBLE	
DCS331B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCS331M1	También incluye: (1) batería de iones de litio XR® de 20V MAX* (4.0 Ah), cargador y Caja de Kit

DCS331M1

SIERRA DE INGLETE 20V MAX*

DCS361B
Sierra de Inglete 7-1/4" Telescópica

20V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	3750 rpm
Diámetro de la hoja	7-1/4"
Tamaño del eje	5/8"
Capacidad vertical	3-1/2"
Capacidad de corona anidada	3-5/8"
Capacidad de corte transversal a 90°	2" x 8"
Capacidad de corte transversal a 45°	2" x 5-1/2"
Sistema de línea de corte	XPS LED
Peso de herramienta (sólo herramienta)	30.0 lbs.
Incluye	Hoja de sierra de inglete, llave para cambio de hoja, bolsa para polvo y abrazadera de material

DISPONIBLE	
DCS361B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCS361M1	También incluye: (1) batería de iones de litio XR® de 20V MAX*(4.0 Ah) y cargador

DCS361M1

SIERRAS CIRCULARES 20V MAX*

DCS570B
Sierra Circular 7-1/4" XR®
Sin Carbones

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	5500 rpm
Diámetro de la hoja	7-1/4"
Capacidad de bisel	0-57°
Profundidad de corte a 45°	2"
Profundidad de corte a 90°	2-9/16"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	7.6 lbs.
Incluye	Hoja de sierra circular y llave para cambio de hoja

DISPONIBLE	
DCS570B	Las baterías y cargador se venden por separado

DCS571B
Sierra Circular 4-1/2"
Sin Carbones

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	XXX rpm
Diámetro de la hoja	XXX"
Capacidad de bisel	XXX°
Profundidad de corte a 45°	XXX"
Profundidad de corte a 90°	XXX"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	XXX lbs
Incluye	XXX

Sierra circular de 6-1/2"

DCS391B

DCS391B
Sierra Circular 6-1/2"
20V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	5250 rpm
Diámetro de la hoja	6-1/2"
Capacidad de bisel	0-50°
Profundidad de corte a 45°	1-5/8"
Profundidad de corte a 90°	2-1/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	7.0 lbs.
Incluye	Hoja de sierra circular y llave para cambio de hoja

DISPONIBLE	
DCS391B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCS391P1	También incluye: (1) batería de iones de litio XR® de 20V MAX* (5.0 Ah), cargador y Caja de Kit

DCS391P1

LIJADORA 20V MAX*

DCW210B

Lijadora Roto Orbital 5" Sin Carbones XR®

20V MAX LITHIUM ION XR BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Órbitas / Min	8,000 - 12,000 OPM
Diámetro de órbita	3/32"
Velocidad variable	Sí
Tipo de almohadilla	8 orificios de gancho y bucle
Interruptor sellado contra el polvo	Sí
Freno de almohadilla	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	1.9 lbs.
Incluye	Bolsa para polvo

DISPONIBLE	
DCW210B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCW210D1	También incluye: (1) batería de iones de litio XR® de 20V MAX* (2.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit

DCW210D1

CEPILLO DE MANO 20V MAX*

DCP580B

Cepillo de Mano 20V MAX* Sin Carbones XR®

20V MAX LITHIUM ION XR BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	15,000 rpm
Profundidad de corte	5/65"
Ancho de cepillado	3-1/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.5 lbs.
Incluye	(2) Hojas reversibles de carburo, guía de rebajado, llave para cambio de hoja, las baterías y cargador se venden por separado

CORTADOR DE PANEL DE YESO 20V MAX*

DCS551B

Cortador para Panel de Yeso 20V MAX*

20V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	26,000 rpm
Tamaño de collar	1/4", 1/8"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.2 lbs.
Incluye	(1) broca de uso general, (1) broca de corte para tablaroca, collar de 1/4", collar de 1/8"

DISPONIBLE	
DCS551B	Las baterías y cargador se venden por separado

CORTADORAS DE METAL 20V MAX*

Sierra circular de corte de metal de 5-1/2"

DCS373B

20V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	3700 rpm
Diámetro de la hoja	5-1/2"
Profundidad de corte a 90°	1-11/16"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	7.0 lbs.
Incluye	Hoja de sierra circular y llave para cambio de hoja

DISPONIBLE	
DCS373B	Las baterías y cargador se venden por separado

SIERRAS CINTA 20V MAX*

DCS374B

Sierra Cinta de Corte Profundo Sin Carbones XR®

20V MAX XR LITHIUM ION BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Pies / Min	490 pies/min
Longitud de la hoja	44-7/8"
Capacidad máxima	4-3/4"
Longitud de la herramienta	20-3/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	12.4 lbs.
Incluye	Hoja de 18 dientes por pulgada y la llave de reglaje de hoja

DCS374B

Sierra Cinta 20V MAX*

20V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Pies / Min	570 pies/min
Longitud de la hoja	32-7/8"
Capacidad máxima	2-1/2"
Longitud de la herramienta	15"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	8.0 lbs.
Incluye	Hoja de 14/18 dientes por pulgada y llave de reglaje de hoja

HERRAMIENTA OSCILATORIA 20V MAX*

DCS356B
Herramienta de Corte Oscilatoria Sin Carbones XR®

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Oscilaciones/Min	0-13000/0-17000/0-20,000 opm
Selector de velocidad	3
Longitud de herramienta	11.2"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.3 lbs.

DCS355D1
Herramienta de Corte Oscilatoria Sin Carbones XR®

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Oscilaciones/Min	0-20,000 opm
Selector de velocidad	3
Longitud de herramienta	12.2"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.22 lbs.
Incluye	(1) batería de iones de litio XR® de 20V MAX* (2.0 Ah), Cargador, Kit de Accesorios y Bosla de Kit

CIZALLAS 20V MAX*

DCS491B
Cizalla de Corte Doble con Cabezal Giratorio cal 18

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Golpes / Min	0-2450 gpm
Radio de corte mínimo	4-1/2"
Capacidad en acero	Calibre 18
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.9 lbs.
Incluye	Llave para cambio de hoja

DCS494B
Cizalla de Cabezal Giratorio cal 14

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Golpes / Min	0-2450 gpm
Radio de corte mínimo	5"
Capacidad en acero	Calibre 14
Peso de herramienta (sólo herramienta)	4.6 lbs.
Incluye	Llave para cambio de hoja

DCS496B
Cizalla Articulada con Cabezal Giratorio cal 18

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Golpes / Min	0-2450 gpm
Radio de corte mínimo	1"
Capacidad en acero	Calibre 18
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.7 lbs.
Incluye	Llave para cambio de hoja

DCS498B
Cizalla de Fibrocemento 5/8" 20V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Golpes / Min	0-2500 gpm
Capacidad en tabla de fibrocemento	5/8"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	4.5 lbs.
Incluye	Llave para cambio de hoja

ESMERILADORAS 20V MAX*

DCG413B

Esmeriladora Angular de 4-1/2" XR® Sin Carbones

20V MAX LITHIUM ION XR BRUSHLESS | PERFORM PROTECT

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	9000 rpm
Bloqueo de husillo	Sí
Rosca del husillo	5/8" - 11
Sistema E-Clutch®	Sí
Kickback Brake™	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.7 lbs.
Incluye	Protector tipo 27 de 4-1/2", mango lateral de 2 posiciones, bridas interior y exterior, y llave hexagonal

DISPONIBLE	
DCG413B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCG413P2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V/MAX* (5.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit

DCG413P2

DCG413FB

Esmeriladora de Cabeza Plana de 4-1/2" /5" Sin Carbones XR®

20V MAX LITHIUM ION XR BRUSHLESS | PERFORM PROTECT

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	9000 rpm
Bloqueo de husillo	Sí
Rosca del husillo	5/8" - 11
Sistema E-Clutch®	Sí
Kickback Brake™	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.9 lbs.
Incluye	Protector tipo 27 de 5", mango lateral de 2 posiciones, bridas interior y exterior, y llave hexagonal

DISPONIBLE	
DCG413FB	Las baterías y cargador se venden por separado

DCG413FR2

Amoladora angular de 4-1/2"/5"

DCG412B

DCG412B

Esmeriladora Angular de 4-1/2" /5" 20V MAX*

20V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	7000 rpm
Bloqueo de husillo	Sí
Rosca del husillo	5/8" - 11
Peso de herramienta (sólo herramienta)	4.1 lbs.
Incluye	Protector tipo 27 de 5", llave hexagonal y mango lateral de 2 posiciones

DISPONIBLE	
DCG412B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCG412P2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V/MAX* (5.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit

DCG412P2

RECTIFICADORA 20V MAX*

DCG426B
Rectificadora de 1/4" XR® Sin Carbones

20V MAX LITHIUM ION XR BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	0-25,000 rpm
Bloqueo de husillo	No
Rosca del husillo	Collar de 1/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.9 lbs.
Incluye	(2) llaves y collar de 1/4"

DISPONIBLE	
DCG426B	Las baterías y cargador se venden por separado

PULIDORA 20V MAX*

DCM849B
Pulidora Orbital de 7" XR® Sin Carbones

20V MAX LITHIUM ION XR BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	800-2200 rpm
Diámetro de Eje	5/8"-11 / M12
Peso de herramienta (sólo herramienta)	4.8 lbs.

DISPONIBLE	
DCM849B	Las baterías y cargador se venden por separado

PELACABLES 20V MAX*

DCE151B
Pelacables XR® Sin Carbones

20V MAX LITHIUM ION XR BRUSHLESS PERFORM PROTECT

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Profundidad de la tira	Hasta 4"
Rango para THHN/ XHHW CU	6 AWG-750 MCM
Rango para THHN/ XHHW AL	6 AWG-900 MCM
Luz LED ajustable	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.4 lbs.

DISPONIBLE	
DCE151B	Las baterías y cargador se venden por separado

EXPANSOR PEX 20V MAX*

DCE400B
Expansor PEX de 1" 20V MAX*

20V MAX LITHIUM ION MADE IN THE USA WITH GLOBAL MATERIALS

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Capacidad	3/8" - 1"
Longitud de carrera	14.9mm
Golpes / Min	60 gpm
Para usarse con	PEX de expansión en frío
Auto-rotación	Sí
LED	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.9 lbs.
Incluye	Cabezal de 1/2", cabezal de 3/4", cabezal de 1", grasa para expansor PEX, gancho para cinturón y gancho para colgar de doble cara

HERRAMIENTA DE PRENSA 20V MAX*

DCE200M2
Kit de Herramienta de Prensa

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Capacidad	1/2"- 4" Cobre / Acero inoxidable 1/2"- 2" Acero carbono negro y tubería PEX
Fuerza de presión	4 toneladas
Para usarse con	Cobre, acero inoxidable, acero carbono negro y tubería PEX
Operación con una mano	Sí
Modos de operación	Avance, retroceso
Cabezal pivotante	360°
Peso de herramienta (sólo herramienta)	7.2 lbs.
Incluye	(2) baterías de iones de litio de 20V/ MAX* (4.0 Ah), cargador, correa acolchada para hombro y Caja de Kit

CORTADOR DE VARILLA 20V MAX*

DCD350B
Cortador de Varilla Roscada 20V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Golpes / Min	30 gpm
Capacidad en acero suave	1/4" - 20, 3/8" -16, 1/2" - 13
Capacidad en acero inoxidable	1/4" - 20, 3/8" -16
Capacidad en acero reforzado	1/4 - 20, 3/8" -16
Peso de herramienta (sólo herramienta)	8.8 lbs.

MANGUERA DE DRENAJE 20V MAX*

DCD200B
Manguera de Drenaje XR® Sin Carbones

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Capacidad	1/4" x 50 pies, 5/16" x 50 pies, 3/8" x 35 pies
Tamaño de drenaje	Hasta 3"
Modos de operación	Avance, retroceso
Tambor externo estacionario	Sí
LED	70 lúmenes, pivotante
Peso de herramienta (sólo herramienta)	11.7 lbs.
Incluye	Cable de 5/16" x 25' y tambor interno

PISTOLA DE ENGRASE 20V MAX*

DCGG571B
Pistola de Engrase 20V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Presión máxima	10,000 psi
Volumen máximo	5.0 oz/min
Longitud de la manguera	42"
Capacidad del cartucho	14.5 oz
Capacidad a granel	16.0 oz
Luz LED	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	8.1 lbs.

CALAFATEADORAS 20V MAX*

DCE560B
Calafateadora Quik-Shot de 9-10 oz 20V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Antigoteo	Sí
Selector de control de velocidad	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	4.1 lbs.

DCE570B
Calafateadora Quik-Shot de 29 oz 20V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Antigoteo	Sí
Selector de control de velocidad	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	4.7 lbs.

DCE580B
Calafateadora para Salchicha 300-600ml 20V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Antigoteo	Sí
Selector de control de velocidad	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	4.9 lbs.

DCE591B
Calafateadora de Resina Epóxica de 20.5 fl oz 1:1

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Antigoteo	Sí
Selector de control de velocidad	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	8.3 lbs.

DCE593B
Calafateadora de Resina Epóxica de 3/19.5 fl oz 3:1

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Antigoteo	Sí
Selector de control de velocidad	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	9.2 lbs.

DCE595B
Calafateadora de Resina Epóxica de 3/19.5 fl oz 3:1

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Antigoteo	Sí
Selector de control de velocidad	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	9.4 lbs.

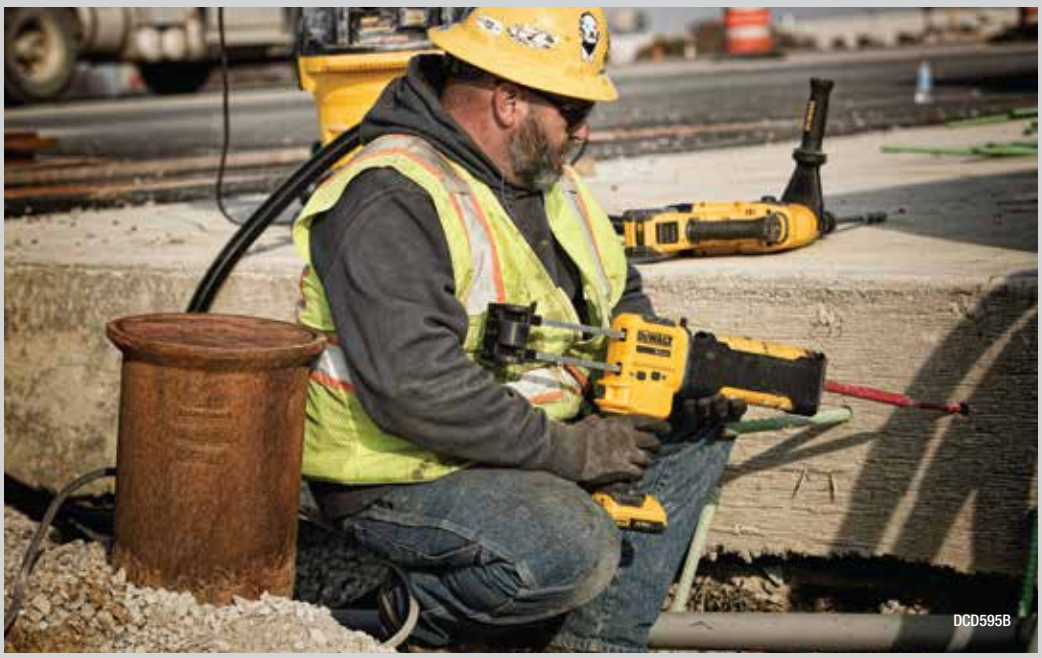

EQUIPO INALÁMBRICO PARA EXTERIORES

CORTACÉSPED 3 EN 1 20V MAX*

DCMW220P2
Cortacésped 3 en 1 XR® Sin Carbones 20V MAX* (x2 baterías)

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tamaño de cubierta	20"
Capacidades de almacenamiento	Mango plegable, mangos para fácil levantamiento, almacenamiento vertical
Tiempo de funcionamiento**	Propiedades de hasta 1/4 de acre
Ajuste de altura	5 alturas (1-1/2" – 3-2/5")
Funciones	Trituración, embolsado, descarga trasera
Peso de herramienta (sólo herramienta)	56.7 lbs.
Incluye	Bolsa de recolección, tapón de trituración, llave de seguridad de tapón de trituración, (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (5.0 Ah) y cargador

DW01DT220
Hoja de Repuesto para Cortacésped

ESPECIFICACIONES	
Herramientas compatibles	DCMW220 DCMW290
Longitud de la hoja	19-3/8"
Ancho de la hoja	1-3/4"
Material de la hoja	Acero

EQUIPO INALÁMBRICO PARA EXTERIORES 20V MAX*

DCBL720B
Sopladora de Mano XR® Sin Carbones

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Volumen de aire	Hasta 400 pcm
Velocidad del aire	Hasta 90 mph
Tiempo de funcionamiento**	Hasta 18 minutos
Clasificación de ruido	61 db(A)
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.7 lbs.

DCHT820B
Cortasetos XR® Sin Carbones

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Longitud de la hoja	22"
Tipo de hoja	Laser Cut®
Capacidad de corte	3/4"
Golpes / Min	2800 gpm
Tiempo de funcionamiento**	Hasta 75 min
Peso de herramienta (sólo herramienta)	6.0 lbs.

DCST920B
Desbrozadora XR® Sin Carbones

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Franja de corte	13"
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-4600 Bajo /0-6000 rpm alto
Tiempo de funcionamiento*	55 minutos bajo/30 min alto
Tipo de alimentación	De impacto
Diámetro de línea	0.080"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	7.3 lbs.
Incluye	Mango auxiliar y línea doble pre-enrollada de 0.080"

DCCS620B
Motosierra de 12" XR® Sin Carbones

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Capacidad de corte	12"
Paso de cadena	3/8"
Calibre de cadena	0.043"
Velocidad sin carga	4200 rpm
Cortes / Carga (en pino tratado a presión de 4x4) **	Hasta 90 cortes
Peso de herramienta (sólo herramienta)	7.5 lbs.
Incluye	Cubierta de barra dura

LUCES DE TRABAJO 20V MAX*

DCL040
Luz de Trabajo LED 20V MAX* 110 lúmenes

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Compatibilidad	Baterías de iones de litio de 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*
Potencia máxima	110 lúmenes
Incluye	Sólo herramienta, las baterías y cargador se venden por separado

DCL044
Luz LED con Imán 20V MAX* 160 lúmenes

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Compatibilidad	Baterías de iones de litio de 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*
Potencia máxima	160 lúmenes
Incluye	Sólo herramienta, las baterías y cargador se venden por separado

DCL050
Luz de Trabajo LED 20V MAX* 500 lúmenes

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Compatibilidad	Baterías de iones de litio 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*
Potencia máxima	500 lúmenes
Incluye	Sólo herramienta, las baterías y cargador se venden por separado

DCL061
Luz LED Portátil 18V/20V MAX* 1500 lúmenes

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	18 V, 20V MAX*
Compatibilidad	Baterías de iones de litio de 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*
Potencia máxima	1500 lúmenes
Incluye	Sólo herramienta, las baterías y cargador se venden por separado

DCL043
Reflector LED 20V MAX* 1000 lúmenes

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Compatibilidad	Baterías de iones de litio 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*
Potencia máxima	1000 lúmenes
Incluye	Sólo herramienta, las baterías y cargador se venden por separado

DCL079R1
Luz LED con Tripóide 20V MAX* 3000 lúmenes

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Compatibilidad	Baterías de iones de litio de 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*
Potencia máxima	3000 lúmenes

RADIOS Y ALTAVOCES 20V MAX*

DCR006
Altavoz Bluetooth® para Lugar de Trabajo

12V MAX* | 20V MAX* | 60V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Carga baterías	No
Bluetooth®	Sí
Bandas de radio	-

DCR018
Radio Compacto para Lugar de Trabajo

12V MAX* | 18 VOLT | 20V MAX* | 60V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	12V MAX*, 18V, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Carga baterías	No
Bluetooth®	No
Bandas de radio	AM/FM

DCR010
Altavoz Bluetooth® para Lugar de Trabajo

12V MAX* | 20V MAX* | 60V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	Alámbrico y 12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Carga baterías	No
Bluetooth®	Sí
Bandas de radio	-

DCR025
Radio cargador Bluetooth®

12V MAX* | 20V MAX* | 60V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Carga baterías	No
Bluetooth®	No
Bandas de radio	AM/FM

DWST08810
Radio Cargador *TOUGH*SYSTEM®

12V MAX* | 20V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	12V MAX*, 20V MAX*
Carga baterías	Sí
Bluetooth®	Sí
Bandas de radio	AM/FM

DWST17510
Radio cargador TSTAK®

12V MAX* | 20V MAX* | 60V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Carga baterías	No
Bluetooth®	No
Bandas de radio	AM/FM

ASPIRADORAS 20V MAX*

DCV517B
Aspiradora Húmeda/Seca Portable 1/2 Galón

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tamaño de tanque	1/2 galón
Diámetro de manguera	1-1/4"
Longitud de manguera	2-1/2'
Sopladora	No
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.8 lbs.
Incluye	Filtro HEPA

DCV580B
Aspiradora Húmeda/Seca 2 Galones

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	18 V, 20V MAX*
Tamaño de tanque	2 galones
Diámetro de manguera	1-1/4"
Longitud de manguera	5'
Sopladora	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	10.0 lbs.
Incluye	Filtro HEPA

LÁSERS ROTATIVOS 20V MAX*

DW074LR
Láser Rotativo Rojo

ESPECIFICACIONES	
Tipo de láser/color	Rotativo / rojo
Rango de funcionamiento	1500'
Precisión	+/- 1/8" a 100'
Clase de láser	3
Velocidades de rotación	150/300/600/1200 rpm
No. de puntos / pendientes	1/1
Clasificación IP	54
Tiempo de funcionamiento	Hasta 96 horas
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.0 lbs.
Incluye	(1) batería de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador, detector, adaptador de trípode de 5/8", tarjeta objetivo, gafas de mejora, soporte de techo, soporte de detector y estuche TSTAK®

DW079LR
Láser Rotativo Rojo de Uso Rudo

ESPECIFICACIONES	
Tipo de láser/color	Rotativo / rojo
Rango de funcionamiento	2000'
Precisión	+/- 1/16" a 100'
Clase de láser	3
Velocidades de rotación	150/300/600/1200 rpm
No. de puntos / pendientes	2,2
Clasificación IP	67
Tiempo de funcionamiento	Hasta 96 horas
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2 lbs.
Incluye	(1) batería de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador detector, adaptador de trípode de 5/8", tarjeta objetivo, gafas de mejora, soporte de techo, soporte de detector y estuche TSTAK®

DW079LG
Láser Rotativo Verde de Uso Rudo

ESPECIFICACIONES	
Tipo de láser/color	Rotativo / verde
Rango de funcionamiento	2000'
Precisión	+/- 1/16" a 100'
Clase de láser	3
Velocidades de rotación	150/300/600/1200 rpm
No. de puntos / pendientes	2,2
Clasificación IP	67
Tiempo de funcionamiento	Hasta 96 horas
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.0 lbs.
Incluye	(1) batería de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador detector, adaptador de trípode de 5/8", adaptador de soporte de 5/8", tarjeta objetivo, gafas de mejora, soporte de techo, soporte de detector y estuche TSTAK®

TRIPIÉ PARA LÁSER DE 1/4"	
DW0881T	Tripié de 1/4" con Manivela / Rosca de 1/4 "x 20

TRIPIÉ PARA LÁSER DE 5/8"	
DW0736	Tripié de Uso Rudo / Rosca de montaje estándar de 5/8 "x 1

INFLADOR DE AIRE 20V MAX*

DCC020IB
Inflador de Aire 20V MAX* Inalámbrica / Alámbrica

20V MAX LITHIUM ION | CORDED OR CORDLESS

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX* I 12V CC I Compatible con CA**
Rango de PSI de alta presión	3 a 160 PSI
PCEM de alta presión (a 35PSI)	0.5 PCEM††
PCEM de alto volumen	11.2 PCEM††
Caballos de potencia	0.16 continuos
Nivel de ruido	77 dB(A)‡
Ciclo de trabajo	100%
Longitud de la herramienta	11.9"
Anchura de la herramienta	5.2"
Altura de herramienta	9.8"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.5 lbs
Incluye	(1) adaptador de DC de 12 V, (1) boquilla cónica de alta presión, (1) adaptador de válvula Presta, (1) aguja de inflado

VENTILADOR DE TRABAJO 20V MAX*

DCE511B
Ventilador Alámbrico/Inalámbrico para Lugar de Trabajo

20V MAX LITHIUM ION | CORDED OR CORDLESS

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Diámetro	11"
Flujo de aire	500 pcm**
Clasificación IP	IP54
Peso de herramienta (sólo herramienta)	6.7 lbs.

PISTOLA DE CALOR 20V MAX*

DCE530B
Pistola de Calor 20V MAX*

20V MAX LITHIUM ION | CORDED OR CORDLESS

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Temperatura máxima	Hasta 990°F
Clasificación IP	IP54
Peso de herramienta (sólo herramienta)	1.2 lbs.
Incluye:	(1) boquilla de gancho (1) boquilla plana

CARGADORES 20V MAX*

DCB104
Cargador Rápido de Cuatro Puertos Simultáneos

Compatible con: TOUGHSYSTEM™ 12V MAX* LITHIUM ION 20V MAX* LITHIUM ION 60V MAX* LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Compatibilidad	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Corriente de salida	8 amperios por puerto (4 puertos)
Montable en la pared	Sí
Mango	Sí
Tool Connect Tag Ready™	Sí
Compatible con TOUGHSYSTEM®	Sí
Entradas USB	No
Refrigerado por ventilador	No

DCB1800B
Estación de Energía de 1800 vatios Portátil y Cargador con Puertos Simultáneos

Compatible con: 20V MAX* LITHIUM ION 60V MAX* LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	120V MAX*
Compatibilidad	Baterías de iones de litio de 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*
Potencia máxima CA	Pico de 3600 vatios
Potencia nominal de CA	1800 vatios continuos
Fuente de alimentación	Cable de extensión y baterías se venden por separado.

DCB102
Cargador de Doble Puerto de 12V-20V/60V MAX*

Compatible con: 12V MAX* LITHIUM ION 20V MAX* LITHIUM ION 60V MAX* LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Compatibilidad	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Corriente de salida	4 amperios por puerto
Montable en la pared	No
Mango	No
Tool Connect Tag Ready™	No
Entradas USB	Sí
Refrigerado por ventilador	No

DCB119
Cargador para Vehículo de 12V-20V/60V MAX*

Compatible con: 12V MAX* LITHIUM ION 20V MAX* LITHIUM ION 60V MAX* LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Compatibilidad	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Corriente de salida	4 Amps
Montable en la pared	No
Mango	No
Ready™Tool Connect Tag	No
Entradas USB	No
Refrigerado por ventilador	No

DCB115
Cargador de 12V-20V/60V MAX*

Compatible con: 12V MAX* LITHIUM ION 20V MAX* LITHIUM ION 60V MAX* LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Compatibilidad	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Corriente de salida	4 amperios
Montable en la pared	Sí
Mango	No
Tool Connect Tag Ready™	No
Entradas USB	No
Refrigerado por ventilador	No

DCB107
Cargador de 12V-20V MAX*

Compatible con: 12V MAX* LITHIUM ION 20V MAX* LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Compatibilidad	12V MAX*, 20V MAX*,
Corriente de salida	4 amperios
Montable en la pared	Sí
Mango	No
Tool Connect Tag Ready™	No
Entradas USB	No
Refrigerado por ventilador	No
Tag Ready™	1.5-3 Ah

BATERÍAS 20V MAX*

DCB207
Batería compacta Iones de Litio 20V MAX* (1.3 Ah)

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Amperios por hora	1.3 Ah
También disponible	DCB201-2 (2) 20V MAX* Lithium Ion Batteries (1.5 Ah)

DCB201
Batería compacta Iones de Litio 20V MAX* (1.5 Ah)

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Amperios por hora	1.5 Ah
También disponible	DCB201-2 (2) 20V MAX* Lithium Ion Batteries (1.5 Ah)

DCB200
Batería de Iones de Litio 20V MAX* (3.0 Ah)

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Amperios por hora	3.0 Ah
También disponible	DCB200-2 (2) Baterías de iones de litio de 20V MAX* (3.0 Ah)

DCB230
Batería compacta Iones de Litio 20V MAX* (3.0 Ah)

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Amperios por hora	3.0 Ah
También disponible	DCB230-2 (2) Baterías de iones de litio de 20V MAX* (3.0 Ah)

DCB240
Batería compacta Iones de Litio 20V MAX* (4.0 Ah)

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Amperios por hora	4.0 Ah
También disponible	DCB240-2 (2) Baterías de iones de litio de 20V MAX* (4.0 Ah)

DCB203
Batería compacta Iones de Litio 20V MAX* (2.0 Ah)

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Amperios por hora	2.0 Ah
También disponible	DCB203-2 (2) Baterías de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah)

DCB204
Batería Iones de Litio XR® 20V MAX* (4.0 Ah)

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Amperios por hora	4.0 Ah
También disponible	DCB204-2 (2) Baterías de iones de litio XR® de20V MAX* (4.0 Ah)

DCB205
Batería Iones de Litio XR® 20V MAX* (5.0 Ah)

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Amperios por hora	5.0 Ah
También disponible	(2) Baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (5.0 Ah)

DCB206
Batería Iones de Litio XR® 20V MAX* (6.0 Ah)

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Amperios por hora	6.0 Ah
También disponible	**DCB206-2** (2) Baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (3.0 Ah)

DCB208
Batería Iones de Litio XR® 20V MAX* (8.0 Ah)

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Amperios por hora	8.0 Ah
También disponible	DCB208-2 (2) Baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (8.0 Ah)

KIT DE CARGADOR + BATERÍAS 20V MAX*

DCB205CK
Kit de Inicio Cargador 12V/20V + Batería Iones de Litio XR® 20V MAX* (5.0 Ah)

Compatible con:

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Amperios por hora	5.0 Ah
Includes	(1) Batería de iones de litio (5.0 Ah) y cargador

DCB230C
Kit de Inicio Cargador 12V/20V + Batería Iones de Litio 20V MAX* (3.0 Ah)

Compatible con:

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Amperios por hora	3.0 Ah
Includes	(1) Batería de iones de litio (3.0 Ah) y cargador

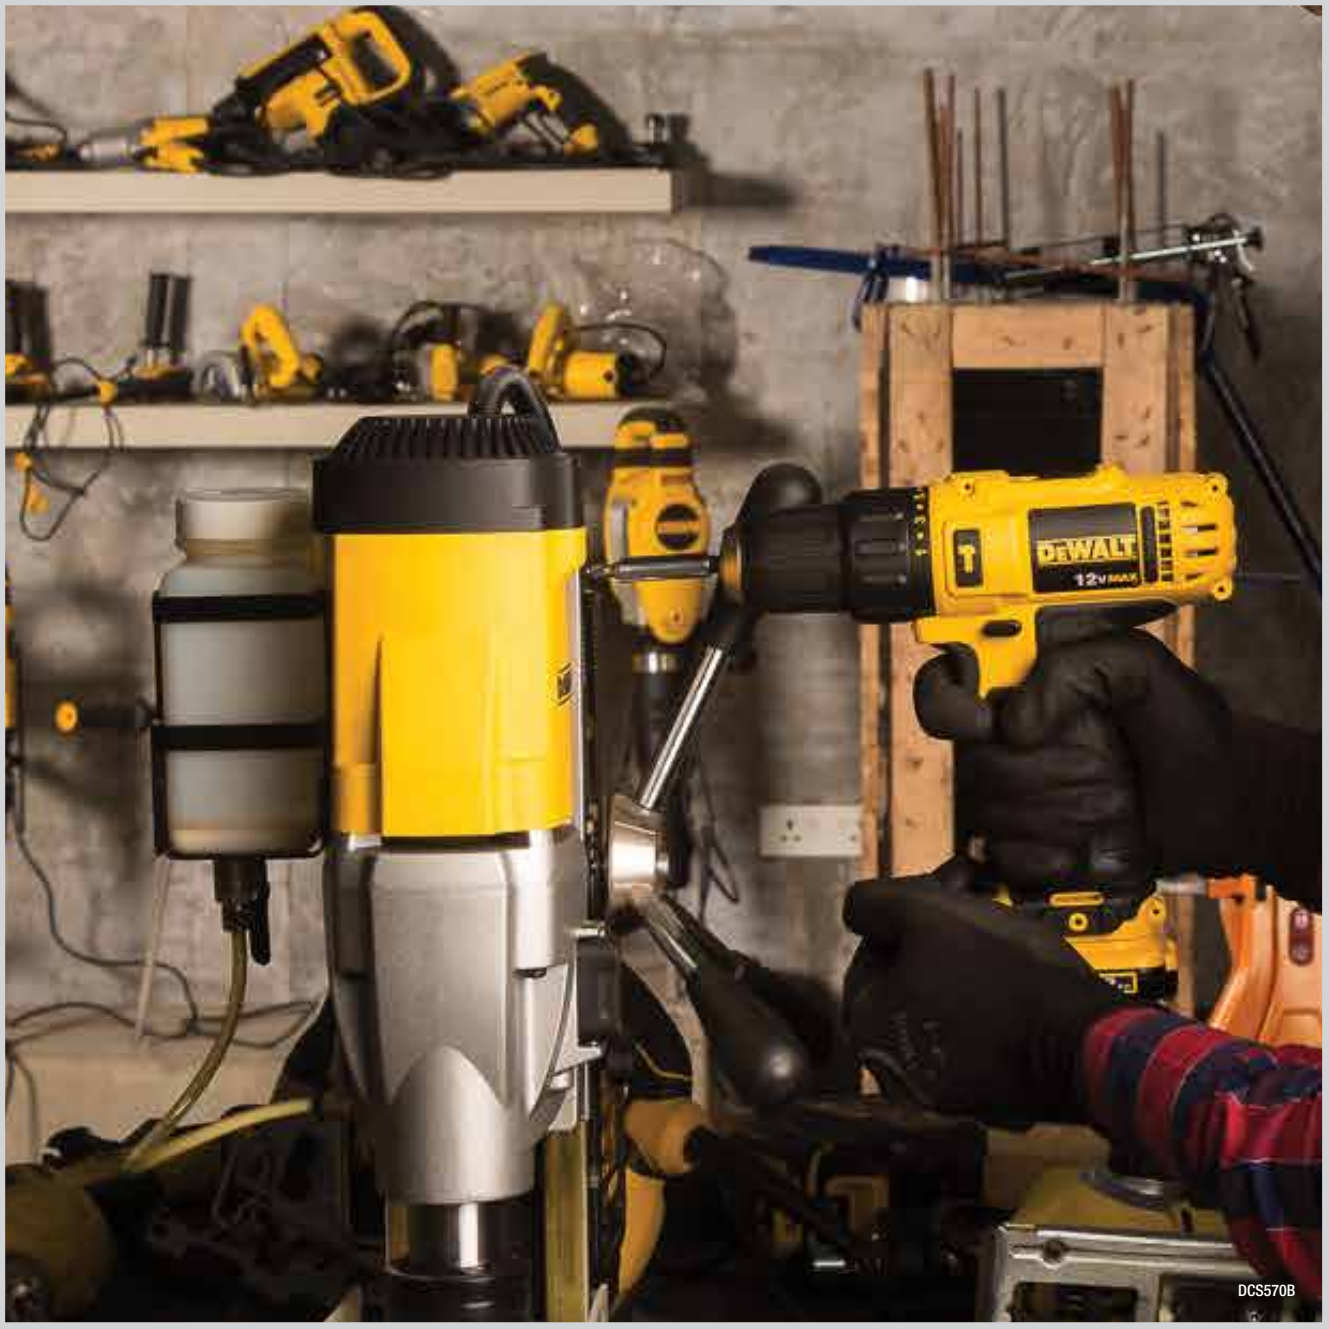

COMPACTO Y LIVIANO

12V MAX* LITHIUM ION™

ROTOMARTILLOS / TALADRO/ATORNILLADOR 12V MAX*

DCD716D2
Rotomartillo/Atornillador de 1/2" 12V MAX* XR®

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	12V MAX*
Potencia máxima	300 UWO
Tamaño de portabrocas	3/8" (10 mm)
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-400/0-1500 rpm
LED	SÍ
Golpes por minuto	0-22500 gpm
Modos de portabrocas	15
Peso de herramienta (sólo herramienta)	1.2 kg

DCD710B
Taladro/Atornillador de 3/8" 12V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	12V MAX*
Potencia máxima	189 UWO
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-400/0-1500 rpm
Tamaño de portabrocas	3/8"
Tipo de portabrocas	Efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.0 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón

DCD700AC2
Taladro/Atornillador de 3/8" 12V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	12V MAX*
Tamaño de portabrocas	3/8" (10mm)
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-400/0-1500 rpm
LED	SÍ
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.4 lbs. (1.0 Kg)

DISPONIBLE	
DCD700C2	Incluye: (2) baterías de iones de litio de 12V MAX*, cargador y Bolsa de Kit
DCD700AC2	Incluye: (2) baterías de iones de litio de 12V MAX*, juego de Brocas HSS de 5 piezas, juego de puntas de destornillador de 29 piezas, cargador y Bolsa de Kit

DCD700AC2

COMBOS 12V MAX*

DCK212S2
Taladro/Atornillador + Sierra Recíproca 12V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	12V MAX*
Taladro/Atornillador	DCD710
Sierra Recíproca	DCS310
Incluye	(2) baterías de iones de litio de 12V MAX* (1.5 Ah), Cargador, Segueta 4", Gancho para cinturón y Bolsa de Kit

DCK211S2
Taladro/Atornillador + Atornillador de Impacto 12V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Rotomartillo	DCD710
Llave de Impacto	DCF815
Incluye	(2) baterías de iones de litio de 12V MAX* (1.5 Ah), Cargador, Ganchos para cinturón y Bolsa de Kit

DCK212S2 (DCS310)

ATORNILLADOR DE IMPACTO 12V MAX*

DCF815S2
Atornillador de Impacto de 1/4" 12V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	12V MAX*
Tamaño de dado	1/4" Hexagonal de liberación rápida
Velocidad sin carga	0-2450 rpm
Impactos por minuto	0-3400 ipm
Torque máximo	0-950 pulg-lbs
Torque máximo	0-79'- lbs
Led	Sí
Longitud de la herramienta	6.25"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	1.8 lbs.
Incluye	(2) baterías de iones de litio de 12V MAX* (1.5 Ah), cargador y Bolsa de Kit

DCF805C2-B3
Atornillador de Impacto de 1/4" 12V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	12V MAX*
Potencia máxima	300 UWO
Tamaño de portabrocas	1/4" (6.35 mm) Hexagonal
Velocidad sin carga	0-2450 rpm
Impactos por minuto	0-3400 ipm
LED	SÍ
Incluye	(2) baterías de iones de litio de 12V MAX* (1.5 Ah), cargador y Bolsa de Kit

ATORNILLADOR 8V MAX* / 8V

DCF682N1
Atornillador Giroscópico 8V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	8V MAX*
Potencia	1.0 Ah
Tamaño de portabrocas	1/4" Hexagonal
Velocidad sin carga	0-430 rpm
Peso de la herramienta	1.1 lbs
Incluye	(1) batería de iones de litio 8V MAX* , cargador y maletín de trabajo.

DISPONIBLE	
DCF682N1	(1) batería de iones de litio 8V MAX* , cargador y maletín de trabajo.

DCF682N1

DCF008-B3
Atornillador Inalámbrico 8V

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	8V
Posiciones de Torque	22
Tamaño de portabrocas	1/4" Hexagonal
Velocidad sin carga	0-180 / 0-600 rpm
Peso de la herramienta	1.1 lbs
Incluye	(1) Atornillador, cargador, Kit de 45 puntas para atornillar y estuche plástico.

DISPONIBLE	
DCF008-B3	(1) Atornillador, cargador, Kit de 45 puntas para atornillar y estuche plástico.

DCF008-B3

LUZ DE TRABAJO / CÁMARAS DE INSPECCIÓN 12V MAX*

DCT411S1

Cámara de Inspección de 9 mm con Kit de pantalla Inalámbrica 12V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	12V MAX*
Diámetro del cabezal de la cámara	9 mm
Longitud del cable	3' a prueba de agua
Tamaño de la pantalla	3.5"
Resolución	320 x 480 dpi
Zoom	3X
Incluye	(1) batería de iones de litio de 12V MAX* (1.5 Ah), cargador, cable de cámara, gancho, espejo e imán

DCT412S1

Cámara de Inspección de 5.8 mm con Kit de pantalla Inalámbrica 12V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	12V MAX*
Diámetro del cabezal de la cámara	5.8 mm
Longitud del cable	3" a prueba de agua
Tamaño de la pantalla	3.5"
Resolución	320 x 480 dpi
Zoom	3X
Incluye	(1) batería de iones de litio de 12V MAX* (1.5 Ah), cargador y cable de cámara

DCT410S1

Cámara de Inspección de 17 mm con Kit de pantalla Inalámbrica 12V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	12V MAX*
Diámetro del cabezal de la cámara	17 mm
Longitud del cable	3" a prueba de agua
Tamaño de la pantalla	3.5"
Resolución	320 x 480 dpi
Zoom	3X
Incluye	(1) batería de iones de litio de 12V MAX* (1.5 Ah), cargador, cable de cámara, gancho e imán

DCL510

Luz LED de Trabajo con Imán 12V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	12V MAX*
Potencia máxima	130 lúmenes
Incluye	Sólo herramienta Baterías y cargador se venden por separado

TERMÓMETRO 12V MAX*

DCT414S1

Kit de Termómetro Infrarrojo 12V MAX*

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	12V MAX*
Rango de temperatura	-20° - 932° F
Emisividad ajustable	Incrementos de 0.01
Distancia: Punto (D:P)	12:1
Indicadores de alarma	Audio, LED
Peso de herramienta (sólo herramienta)	1.1 lbs.
Incluye	(1) batería de iones de litio de 12V MAX* (1.5 Ah), cargador y Caja de Kit

NIVELES LÁSER 12V MAX*

DW0822LG

Nivel Láser de 2 puntos + Línea Cruzda 12V MAX*

12V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Tipo de batería	Iones de litio de 12V MAX*
Tipo de láser/color	Combinado/verde
Rango de funcionamiento	165' con detector
Precisión	+/- 3mm a 9m
Clase de láser	2
Tiempo de Funcionamiento**	2 horas
No. de puntos / líneas	2 puntos / 2 líneas
Péndulo de bloqueo	Sí
Peso de herramienta	6.5 lbs.
Incluye	(1) batería de iones de litio de 12V MAX* (2.0 Ah), cargador, soporte extendido, paquete de inicio, placa de mejora, tarjeta objetivo, gafas y estuche TSTAK®

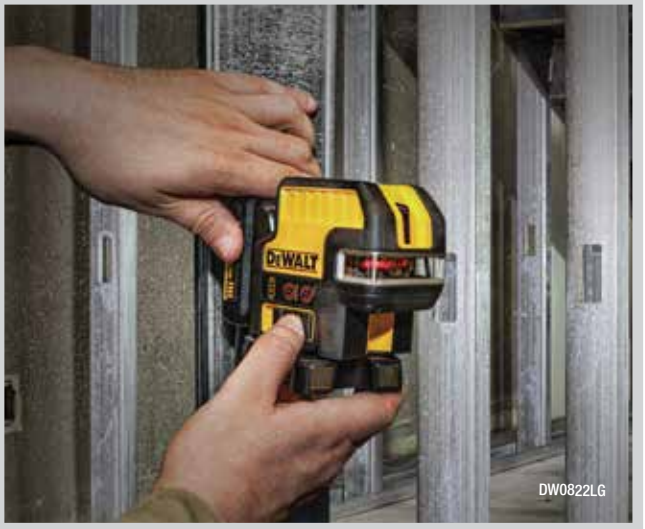

DW088LG

Nivel Láser Verde de Línea Cruzada 12V MAX*

12V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Tipo de batería	Iones de litio de 12V MAX*
Tipo de láser/color	Línea/Verde
Rango de funcionamiento	165' con detector
Precisión	+/- 3mm a 9m
Clase de láser	2
Tiempo de Funcionamiento**	7 horas
Número de líneas	2
Péndulo de bloqueo	Sí
Peso de herramienta	8.7 lbs.
Incluye	(1) batería de iones de litio 12V MAX* (2.0 Ah), cargador, soporte extendido, paquete de inicio, placa de mejora, tarjeta objetivo, gafas y estuche TSTAK®

DW089LG

Nivel Láser Verde de Línea Cruzada 3x360º 12V MAX*

12V MAX LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES	
Tipo de batería	Batería Iones de litio de 12V MAX*
Tipo de láser/color	Línea/Verde
Rango de funcionamiento	50m con detector
Precisión	+/- 3mm a 9m
Clase de láser	2
Número de líneas	3
Peso de herramienta	8.1 lbs.
Incluye	(1) batería de iones de litio 12V MAX* (2.0 Ah), gafas, cargador, estuche TSTAK® tarjeta de objetivo y soporte magnético integrado

NIVELES LÁSER DE BATERÍA ALCALINA / ACCESORIOS

DW088CG

Láser Verde / Líneas en Cruz

ESPECIFICACIONES	
Rango	50m (detector no incluido)
Nivel de Exactitud	+/- 3mm @ 9m
Láser Clase	II
Incluye	(3) Baterías AA / Soporte de Techo / Maletín

DW088K

Láser Rojo / Líneas en Cruz

ESPECIFICACIONES	
Rango	50m (detector no incluido)
Nivel de Exactitud	+/- 3mm @ 9m
Láser Clase	II
Incluye	(3) Baterías AA / Soporte de Techo / Maletín

DW0822

Láser de Líneas en Cruz y Punto de Plomada

ESPECIFICACIONES	
Rango	50m (detector no incluido)
Nivel de Exactitud	+/- 3mm @ 9m
Láser Clase	II
Incluye	(3) Baterías AA / Soporte de Techo / Maletín

DW089K

Láser de 3 Líneas

ESPECIFICACIONES	
Rango	50m (detector no incluido)
Nivel de Exactitud	+/- 3mm @ 9m
Láser Clase	II
Incluye	(4) Baterías AA / Soporte de Techo / Maletín

DW083K

Láser de 3 Líneas

ESPECIFICACIONES	
Rango	50m (detector no incluido)
Nivel de Exactitud	+/- 3mm @ 9m
Láser Clase	II
Incluye	(4) Baterías AA / Soporte de Techo / Maletín

DW0330S

Distanciómetro 100m

ESPECIFICACIONES	
Rango	100m
Nivel de Exactitud	+/- 1.6mm @ 30m
Láser Clase	II
Fuente de Alimentación	(3) Baterías AAA

ACCESORIOS PARA NIVELES LÁSER

Detector de Línea Láser

Tripié de 1/4" con Manivela

Tripié de Uso Rudo

ESPECIFICACIONES	DW0892	DW0881T		DW0736
Rango	50m	1.75 m	Altura (Extendido)	1.72 m
Nivel de Exactitud	+/- 3mm @ 9m	0.60 m	Altura (Sin Extender)	1.06 m
Peso	0.6 kg	1.0 kg	Peso	5.4 kg
Compatible con:	DW088K / DW089K / DW0811 DW0822 / DW0851	-	-	-

BATERÍAS 12V MAX*

DCB120
Batería de Iones de Litio de 12V MAX* (1.5 Ah)

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	12V MAX*
Amperes por hora	1.5 Ah

DCB124
Batería de Iones de Litio de 12V MAX* (3.0 Ah)

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	12V MAX*
Amperios por hora	3.0 Ah

DCB127
Batería de Iones de Litio de 12V MAX* (2.0 Ah)

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	12 MAX*
Amperios por hora	2.0 Ah

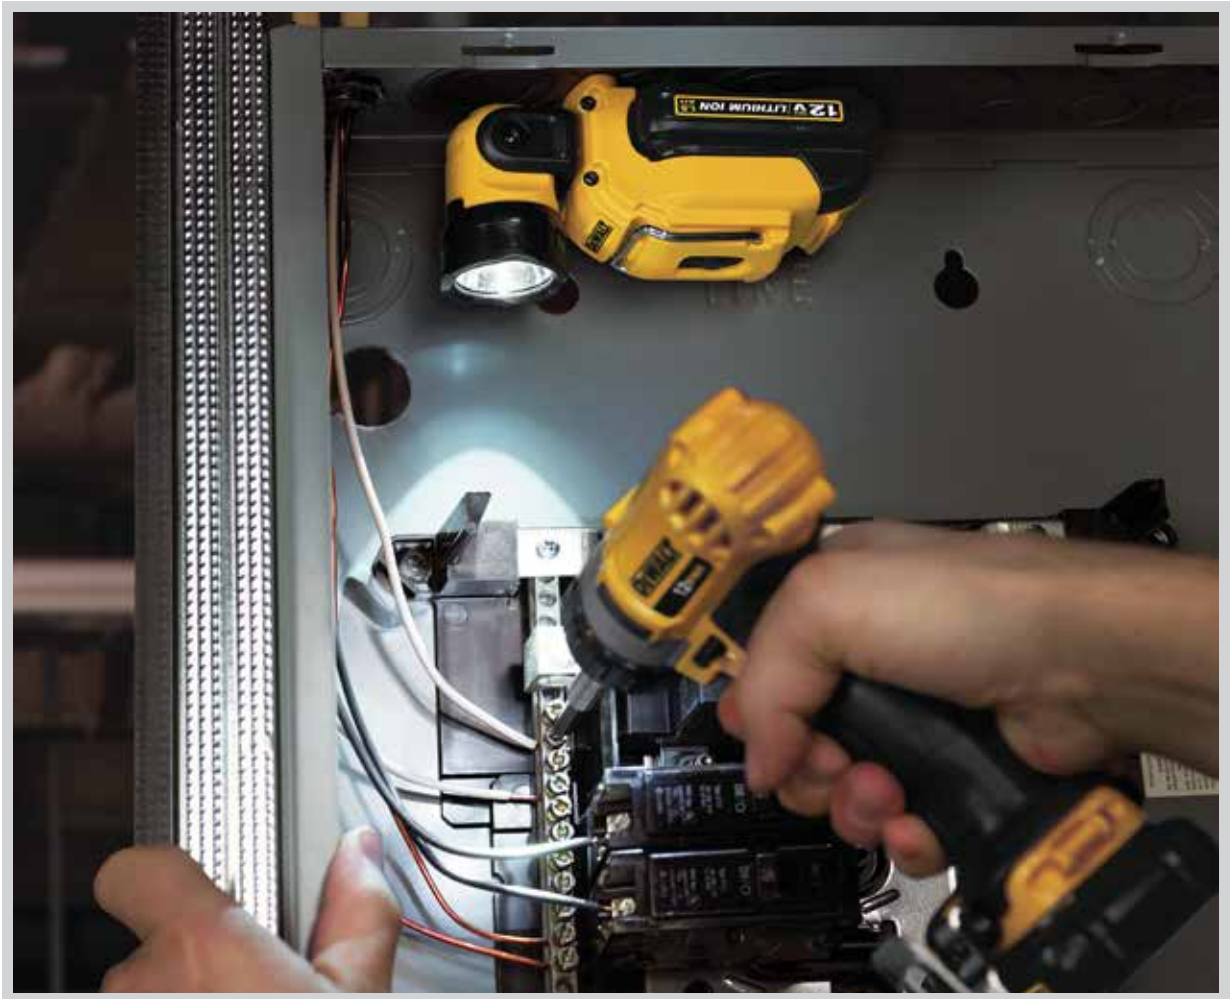

DEWALT
DEWALT
DEWALT

Rotomartillo 1/2" VVR

Velocidad variable y reversible / Empuñadura de goma para más comodidad / Mango lateral de 360 grados con varilla de profundidad.

Rotomartillo 1/2" Doble VVR

Doble rango de velocidad variable y reversible / Doble modo: taladro (madera y metal) y rotomartillo (concreto y mampostería) / Protección contra sobre carga.

Rotomartillo 1/2" VVR

Construido 100% con rodamientos de bolas y rodillos para mayor vida / Diseño contorneado y ergonómico.

ESPECIFICACIONES	DWD520K	DW505-B3	DW508S-B3
Amperaje	10 amp	7.8 amp	5.5 amp
Watts	980 Watts de salida	700 Watts	650 Watts
Max RPM	0-1200 / 0-3500 rpm	0-1100 / 0-2700 rpm	0-2600 rpm
Max GPM	0–56000 gpm	0-19000 / 0-46000 gpm	0-44,200 gpm
Capacidad en Acero	1/2"	1/2"	1/2"
Capacidad en Madera	1 1/2"	1 1/2"	1 3/16"
Concreto Óptimo	5/32" - 7/16"	5/32" - 1/2"	1/2"
Peso	2.7 kg	2.7 kg	1.7 kg
Incluye	Mango 360°/ Varilla de Profundidad / Llave de Broquero / Maletín de Trabajo.	Mango 360º y Lave de Broquero.	Mango 360º / Varilla de Profundidad / Llave para Broquero.

Rotomartillo 1/2" VVR + Multiherramienta

Construido 100% con rodamientos de bolas y rodillos para mayor vida / Diseño contorneado y ergonómico.

Rotomartillo 1/2" VVR + Guantes + Gafas

Compacto y ligero para una mayor comodidad / Interruptor electrónico sellado contra el polvo / Diseño de la carcasa tipo Jampot contorneado y ergonómica.

Rotomartillo 1/2" VVR

Compacto y ligero para una mayor comodidad / Interruptor electrónico sellado contra el polvo / Diseño de la carcasa tipo Jampot contorneado y ergonómica.

ESPECIFICACIONES	DWE1655MT-B3	DWE1650SI-B3	DWD024-B3
Amperaje	5.5 amp	10 amp	10 amp
Watts	650 Watts	710 Watts de salida	710 Watts de salida
Max RPM	0-2600 rpm	0-2800 rpm	0-2800 rpm
Max GPM	0-44,200 gpm	0–47,600 gpm	0–47,600 gpm
Capacidad en Acero	1/2"	1/2"	1/2"
Capacidad en Madera	1 3/16"	1"	1"
Concreto Óptimo	1/2"	1/2"	1/2"
Peso	1.7 kg	1.5 kg	1.5 kg
Incluye	Mango 360º / Varilla de Profundidad / Llave para Broquero.	Mango 360º / Varilla de Profundidad / Llave para Broquero / Guantes y Gafas de Seguridad.	Mango 360º / Varilla de Profundidad / Llave para Broquero.

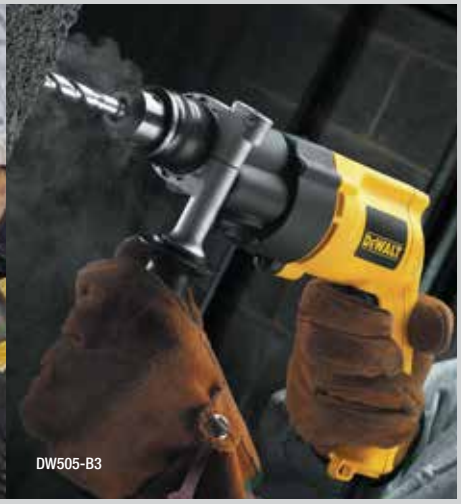

Taladro 1/2"
VVR

Diseño liviano para menor fatiga del usuario / Gatillo de goma de dos dedos para mayor comodidad.

Taladro 1/2"
VVR

Diseño liviano para menor fatiga del usuario / Gatillo de goma de dos dedos para mayor comodidad.

Rotomartillo 3/8"
VVR

Engranajes helicoidales con tratamiento térmico / Broquero auto-ajustable con traba de eje / Gatillo de goma para dos dedos da mayor comodidad.

ESPECIFICACIONES	DWD210G	DW235G	DWD014-B3
Amperaje	10 amp	8.5 amp	7.0 amp
Watts	980 Watts de salida	600 Watts de salida	550 Watts
Max RPM	0-1200 rpm	0-850 rpm	0-2800 rpm
Tipo de Broquero	1/2"	1/2"	3/8"
Capacidad en Acero	1/2"	1/2"	3/8"
Capacidad en Madera	1 1/2"	1 1/2"	1"
Peso	2.2 kg	1.9 kg	1.3 kg
Incluye	Mango 360°/ Llave de Broquero.	Mango 360°/ Llave de Broquero.	Llave para Broquero.

Taladro 3/8"
VVR

Engranajes helicoidales con tratamiento térmico / Broquero auto-ajustable con traba de eje / Gatillo de goma para dos dedos da mayor comodidad.

Taladro 1/4"
VVR

Mando contorneado y texturizado / Diseño ergonómico y compacto / Carcasa de nylon con fibra de vidrio resistente al impacto.

Taladro Tipo Espada 1/2"
VVR

Velocidad variable y reversible / Velocidad baja que provee mayor torque / Mango trasero tipo espada de 2 posiciones y mango lateral de 3 posiciones.

ESPECIFICACIONES	DW222	DWD010-B3	DW130V
Amperaje	6.7 amp	-	9.0 amp
Watts	520 Watts	380 Watts	600 Watts
Max RPM	0-1200 rpm	0-3600 rpm	0-550 rpm
Tipo de Broquero	3/8"	1/4"	1/2"
Capacidad en Acero	3/8"	1/4"	5/8"
Capacidad en Madera	1"	1/2"	1 1/2"
Peso	1.5 kg	1.3 kg	3.4 kg
Incluye	-	Llave para Broquero.	Mango lateral de 3 posiciones / Mango Tipo Espada de 2 Posiciones / Llave de Broquero

Taladro Magnético 2"
Encastre Weldon 19mm

Panel de control intuitiivo - encendido / apagado del magneto y controles del taladro con indicador de LED.

ESPECIFICACIONES	DWE1622K-B3
Amperaje	11 amp
Watts	1200 Watts
Max RPM	0- 300/450 rpm
Tipo de Broquero	19 mm
Capacidad en Acero	2"
Sujeción de Magneto	10.1 kN
Peso	14.5 kg
Incluye	Adaptador para Broquero / Broquero 16mm / Llave para Broquero / Llave Hexagonal para Ajuste de Columna / Maneral Lateral / Cadena de Sujeción a Estructura / Maletín Plástico

Llave de Impacto 1/2"

Interruptor de avance e inversa / Pasador de Retención con Balín / Construcción de rodamientos de bola.

ESPECIFICACIONES	DW292
Amperaje	7.5 amp
Torque Máximo	345 pies/libra
Max RPM	2100 rpm
Impactos por Minuto	2700 gpm
Largo de Herramienta	28.6 cm
Peso	3.2 kg
Incluye	-

Atornillador para Panel de Yeso VVR

Sistema automático de regulación de profundidad / Transmisión de alta velocidad para montaje profesional de panel de yeso / Engranajes helicoidales, sometidos a tratamiento térmico.

Atornillador Embrague Positivo VVR

Portapuntas de cambio rápido de 1/4" / Caja de engranajes metálica / Embrague positivo para mayor productividad.

Atornillador para Panel de Yeso VVR

Caja de engranajes metálica / Sistema automático de regulación de profundidad / Cable de 15m.

ESPECIFICACIONES	DW255	DW281	DW272W
Amperaje	6.0 amp	6.5 amp	6.3 amp
Torque Máximo	60 pies/libra	132 pies/libra	85 pies/libra
Max RPM	0-5300 rpm	0-2500 rpm	0-4000 rpm
Clutch	Estándar	Positivo	Estámdar
Máx Tamaño de Tornillo	#8	#14	#8
Peso	1.3 kg	1.5 kg	1.3 kg

Atornillador VVR VERSA-CLUTCH®

Sistema de ajuste de torque Versa-Clutch® para marcar el torque apropiado y atornillar fijaciones sin romper los tornillos / Engranajes helicoidales con tratamiento térmico / Mango de goma y gatillo para dos dedos.

Atornillador VVR VERSA-CLUTCH®

Sistema de ajuste de torque Versa-Clutch® para marcar el torque apropiado y atornillar fijaciones sin romper los tornillos / Engranajes helicoidales con tratamiento térmico / Mango de goma y gatillo para dos dedos.

ESPECIFICACIONES	DW269	DW268
Amperaje	6.5 amp	6.5 amp
Torque Máximo	344 pies/libra	132 pies/libra
Max RPM	0-1000 rpm	0-2500 rpm
Clutch	Versa-Clutch®	Versa-Clutch®
Máx Tamaño de Tornillo	#14	#14
Peso	1.7 kg	1.7 kg

Rotomartillo SDS Plus 1"

Ideal para trabajos en hormigón o mampostería desde 4 a 26mm de diámetro / Embrague de seguridad en caso de que la broca se atasque / Velocidad Variable y Reversible.

Rotomartillo SDS Plus 1" con Broquero de 1/2"

Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque / Mango de agarre tipo pistola / Velocidad Variable y Reversible.

Rotomartillo SDS Plus 1"

Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque / Velocidad Variable / Agarre tipo D.

ESPECIFICACIONES	D25133K-B3	D25134K-B3	D25260K-B3
Potencia	650 watts	800 watts	800 watts
Max RPM	0-1500 rpm	0-1500 rpm	0-1500 rpm
Max GPM	0-5500 gpm	0-5540 gpm	0-5500 gpm
Energía de Impacto	2.6 J	3.0 J	2.9 J
Índice de Vibración	15.4 m/s²	15.4 m/s²	-
Control de Torque	Clutch Integral	Clutch Integral	Clutch Integral
Opción de Cincelador	Si	Si	Si
Capacidad Concreto	5/32" - 5/8"	5/32" - 5/8"	5/32" - 5/8"
Peso	2.6 kg	2.7 kg	2.7 kg
Incluye:	Mango 360º / Varilla de Profundidad y Maletín.	Mango 360º / Broquero 1/2" de Acople Rápido / Varilla de Profundidad y Maletín.	Mango 360º / Varilla de Profundidad y Maletín.

Rotomartillo SDS Plus 1-1/4" BRUSHLESS

Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque / Plataforma Perform & Protect, reduce al máximo la vibración / Diseño compacto, ligero y ergonómico.

Rotomartillo SDS Plus 1-1/4" BRUSHLESS con Broquero de 1/2" de Acople Rápido

Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque / Plataforma Perform & Protect, reduce al máximo la vibración / Diseño compacto, ligero y ergonómico.

Rotomartillo SDS Plus 1-1/4" con Accesorios

3 modos: Taladro, rotomartillo y cincelador / Sistema anti-rotación de corte de corriente / Mango ergonómico Anti Vibración.

ESPECIFICACIONES	D25333K-B3	D25334K-B3	D25417KT-B3
Potencia	950 watts	950 watts	1000 watts
Max RPM	0-1150 rpm	0-1150 rpm	0-820 rpm
Max GPM	0-5200 gpm	0-5200 gpm	0-4700 gpm
Energía de Impacto	3.5 J	3.5 J	4.2 J
Índice de Vibración	10.0 m/s²	10.0 m/s²	10.0 m/s²
Control de Torque	Clutch Mecánico Antivibración	Clutch Mecánico Antivibración	Clutch Mecánico Antivibración
Opción de Cincelador	Si	Si	Si
Capacidad Concreto	5/32" - 1"	5/32" - 1"	5/32" - 1"
Peso	3.0 kg	3.2 kg	4.1 kg
Incluye:	Mango 360º / Varilla de Profundidad y Maletín.	Mango 360º / Broquero 1/2" de Acople Rápido / Varilla de Profundidad y Maletín.	Caja T-Stak DWST17808 / Broquero Intercambiable / Set deBrocas y Cinceles / Guantes y Gafas de Seguridad.

Rotomartillo SDS MAX 1-9/16"

Diseño ergonómico de peso ligero / Plataforma Perform & Protect, reduce al máximo la vibración / Embrague mecánico integral.

Rotomartillo SDS MAX 1-3/4"

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad constante eletrónica mantiene la velocidad bajo cargas pesadas en concreto / Marcación variable para ajuste de velocidad.

ESPECIFICACIONES	D25481K-B3	D25604K-B3
Potencia	10.5 amp	1250 watts
Max RPM	0-540 rpm	210-415 rpm
Max GPM	0-3150 gpm	1430-2840 gpm
Energía de Impacto	6.1 J	12.0 J
Índice de Vibración	9.4 m/s²	9.1 m/s²
Control de Vibración	SI - SHOCKS®	SI - SHOCKS®
Opción de Cincelador	SI	SI
Capacidad Concreto	1/2" - 1 3/8"	1/2" - 1 1/2"
Peso	5.9 kg	6.8 kg
Incluye:	Mango 360º / Maletín.	Mango 360º / Maletín.

Rotomartillo SDS MAX 1-7/8"

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad electrónica constante permite mantener la velocidad bajo carga / Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque.

ESPECIFICACIONES	D25733K-B3
Potencia	15.0 amp
Max RPM	177-355 rpm
Max GPM	1350-2705 gpm
Energía de Impacto	13.3 J
Índice de Vibración	9.6 m/s²
Control de Torque	SI - SHOCKS®
Opción de Cincelador	SI
Capacidad Concreto	3/4" - 1 3/4"
Peso	9.2 kg
Incluye:	Mango 360º / Maletín.

Rotomartillo SDS MAX 2"

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad electrónica constante permite mantener la velocidad bajo carga / Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque.

ESPECIFICACIONES	D25773K-B3
Potencia	15.0 amp
Max RPM	145-290 rpm
Max GPM	1105-2210 gpm
Energía de Impacto	19.4 J
Índice de Vibración	12.4 m/s²
Control de Torque	SI - SHOCKS®
Opción de Cincelador	SI
Capacidad Concreto	7/8" - 1 7/8"
Peso	10.6 kg
Incluye:	Mango 360º / Maletín.

Martillo Demoledor
SDS MAX 10 kg

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Control de impacto variable / Empuñadura trasera flotante recubierta de goma.

Martillo Cincelador
SDS MAX 12 kg

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Empuñadura trasera flotante recubierta de goma / Diseño en línea que proporciona un mejor manejo.

ESPECIFICACIONES	D25901K-B3	D25951K-B3
Potencia	14 amp	1600 W
Energía de Impacto	19.0 J	24.0 J
Max GPM	1020 - 2040 gpm	1620 gpm
Índice de Vibración	8.0 m/s²	8.8 m/s²
Control de Vibración	SI - SHOCKS®	SI - SHOCKS®
Rotación de Cincel	Un paso / 12 posiciones	Un paso / 12 posiciones
Largo de Herramienta	68 cm	75 cm
Peso	10.6 kg	12.3 kg
Incluye:	Mango 360º / Maletín.	Mango 360º / Maletín.

Martillo Demoledor 1-1/8"
Hexagonal 16 kg

Sistema de control de vibración de contrapeso / Módulo de control progresivo y mantenimiento de la potencia continua bajo carga / Mecanismo electro-neumático de alta capacidad de presión.

Martillo Demoledor 1-1/8"
Hexagonal 16 kg

Sistema de control de vibración de contrapeso / Módulo de control progresivo y mantenimiento de la potencia continua bajo carga / Mecanismo electro-neumático de alta capacidad de presión.

ESPECIFICACIONES	D25960-B3	D25960K-B3
Potencia	15 amp	15 amp
Energía de Impacto	35 J	35 J
Max GPM	1460 gpm	1460 gpm
Índice de Vibración	6.8 m/s²	6.8 m/s²
Control de Vibración	SI - SHOCKS®	SI - SHOCKS®
Rotación de Cincel	-	-
Largo de Herramienta	76 cm	76 cm
Peso	16.4 kg	16.4 kg
Incluye:	-	Cincel de punta / Caja plàstica con ruedas.

Martillo Cincelador SDS MAX

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad electrónica constante permite mantener la velocidad bajo carga / Mecanismo y sistema de motor optimizados para trabajo rápido de cincelado.

Martillo Cincelador SDS MAX

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad electrónica constante permite mantener la velocidad bajo carga / Mecanismo y sistema de motor optimizados para trabajo rápido de cincelado.

ESPECIFICACIONES	D25810K-B3	D25892K-B3
Potencia	10.5 amp	15 amp
Energía de Impacto	7.1 J	19.9 J
Max GPM	3150 gpm	3150 gpm
Índice de Vibración	8.4 m/s²	12.4 m/s²
Control de Vibración	SI - SHOCKS®	SI - SHOCKS®
Largo de Herramienta	46 cm	58 cm
Peso	5.6 kg	8.6 kg
Incluye:	Mango 360º / Maletín.	Mango 360º / Maletín.

Rompe Pavimentos 30kg Encastre 28mm Hexagonal

Control Activo de Vibración AVC / Módulo electrónico de arranque progresivo para mayor control y potencia constante / 3 sistemas antivibraciòn: Sistema SHOCK® / Sistema de mango suspendido / Mangos recubiertos de goma.

Diablito transportador Demoledor D25980-B3

Ruedas para trabajo pesado / Barra de retención integral mantiene el demoledor seguro en los traslados / Almacenamiento para 4 cinceles hexagonales de 1-1/8"

ESPECIFICACIONES	D25980-B3	D259804
Potencia	2100 W	-
Energía de Impacto	62J (según normas EPTA)	-
Max GPM	960 gpm	-
Índice de Vibración	4.8 m/s²	-
Control de Vibración	SI - SHOCKS®	-
Tasa de Demolición	3.2 ton/h	-
Largo de Herramienta	78 cm	-
Peso	30.9 kg	-
Incluye:	-	Cincel de Punta Redonda / Cincel de Punta Plana de 1" / Cincel de Punta Ancha de 3"

Esmeriladora Angular 4½" Uso Extra Pesado BRUSHLESS

Motor Brushless / Función de liberación sin voltaje en caso de corte de energía / Embrague y freno de retroceso electrónicos.

Esmeriladora Angular 4½" Quick Change

Circunferencia de agarre pequeña: 194 mm / Traba de uso continuo / Embrague electrónico.

Esmeriladora Angular 4½" Industrial

Circunferencia de agarre pequeña: 194 mm / Traba de uso continuo / Embrague electrónico.

ESPECIFICACIONES	DWE4324-B3	DWE4315-B3	DWE4314-B3
Potencia	1700 watts	1500 watts	1500 watts
Max RPM	11000 rpm	11000 rpm	11000 rpm
Guarda Sin Llave	Si	Si	Si
Tipo de Interruptor	Paleta	Gatillo	Paleta
Extracción de Polvo	Si	Si	Si
Peso	2.6 kg	2.6 kg	2.6 kg
Incluye	Guarda de Protección / Mango Lateral Antivibración Multiposición / Llave.	Guarda de Protección / Mango Lateral Antivibración Multiposición / Llave / Disco 4½".	Guarda de Protección / Mango Lateral Antivibración Multiposición / Llave / Disco 4½".

Esmeriladora Angular 4½" Uso Rudo

Circunferencia de agarre pequeña: 194 mm / Carbones más grandes (mayor vida útil) / Caja de engranes tipo JAMPOT que reduce ruido y vibración.

Esmeriladora Angular 4½"

Rotor y estátor cubiertos con resina epóxica para evitar abrasión / Carbones de conexión automática / Motor diseñado para rápida eliminación de material y protección de sobrecarga.

Esmeriladora Angular 4½" + 3 Discos de Diamante

Rotor y estátor cubiertos con resina epóxica evita la abrasión / Carbones de conexión automática / Motor diseñado para rápida eliminación de material y protección de sobrecarga.

ESPECIFICACIONES	DWE4212-B3	DWE4120-B3	DWE4120X-B3
Potencia	1200 watts	900 watts	900 watts
Max RPM	11000 rpm	12000 rpm	12000 rpm
Guarda Sin Llave	Si	Si	Si
Tipo de Interruptor	Paleta	Paleta	Paleta
Extracción de Polvo	Si	No	No
Peso	2.6 kg	2.3 kg	2.5 kg
Incluye	Guarda de Protección / Mango Lateral Antivibración 2 posiciones / Disco 4½".	Guarda de protección / Mango lateral 2 posiciones / Brida / Tuerca / Llave.	Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / 3 Discos de Diamante

Esmeriladora Angular 4½" Velocidad Variable

Sistema de ventilación avanzado que prolonga la vida del motor / Interruptor deslizante / Bloqueo del eje para cambios rápidos del disco

Esmeriladora Angular 4½"

Motor protegido contra la abrasión / Pieza de ajuste de carbones, mantiene en contacto con el motor en todas las condiciones / Caja de engranajes reducida.

Esmeriladora Angular 4½" + Guantes + Gafas

Motor protegido contra la abrasión / Pieza de ajuste de carbones, mantiene en contacto con el motor en todas las condiciones / Caja de engranajes reducida.

ESPECIFICACIONES	DWE4118-B3	DWE4020-B3	DWE4020SI-B3
Potencia	950 watts	800 watts	800 watts
Max RPM	3000-11000 rpm	12000 rpm	12000 rpm
Guarda Sin Llave	No	No	No
Tipo de Interruptor	Deslizante	Deslizante	Deslizante
Extracción de Polvo	No	No	No
Peso	1.8 kg	2.1 kg	2.1 kg
Incluye	Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave.	Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave.	Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave / Guantes y Gafas de Protección.

Esmeriladora Angular 4½"

Sistema de ventilación que proporciona flujo de aire máximo / Bloqueo de eje para cambios rápidos de discos / Compacta caja de engranajes que permite su uso en espacios reducidos.

Esmeriladora Angular 4½" 220 V

Rotor y estátor cubiertos con resina epóxica para evitar abrasión / Carbones de conexión automática / Motor diseñado para rápida eliminación de material y protección de sobrecarga.

Guarda extractora de polvo 5"/ 6"

ESPECIFICACIONES	DWE4010-B3	DWE4120-B2	DWE46100
Potencia	700 watts	900 watts	**Diámetro Máx de Disco**
Max RPM	11000 rpm	12000 rpm	5" / 6"
Guarda Sin Llave	No	Si	**Diámetro Interior de Puerto de Manguera**
Tipo de Interruptor	Deslizante	Paleta	35 mm
Extracción de Polvo	No	No	**Diámetro Exterior de Puerto de Manguera**
Peso	1.8 kg	2.3 kg	42 mm
Incluye	Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave.	Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave.	**Cambio de cubierta sin herramienta:** Si **Cambio de herramienta sin accesorios:** Si

Esmeriladora 7"

Carbones de larga duración / Interruptor de bloqueo de encendido / Mango Antivibración.

Esmeriladora 7"

Bloqueo de eje para cambiar discos fácil y rápidamente / Ventana de acceso directo a los carbones para mayor comodidad / Mango lateral con 2 posiciones para ajustarse a cualquier situación.

Esmeriladora Angular 7"

Bloqueo de eje para cambiar discos fácil y rápidamente / Carbones de larga duración / Mango lateral antivibraciòn

ESPECIFICACIONES	DWE4557-B3	DWE491-B3	DWE497-B3
Potencia	2400 watts	2200 watts	2600 watts
Max RPM	8500 rpm	8500 rpm	8500 rpm
Guarda Sin Llave	Si	No	No
Tipo de Interruptor	Epóxica	Epóxica	EpóxicA
Extracción de Polvo	Si	No	No
Peso	5.3 kg	5.0 kg	5.0 kg
Incluye	Guarda de protección ajustable de 7" / Mango lateral antivibración de 3 posiciones / Tuerca / Llave.	Guarda de protección ajustable de 7" / Mango lateral antivibración de 3 posiciones / Tuerca / Llave.	Guarda de protección ajustable de 7" / Mango lateral antivibración de 3 posiciones / Tuerca / Llave.

Esmeriladora 9"

Carbones de larga duración / Gatillo Antivibración que reduce la fatiga del usuario / Mango ahulado del gatillo da mejor agarre.

Esmeriladora 9"

Bloqueo de eje para cambiar discos fácil y rápidamente / Ventana de acceso directo a los carbones para mayor comodidad / Mango lateral con 2 posiciones para ajustarse a cualquier situación.

Esmeriladora 9"

Bloqueo de eje para cambiar discos fácil y rápidamente / Carbones de larga duración / Mango lateral antivibraciòn

ESPECIFICACIONES	DWE4579-B3	DWE490-B3	DWE496-B3
Potencia	2700 watts	2200 watts	2600 watts
Max RPM	6500 rpm	6500 rpm	6500 rpm
Guarda Sin Llave	Si	No	No
Tipo de Interruptor	Epóxica	Epóxica	Epóxico
Extracción de Polvo	Si	No	No
Peso	5.3 kg	5.0 kg	5.0 kg
Incluye	Guarda de protección ajustable de 9" / Mango lateral antivibración de 3 posiciones / Tuerca / Llave.	Guarda de protección 9" / Mango lateral / Tuerca / Llave.	Guarda de protección 9" / Mango lateral / Tuerca / Llave.

Pulidora/Lijadora Angular 7" y 9"

Velocidad variable / Sistema de Acabado Controlado SAC con arranque suave, controla electrónicamente la velocidad bajo carga / Filtros contra la absorción de residuos de lana en las entradas de aire.

ESPECIFICACIONES	DWP849X-B3
Potencia	1250 watts
Max RPM	0-600 / 0-3500 rpm
Diámetro de Entrada	7"
Bloque de Eje	Si
Largo de Herramienta	44 cm
Peso	3.0 kg
Incluye	Mango de Forma de Asa / Mango Recto Respaldo de Goma / Llave de Ajuste.

Rectificadora de Matriz 1½"

Interruptor de paleta con traba para mejor agarre / Diseñada para funcionar en máquinas de soldadura y generadores / Diseño liviano y compacto.

Rectificadora de Matriz de 2" Sin Carbones

Interruptor de paleta con traba para mejor agarre / Iluminación 2 LED's al frente del mango para mayor visibilidad en áreas confinadas y obscuras.

ESPECIFICACIONES	DWE4887-B3	DWE4997VS-B3
Potencia	450 watts	1800 watts
Max RPM	25000 rpm	7500 - 25000 rpm
Eje de Collet	Collet de 1/4"	Collet de 1/4"
Tipo de Interruptor	Paleta	Paleta
Largo de Herramienta	35.6 cm	35.6 cm
Peso	1.7 kg	1.9 kg
Incluye	Collet 1/4" / Reductor de Collet de 1/8" / 2 Llaves.	Collet 1/4" / Reductor de Collet de 1/8" / 2 Llaves.

Esmeril de Banco de 6"

Motor de inducción de 1/2 HP para esmerilados industriales / Base y motor de hierro fundido / Soportes de aluminio maquinados a precisión.

Esmeril de Banco de 8"

Motor de inducción de 3/4 HP para esmerilados industriales / Base y motor de hierro fundido / Soportes de aluminio maquinados a precisión.

ESPECIFICACIONES	DW752-B3	DW758
Potencia	1/2 hp	3/4 hp
Watts	375 watts	500 watts
Max RPM	3450 rpm	3600 rpm
Diámetro de Rueda	6"	8"
Diámetro de Entrada	1/2"	5/8"
Peso	11.3 kg	17.9 kg
Incluye	Rueda con Grano Abrasivo de 36 / Protección para los Ojos / Reflector de Chispas / Soportes.	Rueda con Grano Abrasivo de 36 y 60 / Protección para los Ojos / Reflector de Chispas / Soportes.

Cortadora de Metal 14"
Para metales ferrosos y no ferrosos / Corta 4 veces más rápido que las cortadoras de metal convencionales / Excelente relación costo beneficio comparado con el uso de discos abrasivos.

Cortadora de Metal 14" QUICK-CHANGE
Arranque suave para limitar el efecto de conexión y el movimiento de reacción hacia atrás / Motor potente protegido tcontra la abrasión / Ajustes de inglete sin llavepara operaciones rápidas y sencillas.

Cortadora de Metal 14"
Protección contra sobrecarga / Prensa de ajustes rápido permite sujetar materiales de distintos tamaños y formas / Guía pivotante a 45° permite realizar cortes angulares rápidos y precisos.

ESPECIFICACIONES	DW872	D28715	D28730-B3
Potencia	2200 watts	2200 watts	2200 watts
Max RPM	13000 rpm	4000 rpm	3800 rpm
Bloque de Eje	Si	Si	Si
Prensa de Bloque Rápido	Si	Si	Si
Eje del Disco	1"	1"	1"
Diámetro del Disco	14"	14"	14"
Max Cap Redondos	5 3/16"	5"	5"
Max Cap Rectangulares	6 1/2" x 4 1/2"	6 1/2" x 4 1/2"	6 1/2" x 4 1/2"
Cambio de Disco	Llave	QUICK-CHANGE	Llave
Incluye	Disco de Carburo de 70 Dientes / Abrazadera Vertical / Llave.	Disco Abrasivo de 14" / Sistema de Brida Libre de Herramientas / Llave.	Disco Abrasivo de 14" / Llave.

Sierra Cinta Portátil 5"

Rodillos de guía de rodamientos de la hoja doble / Diseño liviano y bien equilibrado que permite cortes más precisos / Corte Profundo.

Sierra Cinta Portátil 5" con Caja Plástica
Rodillos de guía de rodamientos de la hoja doble / Diseño liviano y bien equilibrado que permite cortes más precisos / Corte Profundo.

ESPECIFICACIONES	DWM120	DWM120K
Potencia	10 amp	10 amp
Metros / Minuto	30-91 m/m	30-91 m/m
Max Cap Redondos	5" x 4 3/4"	5" x 4 3/4"
Max Cap Rectangulares	5"	5"
Tipo de Mango	Multi Posiciones	Multi Posiciones
Luz LED	Si	Si
Protectores de Goma en Guardas	Si	Si
Largo de Herramienta	53.3 cm	53.3 cm
Incluye	Llave Hexagonal / Hoja Estándar de 44-7/8" x 1/2 x 0.020".	Llave Hexagonal / Hoja Estándar de 44-7/8" x 1/2 x 0.020" / Caja Plástica.

Cortador de Loseta y Azulejo 10" Estacionaria

Sistema ajustable de suministro de agua / Cabeza de sierra ajustable para cortes de inglete de 0, 22.5° y 45° / Guía de borde con dispositivo para biselado de 45 grados.

ESPECIFICACIONES	D24000
Potencia	15 amp
Max RPM	4200 rpm
Diámetro Disco	10"
Max Corte Recto	24" (Azulejo)
Max Corte Diagonal	18" (Azulejo)
Prof de Corte	3 1/8"
Largo	86 cm
Peso	31.3 kg
Incluye	Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave / Guantes y Gafas de Protección.

Cortadora de Loseta 4-3/8" Portátil

Línea de agua alimenta a la hoja para la disminución de polvo / Profundidad de corte ajustable / Interruptor de polvo sellado protege la unidad de la contaminación.

ESPECIFICACIONES	DWC860W
Potencia	10.8 amp
Max RPM	13000 rpm
Diámetro Disco	4 3/8"
Max Corte Recto	Capacidad de Biselado
Max Corte Diagonal	45º
Prof de Corte	Diámetro de Entrada
Largo	20 mm
Peso	3.0 kg
Incluye	Línea de Agua / Regulador 4 3/8" / 2 Llaves para Cambio de Hoja.

Cortadora de Loseta 4" Portátil

Fácil acceso al cepillo de carbón para un reemplazo rápido / Ajuste de profundidad para un corte preciso y uniforme / Incluye kit para operaciones de enfriamiento con agua.

ESPECIFICACIONES	DW862W-B3
Potencia	1270 watts
Max RPM	13500 rpm
Diámetro Disco	4"
Max Corte Recto	Capacidad de Biselado
Max Corte Diagonal	-
Prof de Corte	Diámetro de Entrada
Largo	20 mm
Peso	3.0 kg
Incluye	Kit de Enfriamiento por Agua / Disco de Diamante.

Sierra Circular 7-1/4"

Cuenta con Soplador y Cable Ajustable a 2 Posiciones / Guarda super-resistente de 3 mm de espesor / Diseño de guarda con pestaña que permite cortes en todos los ángulos sin atascarse.

Sierra Circular 7-1/4"

Palancas metálicas de acero endurecido y sólida zapata de aluminio / Diseño compacto / Traba de eje.

ESPECIFICACIONES	DWE560-B3	DWE575-B3
Potencia	1400 watts	1950 watts
Max RPM	5500 rpm	5200 rpm
Ángulo de Biselado	48"	57"
Diámetro de Disco	7 1/4"	7 1/4"
Prof de Corte a 45º	1 1/2"	1 7/8"
Prof de Corte a 90º	2 3/8"	2 5/8"
Peso	3.6 kg	3.9 kg
Incluye	Disco de Carburo de 7 1/4" / Llave.	Disco de Carburo de 7 1/4" / Llave.

Sierra Caladora Orbital de Velocidad Variable

Acción pendular de 4 posiciones / Innovador sistema de cuchilla al filo para cortes exactos / Mecanismo de contrapeso que reduce la vribración.

Sierra Caladora Orbital de Velocidad Variable

Sistema de cambio rápido de segueta / Acción orbital de 4 posiciones / Zapata biselada de 0 a 45 grados en ambas direcciones.

Sierra Caladora Orbital de Velocidad Variable

Selector de velocidad de 7 posiciones para mayor control / Ajuste de bisel sin herramientas permite cortes en ángulo / Luz LED para mayor iluminación.

Sierra Caladora Orbital de Velocidad Variable

Diseño ergonómico y compacto / Ajuste de Navaja sin llave / Base biselada a 45º en ambos lados izquierdo y derecho con ajuste predeterminado.

ESPECIFICACIONES	DW331K	DW317K	DW300-B3	DW341M-B3
Potencia	6.0 amp	560 watts	500 watts	550 watts
Max CPM	500-3100 cpm	0-3100 cpm	0-3200 cpm	0-3100 cpm
Longitud de Carrera	1"	1"	1"	3/4"
Abrazadera sin Llave	Si	Si	Si	Si
Soplador de Polvo	Si	-	-	-
Acción Orbital	4 posiciones	4 posiciones	4 posiciones	1 posiciones
Peso	2.9 kg	2.8 kg	2.9 kg	2.6 kg
Incluye	(3) Seguetas de Cobalto / Maletín Plástico.	(3) Seguetas de Cobalto / Maletín Plástico.	-	(1) Segueta .

Sierra Recíproca 10 amp

Control de velocidad para distintas aplicaciones / 4 posiciones de la sierra / Cambio de sierra sin llave.

ESPECIFICACIONES	DWE304
Potencia	10 amp
Max CPM	0-2800 cpm
Longitud de Carrera	1 1/8"
Abrazadera sin Llave	Si / 4 posiciones
Tipo de Zapata	Fijo
Gatillo de Velocidad Variable	Si
Peso	3.2 kg
Incluye	-

Kit Multi-herramienta Oscilante + 29 accesorios

Sistema de cambio rápido de accesorios para cambiarlos sin necesidad de llaves / Control de velocidad variable Dual-Grip / Luz LED brillante para alumbrar la superficie de trabajo.

ESPECIFICACIONES	DWE315K
Potencia	3.0 amp
Max OPM	0-22000 cpm
Velocidad Variable	SI
Luz LED	SI
Cambio Sin Llave	SI
Ángulo de Oscilación	1.6º
Peso	1.4 kg
Incluye	Kit de 29 Accesorios / Bolsa de Contratista.

Sierra Ingleteadora 12" con Brazo telescópico

Escalas de ángulos de bisel e inglete grabadas sobre placas independientes / Guía posterior alta y ajustable / Corte transversal: 346mm: mayor capacidad en su clase.

Sierra Ingleteadora 12"

Guía deslizante que da soporte a las molduras de corona y de la base en forma vertical / Biselado de 0° a 48° grados a la izquierda y de 0° a 3° grados a la derecha / Ingleteado de 0° a 50° hacia ambos lados.

ESPECIFICACIONES	DWS780	DWS715-B3
Potencia	15 amp	15 amp
Max RPM	3800 rpm	4000 rpm
Diámetro de Disco	12"	12"
Diámetro de Eje	5/8" o 1"	5/8" o 1"
Cap Vertical	6 3/4"	6 1/2"
Cap Horizontal	16"	8"
Peso	25.4 kg	21.5 kg
Incluye	Llave para Cambio de Disco / Bolsa Recolectora de Polvo / Abrazadera Vertical / Disco de Sierra 12"	Llave para Cambio de Disco / Bolsa Recolectora de Polvo / Abrazadera Vertical / Disco de Sierra 12"

Sierra Ingleteadora 10"

Capacidad de inglete izquierda y derecha 0°-52° / Ángulos de bisel de 3° a 48° / Escala de ingletes ajustables en acero inoxidable con 11 paradas prefijadas.

Sierra Ingleteadora 10" + Disco de Aluminio

Capacidad de inglete izquierda y derecha 0°-52° / Ángulos de bisel de 3° a 48° / Escala de ingletes ajustables en acero inoxidable con 11 paradas prefijadas.

ESPECIFICACIONES	DWS713-B3	DWS714-B3
Potencia	15 amp	1600 watts
Max RPM	5000 rpm	5000 rpm
Diámetro de Disco	10"	10"
Diámetro de Eje	5/8"	5/8"
Cap Vertical	3 1/2"	3 1/2"
Cap Horizontal	6"	6"
Peso	15.9 kg	13.1 kg
Incluye	Llave para Cambio de Disco / Bolsa Recolectora de Polvo / Abrazadera Vertical / Disco de Sierra 10"	Llave para Cambio de Disco / Bolsa Recolectora de Polvo / Abrazadera Vertical / Disco de Sierra 10"

Sierra de Brazo Radial 12"

Brazo de hierro colado con 4 rodamientos de agujas que garantiza gran precisión / Motor de inducción / Sistema de ángulos prefijados facilita el trabajo al ajustar con precisión el corte.

ESPECIFICACIONES	DW721KN-B3
Potencia	2000 watts
Max RPM	3000 rpm
Diámetro de Disco	12"
Diámetro de Eje	30 mm
Máx Corte Transversal a 90º	507 mm
Máx Corte Transversal a 45º	342 mm
Máx Profundidad de Corte a 90º	90 mm
Máx Profundidad de Corte a 45º	60 mm
Incluye	Mango de Forma de Asa / Mango Recto Respaldo de Goma / Llave de Ajuste.

Sierra de Mesa Contratista 10"

Guía precisa y deslizable, de acción suave, desplazo sólido / Soporte giratorio de hierro fundido / Motor de 1-3/4 HP.

ESPECIFICACIONES	DW745
Potencia	1700 watts
Max RPM	3850 rpm
Diámetro de Disco	10"
Tamaño de Flecha	5/8"
Profundidad de Corte a 45º	3 1/8"
Profundidad de Corte a 90º	2 1/4"
Peso	24.1 kg
Incluye	Disco de carburo de 10" / 2 llaves / Guía Recta / Guía de Inglete / Llave de Ajuste / Vara de Empuje para Madera.

Sierra de Mesa Contratista 10"

Sistema de guarda con anti-retroceso incorporado / Guía de corte con ajuste rápido que le permite al usuario hacer modificaciones en segundos / Corte en inglete 45° a la derecha y a la izquierda.

ESPECIFICACIONES	DWE7470-B3
Potencia	1800 watts
Max RPM	5000 rpm
Diámetro de Disco	10"
Tamaño de Flecha	5/8"
Profundidad de Corte a 45º	80 mm
Profundidad de Corte a 90º	57 mm
Peso	13.0 kg
Incluye	Disco de carburo de 10" / 2 llaves / Guía Recta / Guía de Inglete / Llave de Ajuste / Vara de Empuje para Madera.

Sierra Caladora de Péndulo 20"

Diseño de brazo doble paralelo reduce vibración y ruido, logra cortes precisos / Se puede biselar a 45 grados a la izquierda y a la derecha / Sujetadores de cuchillas sin herramienta.

ESPECIFICACIONES	DW788
Potencia	1.3 amp
Max CPM	400-1750 cpm
Longitud de Carrera	3/4"
Profundidad de Corte	2"
Soplador de Polvo	Si
Velocidad Variable	Si
Peso	25.4 kg
Incluye	Llave Hexagonal / Segueta.

Lijadora de Banda 3 x 21"

Velocidad Variable / Sistema para cambios y ajustes rápidos de lija / Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad.

Lijadora de Palma 1/4 Hoja

Carcaza anti-deslizante y texturizada / Interruptor sellado contra el polvo para mayor durabilidad / Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad con adaptador para extractor.

Lijadora Roto-Orbital 5"

Carcasa y recubrimiento texturizados antideslizantes / Diseño con contrapeso para reducir vibración / Sellado para prevenir ingreso de polvo en la maquinaria.

Lijadora Roto-Orbital 5" de Velocidad Variable

El diseño reduce la vibración y el molde de goma en zonas críticas reduce la fatiga del usuario. / Interruptor sellado al polvo para una mayor vida útil / Bolsa de polvo con sistema de bloqueo de una sola mano

ESPECIFICACIONES	DWP352VS-B3	DWE6411-B3	DWE6421-B3	DWE6423K
Potencia	8.0 amp	2.3 amp	3.0 amp	3.0 amp
Velocidad	850-1300 sfpm	14000 opm	12000 opm	8000 - 12000 opm
Diámetro de Órbita	-	1-16"	3/32"	3/32"
Recolección de Polvo	Si	Si	Si	Si
Tipo y Tamaño de Lija	3x21"	1/4 de hoja	5"- 8 orificos	5"- 8 orificos
Interruptor Sellado Anti Polvo	Si	Si	Si	Si
Almohadilla	-	-	Si	Si
Peso	5.7 kg	1.3 kg	1.3 kg	1.3 kg
Incluye	Bolsa Recolectora de Polvo.	Bolsa Recolectora de Polvo / Adaptador para Extracor.	Bolsa Recolectora de Polvo.	Bolsa Recolectora de Polvo. Bolsa de Contratista

Router de 3 HP

Router con columnas de base ajustable / Motor electrónico de velocidad variable / Regulador de profundidad de cremallera y piñón con ajuste micro-fino.

Router de 2-1/4 HP

Velocidad variable electrónica y arranque suave / Anillo de ajuste ultra-fino de la profundidad de corte en incrementos de 1/64" / Sub-base con cono concéntrico asegura centrado perfecto de la fresa.

Router de 1-3/4 HP

Anillo de ajuste ultra-fino de la profundidad de corte en incrementos / Rebajadora modular de motor y base de acople fácil y rápido / Sub-base con cono de concentricidad asegura centrado perfecto de la fresa.

ESPECIFICACIONES	DW625	DW618	DW616
Potencia	15 amp	12 amp	11 amp
Máx HP	3 HP	2 1/4 HP	1 3/4 HP
Máx RPM	8000-22000 rpm	8000-24000 rpm	24500 rpm
Diámetro de Collet	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Tope de Profundidad	Tope de 3 estapas	Anillo Micro Fino / Tope de 3 estapas	Anillo Micro Fino
Dimensión de la Base	5 5/8" x 6 11/16"	6"	6"
Bloqueo de Eje	Si	Si	Si
Peso	5.1 kg	4.6 kg	3.2 kg
Incluye	Collets de 1/4" a 1/2" / Adaptador Extractor de Polvo / Adaptador de Guías Estándares / Llave.	Base Fija / Collet de 1/4" / Collet de 1/2" / 2 Llaves.	Base Fija / Collet de 1/4" / Collet de 1/2" / 2 Llaves.

PORTER CABLE

Router de 3-1/4 HP

Interruptor sellado al polvo / Velocidad variable electrónica / Anillo de ajuste ultra-fino de la profundidad de corte en incrementos.

PORTER CABLE

Router de 1-3/4 HP

Interruptor sellado al polvo / Rodamiento de bolas 100% sellado / Anillo de ajuste ultra-fino de la profundidad de corte en incrementos.

ESPECIFICACIONES	7518	690
Potencia	15 amp	11 amp
Máx HP	3 1/4 HP	1 3/4 HP
Máx RPM	10000-21000 rpm	27500 rpm
Diámetro de Collet	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Tope de Profundidad	Anillo Micro Fino	Anillo Micro Fino
Dimensión de la Base	6"	6"
Bloqueo de Eje	Si	Si
Peso	3.6 kg	3.6 kg
Incluye	Base Fija / Collet de 1/2" / 2 Llaves.	Base Fija / Collet de 1/2" / 2 Llaves.

Ensambladora Uso Industrial

Guía de cremallera y piñón doble asegura que la cuchilla y la guía siempre estén paralelas / Guía de una pieza es ajustable y se mueve de 0 - 90° / Cortes lisos se pueden hacer a 0° sin remover la guía.

ESPECIFICACIONES	DW682K
Potencia	6.5 amp
Max RPM	10000 cpm
Profundidad de Corte	20 mm
Diámetro de Eje	7/8"
Tipo de Protección	Doble estante y piñón
Galletas Aceptadas	0, 10, 20
Peso	3.0 kg
Incluye	Cuchillo de Carburo / Bolsa Recolectora de Polvo / Adaptador de Aspiradora / Llave Torx® / Llave / Caja Plástica

Galletas para Ensambladora	Galletas para Ensambladora	Cuchilla para Ensambladora
5552	5553	DW6805
Bolsa con Galletas del No. 10	Bolsa con Galletas del No. 20	Cuchilla para Ensambladora
1000 galletas	1000 galletas	4"

Cepillo Portátil 3 1/4"

Corte máximo de 1/16" en una pasada / Perilla con ajustes para regular la calibración de la profundidad / Zapata maquinada a precisión con ranuras para el biselado de bordes.

Cepillo Portátil 3 1/4"

Ajuste de Profundidad de corte calibrado / Acepta cuchillas reversibles de carburo para carpintería más precisa / Zapata maquinada a precisión.

ESPECIFICACIONES	D26676-B3	DW680K
Potencia	5.5 amp	7.0 amp
Máx RPM	17000 rpm	15000 rpm
Cap de Profundidad	1/16"	3/32"
Cap de Ancho	3 1/4"	3 1/4"
Profundidad de Ranurado	23/64"	1/2"
Peso	2.7 kg	2.8 kg
Incluye	Guía para Rebajar.	Guía para Rebajar / (2) Cuchillas de Carburo Reversibles / Caja Plástica.

Cuchilla para Cepillo Portátil	Cuchilla para Cepillo Portátil
DT3676-B2	DW6658
Cuchillas para Cepillo D26676-B3	Cuchillas para Cepillo DW680K

Cepillo Canteador 12 1/2" con 3 Navajas 2000 w-10000 rpm

Cortes en madera más largos y profundos / Cabeza de 3 cuchillas / Provee acabados más finos de los cepillos canteadores / Cuchillas desechables y reversibles, ofrecen un 30% más de vida y hacen que el cambio de las cuchillas sea rápido y fácil.

Cuchilla para Cepillo Canteador

ESPECIFICACIONES	DW734	DW7342
Potencia	15 amp	Cuchillas Reversibles de 12 1/2" para DW734
Max CPM	1/8"	
Longitud de Carrera	6"	
Abrazadera sin Llave	12 1/2"	
Tipo de Zapata	1	
Cortes por Pulgada	96	
Peso	36.3 kg	
Incluye	Recolector de Polvo	

Recortador de Enchapados

Aro de graduación de profundidad Micro y macro, con ajuste rápido / Ergonomía superior / Collet extendido.

ESPECIFICACIONES	DWE6000-B3
Potencia	4.5 amp
Max RPM	31000 rpm
Diámetro de Collet	1/4"
Bloqueo de Eje	SI
Peso	2.3 kg
Incluye	Base / 2 Guías para Corte Recto.

Pistola de Calor

Temperatura variable / Protección de sobrecarga para mayor vida útil / memoria, para fijar la temperatura deseada y que en el siguiente uso la herramienta alcance ese grado de calor.

ESPECIFICACIONES	D26414-B3
Potencia	1550 watts
Temperatura	50º-400º / 50º-600º
Peso	0.9 kg
Incluye	Boquilla de 20mm / Boquilla Plana de 50mm.

Pistola de Calor

Temperatura variable / Protección de sobrecarga para mayor vida útil / Soporte innovador para una estabilidad de 15 grados.

ESPECIFICACIONES	D26411-B3
Potencia	1550 watts
Temperatura	50º-600º
Peso	0.7 kg
Incluye	Boquilla de 20mm / Boquilla Plana de 50mm.

Sopladora / Aspiradora

Velocidad variable para un mejor control / Interruptor con bloqueo para fácil uso en largas horas / Empuñadora recubierta de goma para un uso cómodo.

ESPECIFICACIONES	DWB800-B3
Potencia	800 watts
Volumen de Aire	4.5 m3/min
Velocidad de Aire	0-16000 rpm
Tiempo de Ejecución	-
Decibeles	-
Peso	2.6 kg
Incluye	Bolsa Recolectora de Polvo.

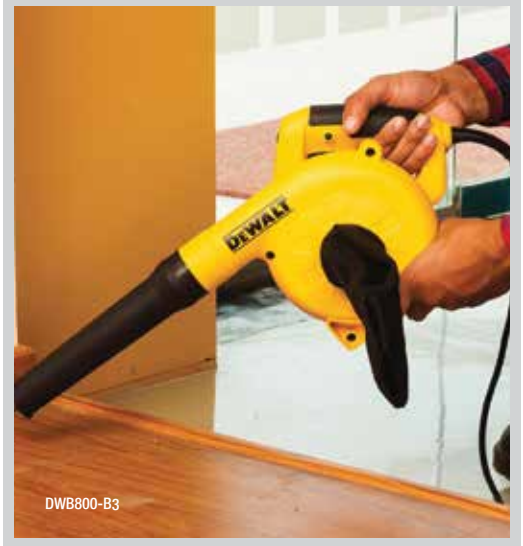

DEWALT
DEWALT
DEWALT

Compresor Pancake
165 PSI con Accesorios

Motor de inducción de bajo consumo /
Regulador de presión HIGH FLOW / Protección de sobrecarga

Compresor Pancake
165 PSI

Motor de inducción de bajo consumo /
Regulador de presión HIGH FLOW / Protección de sobrecarga

ESPECIFICACIONES	D2002M-WK	DWFP55126
Voltaje	Corriente Alterna	Corriente Alterna
Potencia	0.9 HP	0.9 HP
GalonesMax RPM	6	6
Max PSI	165	165
Tipo de Bomba	Libre de Aceite	Libre de Aceite
Decibeles	75.5 dBA	75.5 dBA
Peso	15.0 kg	15.0 kg
Incluye	Manguera retràctil 1/4" x 25" y conectores	-

Compresor Vertical
1.8 HP

5.4 SCFM a 90 PSI permite un tiempo de recuperación rápido / Diseño único de marco lateral protege todos los componentes / Drenaje.

Compresor Horizontal 1.8 HP
15 Gal 200 PSI

Tecnología de Eficiencia de Alta Presión EHP / 4.8 SCFM a 90 PSI permite un tiempo de recuperación rápido / Motor de alta presión eficiente, permite trabajar con extensiones de hasta 15 metros.

ESPECIFICACIONES	D55168	D55167
Voltaje	Corriente Alterna	Corriente Alterna
Potencia	1.8 HP	1.8 HP
GalonesMax RPM	15	15
Max PSI	200	200
Tipo de Bomba	Libre de Aceite	Libre de Aceite
Decibeles	78.5 dBA	78.5 dBA
Peso	41.7 kg	37.6 kg
Cargador / Baterías	-	-

Clavadora Neumática Calibre 18

Para clavos hasta 2 pulgadas / Motor sin necesidad de mantenimiento / Mecanismo de liberación para atascos de clavos.

Clavadora Neumática Calibre 16

Alimentador de doble carga / Punta de contacto que permite mayor visibilidad y durabilidad / Salida de aire a 360° expulsa el aire a presión y polvo lejos del usuario.

PORTER CABLE

Clavadora Neumática Calibre 18

Punta de Nariz removible que no deja marcas / Motor sin mantenimiento / Disparador de estilo secuencial.

PORTER CABLE

Clavadora Neumática Calibre 16

Punta de Nariz removible que no deja marcas / Motor sin mantenimiento / Disparador de estilo secuencial.

ESPECIFICACIONES	DWFP12231	D51257K	BN200C	FN250C
Tipo/Calibre de Clavo	Clavo de Puntilla / 18	Clavo Recto / 16	Clavo Recto / 18	Clavo Recto / 16
Longitud de Clavo	5/8" - 2 1/8"	1" - 2 1/2"	5/8" - 2"	5/8" - 2 1/4"
Ángulo de Cargador	Recto	Recto	Recto	Recto
Capacidad Cargador	100 clavos	100 clavos	100 clavos	100 clavos
Entrada de Cargador	Lateral	Posterior	Frontal	Frontal
Presión Óptima	70 psi - 120 psi	70 psi - 120 psi	70 psi - 120 psi	70 psi - 120 psi
Ajuste de Profundidad	Libre de Herramientas	Libre de Herramientas	Libre de Herramientas	Libre de Herramientas
Liberación de Atasco	Libre de Herramientas	Libre de Herramientas	Libre de Herramientas	Libre de Herramientas
Incluye	Caja Plástica / 500 clavos de 1 1/4"	Caja Plástica /1 1000 clavos de 2"	Caja Plástica / 500 clavos de 1 1/4"	Caja Plástica / 500 clavos de 1 1/4"

PORTER CABLE

Clavo Calibre 18

Longitud 1"

PORTER CABLE

Clavo Calibre 18

Longitud 1 1/4"

PORTER CABLE

Clavo Calibre 18

Longitud 2"

PORTER CABLE

Clavo Calibre 16

Longitud 1 1/2"

ESPECIFICACIONES	PBN18100	PBN18125	PBN18200	PBN16150
Calibre	18	18	18	16
Tipo de Clavo	Recto	Recto	Recto	Recto
Longitud de Clavo	1"	1 ¼"	2"	1 ½"
Cantidad por Caja	5000 pzas	5000 pzas	5000 pzas	5000 pzas

PORTER CABLE

Engrapadora Neumática Calibre 18

Gatillo de doble acción, se puede elegir modo de repetición o modo individual / Cuerpo de aluminio para mayor resistencia y menor peso / Cargador de grapas de fácil visualización.

PORTER CABLE

Engrapadora de Tapicería Calibre 22

Extensión de la nariz de 1" / El puerto de escape trasero canaliza aire y aceite de herramienta / condensación lejos del usuario / Fácil eliminación de atascos con el cargador abierto.

ESPECIFICACIONES	NS150C	US58
Tipo/Calibre de Grapa	Grapa de Corona Estrecha / 18	Grapa de Corona Estrecha / 22
Longitud de Grapa	1/2" - 1 1/2"	1/4" - 5/8"
Ángulo de Cargador	Recto	Recto
Capacidad Cargador	100 grapas	185 grapas
Modo de Operación	Secuencial	Secuencial
Presión Óptima	70 psi - 120 psi	70 psi - 120 psi
Ajuste de Profundidad	Libre de Herramientas	Libre de Herramientas
Liberación de Atasco	Libre de Herramientas	Libre de Herramientas
Incluye	Caja Plástica / grapas de 1 1/2"	Caja Plástica /1 1000 clavos de 2"

DEWALT
DEWALT
DEWALT
DEWALT

PERSONALIZABLE

- Las soluciones de almacenamiento ***TOUGHSYSTEM®*** tienen una amplia gama de productos, desde cajas de almacenamiento, organizadoras, hasta carros transportadores.

PORTÁTIL

- Lleve todo su sistema hacia y desde su taller,camioneta o lugar de trabajo. El sistema ***TOUGHSYSTEM®*** tiene un carro transportador con ruedas de goma de alta resistencia que maniobran con facilidad en terrenos difíciles, por lo que todo el sistema va a donde vayas.

RESISTENTE

- Con clasificaciones **IP54** e **IP65** en muchos productos de almacenamiento ***TOUGHSYSTEM®***, este sistema protegerá sus herramientas de las duras condiciones que se encuentran en el lugar de trabajo.

SELLO CONTRA AGUA
para proteger la unidad, su contenido y darle una vida prolongada a la caja.

BROCHES METÁLICOS
resistentes a la corrosión.

AGARRADERAS
para fácil transporte.

PAREDES DE RESINA GRUESAS
le dan una estructura robusta.

MANGO TELESCÓPICO
estructura de metal robusta para el área de trabajo más difícil.

BROCHES LATERALES
permiten que el producto se apile con otros módulos de TOUGHSYSTEM.

ALMACENAMIENTO VERTICAL
para herramientas manuales.

CAJA PEQUEÑA

ESPECIFICACIONES	DWST08130
Capacidad de Carga	20 kg
Peso	3.6 kg

CAJA GRANDE

ESPECIFICACIONES	DWST08203H
Capacidad de Carga	30 kg
Peso	4.3 kg

CAJA EXTRA GRANDE CON TRANSPORTADOR Y MANIJA TELESCÓPICA

ESPECIFICACIONES	DWST08250
Capacidad de Carga	40 kg
Peso	10.4 kg

TOUGHSYSTEM™

ALMACENAMIENTO *TOUGHSYSTEM*™

12V MAX LITHIUM ION | 20V MAX LITHIUM ION

RADIO CARGADOR

ESPECIFICACIONES	DWST08810
Voltaje	12V MAX* / 20V MAX*
Bluetooth®	Si
Peso	7.3 kg

ORGANIZADOR CON TAPA TRANSPARENTE

ESPECIFICACIONES	DWST08202
Capacidad de Carga	20 kg
Peso	3.0 kg

ESTUCHE PEQUEÑO

ESPECIFICACIONES	DWST08201
Capacidad de Carga	30 kg
Peso	3.0 kg

CAJA CON 2 GABETAS

ESPECIFICACIONES	DWST08290
Capacidad de Carga	10 kg
Peso	7.6 kg

CAJA EXTRA GRANDE

ESPECIFICACIONES	DWST08204
Capacidad de Carga	40 kg
Peso	6.0 kg

CARRO TRANSPORTADOR

ESPECIFICACIONES	DWST08210
Capacidad de Carga	120 kg
Peso	15.6 kg

* No incluye Herramientas.

5 DÍAS
retención de hielo.
Construido con espuma de poliuretano de grado comercial y una junta de tapa estilo congelador.

40 KG
capacidad de carga.
permite almacenar hasta 36 latas o 25.5 litros de refrigerios en una unidad.

TOUGHSYSTEM™
COOLER
Mantiene las bebidas heladas y refrescantes, sin importar las condiciones.

DWST08404

TOUGHSYSTEM™ COOLER

Destapador y porta latas integrados a la tapa.

Compatible con módulos de almacenamiento ***TOUGHSYSTEM***™ organizadoras y carro transportador.

CAJA SUPERIOR CON ORGANIZADOR

ESPECIFICACIONES	DWST17808
Capacidad de Carga	10 kg
Peso	2.5 kg

CAJA PEQUEÑA

ESPECIFICACIONES	DWST17807
Capacidad de Carga	10 kg
Peso	1.8 kg

CAJA ORGANIZADORA CON 1 GAVETA

ESPECIFICACIONES	DWST17803
Capacidad de Carga	10 kg
Peso	3.8 kg

CAJA ORGANIZADORA CON 2 GAVETAS

ESPECIFICACIONES	DWST17804
Capacidad de Carga	40 kg
Peso	6.0 kg

CAJA SUPERIOR CON ORGANIZADOR

ESPECIFICACIONES	DWST17805
Capacidad de Carga	40 kg
Peso	6.0 kg

CAJA ABIERTA

ESPECIFICACIONES	DWST17809
Capacidad de Carga	10 kg
Peso	1.7 kg

CAJA PROFUNDA

ESPECIFICACIONES	DWST17806
Capacidad de Carga	20 kg
Peso	3.4 kg

SOPORTE CON RUEDAS *TSTAK*®

ESPECIFICACIONES	DWST17889
Capacidad de Carga	100 kg
Peso	3.2 kg

*T*STAK™

EL ALMACENAMIENTO APILABLE *TSTAK*® OFRECE FLEXIBILIDAD CON CONVENIENCIA PORTÁTIL.

APILABLE

- todas las unidades se pueden apilar una encima de la otra, conectadas con broches deslizantes duraderos.

PERSONALIZABLE

- La plataforma flexible permite diferentes combinaciones de acomodo.
- Contenedores cubiertos removibles para la organización de piezas pequeñas y accesorios.

CAJA PROFUNDA SUPERIOR CON ORGANIZADOR

ESPECIFICACIONES	DWST17814
Capacidad de Carga	30 kg
Peso	3.2 kg

TSTAK™

PERSONALIZADO POR TI Y
HECHO RUDO POR DEWALT®.

12V MAX LITHIUM ION | 20V MAX LITHIUM ION | 60V MAX LITHIUM ION

TORRE MÓVIL MODULAR TSTAK®

ESPECIFICACIONES	DWST60404
Contenido	3 piezas
Peso	9.8 kg

RADIO / CARGADOR TSTAK®

ESPECIFICACIONES	DWST17510
Voltaje	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Carga baterías	No
Bluetooth®	No
Bandas de radio	AM/FM

ORGANIZADORES PRO

Organizador PRO 10 Compartimentos

- Divisores de compartimentos removibles.
- Tapa de policarbonato de alta resistencia.
- Apilable con otros organizadores de la línea PRO.

Organizador PRO 20 Compartimentos

- Divisores de compartimentos removibles.
- Tapa de policarbonato de alta resistencia.
- Apilable con otros organizadores de la línea PRO.
- Apilable con otros organizadores de la línea PRO.
- Asa de transporte para mejor portabilidad

Organizador PRO 10 Contenedores

- Contenedores removibles.
- Tapa de policarbonato de alta resistencia.
- Apilable con otros organizadores de la línea PRO.

ESPECIFICACIONES	DWST14835	DWST14830	DWST14835
Compartimentos	10 compartimentos	20 compartimentos	10 compartimentos
Peso	0.8 kg	1.4 kg	2.0 kg

CAJAS DE HERRAMIENTAS

* No Incluye Herramientas

Caja Abierta con Portafolio para Herramienta Eléctrica Desmontable

- Estuche superior para herramientas eléctricas y piezas pequeñas con asa integrada.
- Mango largo de metal para fácil traslado.
- Botón frontal para desmontar y colocar. fácilmente el estuche a la unidad de mano.

Caja Abierta con Organizador Desmontable

- Pestillos metálicos a prueba de óxido.
- Botón frontal para separar/conectar fácilmente las 2 unidades.
- Organizador de caja superior para piezas pequeñas con mango integrado.

Arcón Rodante 15 galones

- Pestillo táctil para una apertura rápida y fácil.
- Ruedas grandes de 7“ para fácil conducción en el lugar de trabajo.
- Bandeja portátil.

* No Incluye Herramientas.

ESPECIFICACIONES	DWST24070	DWST24075	DWST33090
Capacidad de Carga	31 kg	35 kg	40 kg
Peso	2.7 kg	3.4 kg	5.7 kg

Caja One Touch

- La operación del pestillo con una mano permite la apertura cuando la otra mano está ocupada.
- Sello de agua integrado para ayudar a proteger contra el agua y el polvo.
- Mango de agarre suave para transportar fácilmente.

Caja de Herramienta 23”

- Sello de agua para protección de los contenidos
- La bandeja de mano portátil con diseño que permite el almacenamiento de herramientas grandes
- Pestillos grandes de metal a prueba de óxido
- Ojo de candado para mayor seguridad

Arcón Rodante 12 galones

- Cuerpo de espuma estructural con sello de agua.
- Manija telescópica del metal y ruedas resistentes.
- Pestillos metálicos grandes a prueba de óxido.
- Ojo de candado. • Bandeja portátil.

ESPECIFICACIONES	DWST24082	DWST23001	DWST28100
Capacidad de Carga	25 kg	30 kg	36 kg
Peso	2.4 kg	3.1 kg	4.9 kg

* No Incluye Herramientas.

Mochila Backpack

* No Incluye Herramientas.

Maleta MultiTak 42cm de Largo

* No Incluye Herramientas.

Maleta MultiTak con Ruedas y Mango Telescópico 46cm de Largo

ESPECIFICACIONES	DWST98016-LA	DWST82928-LA	DWST82929-LA

• Compartimentos multi propósitos para mejor organización de sus herramientas.• Base de plástico de uso rudo resistente al desgaste y la abrasión.
• Ergonómicas y resistentes. • Con capacidad de transportar multitud de herramientas y accesorios.

DEWALT®

SOLIDEZ GARANTIZADA®

Copyright ©2019 DEWALT. The folliwing are trademarks for one or more DEWALT power tools, accesories, anchors and adhesives: The yellow and black color scheme; the “D” -shaped air intake grill; the array pyramids on the handgrip; the kit box configuration; and the array of lozenge.shaaped humps on the surface of the tool.