

EQUIPOS DE DESINFECCIÓN

Protección y prevención



DF50000


Descripción.

Ideal para desinfectar calles y bulevares de forma masiva y rápida.

Desinfecta grandes áreas en cuestión de minutos. Con un rango de cobertura de 4,600 m² hasta 10,500 m².

Características.

- Cuadro de mandos dentro de la máquina.
- Inversor de fase.
- Interruptor de flujo de agua para protección de la bomba.
- Manómetro para la lectura de la presión de salida.
- Corona de acero inoxidable con boquillas.
- Sistema de drenaje del agua.
- Máquina sobre base con compartimientos para la movilización con carretilla elevadora.
- Rotación eléctrica automática, zona de trabajo regulable.
- Control remoto de encendido/apagado del ventilador, de la bomba y de la rotación eléctrica, equipo con controles secuenciales.

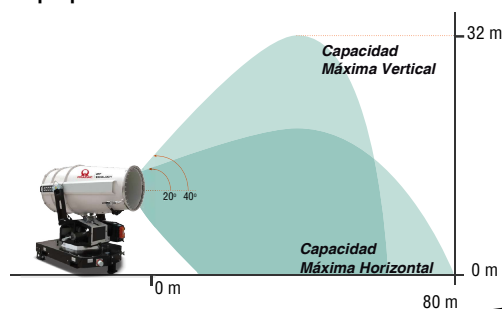

Datos Técnicos	DF50000
Potencia del motor eléctrico (rotor)	45 kW
Potencia requerida con alimentación por grupo electrógeno	100 kW Trifásico
Alcance	70 - 80 m
Conexión eléctrica	Ficha trifásica - 32 A - 125 A
Conexión hídrica	UNI 45 / STORZ / CAMLOCK
Presión mínima de entrada	1,0 bar
Consumo de agua	125 L/min
Filtro de agua en entrada	180 µ
Ángulo de rotación	340°
Inclinación	0 - 35°
Dimensiones con timón y ruedas (Lu x La x H)	2270 x 1450 x 2320 mm
Peso	1410 kg

¡NUEVA GENERACIÓN DE EQUIPOS PARA LA DESINFECCIÓN DE ESPACIOS!