




RANGO SUPRA

Las unidades *Supra* ofrecen una confiabilidad excepcional y gran desempeño para mejor protección de carga en todo el rango de camiones.



RANGO SUPRA

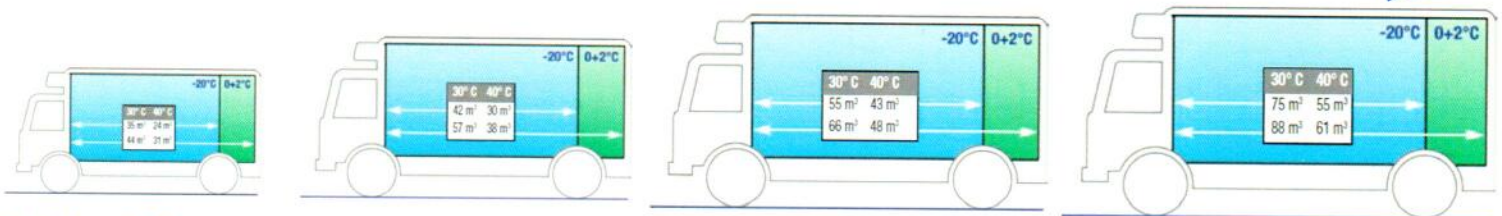

Unidades del Rango supra ofrecen una confiabilidad excepcional y gran desempeño para mejor protección de carga. En todo el rango de camiones.

Combina los últimos desarrollos tecnológicos para ofrecer máxima confiabilidad, desempeño y flexibilidad.

Motor y compresor de trabajo rudo, de gran desplazamiento. Menos RPM's alargan la vida del tren motriz y la unidad en general.

Intervalos extendidos de servicio con mejores costos de mantenimiento.

Capacidad Superior y flujo de aire constante ofrecen máxima protección a su producto.

Unidad Modelo	Temperatura / Aplicación	Btu's / Hr. Ruta	Btu's/ Hr. Standby	Compresor Capacidad (CC)	Motor	Dimensión (mm) (Ancho x Profundidad x Altura)		Peso(kg)	
						Evaporador	Condensador	Evaporador	Condensador
SUPRA 560	35°F (2°C)	14,500	14,000	05K12 2-cilindros	CT2-29	1,225 X 550 X 290 mm	1,823 X 791 X 555mm	806 lb (365 kg) / 850 lb (385 kg)	
	0°F (-18°C)	8,500	8,500						
	-20°F (-29°C)	5,000	4,500						
SUPRA 660	35°F (2°C)	17,500	15,500	05K12 2 cilindros	CT3-44	1,225 x 632 x 283 mm	1,823 x 856 x 629 mm	913 lb (414 kg) / 958 lb (434 kg)	
	0°F (-18°C)	10,000	10,000						
	-20°F (-29°C)	6,000	5,700						
SUPRA 760	35°F (2°C)	20,000	18,000	05K12 2 cilindros	CT3-44	1,225 x 632 x 283 mm	1,823 x 856 x 629 mm	933 lb (423 kg) 978 lb (444 kg)	
	0°F (-18°C)	12,000	11,000						
	-20°F (-29°C)	7,500	7,000						
SUPRA 860	35°F (2°C)	23,000	22,000	05K24 4-cilindros	CT3-44	1,225 x 632 x 283 mm	1,823 x 856 x 629 mm	1,020 lb (462 kg) / 1,055 lb (478 kg)	
	0°F (-18°C)	15,500	15,000						
	-20°F (-29°C)	10,000	9,500						
SUPRA 960	35°F (2°C)	32,000	31,000	05G 37CID 6-cilindros	CT3-69	1,225 x 732 x 330 mm	1,995 x 940 x 699 mm	1,250 lb (567 kg) / 1,300 lb (590 kg)	
	0°F (-18°C)	20,000	20,000						
	-20°F (-29°C)	12,500	12,500						
SUPRA 950 MT Standby	35°F (2°C)	30,000	30,000	05G 37CID 6-cilindros	CT3-69	Single-Discharge 200x1,045x700 Dual-Discharge 179x1,045x880	1,995 x 940 x 699 mm	Single-Discharge 106 lb (48 kg) Dual-Discharge 117 lb (53 kg) 1,150 lbs (521 kg)	
	0°F (-18°C)	19,500	19,500						
	-20°F (-29°C)	11,000	11,000						

Toda la línea SUPRA es amigable con el ambiente: Usa refrigerante R404a