

IMERSIL - W

Protector Hidrófugo de Fachadas

USOS:


- **Protección de fachadas:** Construidas en concreto, ladrillo, piedra, mármol y otros materiales de albañilería

CUALIDADES:

- No cambia la apariencia de la fachada, no se decolora.
- Cura en aproximadamente 24 horas.
- Aumenta la durabilidad de los materiales expuestos a agua, polvo, salitre, hongos, etc.
- Permite que la superficie respire evitando la penetración de humedad.


Sin **IMERSIL**, el ángulo de contacto de la gota de agua es menor a 90° , por lo que la superficie absorbe agua.

La fuerza de cohesión es < que la adhesión.

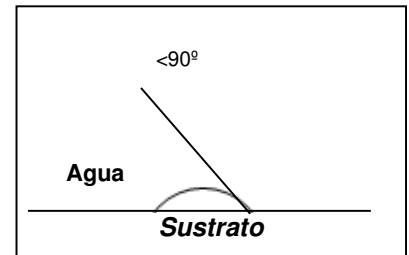

Con **IMERSIL**, el ángulo de contacto de la gota es mayor a 90° , por lo que hay repelencia al agua.

La fuerza de cohesión es > que la de adhesión.

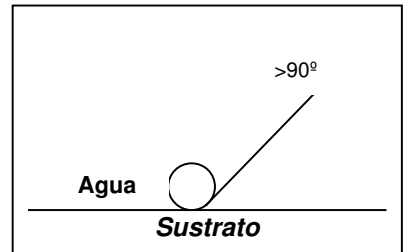

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	GALÓN (3 Kg.) CUBETA (15 Kg.) TANQUE (160 Kg.)
ALMACENAJE	1 año (en los envases bien cerrados)
ESTADO FÍSICO	Líquido
COLOR	Incoloro
DENSIDAD	0,85 Kg. / Lt.
DOSIFICACIÓN	Viene listo para usar
RENDIMIENTO PRÁCTICO PROMEDIO	2,5 – 4 m ² / Lt. (depende de la porosidad de la superficie)

APLICACIÓN:

1. Se puede aplicar con brocha, rodillo o algún equipo rociador. La escogencia de la adecuada herramienta de aplicación dependerá de las condiciones del área. El aplicador debe asegurar que el **IMERSIL-W** sea absorbido debidamente por toda la superficie.
2. Saturar la superficie con **IMERSIL-W** aplicando tantas manos como sea necesario.
3. Si existiese eflorescencia de la superficie porosa a tratar, se debe lavar y cepillar con ácido previamente para eliminar todo elemento mal adherido de la misma. Luego dejar secar completamente antes de aplicar el **IMERSIL-W**.

CONSIDERACIONES:

1. No aplicar sobre superficies pintadas.
2. El IMERSIL-W no es inflamable, es un producto acuoso amigable con el medio ambiente.

Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico

Notas particulares del constructor / aplicador
