



EQUIPOS DE DESINFECCIÓN

Protección y prevención





DF7500




DF15000



DF20000


Datos Técnicos	DF7500	DF15000	DF20000
Potencia del motor eléctrico (rotor)	7,5 kW	15 kW	22 kW
Potencia requerida con alimentación por grupo electrógeno	20 kW Trifásico	35 kW Trifásico	50 kW Trifásico
Alcance	30 - 40 m	40 - 50 m	50 - 60 m
Conexión eléctrica	Ficha trifásica - 32 A	Ficha trifásica - 32 A	Ficha trifásica - 63 A
Conexión hídrica	UNI 45 / STORZ / CAMLOCK	UNI 45 / STORZ / CAMLOCK	UNI 45 / STORZ / CAMLOCK
Presión mínima de entrada	1,0 bar	1,0 bar	1,0 bar
Consumo de agua	52 L/min	60 L/min	70 L/min
Filtro de agua en entrada	180 μ	180 μ	180 μ
Ángulo de rotación	335°	335°	335°
Inclinación	0 - 40°	0 - 40°	0 - 40°
Dimensiones con timón y ruedas (Lu x La x H)	3300 x 1830 x 2180 mm	3300 x 1830 x 2180 mm	3300 x 1830 x 2180 mm
Peso	760 kg	810 kg	850 kg

Rango máximo

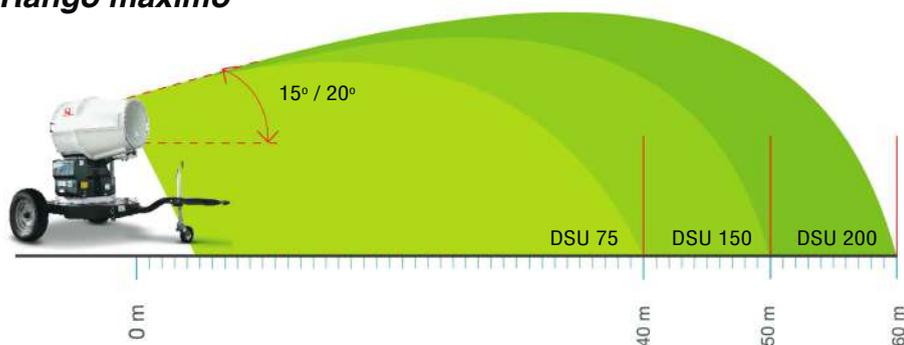



DF50000

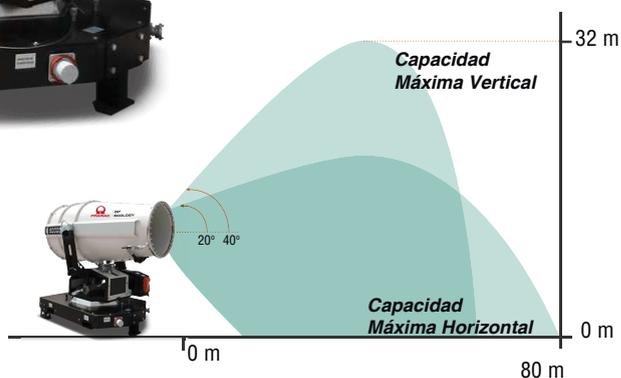


Datos Técnicos	DF50000
Potencia del motor eléctrico (rotor)	45 kW
Potencia requerida con alimentación por grupo electrógeno	100 kW Trifásico
Alcance	70 - 80 m
Conexión eléctrica	Ficha trifásica - 32 A - 125 A
Conexión hídrica	UNI 45 / STORZ / CAMLOCK
Presión mínima de entrada	1,0 bar
Consumo de agua	125 L/min
Filtro de agua en entrada	180 μ
Ángulo de rotación	340°
Inclinación	0 - 35°
Dimensiones con timón y ruedas (Lu x La x H)	2270 x 1450 x 2320 mm
Peso	1410 kg



Datos Técnicos


Bomba	230 V - 50 Hz - 2,6 A - 0,55 Kw - 100 bar
Ángulo de toberas	De 80° a 150°
Inclinación cabezal hacia arriba - hacia abajo	25° - 15°
3 Diferentes toberas	Tipo 1: Alcance: 8 m (Autonomía 1h 20 min - Área cubierta: 83 m ²) Tipo 2: Alcance: 7 m (Autonomía 2h 25 min - Área cubierta: 64 m ²) Tipo 3: Alcance: 5 m (Autonomía 5h 18 min - Área cubierta: 33 m ²)
Capacidad del tanque de agua	70 L
Dimensiones de la unidad principal (Lu x La x H min/max)	710 x 600 x 1300/2150 mm
Dimensión del trípode opcional (H min/max)	850/1950 mm
Peso (en seco) de la unidad principal	70 kg
Peso del trípode opcional	10 kg

DFMINI

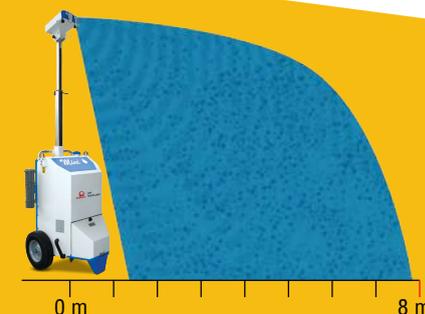



DFSMART

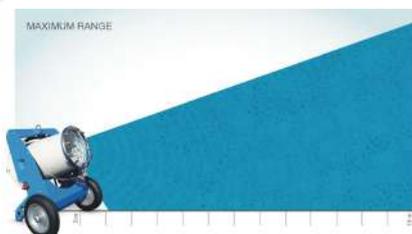

Datos Técnicos

Motor eléctrico	Monofásico 230 V - 16 A - 50 Hz - 2,2 kW	
Conexión eléctrica	Ficha 2 P+T - 16 A - IP 67	
Conexión hídrica	Unión rápida express 1/2"	
Ventilador	9 palas de nylon, eje den aluminio	
Capacidad aire	90 m ³ /min	
Alcance	13 m	
Presión de funcionamiento	De 1,5 a 5 bar	
Filtro de agua en entrada	300 µ	
Ángulo de inclinación	10° - 50°	
Dimensiones	985 x 78 x 835 mm	
Peso	79 kg	
Consumo de agua	1.0 bar - 5.4 L/min	2.0 bar - 7.5 L/min
	1.5 bar - 6.6 L/min	2.5 bar - 8.5 L/min

**#PROTEGE A TUS CLIENTES
Y COLABORADORES**



**¡NUEVA GENERACIÓN DE EQUIPOS
PARA LA DESINFECCIÓN DE ESPACIOS!**

¡NUEVA GENERACIÓN DE EQUIPOS PARA LA DESINFECCIÓN DE ESPACIOS!



+52 7442000-478  

 Blvd. de las naciones Km 14 Col. La poza C.P.39370 Acapulco Guerrero Mexico

www.krumaq.com.mx