

Lavavajillas de Capota



EASY-H500 SA


Fabricación de estructura compacta, totalmente en acero inoxidable.
 Panel de mandos electromecánico.
 Tres (3) ciclos de lavado: normal (90"); intenso: (180"); continuo hasta su parada normal.
 Incorpora doble sistema de filtros en la cuba y en el desagüe.
 Válvula anti-retorno.
 Termostato de seguridad.
 Dosificador de abrillantador.
 Micro de seguridad a la apertura de la puerta.
 Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de enjuague a 85 °C.
 Potencia y capacidad de la cuba de lavado: 4,5 Kw / 45 Litros.
 Potencia y capacidad del calderín de enjuague: 6 Kw / 7 Litros.
 Potencia de la bomba de lavado: 0,6 Kw.
 Consumo de enjuague: 3 litros por ciclo.
 Conexión eléctrica: 230V. - 60Hz. (consultar al fabricante por opciones de conversión).
 Acepta cestas de 500 x 500 mms.
 Dotación: (1) cesta general modelo CT-10, (1) cesta para platos modelo CP-16/18 y (2) cestillos para cubiertos modelo CU-7.

EASY-H500 HP SA

Fabricación de estructura compacta, totalmente en acero inoxidable.
 Panel de mandos electromecánico.
 Cuatro (4) ciclos de lavado: corto (55"); normal (75"); intenso: (120"); continuo hasta su parada normal.
 Incorpora doble sistema de filtros en la cuba y en el desagüe.
 Válvula anti-retorno.
 Termostato de seguridad.
 Dosificador de abrillantador.
 Micro de seguridad a la apertura de la puerta.
 Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de enjuague a 85 °C.
 Potencia y capacidad de la cuba de lavado: 4,5 Kw / 45 Litros.
 Potencia y capacidad del calderín de enjuague: 12 Kw / 7 Litros.
 Potencia de las bombas de lavado: 2 x 0,6 Kw. (*)
 Consumo de enjuague: 3 litros por ciclo.
 Conexión eléctrica: 230V. - 60Hz. (consultar al fabricante por opciones de conversión).
 Acepta cestas de 500 x 500 mms.
 Dotación: (1) cesta general modelo CT-10, (1) cesta para platos modelo CP-16/18 y (2) cestillos para cubiertos modelo CU-7.



EASY-H500 SA / EASY-H500 HP SA

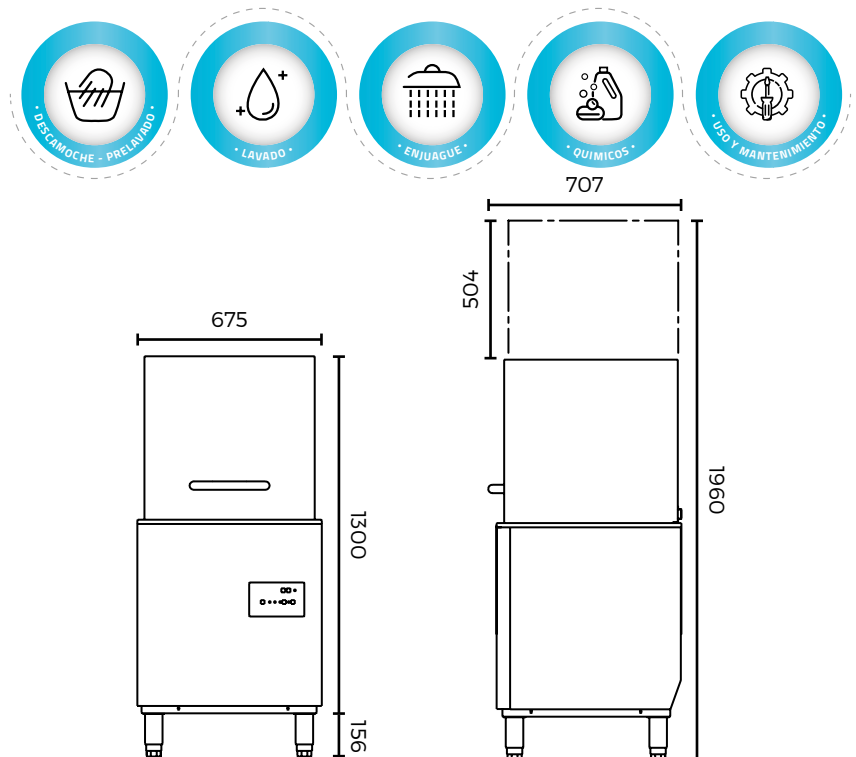

(*) 2 bombas de lavado independientes para los brazos superiores e inferiores.

MODELO	CAPACIDAD CESTAS / HORA	POTENCIA (Kw)	VOLTAJE-FRECUENCIA	ALTURA MAXIMA EN CAVIDAD	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		
					Fronte	Profundidad	Altura
EASY-H500 SA	40	11,1	230V. - III+TF - 60Hz.	420	675	707	1960
EASY-H500 HP SA	65	17,7	230V. - III+TF - 60Hz.	420	675	707	1960

1) Las dimensiones de altura incluyen la apertura de la capota y la longitud de las patas estándar. 2) Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.