

Lavavajillas de Apertura Frontal





Fabricación de estructura compacta, totalmente en acero inoxidable.
 Panel de mandos electromecánico.
 Un (1) ciclo de lavado de 120 segundos.
 Válvula anti-retorno.
 Termostato de seguridad.
 Dosificador abrillantador.
 Micro de seguridad a la apertura de la puerta.
 Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de enjuague a 85 °C.

Potencia y capacidad de la cuba de lavado: 2,8 Kw / 25 lts.
 Potencia y capacidad de calderín de enjuague: 2,8 Kw / 7 litros.
 Potencia de la bomba de lavado: 0,6 Kw.
 Consumo de enjuague: 2,7 litros por ciclo.
 Conexión eléctrica: 230V. - 60Hz. (consultar al fabricante por opciones de conversión).
 Acepta cestas de 500 x 500 mms.
 Dotación: (1) cesta general modelo CT-10, (1) cesta para platos modelo CP-16/18 y (1) cestillo para cubiertos modelo CU-7.



EASY-500 SA

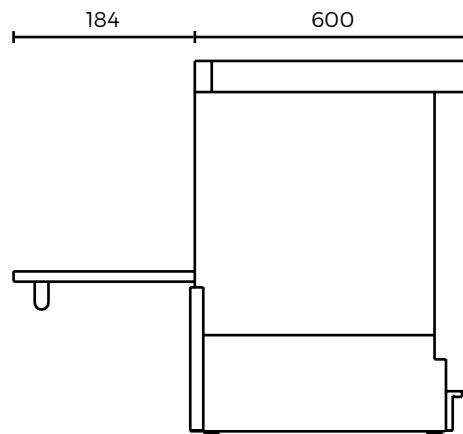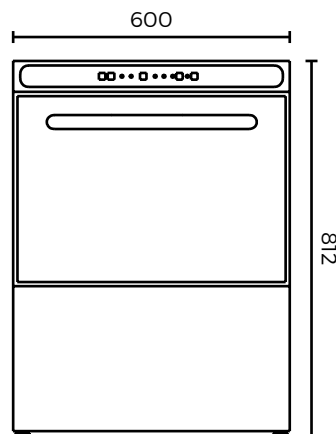

MODELO	CAPACIDAD CESTAS / HORA	POTENCIA (Kw)	VOLTAJE-FRECUENCIA	ALTURA MAXIMA EN CAVIDAD	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		
					Frete	Profundidad	Altura
EASY-500 SA	30	6,2	230V. - III+TF - 60 Hz.	320	600	600	812

1) La dimensión de profundidad no incluye la apertura de la puerta. 2) La dimensión de altura incluye la longitud de las patas estándar. 3) Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.