

Piensa en:

Compresores



- **Compresores Lubricados de Pistón de Diseño Robusto y Alta Calidad**
- **Compresores Libres de Aceite para aplicaciones especializadas**
- **Compresores Scroll y de Tornillo para aplicaciones de trabajo continuo y eficiencia energética.**



¡ Aire para tu Fuerza Productiva !



ELO



USO 50%-50% DESCANSO
1,100
 horas de vida



- IDEAL PARA APLICACIÓN DE PINTURA, BARNICES Y LACAS
- **LIBRE DE MANTENIMIENTO**
- **BAJO NIVEL DE RUIDO Y VIBRACIONES**
- **CICLO DE OPERACIÓN 50%-50%**

Paintair®
 Compresor Libre de Aceite

MODELO	PESO	MEDIDAS
		LARGO X ANCHO X ALTO
EL050ME100-070	29 kg (63.9lb)	71.1 x 42 x 68.5 cm
EL100ME200-108	42 kg (92.6lb)	104 x 42 x 81.2 cm

APLICACIONES TÍPICAS* EL100ME200-108

Equipos	Consumo de aire
2 Pistola de Pintura	Alimentada por succión de 2.5PCM@ 40PSI con boquilla de 1mm
2 Pistola de Gravedad	3.5 PCM@40 PSI con boquilla de 0.8 mm
1 Pistola de HVLP	6 PCM@40PSI (alto volumen baja presión)
1 Cortadora, Lijadora ó Miniesmeriladora	4 PCM@80PSI

APLICACIONES TÍPICAS* EL050ME100-070

Equipos	Consumo de aire
1 Pistola de Pintura	Alimentada por succión de 2.5PCM@ 40PSI con boquilla de 1mm
1 Pistola de Gravedad	3.5 PCM@40 PSI con boquilla de 0.8 mm
* NO SIMULTÁNEAS	



EL050ME100-070
EL100ME200-108

Accesorios: Incluye Llantas



CÓDIGO	MOTOR				CABEZA COMPRESOR			MODELO	FR	I	NO. PISTON	MANÓMETRO PSI	TANQUE LITROS
	HP	FASES	VOLTS	RPM	PCM @ 40 LBS	PCM @ 90 LBS							
EL050ME100-070	1	1	127 VCA	1750	3,3	2,1		OLJ750	60 Hz	8 A	2	150	70
EL100ME200-108	2	1	127 VCA	1750	6	3,2		OLJ1500	60 Hz	14 A	2	150	108



COMPRESOR LIBRE DE ACEITE

Aire para tu Fuerza Productiva

CLASE 2B



ELO

• IDEAL PARA CLÍNICAS DENTALES, LABORATORIOS, E INDUSTRIA ALIMENTICIA

- **LIBRE DE MANTENIMIENTO**
- **AIRE ULTRALIMPIO Y REGULADO**
- **BAJO NIVEL DE RUIDO Y VIBRACIONES**
- **CICLO DE OPERACIÓN 50%-50%**
- **PINTURA ELECTROSTÁTICA DE POLIÉSTER EN INTERIOR Y EXTERIOR DEL TANQUE**



Medicair®

Compresor Libre de Aceite



MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
EL050ME100-070M	29 kg (63.9lb)	75.5 x 40.6 x 70 cm
EL100ME200-108M	43.5 kg (95.9lb)	109 x 42 x 81.3 cm
EL050E100-070MS	28 kg (61.7lb)	109 x 42 x 81.3 cm
EL100E200-108MS	42.5 kg (93.7lb)	109 x 42 x 81.3 cm

APLICACIONES TÍPICAS* EL050ME100-070M

Equipos	Consumo de aire
1 Micromotor Odontológico	2.1PCM@ 40PSI
APLICACIONES TÍPICAS* EL100ME200-108M	
Equipos	Consumo de aire
3 Micromotores Odontológicos	2.1PCM@ 40PSI
1 Unidad Odontológica	4PCM@ 80 PSI



EL050ME100-070M
EL100ME200-108M
EL050E100-070MS
EL100E200-108MS



CÓDIGO	MOTOR				CABEZA COMPRESOR					NO. PISTON	MANÓMETRO PSI	TANQUE LITROS
	HP	FASES	VOLTS	RPM	PCM @ 40 LBS	PCM @ 90 LBS	MODELO	FR	I			
EL050ME100-070M	1	1	127 VCA	1750	3,3	2,1	OLJ750	60 Hz	8 A	2	150	70
EL100ME200-108M	2	1	127 VCA	1750	6	3,2	OLJ1500	60 Hz	14 A	2	150	108
EL050E100-070MS	1	1	127 VCA	1750	3,3	2,1	OLJ750	60 Hz	8 A	2	150	70
EL100E200-108MS	2	1	127 VCA	1750	6	3,2	OLJ1500	60 Hz	14 A	2	150	108



DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.



* Consulte su manual antes usar el equipo
 ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



V60/V75

COMPRESOR LUBRICADO DE TORNILLO

Aire para tu Fuerza Productiva

INDUSTRIAL
USO CONTINUO

50,000
horas de vida



MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
CTV60ME1000	157 kg (346.1lb)	72.4 x 58.8 x 85 cm
CTV75ME2000	220 kg (485 lb)	87.5 x 65 x 109 cm



CTV60ME1000
CTV75ME2000

- PARA APLICACIONES EN TODOS LOS USOS PARA LOS QUE SE ASIGNAN LOS COMPRESORES INDUSTRIALES TRADICIONALES; PARA APLICACIONES EN CLÍNICAS Y HOSPITALES, ÁREAS DE CONCENTRACIÓN DE OFICINAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER APLICACIÓN QUE REQUIERA AIRE LIMPIO, OPERACIÓN SILENCIOSA Y, SOBRETUDO, OPERACIÓN CONTINUA
- PARA APLICACIONES DONDE EL AHORRO DE ENERGÍA Y ALTA RENTABILIDAD SEAN UNA ALTA PRIORIDAD.
- IDEAL PARA LA FABRICACIÓN CON HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS EN LÍNEAS DE AUTOMATIZACIÓN
- **MAYOR CAPACIDAD DE AIRE COMPRIMIDO POR KW-HORA CONSUMIDO.**
- **GENERACIÓN DE ALTO VOLUMEN DE AIRE COMPRIMIDO Y LIMPIO**
- **FÁCIL INSTALACIÓN; ADEMÁS EL MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DE TORNILLO ES MÁS BARATO QUE EL DE LOS RECIPROCANTES**
- **LOS NIVELES RUIDO Y DE VIBRACIÓN SON BAJOS**
- **BUEN DESEMPEÑO A BAJO COSTO**
- **TALLERES DE SERVICIO PROPIOS CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO, LOS CUALES PERMITEN UNA ATENCIÓN DE CALIDAD Y SERVICIO EXPEDITO**
- DISEÑADO PARA OFRECER MÁXIMO DESEMPEÑO, EFICIENCIA Y DURACIÓN; GARANTIZANDO UN ALTO FLUJO DE AIRE CON UN CONSUMO MÍNIMO DE ENERGÍA, AÚN EN CONDICIONES EXTREMAS.
- BALEROS RADIALES DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y PRIMERÍSIMA CALIDAD.
- UNIDAD COMPRESORA A PRUEBA DE FUGA DE ACEITE GRACIAS A LOS EXCELENTES MATERIALES UTILIZADOS Y UNA CONSTRUCCIÓN DIMENSIONAL MUY PRECISA.



CÓDIGO	MOTOR				UNIDAD COMPRESORA				MANÓMETRO PSI
	HP	FASES	VOLTS	RPM	RPM	PCM @ 100 LBS 7000 RPM	PCM @ 150 LBS 7000 RPM	MODELO	
CTV60ME1000	10	3	440	3600	3000-7000	32	30	V60	180
CTV75ME2000	20	3	440	3600	3000-7000	67	65	V75	180

La unidad compresora se surte de fábrica con aceite mineral ISO VG 46.

*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.



COMPRESOR SCROLL

Aire para tu Fuerza Productiva

CLASE 2D



- SE UTILIZAN EN UN DIVERSO RANGO DE APLICACIONES. TÍPICAMENTE EN INDUSTRIAS EN GENERAL PRINCIPALMENTE LAS QUE REQUIEREN GRAN FLUJO DE AIRE CONTINUO A PRESIONES MEDIAS. PARA APLICACIONES DONDE EL AHORRO DE ENERGÍA Y ALTA RENTABILIDAD SEAN UNA ALTA PRIORIDAD.



INDUSTRIAL
USO CONTINUO

50,000
Horas de vida

- **CONFIABLE**
- **ALTA EFICIENCIA EN GENERACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO POR KW-H CONSUMIDO**
- **COSTO DE MANTENIMIENTO BAJO**
- **POCAS PIEZAS DE REEMPLAZO**
- **LOS NIVELES DE VIBRACIÓN Y RUIDO SON BAJOS**
- **OPERACIÓN CONTINUA**
- **ALTO VOLUMEN DE AIRE**
- **PRESIÓN MÁXIMA INMEDIATA**
- **FÁCIL DE INSTALAR**
- **TALLERES DE SERVICIO PROPIOS CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO, LO CUAL SIGNIFICA UNA ATENCIÓN DE CALIDAD Y SERVICIO EXPEDITO**

Scrollair
Compresor Lubricado By **EVANS**

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
CS024ME0750	194 kg (427.7 lb)	95.25 x 48.2 x 76.2 cm



CS024ME0750



CÓDIGO	MOTOR				UNIDAD COMPRESORA						MANÓMETRO PSI
	HP	FASES	VOLTS	RPM	PRESIÓN MAX TRAB.	ACCIONAMIENTO	PCM @ 90 LBS	PCM @ 100 LBS	NIVEL DE RUIDO MAX	MODELO	
CS024ME0750	7.5	3	220	3600	115 PSI	ACOPLAMIENTO DIRECTO	22	21	65 dB @ 7 m	OX-0.7/8	150

La unidad compresora se surte de fábrica con aceite mineral ISO VG 46.

*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

COMPRESORES LUBRICADOS 2 ETAPAS

Aire para tu Fuerza Productiva





E230

INDUSTRIAL
USO 70% - 30% DESCANSO

10,000
horas de vida



Accesorios: Incluye Guarda



E230MG1200Y-235
E230G1200Y-235V
E230G120YAE-235
E230G12YAE-235V
E230G16THAE-235
E230MG1400K-235
E230G1400K-235V

PARA USO CON CUALQUIER HERRAMIENTA O EQUIPO NEUMÁTICO QUE REQUIERA ALTA PRESIÓN EN GASOLINERAS, LLANTERAS, FABRICACIÓN DE TARIMAS Y FABRICACIÓN DE MUEBLES.

- **LA MEJOR CABEZA EN 2 ETAPAS RECONOCIDA EN EL MERCADO**
- **ALMACENAMIENTO DE AIRE A ALTA PRESIÓN PARA REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS INDUSTRIALES O ALTOS CONSUMOS DE AIRE A BAJA PRESIÓN.**

BALEROS TIPO AUTOMOTRIZ DE TRIPLE ALEACIÓN ENTRE EN LA UNIÓN BIELA Y CIGÜEÑAL

FABRICADO EN HIERRO FUNDIDO

MAQUINADOS DE ALTA PRECISIÓN EN CIGÜEÑAL Y PERNOS DE PISTÓN

VÁLVULAS FABRICADAS EN ACERO SUECO DE ALTA CALIDAD

BAJA VELOCIDAD QUE PROPORCIONA ALTA VIDA

CABEZAS: ESTA LÍNEA DE COMPRESORES EVANS® CUENTA CON CABEZAS COMPRESORAS PARA SU VENTA POR SEPARADO.

CÓDIGO	MOTOR				CABEZA COMPRESOR				MODELO	NO. PISTON	MANÓMETRO PSI	TANQUE LITROS
	HP	MARCA	COMBUSTIBLE	RPM	RPM	PCM @ 90 LBS	PCM @ 150 LBS					
E230MG1200Y-235	12	Yamaha	Gasolina	3000	1000	19	17		CE230-C	2	175	235
E230G1200Y-235V	12	Yamaha	Gasolina	3000	1000	19	17		CE230-C	2	175	235V
E230G120YAE-235	12	Yamaha	Gasolina	3000	1000	19	17		CE230-C	2	175	235
E230G12YAE-235V	12	Yamaha	Gasolina	3000	1000	19	17		CE230-C	2	175	235V
E230G16THAE-235	16	Thunder	Gasolina	3000	1000	19	17		CE230-C	2	175	235
E230MG1400K-235	14	Kolher	Gasolina	3000	1000	19	17		CE230-C	2	175	235
E230G1400K-235V	14	Kolher	Gasolina	3000	1000	19	17		CE230-C	2	175	235V

Prolonga la vida de la cabeza de tu compresor Evans® con aceite RC-AW100.

*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

COMPRESORES LUBRICADOS 2 ETAPAS

Aire para tu Fuerza Productiva

CLASE 2C



PARA USO CON CUALQUIER HERRAMIENTA O EQUIPO NEUMÁTICO QUE REQUIERA ALTA PRESIÓN EN GASOLINERAS, LLANTERAS, FABRICACIÓN DE TARIMAS Y FABRICACIÓN DE MUEBLES.

- **LA MEJOR CABEZA PARA 5 HP EN 2 ETAPAS RECONOCIDA EN EL MERCADO**
- **ALMACENAMIENTO DE AIRE A ALTA PRESIÓN PARA REQUERIMIENTOS DE**
- **EQUIPOS INDUSTRIALES O ALTOS CONSUMOS DE AIRE A BAJA PRESIÓN.**



INDUSTRIAL
USO 70% - 30% DESCANSO

10,000
horas de vida



METALES TIPO AUTOMOTRIZ DE TRIPLE ALEACIÓN ENTRE EN LA UNIÓN BIELA Y CIGÜEÑAL
FABRICADO EN HIERRO FUNDIDO
MAQUINADOS DE ALTA PRECISIÓN EN CIGÜEÑAL Y BIELAS DE PISTÓN
VÁLVULAS FABRICADAS EN ACERO SUECO DE ALTA CALIDAD
BAJA VELOCIDAD QUE PROPORCIONA ALTA VIDA
CABEZAS: ESTA LÍNEA DE COMPRESORES EVANS® CUENTA CON CABEZAS COMPRESORAS PARA SU VENTA POR SEPARADO.

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
E230ME0500-300V	210 kg (462.97 lb)	72.4 x 96.5 x 208 cm
E230ME500-300V	210 kg (462.97 lb)	72.4 x 96.5 x 208 cm
E230ME0500-235V	178 kg (392.42 lb)	76 x 94 x 121 cm
E230ME500-235V	178 kg (392.42 lb)	76 x 94 x 121 cm



E230ME0500-300V
E230ME500-300V
E230ME0500-235V
E230ME500-300V

Accesorios: Incluye Guarda



CÓDIGO	MOTOR				CABEZA COMPRESOR				MODELO	NO. PISTON	MANÓMETRO PSI	TANQUE LITROS
	HP	FASES	VOLTS	RPM	RPM	PCM @ 90 LBS	PCM @ 150 LBS					
E230ME0500-300V	5	3	220/440	1750	824	18,0	15,6		CE230-C	2	175	300 Vertical
E230ME500-300V	5	2	220	1750	824	18,0	15,6		CE230-C	2	175	300 Vertical
E230ME0500-235V	5	3	220/440	1750	824	18,0	15,6		CE230-C	2	175	235 Vertical
E230ME500-235V	5	2	220	1750	824	18,0	15,6		CE230-C	2	175	235 Vertical



Prolonga la vida de la cabeza de tu compresor Evans® con aceite RC-AW100.
*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



MATRIZ DE VENTAS GUADALAJARA

Av. Gobernador Curiel No. 1777

Col. Ferrocarril C.P. 44440

Tel. 52 (33) 3668 • 2500

Fax 52 (33) 3668 • 2551

ventas@evans.com.mx

www.evans.com.mx

Exportaciones: 52 (33) 3668 • 2560

Fax Exportaciones: 52 (33) 3668 • 2557

export@evans.com.mx

SERVICIO Y REFACCIONES

Tel. 52 (33) 3668 • 2500, 3668 • 2572

Fax 52 (33) 3668 • 2576

COMPLEJO INDUSTRIAL EVANS POWER EQUIPMENT

Tel. 01 (33) 3668 • 2500,

Fax (33) 3668 • 2507

Sucursales Nacionales

MEXICO, D.F.

Tel. 52 (55) 5566 • 4314, 5705 • 6779

Fax 52 (55) 5705 • 1846

MONTERREY, N.L.

Tel. 52 (81) 8351 • 6912, 8351 • 8478

Fax 52 (81) 8331 • 5687

CULIACAN, SIN.

Tel. 52 (667) 146 • 9329, 30, 31, 32

52 (667) 146 • 9329 Ext.19

PUEBLA, PUE.

Tel. 52 (222) 240 • 1798, 240 • 1962

Fax 52 (222) 237 • 8975

MERIDA, YUC.

Tel: 52 (999) 212 • 0955

Fax 52 (999) 212 • 0956

TIJUANA, B.C.

Tel. 52 (664) 647 • 8674

Tel/Fax. 52 (664) 647 • 8669

Sucursales en el Extranjero

COLOMBIA

Carrera 27 No. 18-50

Paloquemao

Tel. PBX 00 (571) 360 • 7051


Fax 00 (571) 237 • 0661

Bogotá, D.C., Colombia

www.evans.com.co

comercial@evans.com.co

Distribuido por:

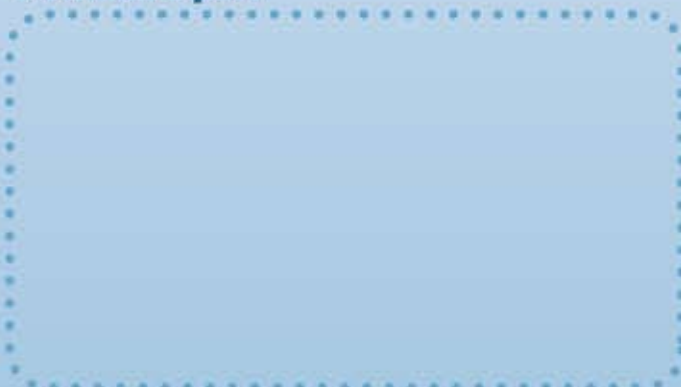

ventas@evans.com.mx

