

MANDRILES, LLAVES Y SET DE ACCESORIOS




Principales Características y Beneficios:

- Recomendado para taladros eléctricos de impacto y otros tipos de taladros con AC/DC.
- Alta precisión en el montaje y ajuste de los accesorios al mandril.
- Este producto está diseñado de acuerdo a la norma DIN 6346.
- Utiliza un rodamiento especial para convertir el torque aplicado con la llave en un mejor agarre y evitando el deslizamiento.
- Mordazas están diseñadas específicamente para aprensar la pieza de la mejor manera posible.
- Gran durabilidad.

BROQUERO Y LLAVE INDUSTRIAL

CAT.	DIÁM. ENTRADA	HILOS	UNIDADES X EMPAQUE
DW22E	3/8"	3/8"	24 1 x Caja
DW21E	1/2"	1/2"	20 1 x Caja

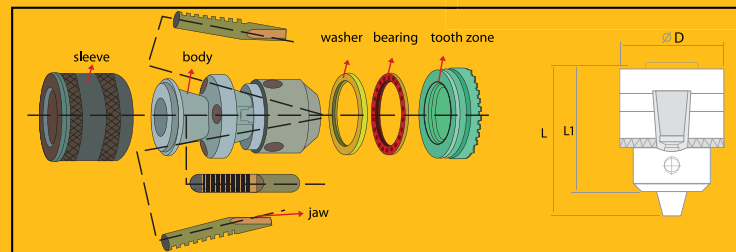

SET ACCESORIOS

CAT.	DESCRIPCION
DW2518	Set Rapid Load 30 piezas
DW2523	Set Rapid Load 23 piezas
DW2505	Adaptador Rapid Load para 3/8" y 1/2"
DW2506	Set Rapid Load 6 piezas
DW00600	Set 25 piezas y puntas para atornillar



BONETES DE LANA


CAT.	DESCRIP	UNIDADES X EMPAQ.
13087	7"	1
22176	9"	1

RESPALDOS DE HULE

CAT.	DIAM.	MÁX. RPM	UNIDADES X EMPAQ.
DW4945	4-1/2"	12,000	1
DW4990	7"	5,000	1

DISCO DE FENOL

CAT.	DIAM.	MÁX. RPM	UNIDADES X EMPAQ.
DW4955	7"	6,000	5



MXI-DWACCIMP



GUIA DE REFERENCIA DE ACCESORIOS



POR QUE ACCESORIOS DEWALT?



usuarios en todas partes del mundo hace que la marca DEWALT sea la #1 en la industria.

Las herramientas son tan efectivas como los accesorios que van en ellas. En DEWALT, nosotros somos fabricantes de accesorios de Alto Rendimiento. La mayoría de nuestros productos son diseñados y fabricados en nuestras fábricas donde se utilizan procesos muy rigurosos y equipos que fabrican accesorios de la más alta calidad y rendimiento. Como todo lo de DEWALT, nuestros accesorios son diseñados para cumplir y exceder las necesidades de nuestros usuarios finales.

Por muchos años DEWALT ha sido reconocido por su diseño, ingeniería y desarrollo de productos industriales. En el 1922, Raymond DEWALT inventó la sierra radial que por décadas estableció el estándar para calidad y durabilidad. Esto fue el comienzo de nuestra reputación y reconocimiento de marca entre nuestros usuarios: sólido, potente, preciso y confiable. Es por esto que la marca DEWALT se reconoce. Hoy día estas características han sido incorporadas en toda la ingeniería en cada producto que desarrolla DEWALT. La aceptación de los productos DEWALT entre nuestros

DESARROLLO DE PRODUCTO UNICO — DEWALT está comprometido para proveer productos de alta calidad que exceden las expectativas de nuestros usuarios finales. El proceso de diseño de producto es guiado por tres principios: retroalimentación de nuestros usuarios finales; información recolectadas de pruebas en el campo y trabajo en laboratorio; y proceso de diseño en base a los elementos claves y beneficios de los productos. Una rigurosa investigación y pruebas aseguran una confiabilidad absoluta en el producto libre de defectos de fabricación. En DEWALT, solamente los diseños aprobados son los que llegan a nuestros mercados. Y con cientos de patentes activas, DEWALT es completamente reconocido como la compañía de accesorios de alto rendimiento más innovadora en la industria.



EXCELENCIA EN LA FABRICACIÓN

— produciendo los mejores accesorios en la industria es como combinar materiales únicos en su clase y fábricas de producción de alta tecnología. Más de 5 fábricas DEWALT para diseño y producción apoyan un rango completo de productos en accesorios. Estas fábricas cuentan con ingenieros, diseñadores, técnicos y personal de producción con vasta experiencia, quienes están comprometidos y completamente dedicados a nuestra empresa y productos. La materia prima que va

en cada uno de nuestros productos está seleccionada específicamente para las aplicaciones y condiciones donde el producto va a ser utilizado. Estos materiales son comprados a proveedores en todo el mundo que han cumplido con nuestros requerimientos del Programa de Calificación de Proveedores DEWALT para asegurar la consistencia en materiales de alta calidad.

En cada fábrica tomamos las más rigurosas medidas para garantizar un desempeño industrial utilizando materiales de la más alta calidad con atención a cada detalle. Esto ha hecho que nuestras fábricas sean certificadas distintivamente por ISO9001. Y nuestro uso del sistema de mejoras en proceso Six Sigma asegura una calidad consistente.



NIVEL DE SERVICIO PREMIUM — El mejor producto del mundo no sirve si no está disponible cuando nuestros usuarios finales lo requieren. Es por esto que la estrategia de distribución y transportación de DEWALT está construida en base a la demanda de nuestros usuarios. Sin importar donde esté localizado o lo que se necesite, DEWALT asegura el suministro de producto completo en un tiempo razonable. Entonces cuando el trabajo precisa del mejor producto en el mercado, DEWALT lo suministra.

CONTENIDO

Brocas de Acero Rápido (HSS).....	4
Brocas de Titanio	5
Pilot Point.....	6
Brocas de Cobalto.....	7
Brocas para Concreto Convencionales.....	8
Brocas Percusión Alto Rendimiento Rock Carbide.....	9
Brocas SDS-PLUS.....	10
Brocas SDS-MAX.....	11
Cinceles SDS Plus y SDS Máx.....	12
Cinceles Hexagonales de 3/4" y de 1-1/8"	13
Brocas Espada para Madera.....	14
Brocas Helicoidales (Auger).....	15
Brocas de Autoalimentación (Forstner).....	16
Discos Abrasivos Industriales Premium.....	17
Discos Abrasivos Tipo 27.....	18
Discos Abrasivos Profesionales	19
Disco Abrasivo Tipo 1.....	20
Discos Laminados o "Flaps".....	21
Discos Diamantados.....	22
Discos Diamantados XP.....	23
Copas de Desbaste para Concreto	24
Discos Diamantados para Mármol.....	25
Discos Diamantados para Granito.....	26
Discos Diamantados para Mármol y Granito.....	27
Copas de Desbaste para Mármol y Granito.....	28
Coronas de Diamante en Húmedo y en Seco.....	29
Puntas para Atornillar.....	30
Puntas para Atornillar.....	31
Cambio Rápido	32
Discos de Sierra de Alto Rendimiento	33
Discos de Sierra.....	34
Hojas de Sierra Caladora para Madera.....	35
Hojas de Sierra Caladora para Metal.....	36
Hojas para Sierra Sable	37
Brocas Sierras	38
Brocas para Cerámica y Porcelanato	39
Mandriles, Llaves y Set de Accesorios.....	40

Principales Características y Beneficios:

- Brocas de acero rápido maquinadas.
- Ideal para las aplicaciones más comunes sobre metal, plástico y madera.
- Acero grado industrial.



Principales Características y Beneficios:


- Recubrimiento extra reforzado de titanio.
- Rinde 35% más que brocas convencionales.
- Grado de acero industrial. Permite utilizarlas en los materiales más exigentes.
- Especial para trabajos en acero inoxidable.




48%
MÁS DURABLES

35%
MÁS RÁPIDAS


MAYOR ES MEJOR

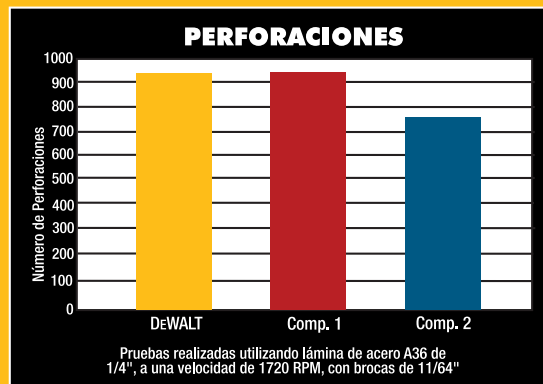

MAYOR ES MEJOR

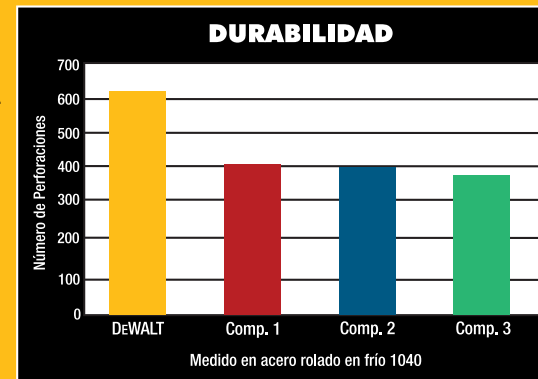

MEJOR ES MENOR

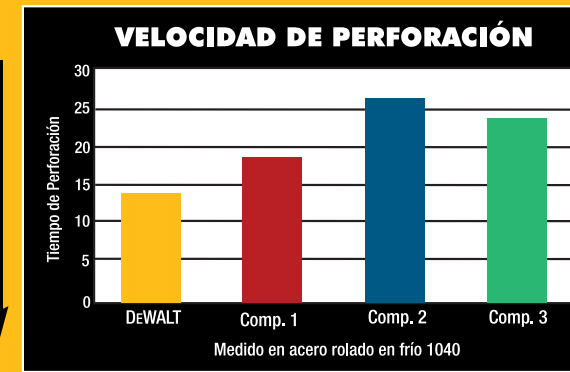

Principales Características y Beneficios:

- Punta patentada "Pilot Point." Permite perforaciones rápidas y precisas.
- Evite el deslizamiento al hacer contacto con el material.
- Elimina residuos del material. Permite perforaciones 100% limpias.
- Vástago de triple cara para evitar el deslizamiento en la herramienta.

SET BROCA PUNTA PILOTO

CAT.	DESCRIPCION
DW1956	Set de brocas 16 piezas




Principales Características y Beneficios:

- Punta piloto patentada que evita el deslizamiento de la broca.
- Alama de la broca temperada que evita el rompimiento de la broca.
- Cobalto tipo industrial fortalecido para mayor durabilidad y resistencia.
- Especial para trabajos de perforación en acero inoxidable.

30%
MÁS VIDA ÚTIL

VIDA ÚTIL

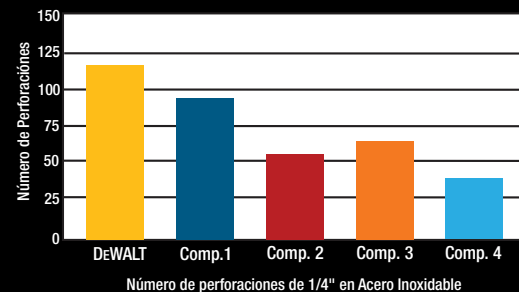

Punta Patentada:

- Realiza perforaciones limpias precisas y libre de residuos
- Elimina que las brocas deslice

Competidor



DeWALT

Diseño Patentado Más Grueso del Cuerpo de la Broca:

- Fortalece la broca evitando que se quiebre




Competidor

DeWALT

600X
MÁS PERFORACIONES

PERFORACIONES EN ACERO INOXIDABLE

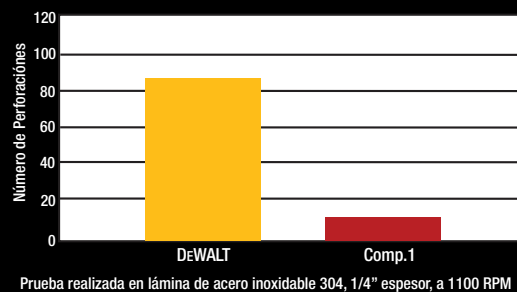


MAYOR ES MEJOR

MAYOR ES MEJOR

MAYOR ES MEJOR

Principales Características y Beneficios:




- Uso en mampostería y concreto.
- Ideal para perforaciones en ladrillo, bloque hueco y yeso.
- Punta de carburo de tungsteno calidad europea.

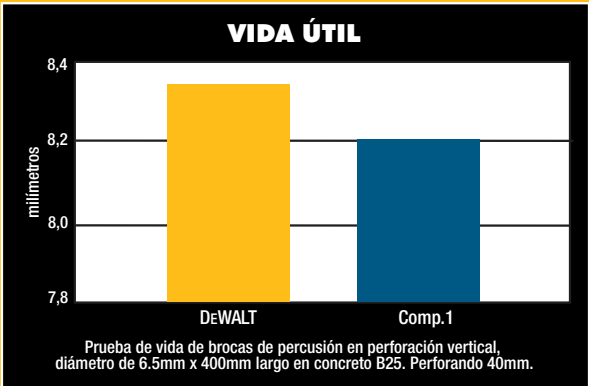

Principales Características y Beneficios:

- Punta patentada ROCK CARBIDE maximiza el contacto con la superficie para trabajos más eficientes y mayor durabilidad.
- Diseño de cuatro flautas para una perforación más limpia, rápida y eficiente.
- Diseño de tres abrazaderas en el encastre que aseguran la broca al mandril evitando que patine.

**23%
MÁS
PERFORACIONES**



BROCAS DE PERCUSION AUTOCENTRALES ALTO RENDIMIENTO

CAT.	DIAM.	ZANCO	UNIDADES X EMPAQUE
DW5221	1/8"	3"	1
DW5222	3/16"	3"	1
DW5223	3/16"	6"	1
DW5224	1/4"	4"	1
DW5225	1/4"	6"	1
DW5226	1/4"	12"	1
DW5228	5/16"	6"	1
DW5230	3/8"	6"	1
DW5231	3/8"	12"	1
DW5235	1/2"	6"	1
DW5236	1/2"	12"	1
DW5241	5/8"	6"	1
DW5244	3/4"	6"	1
DW5223B25	3/16"	6"	25
DW5224B25	1/4"	4"	25
DW5225B25	1/4"	6"	25

**Punta de Carburo
Más Ancha:**
Para mayor vida útil.

**Alma de la Broca
Fortalecida:**
Aumento en acero
previene
posibles roturas.

**Helice Alargada
en el Alma de
la Broca:**
Para rápida remoción
de material.





Principales Características y Beneficios:

- Punta con mayor superficie de contacto para perforaciones más eficientes.
- Diseño de estrías en flauta permite la mejor evacuación de material.
- Núcleo optimizado maximiza la energía de impacto.




BROCAS SDS PLUS AUTOCENTRABLES, RECUBRIMIENTO TITANIUM, ALTO RENDIMIENTO

CAT.	DIAM.	ZANCO TOTAL	ZANCO ÚTIL	CAT.	DIAM.	ZANCO TOTAL	ZANCO ÚTIL
DW5402	3/16"	4"	2"	DW5439	1/2"	12"	10"
DW5403	3/16"	6-1/2"	4-1/2"	DW5442	9/16"	6"	4"
DW5404	3/16"	8-1/2"	6-1/2"	DW5443	9/16"	12"	10"
DW5416	1/4"	4"	2"	DW5446	5/8"	8"	6"
DW5417	1/4"	6"	4"	DW5447	5/8"	12"	10"
DW5418	1/4"	8-1/2"	6-1/2"	DW5450	11/16"	8"	6"
DW5420	1/4"	12"	10"	DW5453	3/4"	8"	6"
DW5424	5/16"	6"	4"	DW5455	3/4"	12"	10"
DW5427	3/8"	6"	4"	DW5460	7/8"	8"	6"
DW5430	3/8"	12"	10"	DW5461	7/8"	12"	10"
DW5433	7/16"	6"	4"	DW5464	1"	10"	8"
DW5435	7/16"	12"	10"	DW5466	1"	18"	16"
DW5437	1/2"	6"	4"				

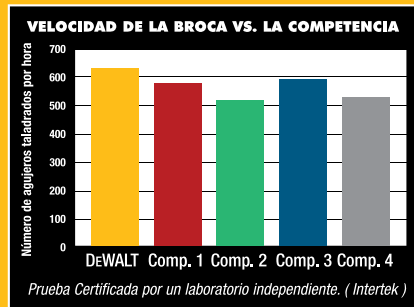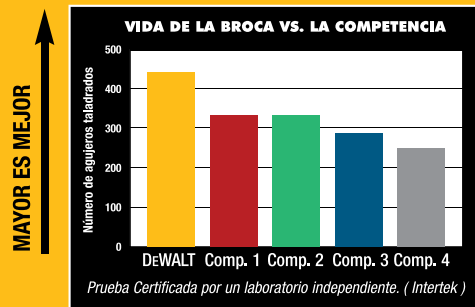

Principales Características y Beneficios:

- Punta con mayor superficie de contacto para perforaciones más eficientes.
- Diseño de cabeza abierta permite una mayor evacuación de material.
- Diseño "Cuatro Flautas" maximiza la remoción de material.

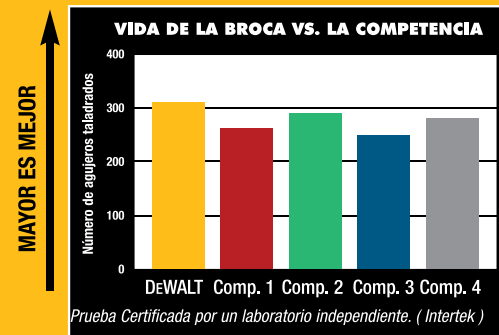

BROCAS SDS MAX PARA: D25501K, D25601K-B3, D25701K-QU Y D25730K-QU

CAT.	DIÁM.	ZANCO TOTAL	ZANCO ÚTIL	CORTADORES EN PUNTA
DW5803	1/2"	13-1/2"	8"	2
DW5804	1/2"	21-1/2"	16"	2
DW5806	5/8"	13-1/2"	8"	4 Tipo cruz
DW5809	5/8"	21-1/2"	16"	4 Tipo cruz
DW5810	3/4"	13-1/2"	8"	4 Tipo cruz
DW5812	3/4"	21-1/2"	16"	4 Tipo cruz
DW5813	3/4"	36"	31"	4 Tipo cruz
DW5815	7/8"	13-1/2"	8"	4 Tipo cruz
DW5816	7/8"	21-1/2"	16"	4 Tipo cruz
DW5818	1"	13-1/2"	8"	4 Tipo cruz
DW5819	1"	21-1/2"	16"	4 Tipo cruz
DW5820	1"	36"	31"	4 Tipo cruz
DW5824	1-1/4"	15"	10"	4 Tipo cruz
DW5827	1-3/8"	22-1/2"	18"	4 Tipo cruz
DW5828	1-1/2"	22-1/2"	18"	4 Tipo cruz
DW5831	2"	22-1/2"	18"	4 Tipo cruz



Principales Características y Beneficios:

- Acero Cold Roll. Mayor resistencia al impacto.
- Tratamiento térmico. Provee mayor vida útil.
- Aplicaciones: concreto, mampostería, ladrillo.

CINCEL SDS MAX



PUNTAS SDS MAX PARA DW541K, DW545K, D25500K-QU, D25600K-QU, D25900K-QU Y D25901K-QU

CAT.	ZANCO TOTAL.
DW5832	12"
DW5833	16"



CINCELES SDS PLUS PARA: D25013K-B3, D25213K-QU, D25313K-QU, D25405K-B3 Y D25330K-QU

CAT.	PUNTA.	ZANCO TOTAL.
DW5348	Aguda	10"
DW5349	Plana ancha de 1-1/2"	10"
DW5350	Plana angosta de 3/4"	10"



CINCELES MAX PARA: D25501K, D25601K-B3, D25701K-QU, D25730K-QU, D25830K-QU, D25890K-QU Y D25901K-QU

CAT.	TIPO	ANCHO PALETA	ZANCO TOTAL.
DW5834	Cinzel plana angosta	7/8"	12"
DW5835	Cinzel plana angosta	7/8"	18"
DW5837	Cinzel plana semi ancha	2"	15"
DW5842	Cinzel ranurado angosto	1-1/8"	12"
DW5843	Cinzel martelina	1-3/8"	9-1/2"


Principales Características y Beneficios:

- Ideales para rompe pavimentos.
- Cuerpo de acero endurecido para mayor durabilidad.
- Sistema de doble encastre para ser usado en martillos eléctricos y neumáticos.

**10%
MÁS RÁPIDOS**

PUNTA Y CINCEL DEMOLEDORES PARA ZANCO HEXAGONAL DE 3/4" PARA D25940K-QU Y D25941K-QU

CAT.	TIPO	ANCHO PALETA	ZANCO TOTAL.
DW5951	Punta excavadora	N/A	20"
DW5952	Cinzel plana ancha	3"	12"
DW5953	Cinzel plana angosta	1"	12"
DW5954	Cinzel plana angosta	1"	20"
DW5949	Cinzel martelina	1-3/4"	12"

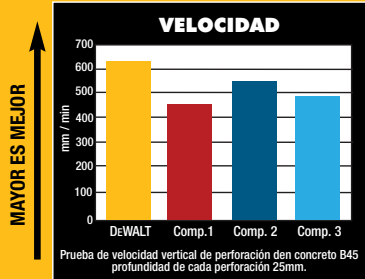

PUNTA Y CINCELES PARA DEMOLEDORES HEXAGONAL 1-1/8" D25980

CAT.	TIPO	ANCHO PALETA	ZANCO TOTAL.
DW5960	Cinzel punta	N/A	20"
DW5961	Cinzel plano	3"	20"
DW5962	Cinzel punta	1-1/2"	20"



Cinzel de Pala Ancha
Remoción de pisos, azulejos, fachada imitación ladrillo ó piedra.



Cinzel para Martelinar
Martelinado de superficies para la instalación de pisos, azulejos, fachadas, imitación ladrillo ó piedra.



Cinzel de Pala Angosta
Especialmente para abrir paso a un conducto ó tubería en instalación eléctrica, agua potable, etc.




Cinzel de Punta Excavadora
Cinzelado ligero de concreto, azulejos y mampostería.

Principales Características y Beneficios:

- Bordes resistentes a los clavos para mayor durabilidad.
- Canal para rápida remoción de astillas.
- Espiga más resistente con rodamiento de bolas para cambio rápido.

45%
MÁS VIDA ÚTIL

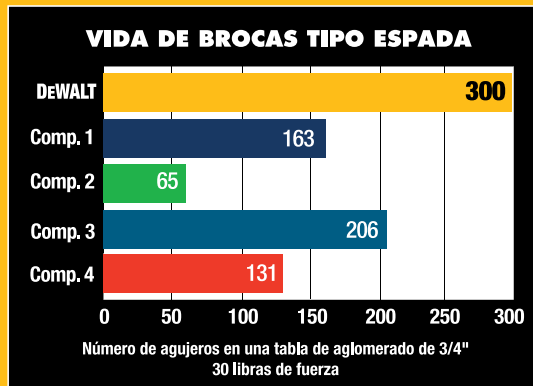

Bordes Resistentes Para Mayor Vida Útil
Ofreciendo mayor durabilidad al encontrar clavos en la madera y mejor rendimiento de los dientes.

Canal de Velocidad Extrema
Para una rápida remoción de astillas.


Espiga para Trabajo Pesado
Proporcionando una durabilidad superior.

Espiga con Rodamiento de Bolas de 1/4"
Para cambio rápido.

Principales Características y Beneficios:

- Punta afilada para rápida perforación del material.
- Borde de corte doble para mayor durabilidad en madera con clavos.
- Aleación de acero endurecido para mayor durabilidad.

2X
MÁS VIDA ÚTIL

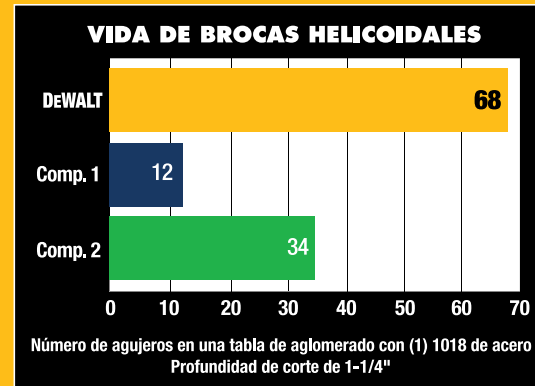

Punta Afilada de Auto Alimentación
Para una rápida penetración del material.

Borde de Corte Doble
Proporcionando una máxima durabilidad al encontrar clavos en la madera.


Aleación de Acero Endurecido
Proporcionando mayor vida útil de la broca.

Espiga con Rodamiento de Bolad de 7/16"
Para cambio rápido.

Principales Características y Beneficios:

- Punta de metal para perforación rápida.
- Diseño de diente abierto para mayor remoción de material.
- Espiga resistente con rodamiento de bolas para cambio rápido.

2X
MÁS VIDA ÚTIL

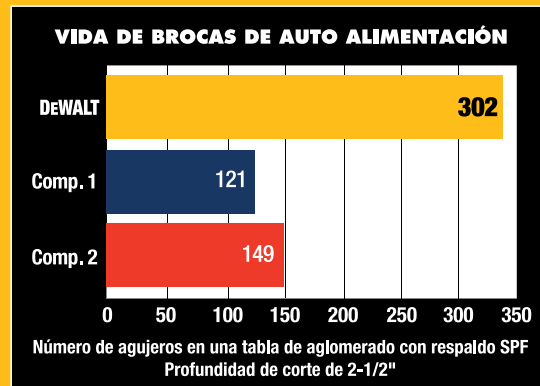

Agresiva Punta de Metal Afilada
Para una rápida penetración del material.

Geometría de Corte Optimizada
Proporcionando mayor vida útil de la broca.

Diseño de Diente Abierto
Provee aumento del borde autoafilable.
Posee una garganta más profunda para remoción de más material.




Espiga con Rodamiento de Bolas de 7/16"
Para cambio rápido.

Principales Características y Beneficios:

- 100% granos vírgenes para mayor rendimiento.
- Certificados OSA de seguridad e ISO 9001:2000 de calidad.
- Mayor consistencia y calidad por el control electrónico en la fabricación.

DISCO TIPO 27 DESBASTE Y CORTE DE ACERO INOXIDABLE

CAT.	DIÁM.	GROSOR	EJE	ESPEC.	MÁX. RPM	APLICACIÓN
DW8410	4"	1/4"	5/8"	A30S	15,200	Desbaste de Acero inoxidable
DW8414	4-1/2"	1/4"	7/8"	A30S	13,300	Desbaste de Acero inoxidable
DW8417	7"	1/4"	5/8"-11	A30S	8,700	Desbaste de Acero inoxidable
DW8424	4-1/2"	.045"	7/8"	A60T	13,200	Corte de Acero inoxidable
DW8452	4-1/2"	1/8"	7/8"	A30S	13,300	Corte de Acero inoxidable
DW8427	7"	.045"	7/8"	A60T	8,700	Corte de Acero inoxidable
DW8456	7"	1/8"	7/8"	A30S	8,700	Corte de Acero inoxidable

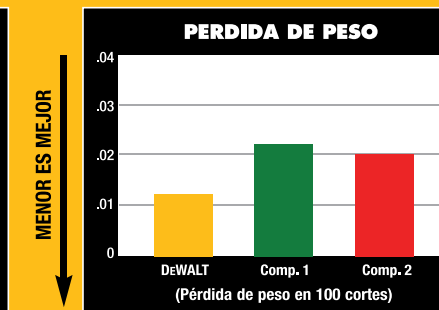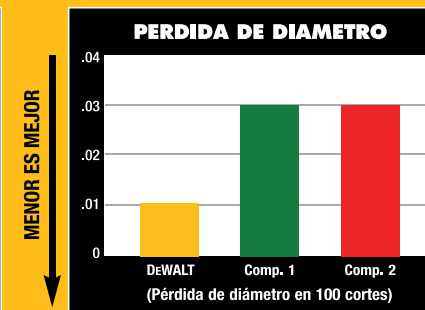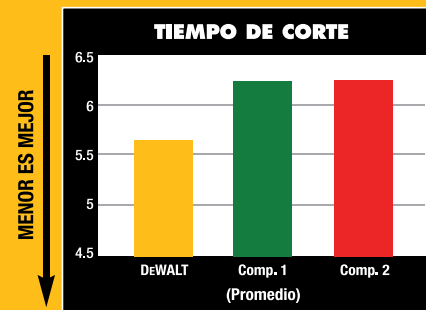

Principales Características y Beneficios:

- 100% granos vírgenes para mayor rendimiento.
- Mezcla de aglomerantes garantiza mayor consistencia y desempeño.
- Refuerzo de fibra de vidrio para mayor seguridad.



DISCO TIPO 27 PARA DESBASTE Y CORTE DE CONCRETO

CAT. ANTER.	CAT. NUEVO	DIÁM.	GROSOR
DW4524	DW00230	4-1/2"	1/4"
DW4528	DW00231	4-1/2"	1/8"
DW4728L	DW00232	7"	1/8"
DW4759L	DW00233	7"	1/4"
DW4928L	DW00234	9"	1/8"
DW4959L	DW00235	9"	1/4"

DISCO TIPO 27 PARA DESBASTE Y CORTE DE CONCRETO

EJE	ESPEC.	MÁX. RPM	APLICACIÓN
7/8"	C24R	13,300	Desbaste de concreto
7/8"	C24R	13,300	Corte de concreto
7/8"	C24R	8,700	Corte de concreto
7/8"	C24R	8,700	Desbaste de concreto
7/8"	C24R	6,600	Corte de concreto
5/8-11"	C24R	6,600	Desbaste de concreto

DISCO TIPO 27 DESBASTE DE MATERIALES NO FERROSOS

CAT.	DIÁM.	GROSOR	EJE	ESPEC.	MÁX. RPM	APLICACIÓN
DW8404	4-1/2"	1/4"	7/8"	A30N	13,300	Desbaste de aluminio, corte
DW8407	7"	1/4"	5/8"-11"	A30N	8,700	Estaño y otros materiales

Principales Características y Beneficios:

- 100% granos vírgenes para mayor rendimiento.
- Mejor relación costo/beneficio.
- Certificación OSA de seguridad.

DISCO TIPO 27 PARA DESBASTE DE METAL LINEA ECONOMICA


CAT.	DIÁM.	GROSOR	EJE	ESPEC.	MÁX. RPM	APLICACIÓN
DW44830	4-1/2"	1/4"	7/8"	A24	12,000	Desbaste metal
DW44850	7"	1/4"	7/8"	A24	8,500	Desbaste metal
DW44870	9"	1/4"	7/8"	A24	6,500	Desbaste metal

DISCO TIPO 27 PARA CORTE DE METAL

CAT.	DIÁM.	GROSOR	EJE	ESPEC.	MÁX. RPM	APLICACIÓN
DW44820	4-1/2"	1/8"	7/8"	A24	12,000	Corte metal
DW44840	7"	1/8"	7/8"	A24	8,500	Corte metal
DW44860	9"	1/8"	7/8"	A24	6,500	Corte metal

DISCOS TIPO 27 PARA DESBASTE Y CORTE DE CONCRETO

CAT.	DIÁM.	GROSOR	EJE	ESPEC.	MÁX. RPM	APLICACIÓN
DW44920	4-1/2"	1/8"	7/8"	C24	12,000	Corte concreto
DW44930	4-1/2"	1/4"	7/8"	C24	12,000	Desbaste concreto
DW44940	7"	1/8"	7/8"	C24	8,500	Corte concreto
DW44950	7"	1/4"	7/8"	C24	8,500	Desbaste concreto
DW44960	9"	1/8"	7/8"	C24	6,500	Corte concreto

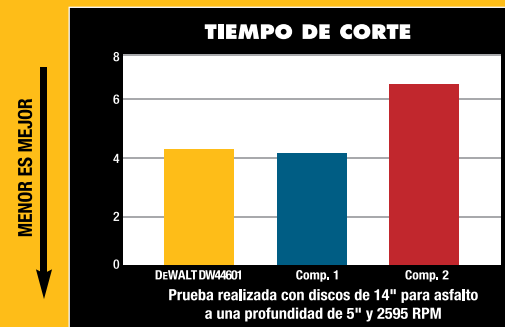

Principales Características y Beneficios:

- (1) Doble malla fibra de vidrio. Provee mayor seguridad para el operador.
- (2) Fórmula Industrial. Discos diseñados con fórmulas específicas para cada aplicación.
- (3) Grano virgen de gran calidad. Provee corte rápido y larga vida.
- (4) Estricto control de calidad. Consistencia en la fabricación de los discos con gran calidad.

DISCOS TIPO 1 PARA CORTADORA DE METALES CHOP SAW

CAT. ANTER.	CAT. NUEVO	DIÁM.	ESPEJOR	EJE	MÁX. RPM	APLICACIÓN
DW8001	DW9001L	14"	7/64"	1"	4,300	Corte/Usos generales
DW8002	DW9002L	14"	7/64"	1"	4,300	Corte/Barras
DW8003	DW9003L	14"	7/64"	1"	4,300	Corte/Perfiles

DISCOS PARA CORTADORA DE METALES ESTACIONARIA

CAT. ANTER.	CAT. NUEVO	DIÁM.	ESPEJOR	EJE	MÁX. RPM	APLICACIÓN
DW8020	DW9004L	14"	1/8"	1"	5,500	Usos generales alta velocidad

DISCOS TIPO 1 BAJO PRECIO PARA CORTADORA DE METALES CHOP SAW

CAT.	DIÁM.	ESPEJOR	EJE	MÁX. RPM	APLICACIÓN
DW00400	14"	7/64"	1"	4,100	Perfiles, usos generales

DISCOS ABRASIVOS PARA SIERRA CIRCULAR

CAT. ANTER.	CAT. NUEVO	DIÁM.	ESPEJOR	EJE	MÁX. RPM	APLICACIÓN
DW3511	DW9006L	7"	1/8"	5/8"	8,700	Corte metal
DW3521	DW9007L	7"	1/8"	5/8"	8,700	Corte concreto



Principales Características y Beneficios:

- Granos de Zirconia: permite una remoción 3 veces más rápida que otros discos.
- Fibra Abrasiva Premium dura hasta 15 veces más que la de un fibro disco.
- Respaldo de Fibra de Vidrio Tipo 29 proporciona el ángulo óptimo de esmerilado permitiendo el uso total del disco sin estropear el material y reduce la vibración.



DISCOS LAMINADOS GRANO DE ZIRCONIO

CAT.	DIÁM. TOTAL	DIÁM. EJE	GRANO	MÁX. RPM
DW8306	4-1/2"	7/8"	36	13,300
DW8308	4-1/2"	7/8"	60	13,300
DW8309	4-1/2"	7/8"	80	13,300
DW8310	4-1/2"	7/8"	120	13,300
DW8321	7"	7/8"	36	8,700
DW8323	7"	7/8"	60	8,700
DW8324	7"	7/8"	80	8,700
DW8325	7"	7/8"	120	8,700

Granos de Zirconia

Proporciona una agresiva remoción de material removiendo 3 VECES MÁS RÁPIDO que un fibro disco.

Fibra Abrasiva Premium

Desgaste óptimo de la fibra abrasiva para exponer nuevos granos que le proporcionan 15 VECES MÁS DE DURABILIDAD que un fibro disco.

Respaldo de Fibra de Vidrio Tipo 29

Proporciona un ángulo óptimo de esmerilado (10-15°), permitiendo el uso total del disco sin estropear el material y con menos vibración mientras el disco gira.

Disponible en Eje Roscado 5/8"-11 y Eje 7/8"

15X
MÁS DURACIÓN
QUE LOS
FIBRODISCOS

✓ MAYOR DURABILIDAD

3X
MÁS RÁPIDO
QUE LOS
FIBRODISCOS

✓ MAYOR VELOCIDAD

2X
APLICACIONES
EN UN
SOLO PASO

✓ DESBASTAR Y DAR ACABADO



Principales Características y Beneficios:

- Plato de acero de alta calidad, reduce el pandeo a temperaturas altas de operación.
- Incluye flange reductor, permite utilizarse con diferentes medidas de ejes y máquinas de corte.
- Banda de corte optimizada, para máxima duración de los segmentos.
- Segmento soldado con láser, entrega óptimo rendimiento de corte y vida útil del disco.



22%
MÁS
RENDIMIENTO

12%
MÁS
RENDIMIENTO

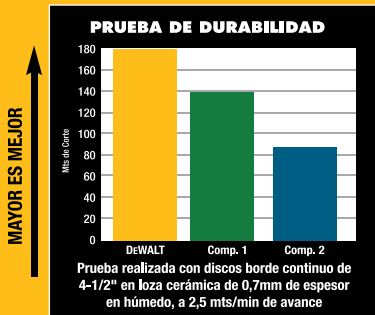

DISCO DIAMANTADO PARA ESMERILADORAS Y CORTADORAS (PIEDRA Y LOSETA)


CAT.	TIPO DE RIN	DIÁM.	EJE	EMP.	MÁX. RPM	APLICACIONES
DW47401L	R continuo	4"	5/8"-3/4"-7/8"	Blister-1	13,000	Ladrillo, bloque y azulejo
DW47400L	Turbo	4"	5/8"-3/4"-7/8"	Blister-1	13,000	Azulejo, mármol y granito
DW47402L	Segmentado	4"	5/8"-3/4"-7/8"	Blister-1	13,000	Concreto, piedra y bloque
DW47450L	Turbo	4-1/2"	5/8"-3/4"-7/8"	Blister-1	13,000	Azulejo, mármol y granito
DW47452L	Segmentado	4-1/2"	5/8"-3/4"-7/8"	Blister-1	13,000	Concreto, piedra y bloque
DW47700L	Turbo	7"	5/8"-7/8"	Blister-1	8,600	Azulejo, mármol y granito
DW47701L	Continuo	7"	5/8"-7/8"	Blister-1	8,600	Ladrillo, bloque y azulejo
DW47702L	Segmentado	7"	5/8"-7/8"	Blister-1	8,600	Concreto, piedra y bloque
DW47900L	Turbo	9"	5/8"-7/8"-3/4"	Blister-1	6,700	Azulejo, mármol y granito
DW47901L	Continuo	9"	5/8"-7/8"-3/4"	Blister-1	6,700	Ladrillo, bloque y azulejo
DW47902L	Segmentado	9"	5/8"-7/8"-3/4"	Blister-1	6,700	Concreto, piedra y bloque
DW47122L	Segmentado	12"	1"	Blister-1	6,700	Concreto, piedra y bloque
DW47142L	Segmentado	14"	1"	Blister-1	6,700	Concreto, piedra y bloque
DW4706	Adaptador para Mini Esmeriladora discos diamantados planos 4-1/2"					

Principales Características y Beneficios:

- Matriz provee mayor durabilidad.
- Segmentos soldados con láser que evitan su desprendimiento, y aumentan su balanceo.
- Segmentos Premium cortan 25% más rápido y duran 45% más que los tradicionales.



15%
MÁS DURABLE

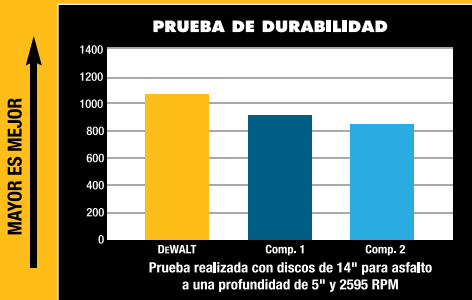

DISCO DIAMANTADO PARA ESMERILADORAS Y CORTADORAS (PIEDRA Y LOSETA)

CAT.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIN	DIÁM.	ESPESOR	EJE	MÁX. RPM	APLICACIÓN
DW4761	Disco Diamante	Continuo	10"	0.060"/1.44"	5/8"	6,000	Cerámica
DW4762	Disco Diamante	Continuo	10"	0.060"/1.44"	5/8"	6,000	Porcelanite, granito
DW4745	Disco Diamante	Segmentado	12"	0.125"	1.20 mm	6,300	Asfalto y concreto verde
DW4743	Disco Diamante	Segmentado	12"	0.125"	1.20 mm	6,300	Concreto curado
DW4746	Disco Diamante	Segmentado	14"	0.125"	1.20 mm	5,400	Asfalto y concreto verde

Principales Características y Beneficios:

Una Sola Fila:

- Copas para desbaste rápido de concreto.
- Remueven chispas, biselado y suavizado de superficies en concreto y mampostería.
- Propósito General.

Doble Fila:

- Copas para remoción agresiva de concreto (material pesado).
- Trabajos de suavizado y moldeado de superficies de concreto y mampostería.
- Mayor vida útil.



COPA DIAMANTADA PARA ESMERILES DE 4-1/2" Y 7" ALTO RENDIMIENTO


CAT.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIN	DIÁM.	EJE
DW4770	Copa Diamante Usos G	Segmentado	4"	5/8"-11
DW4771	Copa Diamante Usos G	Segmentado	7"	5/8"-11

Principales Características y Beneficios:

- Segmentos adheridos por el proceso de electro-plataado para mayor eficiencia en el uso del diamante.
- La disposición de los segmentos permiten un trabajo eficiente sobre materiales rugosos.
- El diseño en "U" brinda un corte rápido, fino y limpio sobre mármol, fibra de vidrio, Corian y otros materiales.

100%
MÁS DURABLE


↓
MENOR ES MEJOR

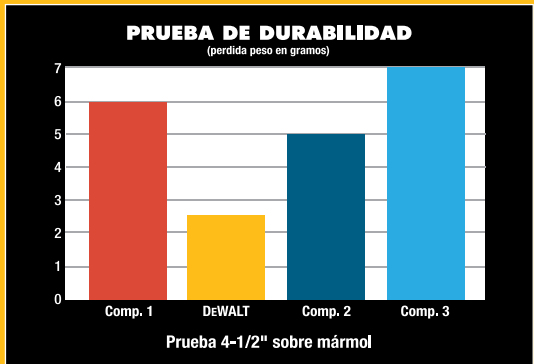

Principales Características y Beneficios:

- Diseño del segmento oleado refrigera el disco prolongando su vida útil.
- Diseño del segmento reduce la fricción aumentando la vida útil.
- Segmentos transversales ayudan a refrigerar el disco.


52%
MÁS DURABLE

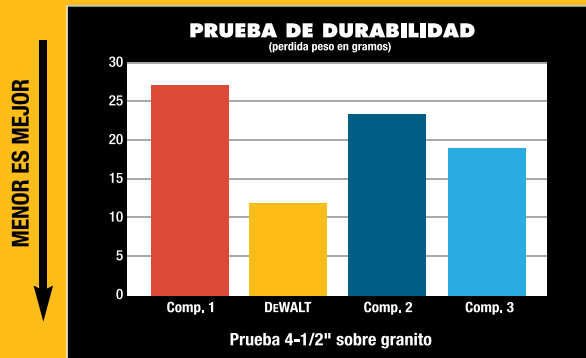

Principales Características y Beneficios:

- Segmentos comprimidos permiten cortes rápidos y suaves.
- Orificios en el plato refrigeran el disco prolongando su vida útil.
- Uso en mármol, granito, ladrillo, bloque, cerámica y concreto.

47%
MÁS DURABLE

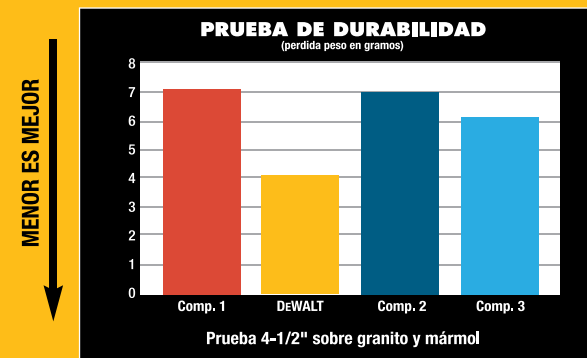

Principales Características y Beneficios:

- Excepcional acabado en mármol y granito.
- Diseño y disposición de los segmentos son ideales para mármol, granito, cerámica, porcelana, refractarios, y trabajos suaves sobre mampostería y concreto.
- Uso en húmedo o seco.



Principales Características y Beneficios:

- Diseño de segmento optimizado para perforar a altas velocidades.
- Soldadura láser que evita el desprendimiento del segmento.
- Cuerpo sólido optimizado para extraer polvo eficientemente.
- Disponible en dos grados de rendimiento (perforación rápida o larga vida).



BROCA DE DIAMANTE				
CAT.	DESCRIPCIÓN	BOQUILLA	DIAM.	LONG.
DT9710-QZ	Broca de Diamante	1/2" BSP M	25 mm	350 mm
DT9711-QZ	Broca de Diamante	1/2" BSP M	28 mm	350 mm
DT9713-QZ	Broca de Diamante	1/2" BSP M	32 mm	350 mm
DT9714-QZ	Broca de Diamante	1/2" BSP M	37 mm	350 mm
DT9715-QZ	Broca de Diamante	1/2" BSP M	40 mm	350 mm
DT9716-QZ	Broca de Diamante	1/2" BSP M	45 mm	350 mm
DT9760-QZ	Broca de Diamante	1 1/4" UNC F	52 mm	400 mm
DT9761-QZ	Broca de Diamante	1 1/4" UNC F	60 mm	400 mm
DT9762-QZ	Broca de Diamante	1 1/4" UNC F	65 mm	400 mm
DT9763-QZ	Broca de Diamante	1 1/4" UNC F	72 mm	400 mm
DT9764-QZ	Broca de Diamante	1 1/4" UNC F	78 mm	400 mm
DT9765-QZ	Broca de Diamante	1 1/4" UNC F	82 mm	400 mm
DT9766-QZ	Broca de Diamante	1 1/4" UNC F	91 mm	400 mm
DT9767-QZ	Broca de Diamante	1 1/4" UNC F	102 mm	400 mm
DT9768-QZ	Broca de Diamante	1 1/4" UNC F	107 mm	400 mm
DT9769-QZ	Broca de Diamante	1 1/4" UNC F	112 mm	400 mm
DT9771-QZ	Broca de Diamante	1 1/4" UNC F	127 mm	400 mm
DT9773-QZ	Broca de Diamante	1 1/4" UNC F	152 mm	400 mm
DT9774-QZ	Broca de Diamante	1 1/4" UNC F	162 mm	400 mm
DT9777-QZ	Broca de Diamante	1 1/4" UNC F	200 mm	400 mm
DT9778-QZ	Broca de Diamante	1 1/4" UNC F	212 mm	400 mm
DT9780-QZ	Broca de Diamante	1 1/4" UNC F	250 mm	400 mm
DT9781-QZ	Broca de Diamante	1 1/4" UNC F	300 mm	400 mm
DT3800-QZ	Broca de Diamante	1/2" BSP M 1-1/4" UNC F		
DT3803-QZ	Broca de Diamante	1-1/4" UNC M		
DT3801-QZ	Broca de Diamante	1/2" BSP F		
DT3829-QZ	Extensión 200 mm	1-1/4" UNC F-1 1/4" UNC F	200 mm	
DT3839-QZ	Extensión 300 mm	1-1/4" UNC F-1 1/4" UNC F	300 mm	

Principales Características y Beneficios:

- Fabricadas en acero resistente al choque. Para máxima durabilidad.
- Endurecidas a calor. Evita fracturas y desgaste.
- Núcleo endurecido. Para mayor fuerza y reducción de fracturas.
- Puntas diseñadas especialmente. Evita deslizamiento.

PUNTAS PARA ATORNILLAR PHILLIPS Y PLANAS				
CAT.	TIPO		NUM.	UNIDADES X EMPAQ.
DW2001BL	Phillips	+	1	10
DW2002BL	Phillips	+	2	10
DW2003BL	Phillips	+	3	10
DW2006	Plana	-	6	2
DW2008BL	Plana	-	8	10
DW2010BL	Plana	-	10	10
DW2012	Plana	-	12	2
DW2021	Phillips	+	1 de 2"	2
DW2022B	Phillips	+	2 de 2"	10
DW2023B	Phillips	+	3 de 2"	10
DW2024B	Mixta	+/-	2	10
DW2032	Phillips	+	2 de 3-1/2"	1
DW2038	Plana	-	8 de 3-1/2"	1
DW2040	Plana	-	10 de 3-1/2"	1
DW2042	Plana	-	12 de 3-1/2"	1



PORTA PUNTA MAGNÉTICA		
CAT.	LARGO	UNIDADES X EMPAQ.
DW2045B	3"	10

DADOS MAGNÉTICOS			
CAT.	DIAM.	LARGO	UNIDADES X EMPAQ.
DW2221B	1/4"	2-9/16"	10
DW2222B	5/16"	2-9/16"	10
DW2223B	3/8"	2-9/16"	10



Principales Características y Beneficios:

- Fabricadas de acero resistente al choque para máxima durabilidad.
- Diseño para ajuste perfecto en tornillos.
- Superficie endurecida al calor para soportar fracturas y desgaste.
- Diseñadas exclusivamente para evitar deslizamiento.

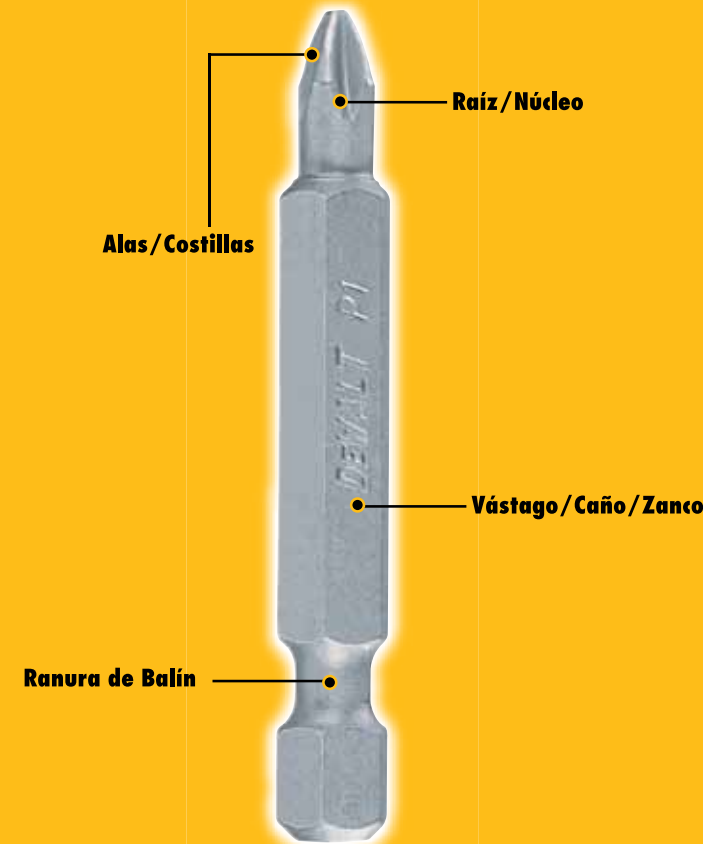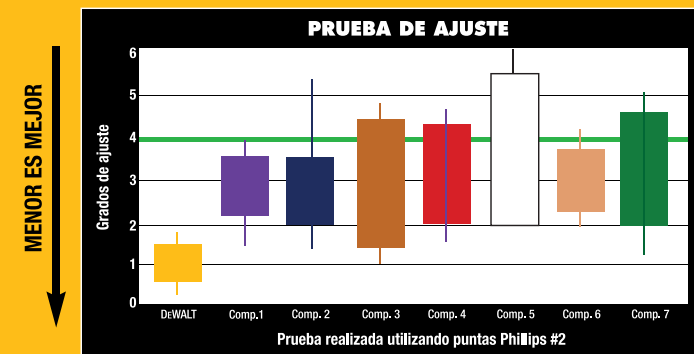



1. Perforar y Avellanar



2. Voltrear



3. Atornillar



ACCESORIOS DE CAMBIO RAPIDO	
CAT.	DESCRIPCION
DW2014	Regulador de Profundidad para Tabla Roca
DW2043	Regulador de Profundidad para Tornillos
DW2326	Reemplazo 6 en 1 QC#2PH / #2SQ-#3PH / #10SL 1/4" Hex.
DW2327	Reemplazo 6 en 1 QC#3PH / #8SL-#1SQ / #2SQ 1/4" Hex.
DW2328	Reemplazo 6 en 1 QC#15TX / #20TX-#1PH / #6SI 1/4" Hex.
DW2330	Reemplazo 6 en 1 QC#2PH / #8SL-#2SQ/3SQ 1/4" Nutsetter, 5/16" Nutsetter
DW2541	Porta Dado 1/4"
DW2542	Porta Dado 3/8"

FIJADOR REVERSIBLE			
CAT.	DESCRIPCION	DIÁM. BROCA	TAMAÑO DE FIJACION
DW2700	Fijador Reversible Perforador, Avellanador y Atornillado	3/32"	#6
DW2701	Fijador Reversible Perforador, Avellanador y Atornillado	7/64"	#8
DW2702	Fijador Reversible Perforador, Avellanador y Atornillado		#10

Principales Características y Beneficios:

- Ranura fina con borde anti-adherente para cortes más rápidos y precisos.
- Diseño reforzado de cuña "Wedge Shoulder" coloca mayor cantidad de acero detrás del diente dándole mayor fortaleza y evitar daños.
- Aperturas de ventilación exclusivas de DEWALT minimizan la resistencia a la flexión y tensión.
- Discos de acero endurecidos y balanceados proveen cortes de la mejor calidad y precisión posible.
- Bordes ultra finos producen cortes sin astillas.
- Dientes de carburo de tungsteno resisten desgaste y desprendimiento.



DISCOS DE 5-3/8", 6-1/2", 7-1/4", 8-1/4" DIENTES DE CARBURO						
CAT.	DIÁM. TOTAL	DIÁM. FLECHA	DIENTES	APLICACIÓN	SERIES	UNIDADES X EMPAQUE
DW9052	5-3/8"	10 mm	30	Corte fino, madera	Serie 20	5
DW9054	5-3/8"	10 mm	24	Corte regular, madera	Serie 20	5
DW9152	6-1/2"	5/8"	36	Corte fino, madera y metal no ferroso	Serie 20	5
DW9154	6-1/2"	5/8"	24	Corte regular, madera	Serie 20	5
DW3178	7-1/4"	5/8"	24	Acabado regular, madera	Serie 20	5
DW3176	7-1/4"	5/8"	36	Acabado fino, madera	Serie 20	5
DW3191	7-1/4"	5/8"	18	Usos generales, extra durable	Serie 20	5
DW3182	8-1/4"	5/8"	24	Acabado regular	Serie 20	5
DW3184	8-1/4"	5/8"	40	Acabado fino	Serie 20	5



DISCOS DE 10", DIENTES DE CARBURO						
CAT.	CAMBIO A DELTA	DIÁM. TOTAL	DIÁM. FLECHA	DIENTES	APLICACIÓN	SERIES UNIDADES X EMPAQUE
DW3114		10"	5/8"	40	Usos generales	Serie 20 1
DW3106		10"	5/8"	60	Acabado fino	Serie 20 1
DW7665	35-7665	10"	5/8"	80	No ferrosos	Serie 20 1

DISCO PARA SIERRA DE INGLETE, DIENTES DE CARBURO						
CAT.	CAMBIO A DELTA	DIÁM. TOTAL	DIÁM. FLECHA	DIENTES	APLICACIÓN	SERIES UNIDADES X EMPAQUE
DW7648	35-7648	12"	1"	60	Corte medio fino	Serie 40 1
DW7649	35-7649	12"	1"	80	Corte fino	Serie 40 1
DW7666	35-7666	12"	1"	80	No ferrosos	Serie 40 1
DW3123		12"	1"	32	Usos generales	Serie 20 1

DISCO DE CARBURO PARA CORTADORA DE METALES DW872						
CAT.	DIÁM.	EJE	DIENTES	MAX. RPM	APLICACIÓN	UNIDADES X EMPAQUE
DW7747	14"	1"	70	1,800	Perfiles A. al carbón	1
DW7749	14"	1"	90	1,800	Acero inoxidable	1

Principales Características y Beneficios:

- Dientes de carburo de tungsteno con microgranos que producen un acabado extremadamente liso.
- Hoja de acero templado y balanceado produce cortes precisos.
- Cortes filosos reducen el astillado.

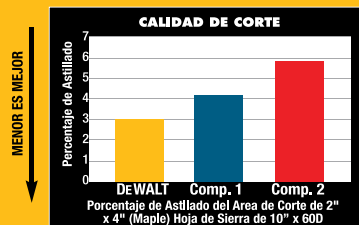

Principales Características y Beneficios:

- Acero alto en carbono para mayor flexibilidad en el corte.
- Diseño de diente reforzado para mayor soporte, mejor corte, y mayor precisión.
- Canal lateral de desalojo para un acabado superior.
- Diseño de encastre en "u" y en "t".

Cuerpo Resistente
Minimiza la desviación de la hoja.

Acero de la Más Alta Calidad
Para mayor durabilidad y vida útil.

Angulo de Encastre Agresivo
Para minimizar las roturas y quemaduras en el material.




Garganta Amplia y Profunda
Para fácil remoción de material aumentado la velocidad de corte.

Optima Geometría del Diente
Para mayor vida, fácil control, menos roturas y cortes rápidos.


Punta del Diente Patentada
Para un corte más fácil.

60% MAYOR DURABILIDAD

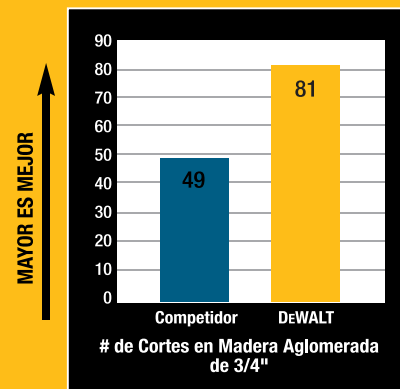

SEGUETAS PARA CALADORA SANCO EN "T"

CAT.	LARGO TOTAL	DIENTES X PULGADA	APLICACIÓN
DW3750H2	4"	6	Cortes rápidos
DW3753H2	4"	6	Cortes limpios en madera
DW3755H2	4"	8	Aluminio/fibra de vidrio
DW3760H2	4"	10	Cortes de laminados
DW3762H2	4"	10	Cortes de laminados
DW3765H2	3"	12	Cortes figuras curvas madera
DW3774-5	3"	18	Metal semigrueso 3/16" a 1/4"
DW3776-5	3"	24	Metal semigrueso 1/8" 3/16"




PINO



COMPUESTO



ROBLE




MADERA LAMINADA

Principales Características y Beneficios:

- Bi-metálicas para una mayor flexibilidad y durabilidad.
- Diseño de diente reforzado para mayor soporte, mejor corte y mayor precisión.
- Canal lateral de desalojo para un acabado superior.
- Diseño de encastre en "u" y en "i".



MEJOR ES MENOR

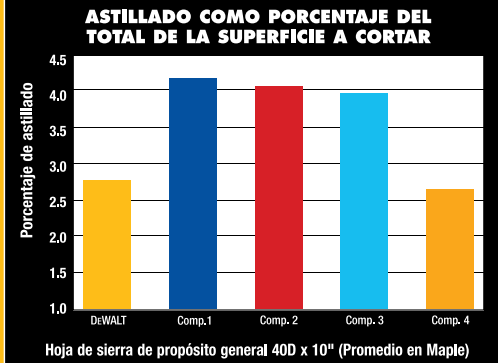


SEGUETAS PARA CALADORA SANCO TIPO UNIVERSAL

CAT.	LARGO TOTAL	DIENTES X PULGADA	UNIDADES X BLISTER	APLICACIÓN
DW3703H2	4"	6	2	Acabado regular
DW3710H2	4"	10	2	Corte fino y liso en madera
DW3715H2	3"	12	2	Corte de figuras curvas en madera
DW3720H2	3"	14	2	Mtl. grueso de 1/4" a 3/8"
DW3724H2	3"	18	2	Mtl. semigrueso 3/16" a 1/4"
DW3726H2	3"	24	2	Mtl. semidelgado 1/8" a 3/16"
DW3728H2	3"	36	2	Lámina delgada 1/8" ó menos


Principales Características y Beneficios:

- Geometría del diente produce mayor velocidad de corte.
- Angulo de encastre mantiene la velocidad del corte aumentando la vida útil.
- Respaldo del diente reforzado para mayor durabilidad.
- Matriz con mayor resistencia al calor, a la fricción y al choque, para cortes más rápidos.

MAYOR RAPIDEZ EN CADA CORTE

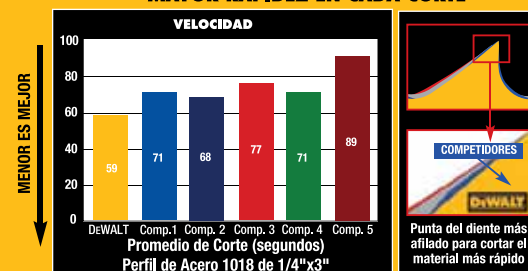

MAYOR NÚMERO DE CORTES QUE LA COMPETENCIA

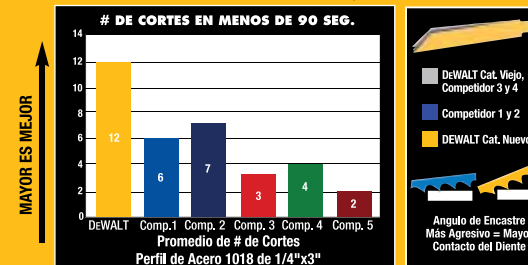

Diseño de Dientes Patentado

El cual emplea la geometría afilada del diente brindando mayor velocidad de corte.



Angulo de Encastre Más Agresivo


El cual mantiene la velocidad de corte incrementando su vida útil.

SEGUETAS PARA SIERRA SABLE BI-METÁLICAS

CAT.	LARGO TOTAL	DIENTES X PULGADA	UNIDADES X BLISTER	APLICACIÓN
DW4802-2	6"	6x	2	Usos generales en madera
DW4845-2	6"	10/14x	2	Usos generales, metal/madera
DW4808-2	6"	14x	2	Metal, fibra de vidrio
DW4811-2	6"	18x	2	Metal galvanizado (-1/8")
DW4813-2	6"	24x	2	Metal, tubo 18 y menores
DW4804-2	12"	6x	2	Corte rápido en madera
DW4848	9"	5/8	5	Usos generales, anticlavos
DW4849	12"	5/8	5	Corte rápido en madera
DW4838	12"	14x	5	Metal y fibra de vidrio
DW4808B25	6"	14	25	Metal, fibra de vidrio
DW4811B25	6"	18x	25	Metal galvanizado (-1/8")
DW4813B25	6"	24x	25	Metal, tubo 18 y menores
DW4804B25	12"	6x	25	Madera, usos generales

Principales Características y Beneficios:

- Bordes cortantes agresivos para mayor velocidad de corte.
- Diseño de corte profundo para mayor productividad.
- Diseño de doble diente para mayor durabilidad.



Cuerpo más alto corta 2 veces más altura de los dientes en una pasada.



BROCA SIERRRA			
CAT.	DIAM.	CAT.	DIAM.
D180012	3/4"	D180038	2-3/8"
D180014	7/8"	D180040	2-1/2"
D180015	15/16"	D180044	2-3/4"
D180016	1"	D180048	3"
D180018	1-1/8"	D180052	3-1/4"
D180020	1-1/4"	D180056	3-1/2"
D180022	1-3/8"	D180058	3-5/8"
D180024	1-1/2"	D180064	4"
D180026	1-5/8"	D180066	4-1/8"
D180028	1-3/4"	D180068	4-1/4"
D180030	1-7/8"	D180072	4-1/2"
D180032	2"	D180080	5"
D180034	2-1/8"	D180096	6"
D180036	2-1/4"	D180098	20 mm



Diseño de Corte Profundo
Para mayor productividad.

Diseño de Doble Diente
Para mayor durabilidad.

Bordes Cortantes Agresivos
Para mayor velocidad de corte.

Principales Características y Beneficios:



- Broca para cualquier tipo de porcelanato y materiales naturales y compuestos.
- Cuatro veces más duraderas que las brocas tradicionales.
- Mayor velocidad de perforación que las brocas tradicionales.
- Mayor rapidez y precisión para iniciar las perforaciones.
- Utilizable con cualquier taladro, ya sea alámbrico o inalámbrico con función de rotación.




Punta de Diamante Sinterizada
Para mayor vida y durabilidad.

Trenzado Espiral Invertido
Proporciona alimentación de agua continua indispensable para la vida y velocidad de la broca.

Cuerpo Perforado
Remueve materiales cuando se realizan perforaciones repetitivas.

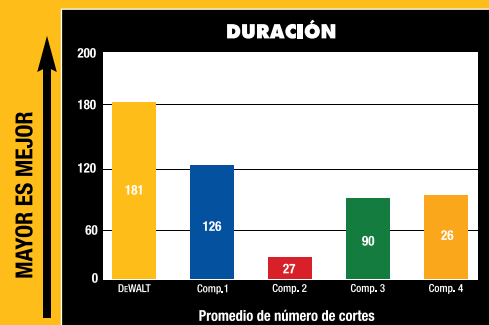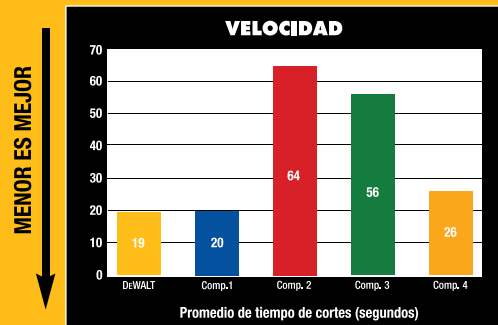

MANDRILES			
CAT.	DIAM.	TIPO	UNIDADES X BLISTER
DW1801	1/4"		1
DW1803	7/16"	Cambio rápido	1
DW1808	1/4"	Broca	1

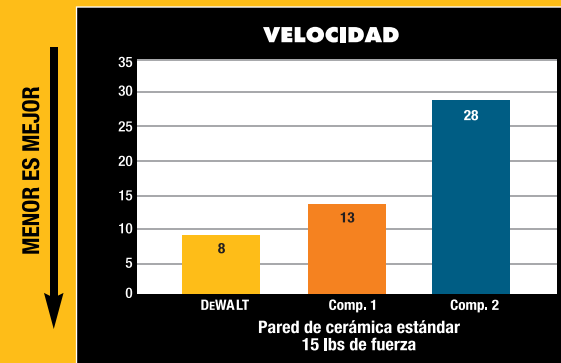

APLICACIONES PRINCIPALES EN DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES

		Porcelanato	Materiales Naturales	Gres	Porcelánico	Terrazo	Mat. Compuestos: Silestone, Corian	Cemento
Blando ↓ Duro	I	●	●	●	●	●	●	●
	II	●	●	●	●	●	●	●
	III	●	●	●	●	●	●	●
	IV	●	●	●	●	●	●	●
	V	●	●	●	●	●	●	●