

# DEWALT®





SOLIDEZ GARANTIZADA:

3

AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1

AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90

DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

3 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

DeWALT se compromete a reparar sin costo, cualquier falla debido a materiales o mano de obra defectuosa por tres años desde la fecha de compra.

1 AÑO DE MANTENIMIENTO GRATIS

DeWALT prestará servicio de mantenimiento gratuito o reemplazará las piezas desgastadas debido a su uso normal del producto en espacio de un año a partir de la fecha de compra.

90 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA

Si el cliente no se encuentra completamente satisfecho con el rendimiento de la herramienta eléctrica, láser, o clavadora DeWALT, podrá canjearla por una herramienta de mayor capacidad abonando por la diferencia, presentando el recibo de compra correspondiente.

CON EL RESPALDO DE MÁS DE 100 CENTROS DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL

Esta garantía aplica solamente para herramientas eléctricas, láser y clavadoras.  
No están incluidos dentro de esta garantía los compresores y generadores.  
Para mas detalles sobre la aplicación y alcance de esta garantía lea detenidamente la tarjeta de garantía que acompaña cada producto.

Para información de producto, servicio ó garantía, llame al 01-800-647-29-09, ó [www.blackanddecker.com.mx](http://www.blackanddecker.com.mx) ó [www.dewalt.com.mx](http://www.dewalt.com.mx)

CONTENIDO



| Categoría        | Pág. | Línea                                                  |
|------------------|------|--------------------------------------------------------|
| 1 ➤ Construcción | 0    | Taladros                                               |
|                  | 0    | Taladros Especiales                                    |
|                  | 0    | Rotomartillos de 1/2"                                  |
|                  | 0    | Rotomartillos SDS PLUS                                 |
|                  | 0    | Rotomartillos SDS MAX                                  |
|                  | 13   | Cinceladores                                           |
|                  | 13   | Martillos                                              |
|                  | 14   | Demoledores                                            |
|                  | 16   | Atornilladores                                         |
|                  | 17   | Llaves de Impacto                                      |
|                  | 18   | Sierra Circular                                        |
|                  | 19   | Sierra Sable                                           |
|                  | 20   | Sierra Cinta                                           |
|                  | 21   | Cortadoras de Loseta y Concreto                        |
|                  | 22   | Sierras Ingleteadoras                                  |
|                  | 24   | Cortadoras de Metal                                    |
|                  | 26   | Cizallas                                               |
|                  | 30   | Esmeriladoras                                          |
|                  | 31   | Rectificadoras                                         |
|                  | 31   | Pulidora-Lijadora                                      |
| 2 ➤ Carpintería  | 41   | Inalámbricos                                           |
|                  | 43   | Rebajadoras y Recortador de Enchapados                 |
|                  | 45   | Cepillos Portátiles y Ensambladora                     |
|                  | 46   | Sierras Caladoras                                      |
|                  | 48   | Lijadoras                                              |
| 3 ➤ Equipo       | 50   | Sierras Portátiles                                     |
|                  | 52   | Esmeriles de Banco, Pistola de Calor y Sierra de Brazo |
|                  | 54   | Compresores                                            |
|                  | 59   | Clavadoras                                             |
| 4 ➤ Accesorios   | 00   | Láser                                                  |
|                  | 00   | Accesorios                                             |

TALADROS DE 1/4" / TALADROS DE 3/8"



DWD010-B3  
Taladro de 1/4"

- Mando contorneado y texturizado para mejor agarre y reducción de fatiga.
- Diseño ergonómico y compacto que permite al usuario trabajar en espacios reducidos.
- Carcasa de nylon con fibra de vidrio y resistente al impacto.

| Especificaciones                          |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Watts                                     | 380 W         |
| Velocidad                                 | 0-3600 rpm    |
| Velocidad variable                        | Si            |
| Tamaño de mandril                         | 1/4" (6.5 mm) |
| Capacidad máxima de perforación en acero  | 1/4" (6.5 mm) |
| Capacidad máxima de perforación en madera | 1/2" (15 mm)  |
| Cable                                     | 3 m           |
| Peso de la herramienta                    | 1.25 kg       |



DWD014-B3  
Taladro de 3/8"

- Potente motor de 600 W optimiza el rendimiento en aplicaciones de trabajo pesado.
- Interruptor de velocidad variable reversible de 0 a 2,800 rpm.
- Portabrocas de 3/8" (10 mm).
- Botón de uso continuo.

- Incluye:
- Llave del porta accesorios.

| Especificaciones                       |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Potencia                               | 600 W       |
| Portabrocas sin llave                  | No          |
| Tamaño del portabrocas                 | 3/8"        |
| Velocidad sin carga                    | 0-2,800 rpm |
| Reducción de engranajes                | Simple      |
| Capacidad en madera (Broca Espada)     | 1"          |
| Capacidad en madera (Broca Auger)      | N/A         |
| Capacidad en madera (Sierra Copa)      | 1-1/8"      |
| Capacidad en acero (Sierra Helicoidal) | 3/8"        |



DW222  
Taladro de 3/8" de VVR

- Engranajes helicoidales de hierro tratado a calor, para durabilidad y vida de engranajes aumentada.
- Mandril auto-ajustable con traba de eje provee mejor retención de brocas y la conveniencia de operación sin herramientas.
- Gatillo de goma para dos dedos para mayor comodidad.
- Aplicaciones con brocas tipo espada en madera hasta 1-1/4".
- Aplicaciones con sierra copa en madera hasta 2-1/8".
- Aplicaciones con sierra copa en acero hasta 1-1/4".

| Especificaciones       |             |
|------------------------|-------------|
| Amperes                | 6.7 Amps    |
| Watts                  | 520 W       |
| Velocidad sin carga    | 0-1,200 rpm |
| Portabrocas sin llave  | Sí          |
| Tamaño del portabrocas | 3/8"        |
| Tamaño del mandril     | 10 mm       |
| Peso de la herramienta | 1.5 kg      |



TALADROS DE 1/2"



DW235G  
Taladro de 1/2"

- Engranajes helicoidales con tratamiento térmico para mayor durabilidad y vida útil.
- Carcaza de engranajes metálica para durabilidad y confiabilidad en el sitio de trabajo.
- Gatillo de goma de dos dedos para mayor comodidad.
- Mango lateral de 360° para mayor control y versatilidad.

- Incluye:
- Mango lateral de 360°.
  - Llave de portabrocas con sujetador.

| Especificaciones       |           |
|------------------------|-----------|
| Amperes                | 78 Amps.  |
| Watts                  | 600 W     |
| Velocidad sin carga    | 0-850 rpm |
| Tamaño del portabrocas | 1/2"      |
| Tamaño del mandril     | 13 mm     |
| Peso de la herramienta | 1.9 kg    |



DWD210G  
Taladro de 1/2"

- Motor de 10 Amps provee alto rendimiento y protección contra sobrecarga.
- Doble modo: Rotomartillo/taladro para madera, acero o aplicaciones de concreto.
- Diseño liviano para menor fatiga del usuario.
- Gatillo de goma de dos dedos para más comodidad.
- Mango lateral de 360° con varilla de profundidad, ofrece mayor control y versatilidad y más precisión del ajuste de profundidad.
- Disparador de goma de dos dedos para mayor comodidad.

- Incluye:
- Mango lateral de 360°.
  - Llave de portabrocas con sujetador.

| Especificaciones        |             |
|-------------------------|-------------|
| Amperes                 | 10 Amps.    |
| Watts                   | 980 W       |
| Velocidad sin carga     | 0-1,200 rpm |
| Reducción de engranajes | Doble       |
| Capacidad en Madera     | 1-1/2"      |
| Capacidad en Acero      | 2"          |



DW130V  
Taladro de 1/2" (13 mm) VVR Mango Tipo Espada para Trabajo Pesado

- Velocidad variable y reversible que ofrece gran control en la perforación.
- Velocidad baja de 550 rpm, provee mayor torque para la perforación de agujeros grandes en madera y metal.
- Motor de 9.0 Amps, proporciona gran potencia para todo tipo de trabajo.
- Evita la fatiga e incrementa la productividad por su peso de 3.4 kg.
- Permite un mejor control y comodidad por su mango ergonómico.
- Mango trasero tipo espada de dos posiciones y mango lateral de tres posiciones para mayor control en todas las aplicaciones de perforación y mezcla.

| Especificaciones                                |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Tamaño del portabrocas                          | 1/2"      |
| Velocidad sin carga                             | 0-550 rpm |
| Máximos Watts de salida                         | 600 W     |
| Reducción de engranajes                         | Triple    |
| Capacidad en madera (Broca tipo espada)         | 1-1/2"    |
| Capacidad en madera (Broca de autoalimentación) | 2-9/16"   |





TALADROS ESPECIALES



D21620K-B3  
Taladro Magnético 2"

- Provee alto nivel de desempeño para un taladrado en acero rápido, limpio y preciso.
- 2 Velocidades mecánicas para un desempeño óptimo.
- Compacto y liviano, para transportar cómodamente y posicionar fácilmente para taladrar.
- El sujetador Universal de cambio rápido es fácil de operar: no necesita de llaves Allen. Acepta cortador anular de entrada universal con el vástago redondo de 19 mm.
- El mango de alimentación reversible, se opera oprimiendo un botón sin necesidad de usar herramientas. Interruptor sin voltaje, previene arranques inadvertidos.

| Incluye:                            | Especificaciones                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| • Sujetador de cambio rápido.       | Watts1,150 W                          |
| • Tanque de alimentación.           | Velocidad350/650 rpm                  |
| • Mango de alimentación reversible. | Máxima profundidad de corte2" (50 mm) |
| • Guarda.                           | Máximo diámetro de corte2" (50 mm)    |
| • Faja de seguridad.                | Fuerza imán10,000 N                   |
|                                     | Longitud de perforación147 mm         |
|                                     | Peso de la herramienta15 kg           |



DW152-B3  
Taladro Cono Morse No. 2/Mezclador

- Especialmente diseñado para realizar agujeros hasta de 23 mm en metal.
- Taladro de dos velocidades y alto para un uso continuo incluso en los materiales más duros.
- Escudo pectoral ergonómico con la estructura totalmente de metal, dos empuñaduras laterales y una empuñadura extra para trabajar como más le convenga.
- Equipado con cono Morse No. 2 como portaherramientas para aplicaciones extremas.
- Hecho de metal, es extremadamente resistente para aplicaciones altamente demandantes.

| Especificaciones       |             |
|------------------------|-------------|
| Watts                  | 1,050 W     |
| Tamaño del portabrocas | 7/8"        |
| Tamaño del mandril     | 23 mm       |
| Velocidad sin carga    | 400/800 rpm |
| Capacidad en acero     | 3/4"        |
| Peso de la herramienta | 7.5 kg      |



D21583K-LX  
Taladro de Diamante 3 Velocidades

- Herramienta ideal para trabajos duros de electricidad, fontanería, perforación en hormigón.
- Sistema integral de suministro de agua al perforar materiales duros hasta 152 mm.
- Rápido y preciso de perforaciones en ladrillo y pared hasta 202 mm.
- Capacidad de introducir el extractor de suciedad directamente en el taladro para aumentar el rendimiento en la perforación.
- Poderoso motor que suministra el mejor rendimiento en su clase en trabajos de perforación constantes.
- Sistema mecánico de 3 velocidades, suministra una óptima velocidad de perforación.
- Sistema de protección térmica a la sobrecarga incrementa su durabilidad.
- Botón de bloqueo para trabajos continuos con el soporte.
- Embrague mecánico para mayor protección.
- Empuñadura lateral grande y confortable.
- Empuñadura lateral fácil de trabajar con guantes.

| Especificaciones                        |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Rosca                                   | 1-1/4" Macho, 1/2" Hembra   |
| Potencia absorbida                      | 1,910 W                     |
| Potencia de salida                      | 1,300 W                     |
| Velocidad sin carga                     | 0-1,100/0-2,400/0-4,600 rpm |
| Máxima capacidad (Hormigón/mampostería) | 6" (152 mm/202 mm)          |
| Diámetro de collar                      | 60 mm                       |
| Peso de la herramienta                  | 6.4 kg                      |

- Incluye:
- Empuñadura multiposición.
  - Conmutador de concesión.
  - Conector suministro de agua.
  - Conector sistema de extracción polvo.
  - Maletín.



TALADROS ESPECIALES



D215831-XJ  
Soporte con Base Extracción Integrada

- Para perforaciones en hormigón y pared.
- Guías de fácil deslizamiento, las más precisas de su clase.
- Rápida sujeción de la máquina en el lugar de trabajo.
- Soportes de sujeción para mayor rigidez de la columna.
- Base integrada de aspiración para rápida adaptación (la base necesita la bomba).
- Ruedas de transporte y agarre para fácil transporte al lugar de trabajo.
- Este soporte se usa para la herramienta D21583K-LX.

| Incluye:               | Especificaciones                             |
|------------------------|----------------------------------------------|
| • Mango multiposición. | Longitud de columna995 mm                    |
| • Aceite.              | Diámetro de collar60 mm                      |
| • Caja plástica.       | Máx. capacidad de perforación con agua152 mm |
|                        | Máx. capacidad de perforación sin agua172 mm |
|                        | Inclinable45°                                |
|                        | Peso de la herramienta16 kg                  |



D21585-LX  
Taladro Diamante 3 Velocidades, 2,500 W

- Herramienta ideal para electricidad, fontaneros, aire acondicionado o construcción en general, para aplicaciones de perforación en cemento.
- Sistema de agua integrado para perforaciones con coronas hasta 10" (250 mm).
- Potente motor suministra el mayor rendimiento de su clase para trabajos frecuentes de perforación.
- Mecanismo de 3 velocidades suministra una velocidad óptima de perforación.
- Sistema de protección sobrecarga incrementa la vida de la herramienta.
- Sistema de embrague mayor seguridad para el trabajo.
- D215851-XJ soporte para ser usado con el taladro.

- Incluye:
- Conmutador de conexión.
  - Tapa integrada y manguera de suministro de agua.

| Especificaciones         |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Rosca                    | 1-1/4"            |
| Potencia de salida       | 1,500 W           |
| Capacidad en concreto    | 10" (250 mm)      |
| Capacidad en mampostería | 12" (300 mm)      |
| Velocidad sin carga      | 500/1200/2000 rpm |
| Peso de la herramienta   | 11.2 kg           |



D215851-XJ  
Soporte para Motor de Taladro

- Grandes perforaciones en pared y concreto con taladro de perforación D21585-LX.
- Mecanismo de deslizamiento de gran precisión.
- Gran base suministra gran estabilidad y mayor precisión.
- Soportes para dar mayor rigidez a la columna.
- Sistema de aspiración en la base facilidad de acoplamiento (la aspiración requiere la bomba).
- Ruedas de transporte incluidas para fácil transporte al lugar de trabajo.

| Especificaciones                       |        |
|----------------------------------------|--------|
| Longitud de columna                    | 995 mm |
| Máx. capacidad de perforación con agua | 250 mm |
| Máx. capacidad de perforación sin agua | 300 mm |
| Inclinable                             | 45°    |
| Peso de la herramienta                 | 22 kg  |





TALADROS ESPECIALES



D215839-XJ

Set de Aspiración

- Set de aspiración para D215831-XJ.



D215859-XJ

Set de Aspiración

- Set de aspiración para D215851-XJ.



D215837-LX

Bomba de Vacío

- Para ser usada sobre superficies planas.
- Apropiado para D215831 / D215851.



D215826-XJ

Conjunto de Anclajes para Concreto

- Para fijar el soporte del taladro al suelo/pared.
- Apropiado para D215821 / D215831 / D215851.



D215854-XJ

Bolsa 5 Anillos de Cobre para Broca Diamantada

- Para usar con 1/4" brocas fáciles de ajustar.
- Apropiado para D21583K / D21585.



ROTOMARTILLOS DE 1/2"



DWD024-B3


Rotomartillo VVR de 1/2" (13 mm)

- Interruptor electrónico de velocidad variable con reversa.
- Mandril para mayor capacidad de trabajo y mejor retención de broca.
- Diseño contorneado y ergonómico.
- Potente motor de 650 W.
- Velocidad de rotación de 0-2,800 rpm.
- Mango lateral de 360° con varilla de profundidad.

Incluye:

- Llave de porta accesorios.
- Mango lateral y varilla de profundidad.

| Especificaciones       |              |
|------------------------|--------------|
| Potencia               | 650 W        |
| Velocidad sin carga    | 0-2,800 rpm  |
| Golpes por minuto      | 0-47,600 gpm |
| Capacidad en acero     | 3/8"         |
| Capacidad en madera    | 1"           |
| Óptimo en concreto     | N/A          |
| Máximo en concreto     | 5/8"         |
| Largo de la herraminta | 6.7"         |
| Peso de la herramienta | 1.82 kg      |



DW508S-B3

Rotomartillo VVR de 1/2" (13 mm)

- Velocidad variable reversible para todo tipo de aplicaciones y para mejor control en aplicaciones de atornillado.
- Construido 100% con rodamientos de bolas y rodillos para mayor vida.
- Diseño contorneado y ergonómico para gran comodidad de uso.
- Excelente para aplicaciones en acero de hasta 1/2" (13 mm).
- Excelente para aplicaciones en madera de hasta 1-1/8" (28 mm).

Incluye:

- Mango lateral ajustable.
- Varilla de profundidad y llave.

| Especificaciones       |              |
|------------------------|--------------|
| Amperes                | 5.5 Amps.    |
| Watts                  | 650 W        |
| Velocidad sin carga    | 0-2,600 rpm  |
| Tamaño del portabrocas | 1/2"         |
| Tamaño del mandril     | 13 mm        |
| Golpes por minuto      | 0-44,200 gpm |
| Peso de la herramienta | 1.7 kg       |



DW505

Rotomartillo VVR de 1/2" (13 mm)

- Motor de 7.8 Amperes, provee alto rendimiento y protección contra sobrecarga.
- Velocidad alta/baja para perforación de alta velocidad o aplicaciones de alto torque.
- Doble modo: Rotomartillo/Taladro para madera, acero o aplicaciones de mampostería.
- Diseño liviano para menor fatiga del usuario.
- Gatillo de goma de dos dedos para más comodidad.
- Mango lateral de 360° con varilla de profundidad ofrece mayor control, versatilidad y más precisión del ajuste de profundidad.

Incluye:

- Mango lateral de 360°.
- Varilla de profundidad.
- Llave de portabrocas con sujetador.

| Especificaciones       |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Amperes                | 7.8 Amps.             |
| Watts                  | 700 W                 |
| Velocidad sin carga    | 0-1,100/0-2,700 rpm   |
| Tamaño del portabrocas | 1/2"                  |
| Tamaño del mandril     | 13 mm                 |
| Golpes por minuto      | 0-19,000/0-46,000 gpm |
| Peso de la herramienta | 2.2 kg                |



1 ROTOMARTILLOS DE 1/2" / ROTOMARTILLOS SDS PLUS



D21720-B3

Rotomartillo VVR de 1/2" (13 mm) 2 Velocidades Mecánicas

- Muy compacto y ligero para una mayor comodidad de uso.
- Diseño de la carcasa tipo "Jampot" que incrementa la durabilidad y la facilidad de servicio.
- 2 velocidades variables mecánicas para adaptarse a diferentes materiales.
- Interruptor sellado contra el polvo que puede conectarse usando los dos dedos de forma más cómoda.
- Portabrocas de 1/2" (13 mm) con llave que proporciona unos resultados precisos y fiables.
- Ideal para perforación en concreto, mampostería, metal y madera.

Incluye:

- Mango lateral ajustable.
- Llave.
- Varilla de profundidad.

| Especificaciones             |                       |  |
|------------------------------|-----------------------|--|
| Watts                        | 650 W                 |  |
| Velocidad sin carga          | 0-1,100/0-2,600 rpm   |  |
| Tamaño del portabrocas       | 1/2"                  |  |
| Golpes por minuto            | 0-19,000/0-44,200 gpm |  |
| Capacidad en acero           | 1/2" (13 mm)          |  |
| Capacidad en madera          | 7/8" (25 mm)          |  |
| Capacidad máxima en concreto | 5/8" (16 mm)          |  |



DWD520K

Rotomartillo de 1/2" (13 mm)

- Motor de 10 Amperes provee alto rendimiento y protección contra sobrecarga.
- Diseño modo: Rotomartillo/taladro, para madera, acero o aplicaciones de concreto.
- Diseño liviano para menor fatiga del usuario.
- Gatillo de goma de dos dedos para más comodidad.
- Mango lateral de 360° con varilla de profundidad ofrece mayor control y versatilidad.

Incluye:

- Mango lateral de 360°.
- Varilla de profundidad.
- Llave de portabrocas con sujetador.

| Especificaciones      |                     |  |
|-----------------------|---------------------|--|
| Amperes               | 10 Amps.            |  |
| Watts                 | 1000 W              |  |
| Velocidad sin carga   | 0-1,200/0-3,500 rpm |  |
| Golpes por minuto     | 0-56,000 gpm        |  |
| Capacidad en acero    | 1/2"                |  |
| Capacidad en madera   | 1-1/2"              |  |
| Capacidad en concreto | 1/2"                |  |



D25013K-B3

Rotomartillo Combinado SDS Plus 7/8" (22 mm)

- La energía de impacto de 2.4 Joules permite una perforación rápida y un cincelado poderoso.
- El motor de 650 Watts es de alto rendimiento y está protegido contra sobrecarga.
- La función VVR ayuda a remover los tornillos.
- El embrague de fábrica reduce las reacciones repentinas de alta torsión si la broca se atasca.
- El mango lateral a 360° se ajusta fácilmente para preferencia o uso en áreas estrechas.
- Sistema de protección contra polvo único que evita la entrada de polvo dentro del mecanismo de percusión.

Incluye:

- Empuñadura lateral multiposición.
- Tope de profundidad.

| Especificaciones             |                |  |
|------------------------------|----------------|--|
| Potencia                     | 650 W          |  |
| Velocidad                    | 0-1,550 rpm    |  |
| Impactos por minuto          | 0-4,550 ipm    |  |
| Energía de impacto           | 2.4 Joules     |  |
| Máxima capacidad en madera   | 1-1/4" (30 mm) |  |
| Máxima capacidad en metal    | 1/2" (13 mm)   |  |
| Máxima capacidad en concreto | 7/8" (22 mm)   |  |
| Peso de la herramienta       | 2.3 kg         |  |



ROTOMARTILLOS SDS PLUS



D25213K

Rotomartillo Combinado SDS Plus 1" (26 mm) VVR

- La energía de impacto de 1-3.4 Joules permite una perforación rápida y un cincelado poderoso.
- El motor de 8.0 Amperes es de alto rendimiento y está protegido contra sobrecarga.
- La función VVR ayuda a remover los tornillos.
- La velocidad variable permite la perforación precisa de los agujeros en la superficie del trabajo.
- El embrague de fábrica reduce las reacciones repentinas de alta torsión si la broca se atasca.
- El mango lateral a 360° se ajusta fácilmente para preferencia o uso en áreas estrechas.

Incluye:

- Empuñadura lateral multiposición.
- Tope de profundidad.
- Caja plástica.

| Especificaciones           |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| Amperes                    | 8.0 Amps.      |  |
| Velocidad con carga        | 0-850 rpm      |  |
| Velocidad sin carga        | 0-1,150 rpm    |  |
| Energía de impacto         | 1-3.4 Joules   |  |
| Golpes por minuto          | 0-4,300 gpm    |  |
| Máxima capacidad en madera | 1-1/4" (30 mm) |  |
| Máxima capacidad en metal  | 1/2" (13 mm)   |  |
| Peso de la herramienta     | 2.7 kg         |  |



D25313K

Rotomartillo Combinado SDS Plus 1" (26 mm) de 3 Modos

- Diseño ergonómico, proporciona mayor equilibrio y control.
- La energía de impacto de 2.5 libras/pie permite una perforación rápida y un cincelado poderoso.
- El motor de 8.0 Amperes. Es de alto rendimiento y está protegido contra sobrecarga.
- Con sólo 292 mm (11-1/2") este martillo es el más compacto del mercado y permite trabajar en áreas estrechas.
- El diseño liviano de 2.9 kg proporciona mayor comodidad para el uso prolongado.

Incluye:

- Empuñadura multiposición.
- Ajuste de profundidad.

| Especificaciones           |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| Amperes                    | 8.0 Amps.      |  |
| Velocidad con carga        | 0-850 rpm      |  |
| Velocidad sin carga        | 0-1,150 rpm    |  |
| Energía de impacto         | 1-3.4 Joules   |  |
| Golpes por minuto          | 0-4,300 gpm    |  |
| Cincelado                  | Sí             |  |
| Máxima capacidad en madera | 1-1/4" (30 mm) |  |
| Peso de la herramienta     | 2.9 kg         |  |



D25405K-B3

Rotomartillo Combinado SDS Plus 1-1/8" (29 mm) de 3 Modos

- Ideal para perforar anclajes y para realizar perforaciones en hormigón y mampostería de 6 a 29 mm de diámetro.
- Parada de rotación para quitar baldosas, acanalar o cincelar.
- Parada de impacto sólo para taladrado por rotación en madera, cerámica, acero, etc.
- El mecanismo de percusión electroneumática de gran robustez hace que la herramienta tenga una gran duración.
- Diseño ergonómico en forma de D con zonas de goma que proporciona una comodidad y seguridad de agarre en cualquier aplicación.
- Gatillo de velocidad variable que proporciona un control total de la herramienta.

Incluye:

- Guantes, gafas de seguridad.
- Empuñadura lateral multiposición.
- Portabrocas de cambio rápido.
- Portabrocas de 3 mordazas.
- 2 brocas SDS Plus.
- Cínel SDS Plus plano de 20 mm.
- 4 brocas HSS para metal.
- Broca de pala para madera de 20 mm.
- Broca de pala para madera de 25 mm.
- Caja para almacenaje de accesorios.
- Caja plástica.

| Especificaciones          |             |  |
|---------------------------|-------------|--|
| Amperes                   | 8.3 Amps.   |  |
| Watts                     | 900 W       |  |
| Velocidad con carga       | 0-620 rpm   |  |
| Velocidad sin carga       | 0-730 rpm   |  |
| Golpes por minuto         | 0-4,100 gpm |  |
| Capacidad óptima concreto | 1/2"-1"     |  |
| Energía de impacto        | 4.8 Joules  |  |
| Peso de la herramienta    | 4.8 kg      |  |





ROTOMARTILLOS SDS MAX




D25501K  
Rotomartillo SDS Max de 1-9/16" (40 mm)

- Motor de 12 Amperes con protección a sobrecarga.
- Velocidad variable electrónica.
- Energía de impacto de 10.8 Joules que proporciona hasta 42% más de rapidez.
- Porta brocas SDS Max, es compatible con la mayoría de las brocas de este sistema.
- Mango de goma que ayuda a reducir el nivel de vibración.
- Sistema de embrague de la herramienta, ayuda a prevenir lesiones cuando la broca se inmoviliza al penetrar el acero.

- Incluye:**
- Mango lateral de 360°.
  - Varilla de profundidad.
  - Caja de herramienta.

| Especificaciones        |                              |  |
|-------------------------|------------------------------|--|
| Perforación en concreto | 3/8"-1-1/4"                  |  |
| Energía de impacto      | 10.8 Joules                  |  |
| Amperes                 | 12.0 Amps.                   |  |
| Velocidad sin carga     | 0-490 rpm                    |  |
| Golpes por minuto       | 0-3,300 gpm                  |  |
| Bloqueo de broca        | Sí                           |  |
| Cincelado               | Sí                           |  |
| Embrague                | 2 posiciones CTC (Patentado) |  |
| Largo de la herramienta | 18.6"                        |  |
| Peso de la herramienta  | 5.9 kg                       |  |



D25601K-B3  
Rotomartillo Combinado SDS Max de 1-3/4" (45 mm)

- El motor de 10.4 Amperes está protegido contra sobrecargas.
- Transmisión de cadena para mejorar la durabilidad y aumentar la eficacia junto con una caja de engranajes de magnesio con aceite.
- Sistema de Control Activo de la Vibración (AVC).
- Mecanismo eficiente que proporciona una transmisión mayor de los impactos a la broca sin pérdida de energía.
- Control electrónico de la velocidad y de la energía de impacto.
- Excelente relación peso/potencia: 12 Joules de energía de impacto en un rotomartillo de la categoría de las 13 lbs.

- Incluye:**
- Mango lateral de 360°.
  - Varilla de profundidad.
  - Caja de herramienta.

| Especificaciones        |                              |  |
|-------------------------|------------------------------|--|
| Perforación en concreto | 1-3/4" Max.                  |  |
| Energía de impacto      | 12.0 Joules                  |  |
| Amperes                 | 10.4 Amps.                   |  |
| Velocidad sin carga     | 210-415 rpm                  |  |
| Golpes por minuto       | 1,430-2,840 gpm              |  |
| Bloqueo de broca        | Sí                           |  |
| Cincelado               | Sí                           |  |
| Embrague                | 2 posiciones CTC (Patentado) |  |
| Largo de la herramienta | 18.8"                        |  |
| Peso de la herramienta  | 6 kg                         |  |




D25712K  
Rotomartillo Combinado SDS Max de 1" (26 mm)-5/8" (16 mm)

- Control de Vibración Activo (AVC)(SHOCKS), reduce la vibración hasta en un 50%.
- Control de torque completo, utiliza un embrague de 2 pasos **Patentados**.
- Motor de 13 Amperes provee mayor potencia y protección contra sobrecarga.
- 15.9 Joules de energía de impacto para un máximo desempeño al perforar y cincelar.
- Su diseño modular permite tener un acceso más fácil al interruptor, carbones y cable.

- Incluye:**
- Mango de 360°.
  - Caja plástica.

| Especificaciones        |                              |  |
|-------------------------|------------------------------|--|
| Perforación en concreto | 1"-5/8" Max.                 |  |
| Energía de impacto      | 3-16 Joules                  |  |
| Amperes                 | 13.0 Amps.                   |  |
| Velocidad sin carga     | 137-275 rpm                  |  |
| Golpes por minuto       | 1,260-2,520 gpm              |  |
| Bloqueo de broca        | Sí                           |  |
| Cincelado               | Sí                           |  |
| Embrague                | 2 posiciones CTC (Patentado) |  |
| Largo de la herramienta | 20.5"                        |  |
| Peso de la herramienta  | 9.1 kg                       |  |



ROTOMARTILLOS SDS MAX/  
CINCELADORES



D25762K  
Rotomartillo Combinado SDS Max de 1" (26 mm) - 1-3/4" (45 mm)

- Energía de impacto de 3-20 Joules, permite una mayor velocidad de perforación y demolición.
- Motor de 1,500 W que brinda alto rendimiento.
- Control de Vibración Activo (AVC)(SHOCKS), reduce la vibración hasta en un 50%.
- Velocidad variable electrónica, permite al usuario controlar la velocidad de taladrado y cincelado.
- Control de torque completo, utiliza un embrague de 2 pasos **Patentados**.

- Incluye:**
- Mango de 360°.
  - Caja plástica.

| Especificaciones        |                              |  |
|-------------------------|------------------------------|--|
| Perforación en concreto | 1"-1-3/4"                    |  |
| Energía de impacto      | 3-20 Joules                  |  |
| Amperes                 | 15.0 Amps.                   |  |
| Velocidad sin carga     | 135/275 rpm                  |  |
| Golpes por minuto       | 1,260-2,520 gpm              |  |
| Bloqueo de broca        | Sí                           |  |
| Cincelado               | Sí                           |  |
| Embrague                | 2 posiciones CTC (Patentado) |  |
| Largo de la herramienta | 23"                          |  |
| Peso de la herramienta  | 9.9 kg                       |  |



D25330K  
Cincelador SDS Plus 1" (26 mm)

- Gran mecanismo de percusión.
- Entrega alto rendimiento con el mínimo esfuerzo de sus componentes críticos claves.
- Ajuste rápido de posición del cincel.
- Orientación rápida del cincel a través de 12 posiciones preestablecidas de acuerdo a las aplicaciones.
- Sistema de sellos mejorado.
- Para una máxima protección del ingreso de polvo asegurando una larga vida de la herramienta.
- Diseño industrial redondeado y ergonómico en "L".
- Permite un manejo más fácil y cómodo en cualquier aplicación por largos periodos de tiempo.
- Bloqueo del interruptor.
- Permite operar la herramienta sin la necesidad de estar presionando el interruptor continuamente.
- Velocidad variable electrónica.
- Total control en cualquier aplicación.
- Mango posterior recubierto de goma.
- Diseñado para mejorar la comodidad en el uso.
- Cable de 5 metros de longitud.
- Mayor alcance, flexibilidad y el control.

- Incluye:**
- Cincel y maleta.

| Especificaciones       |              |  |
|------------------------|--------------|--|
| Potencia nominal       | 650 W        |  |
| Modo                   | Cincel       |  |
| Golpes por minuto      | 0-4,100 gpm  |  |
| Energía de impacto     | 0-3.1 Joules |  |
| Peso de la herramienta | 2.9 kg       |  |





MARTILLOS/DEMOLEDORES



D25831K  
Martillo Cincelador SDS Max para Trabajos Pesados

- El motor de 13.5 Amperes protegido contra sobrecargas.
- La energía de impacto de 12.8 Joules permite una perforación rápida.
- La agarradera de goma ayuda a reducir el nivel de vibración.
- Velocidad variable electrónica, permite al usuario controlar la velocidad de taladrado y cincelado.

| Incluye:                                    | Especificaciones                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| • Mango lateral.                            | Encastre SDS-Max                       |
| • Grasa para brocas.                        | Energía de impacto 12.8 Joules         |
| • Caja de herramientas para trabajo pesado. | Amperes 13.5 Amps.                     |
|                                             | Golpes por minuto 1,430-2,840 gpm      |
|                                             | Módulo de control de impacto 7 Ajustes |
|                                             | Rotación de cincel Si                  |
|                                             | Potencia 1,600 W                       |
|                                             | Largo de herramienta 18.6"             |
|                                             | Peso de la herramienta 6 kg            |



D25891K  
Martillo Demoledor SDS Max

- Energía de impacto de 20.34 Joules.
- Control de Vibración Activo (AVC)(SHOCKS), reduce la vibración hasta en un 50%.
- Motor de 15 Amperes que proporciona máxima potencia y protección contra sobrecarga.
- Interruptor de enganche deslizante para mayor comodidad.
- El diseño modular facilita el acceso para simplificar el mantenimiento del interruptor, el motor, los cables, cepillos y la caja de engranajes.

| Especificaciones                       |
|----------------------------------------|
| Encastre SDS-Max                       |
| Energía de impacto 20.34 Joules        |
| Amperes 15.0 Amps.                     |
| Golpes por minuto 1,152-2,304 gpm      |
| Módulo de control de impacto 8 ajustes |
| Rotación de cincel Si                  |
| Potencia 1,800 W                       |
| Largo de herramienta 23"               |
| Peso de la herramienta 8.6 kg          |



D25901K  
Demoledor SDS Max 10 kg

- El motor de 14 Amperes es de alto rendimiento y está protegido contra sobrecargas.
- El Control de Activo de Vibración (AVC) reduce la vibración y la fatiga del usuario a la vez que aumenta la productividad.
- El golpeador sin bombeo de aire evita que el polvo de mampostería ingrese a la unidad, extendiendo así la vida útil de la herramienta y del sellado.
- Los cierres a resorte para polvo garantizan una mayor vida útil del sello.
- El dial de control de impacto variable (19 ajustes) garantiza una energía de impacto precisa según la aplicación.
- El interruptor oscilante de encendido/apagado de gran tamaño permite una fácil operación con un solo dedo.

| Incluye:                 | Especificaciones                  |
|--------------------------|-----------------------------------|
| • Mango lateral de 360°. | Amperes 14 Amps.                  |
| • Caja plástica.         | Watts 1,500 W                     |
|                          | Golpes por minuto 1,020-2,040 gpm |
|                          | Energía de impacto 5-25 Joules    |
|                          | Peso de la herramienta 10 kg      |



DEMOLEDORES



D25941K  
Demoledor Hexagonal 12 kg

- El motor de 15 Amperes es de alto rendimiento y está protegido contra sobrecargas.
- El Control de Activo de Vibración (AVC) reduce la vibración y la fatiga del usuario, a la vez que aumenta la productividad.
- El golpeador sin bombeo de aire evita que el polvo de mampostería ingrese a la unidad, extendiendo así la vida útil de la herramienta y del sellado.
- Los cierres a resorte para polvo garantizan una mayor vida útil del sello.
- El interruptor oscilante de encendido/apagado de gran tamaño permite una fácil operación con un solo dedo.

| Incluye:                           | Especificaciones               |
|------------------------------------|--------------------------------|
| • Mango lateral ajustable de 360°. | Amperes 15 Amps.               |
| • Puntero.                         | Watts 1,600 W                  |
| • Caja plástica.                   | Golpes por minuto 1,620 gpm    |
|                                    | Energía de impacto 30.6 Joules |
|                                    | Peso de la herramienta 12 kg   |



D25960  
Martillo Demoledor de 16 kg

- Potente motor de 1,600 Watts. Proporciona 41 J de energía de impacto, el más productivo de su clase.
- SHOCKS: Sistema patentado de contrapeso y mangos suspendidos reducen la vibración a tan sólo 6.8 m/s2, incrementando la productividad y reduciendo la fatiga del operario.
- Módulo electrónico robusto y resistente. El módulo electrónico ofrece arranque progresivo para mayor control y mantiene la potencia constante bajo carga logrando la más alta tasa de demolición.
- Mecanismo electro-neumático de alta capacidad. El mecanismo patentado de DEWALT® crea una presión más baja que reduce la temperatura y el desgaste de los componentes, lo que garantiza larga vida útil de la herramienta.
- Sistema patentado de guía y sellos. El sistema de guía para el golpeador y sellos contra el polvo separa optimamente el área "sucia" del área "limpia" del martillo, reduciendo al máximo la posibilidad de ingreso de polvo dañino al sistema electro-neumático.
- Encastre hexagonal de 28 mm (1-1/8"). Acepta todos los cinces hexagonales de 28 mm disponibles, incluyendo vástagos con cuñero, con collar, y combinados (cuñero y collar).
- Mangos recubiertos con goma. Los mangos brindan mayor comodidad y control al usuario, en adición a contribuir con la reducción de la vibración.

- Incluye:**
- 1 cincel de punta hexagonal de 28 mm.
  - Maleta plástica con ruedas.

| Especificaciones                        |
|-----------------------------------------|
| Potencia 1,600 W                        |
| Energía de impacto 41 Joules            |
| Velocidad 1,450 gpm                     |
| Tasa de demolición 3.2 ton/h            |
| Vibración (Tri-Axial) 6.8 m/s2          |
| Control de Vibración Activo Sí - SHOCKS |
| Encastre 28 mm (Hexagonal)              |
| Peso de la herramienta 18.4 kg          |
| Dimensiones (AxL) 335 mm x 780 mm       |



D25980  
Martillo Demoledor 30 kg 1,800 Watts

- Mecanismo sobre dimensiones suministra gran durabilidad y excelente rendimiento.
- Mecanismo de diámetro de 63 mm crea una presión más baja que ayuda a reducir la temperatura y la vibración, alargando la vida útil del mecanismo.
- Control Activo de Vibración ofrece seguridad y hace a la máquina más confortable y segura.
- Empuñadura flotante que absorbe el rebote y junto al AVC hace que sea el martillo de su clase de menos vibraciones del mercado.
- Módulo electrónico para una constante potencia.
- Diseño fácil de reparar que reduce los costos.
- Tres sistemas de vibración.
  1. Sistema activo antivibración.
  2. Sistema de mango suspendido.
  3. Mangos recubiertos de goma.

| Especificaciones                      |
|---------------------------------------|
| Watts 1,800                           |
| Vibración mano/brazo 6.6 m/s2         |
| Energía de impacto 68 Joules          |
| Porta herramienta 1-1/8" (28 mm) Hex. |
| Golpes por minuto 900 gpm             |
| Longitud 780 mm                       |
| Altura 620 mm                         |
| Peso de la herramienta 30 kg          |



DEMOLEDORES/ATORNILLADORES



D259801-XJ

Accesorio para Demoledor: Diablito Transportador

- Diablito transportador para uso de la herramienta D25980-QU demoledor de 30 kg.
- Soportes para cable.
- Correa ajustable para sujetar la herramienta.
- Plataforma grande para transportar cualquier tipo de material.
- Compartimientos para cincheos con bujes de plástico.
- Resistentes ruedas de caucho.
- Diseñado para mejorar la comodidad en el uso.
- Cable de 5 metros de longitud.
- Mayor alcance, flexibilidad y el control.

No incluye:

- Cíncel / Martillo.



DW255

Atornillador de VVR

- Sistema automático de regulación de profundidad para mayor consistencia en la instalación de los sujetadores.
- Gatillo de goma de dos dedos para mayor comodidad.
- Transmisión de alta velocidad para montaje profesional de panel de yeso.
- Liviano con ergonomía excelente.
- Engranajes helicoidales, sometidos a tratamiento térmico, para larga vida y durabilidad.

Incluye:

- Punta Phillips # 2.
- Sujetador de puntas magnético.

| Especificaciones       |             |  |
|------------------------|-------------|--|
| Amperes                | 6 Amps.     |  |
| Watts                  | 510 W       |  |
| Velocidad sin carga    | 0-5,300 rpm |  |
| Embrague               | Estándar    |  |
| Torque                 | 60 pulg/lbs |  |
| Peso de la herramienta | 1.3 kg      |  |



DW268

Atornillador de VVR con Versa-Clutch®

- Engranajes helicoidales con tratamiento térmico para larga vida útil y mayor durabilidad.
- Motor de alta potencia para aplicaciones de sujetamiento en metal.
- Sistema de ajuste de torque Versa-Clutch® para marcar el torque apropiado y atornillar fijaciones eficientemente sin romper o dañar los sujetadores.
- Mango de goma y gatillo para dos dedos para mayor comodidad.
- Ergonomía excelente.

| Especificaciones            |                       |  |
|-----------------------------|-----------------------|--|
| Amperes                     | 6.5 Amps.             |  |
| Watts                       | 540 W                 |  |
| Velocidad sin carga         | 0-2,500 rpm           |  |
| Embrague                    | Sistema Versa-Clutch® |  |
| Tamaño máximo del sujetador | # 4                   |  |
| Torque                      | 132 pulg/lbs          |  |
| Peso de la herramienta      | 1.68 kg               |  |



ATORNILLADORES



DW269

Atornillador de VVR con Versa-Clutch®

- Engranajes helicoidales con tratamiento térmico para larga vida útil y mayor durabilidad.
- Motor de alta potencia para aplicaciones de fijación en metal.
- Sistema de ajuste de torque Versa-Clutch® para marcar el torque apropiado y atornillar fijaciones eficientemente sin romper o dañar los sujetadores o taquetes.
- Mango de goma y gatillo para dos dedos para mayor comodidad.
- 344 pulg/lbs para aplicaciones de alto torque.
- Ergonomía excelente.
- Ideal para enmarcación de pasadores de metal de hasta calibre 14 ó cualquier necesidad de construcción de alto torque en metal.

| Especificaciones             |              |  |
|------------------------------|--------------|--|
| Amperes                      | 6.5 Amps.    |  |
| Watts                        | 540 W        |  |
| Velocidad sin carga          | 0-1,000 rpm  |  |
| Torque                       | 344 pulg/lbs |  |
| Tamaño máximo de la fijación | # 14         |  |
| Peso de la herramienta       | 1.67 kg      |  |



DW272W

Atornillador para Madera VVR

- Caja de engranajes metálica para mayor durabilidad.
- Sistema automático de regulación de profundidad para mayor consistencia en la instalación de los sujetadores.
- Mango de goma y disparador para dos dedos para mayor comodidad.
- Engranajes helicoidales, sometidos a tratamiento térmico, para larga vida y durabilidad.
- Liviano con ergonomía excelente.

Incluye:

- Cordón 15 mts.
- Manual de usuario.

| Especificaciones           |             |  |
|----------------------------|-------------|--|
| Amperes                    | 6.5 Amps.   |  |
| Velocidad sin carga        | 0-4,000 rpm |  |
| Embrague                   | Estándar    |  |
| Torque                     | 81 pulg/lbs |  |
| Tamaño máximo de sujetador | # 8         |  |
| Peso de la herramienta     | 1.40 kg     |  |




DW281

Atornillador de Embrague Positivo VVR

- Portapuntas de cambio rápido de 1/4".
- Caja de engranajes metálica para mayor durabilidad.
- Gatillo de dos dedos de goma para mayor comodidad.
- Engranajes helicoidales con tratamiento térmico para larga vida útil y durabilidad mayor.
- Ergonomía excelente.
- Embrague positivo para mayor productividad.

| Especificaciones       |              |  |
|------------------------|--------------|--|
| Amperes                | 6.5 Amps.    |  |
| Watts                  | 540 W        |  |
| Velocidad sin carga    | 0-2,500 rpm  |  |
| Embrague               | Positivo     |  |
| Torque                 | 132 pulg/lbs |  |
| Peso de la herramienta | 1.5 kg       |  |





LLAVES DE IMPACTO/  
SIERRA CIRCULAR



DW292  
Llave de Impacto de 1/2" (13 mm) con  
Pasador de Retención con Balín

- Torque de 345 pie/lbs en avance e inversa, para facilidad de uso que le permite al usuario utilizar corriente directa.
- Pasador de Retención de Balín para asegurar la retención de los accesorios.
- Interruptor de avance e inversa, para facilidad de uso.
- Empuñadura suave para ergonomía superior.
- Construcción de rodamientos de bola para mayor durabilidad.
- Maletín.

| Especificaciones       |             |
|------------------------|-------------|
| Amperes                | 7.5 Amps.   |
| Watts                  | 710 W       |
| Tamaño del portabrocas | 1/2"        |
| Tamaño del mandril     | 13 mm       |
| Golpes por minuto      | 2,700 gpm   |
| Torque                 | 345 pie/lbs |
| Peso de la herramienta | 3.2 kg      |



DW297  
Llave de Impacto de 3/4" (19 mm)  
para Trabajo Pesado

- Fácil acción de avance y reversa.
- Construcción con rodamientos de bolas para mayor durabilidad.
- Nivel de alta torsión para aplicaciones de fijación de 434 lbs/pies.
- Carbones reemplazables externos para lograr un fácil mantenimiento.

Incluye:  
• Mango lateral 360°.

| Especificaciones           |             |
|----------------------------|-------------|
| Amperes                    | 7.5 Amps.   |
| Velocidad sin carga        | 1,600 rpm   |
| Máximo torque              | 434 lbs/pie |
| Golpes por minuto          | 1,800 gpm   |
| Longitud de la herramienta | 13"         |
| Peso de la herramienta     | 5 kg        |



DW366-B3  
Sierra Circular de 7-1/4" (184 mm)

- Potente motor de 15 Amperes, 1,800 Watts para todo tipo de aplicaciones.
- Zapata ultra resistente de acero.
- Capacidad de biselado de 50°.
- Rotación sin carga de 5,800 min. CHECAR ESTE TEXTO
- Clara visibilidad de la línea de corte.
- Traba de eje para disco.

Incluye:  
• Disco de sierra.  
• Llave para el disco.

| Especificaciones           |            |
|----------------------------|------------|
| Amperes                    | 15.0 Amps. |
| Potencia máxima de salida  | 1,800 W    |
| Velocidad sin carga        | 5,800 rpm  |
| Capacidad de biselado      | 50°        |
| Topes de bisel             | N/A        |
| Giro trasero               | N/A        |
| Freno eléctrico            | N/A        |
| Profundidad de corte a 90° | N/A        |
| Profundidad de corte a 45° | N/A        |
| Peso de la herramienta     | 4.9 kg     |



SIERRA CIRCULAR



DW368K  
Sierra Circular de 7-1/4" (184 mm)

- El diseño liviano de 4.3 kg y ergonómico reduce la fatiga y aumenta la productividad.
- El motor con salida máxima de 2,200 Watts, permite al usuario cortar cualquier material en cualquier aplicación.
- La capacidad de biselado de 56°, permite cortar ángulos más agresivos.
- Línea de vista de disco clara permite al usuario ver el disco desde cualquier ángulo.
- Guarda bajo mejora el funcionamiento mientras se hacen corte biselados.

Incluye:

- Disco de carburo con 18 dientes.
- Llave.
- Caja plástica.


| Especificaciones           |           |
|----------------------------|-----------|
| Amperes                    | 15 Amps.  |
| Watts                      | 2,200 W   |
| Velocidad sin carga        | 5,800 rpm |
| Traba de eje               | Sí        |
| Capacidad de biselado      | 56°       |
| Eje                        | 5/8"      |
| Diámetro del disco         | 7-1/4"    |
| Profundidad de corte a 90° | 2-3/8"    |
| Profundidad de corte a 45° | 1-3/4"    |
| Peso de la herramienta     | 4.3 kg    |



DWS535  
Sierra Circular con Impulsor Sin Fin

- Sistema de retención de bisel patentado para ajustes rápidos y preciso del bisel a 22.5° y 45°.
- Extractor de diamante integrado para comodidad en el cambio de hojas.
- Zapata de magnesio fundido, placa base de magnesio fundido duradero.
- Guía de corte longitudinal de orificio doble.
- Bloqueo del eje de acceso superior, para cambios más rápidos y fáciles de la hoja.

| Especificaciones       |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Amperes                | 15 Amps                          |
| Velocidad              | 4800 rpm                         |
| Juego de engranajes    | Transmisión por tornillo sin fin |
| Zapata                 | Magnesio                         |
| Capacidad de biselado  | 53°                              |
| Retenes del bisel      | 45° y 22.5°                      |
| Peso de la herramienta | 6.26 kg                          |



DW384  
Sierra Circular de 8-1/4" (210 mm) con Freno Eléctrico

- Pivote trasero de profundidad permite que la mano del usuario permanezca atrás de la herramienta en cortes de profundidad mínima.
- 15 Amperes, motor de alto torque de 2,075 Watts.
- Capacidad de biselado de 50°.
- Freno eléctrico de dos segundos.
- Zapata con distancia de borde de 1-1/2" que coincide con el grosor de la madera dimensional.
- 100% rodamientos de bola y rodillo.

Incluye:

- Disco de carburo con 18 dientes.
- Llave.

| Especificaciones           |           |
|----------------------------|-----------|
| Amperes                    | 15 Amps.  |
| Watts                      | 2,075 W   |
| Velocidad sin carga        | 5,800 rpm |
| Freno eléctrico            | Sí        |
| Traba de eje               | Sí        |
| Capacidad de biselado      | 50°       |
| Diámetro de Disco          | 8-1/4"    |
| Profundidad de corte a 90° | 2-15/16"  |
| Profundidad de corte a 45° | 2-1/4"    |
| Peso de la herramienta     | 5.8 kg    |



SIERRA SABLE



DW304PK

Sierra Sable de 1,200 Watts de Retención con Balín

- Mordaza de 4 posiciones, permite cortes al filo de la superficie y una versatilidad superior.
- Potente motor de 10 Amperes diseñado para aplicaciones fuertes.
- Librador de mordaza sin llave para cambios fáciles y rápidos de la cuchilla.
- Velocidad variable de 0-2,900 cpm y longitud de carrera de 29 mm (1-1/8") para cortes más rápidos.
- Gatillo de velocidad variable para un mayor control.

Incluye:

- Segueta para corte en metal.
- Caja plástica.

| Especificaciones               |             |  |
|--------------------------------|-------------|--|
| Amperes                        | 10 Amps.    |  |
| Watts                          | 1,200 W     |  |
| Carreras por minuto            | 0-2,900 cpm |  |
| Longitud de corte              | 1-1/8"      |  |
| Encastre de seguetas sin llave | Sí          |  |
| Zapata ajustable               | Fija        |  |
| Encastre                       | Sin llave   |  |
| Peso de la herramienta         | 3.2 kg      |  |



DW310K

Sierra Sable de 1,200 Watts

- Motor potente de 12 Amperes, diseño para trabajos pesados.
- Velocidad de 0-2,600 cpm y longitud de la carrera 1-1/8".
- Ajuste fácil de la profundidad de la base dependiendo del corte, prolonga la vida de la hoja.
- Gatillo electrónico para un mayor control.
- Cambio rápido de hoja.

| Especificaciones       |             |
|------------------------|-------------|
| Amperes                | 12 Amps.    |
| Watts                  | 1,200 W     |
| Carreras por minuto    | 0-2,600 cpm |
| Longitud de corte      | 1-1/8"      |
| Peso de la herramienta | 4.0 kg      |



DW311K

Sierra Sable de 1,200 Watts (Uso Industrial)

- Motor de 13 Amperes para aplicaciones de alto rendimiento.
- Sistema orbital, proporciona cortes rápidos para aplicaciones en madera.
- Velocidad variable 0-2,700 cpm con longitud carrera de 1-1/8".
- Mordaza metálica de cambio rápido sin llave.
- Control electrónico de velocidades, permite elegir la velocidad correcta para diferentes aplicaciones y proporciona un mayor control en cada corte.
- Mango antiderrapante y confortable.

Incluye:

- Segueta para corte de metal.

| Especificaciones             |             |  |
|------------------------------|-------------|--|
| Amperes                      | 13 Amps.    |  |
| Carreras por minuto          | 0-2,700 cpm |  |
| Longitud de la carrera       | 1-1/8"      |  |
| Abrazadera de hoja sin llave | Sí          |  |
| Zapata ajustable             | Sí          |  |
| Velocidad variable           | Sí          |  |
| Acción orbital               | Sí          |  |
| Anti slip comfort grip       | Sí          |  |



SIERRA CINTA/  
CORTADORAS DE LOSETA Y CONCRETO



DWM120K

Sierra Cinta Portátil de Corte Profundo con Velocidad Variable para Trabajo Pesado

- Protectores de goma que protegen las guardas del abuso en el sitio de trabajo.
- Diseño liviano y bien equilibrado que permite cortes más precisos.
- Lámpara innovadora que permite al usuario ver la línea de corte en cualquier sitio de trabajo.
- Potente motor diseñado para resistir aplicaciones en el sitio de trabajo.
- Capacidad de corte de 5" de profundidad para formas redondeadas o rectangulares.
- Rodillos de guía de cojinetes de la hoja doble que incrementan la durabilidad en el sistema de apoyo de la hoja.

Incluye:

- Llave hexagonal.
- Hoja estándar de 44-7/8"x1/2"x.020".
- Caja plástica.

| Especificaciones               |          |
|--------------------------------|----------|
| Pies/min                       | 100-350' |
| Capacidad máxima (rectangular) | 5"x4-3/4 |
| Capacidad máxima (redonda)     | 5"       |
| Longitud de la herramienta     | 21"      |
| Peso de la herramienta         | 6.8 kg   |



Sierra Cinta de Banda para D28770 y DWM120K

| Catálogo | Dientes x Pulgada | Unid. x Paquete | Aplicación                                 |
|----------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| DW3982   | 14                | 3               | Corte de PVC, metal grueso, mediano y fino |
| DW3983   | 18                | 3               | Corte de PVC, metal grueso, mediano y fino |
| DW3984   | 24                | 3               | Corte de PVC, metal grueso, mediano y fino |
| DW3985   | 10/14             | 3               | Corte de PVC, metal grueso, mediano y fino |
| DW3986   | 14/18             | 3               | Corte de PVC, metal grueso, mediano y fino |



D24000

Cortadora de Loseta y Cerámica

- Guías de acero asegurando la precisión y durabilidad.
- Sistema de mesa con rieles proporcionan una longitud de corte de 24" 610 mm.
- Ángulo de corte 45° / 22.5°.
- La posibilidad de dar alturas al eje permite hacer cortes para cajas de electricidad.
- El sistema de bomba de agua puede ser ajustado para optimizar su regulación en todo momento.
- El sistema de absorción de agua puede ser ubicado en cualquier lugar incluso fuera de la máquina.

Incluye:

- Disco.
- Extensión.

| Especificaciones       |              |
|------------------------|--------------|
| Diámetro de disco      | 10"          |
| Longitud de corte      | 24" (610 mm) |
| HP                     | 1.5 HP       |
| Profundidad de corte   | 3-3/4"       |
| Anchura                | 690"         |
| Peso de la herramienta | 32 kg        |





CORTADORAS DE LOSETA Y CONCRETO / SIERRAS INGLETEADORAS



D24001  
Aditamento para Cortadora de Loseta y Cerámica  
Mesa de Trabajo

- Empalmación rápida facilitando su transportación.
- Ajustable a 4 posiciones según la altura requerida.
- Construcción metálica asegurando su durabilidad.
- Compatible con el modelo D24000.



DW860B-B3  
Cortadora de Loza 4-3/8" (110 mm)

- Potente motor de 1,500 Watts para todo tipo de cortes.
- Ideal para todo tipo de aplicaciones secas o húmedas en loza o mampostería.
- Capacidad de corte en ángulo de 45° para cortes versátiles.
- Ajuste fácil de profundidad de corte para mayor comodidad y control.
- Botón de apagado rápido para evitar accidentes graves.

Incluye:

- Disco diamantado.
- Kit para cortes húmedos.
- Llave.

Especificaciones

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Máx. Vatios de salida 120 V | 1,500 W         |
| Velocidad con carga         | 12,000 rpm      |
| Diámetro del disco          | 4-3/8" (110 mm) |
| Peso de la herramienta      | 2.8 kg          |



DW713-B3  
Sierra Ingleteadora de 10" (254 mm)

- Soporte de guía trasera maquinada ofrecen cortes precisos y repetitivos.
- Mango con seguro de leva ajusta los ángulos a inglete más exacto y más rápido.
- Capacidad de inglete izquierda y derecha 0-52° para mayor versatilidad.
- Ángulos de bisel de 3-48° aumenta la capacidad de corte.
- Guías deslizantes altas, soporta materiales altos y se quita fácilmente en los cortes biselados.
- Escala de ingletes ajustables en acero inoxidable con 11 paradas prefijadas ofrecen precisión constante y durabilidad.
- Diseño compacto y ligero con el motor situado de forma que facilita su transporte.
- Potente motor de 1,600 Watts y 5,000 rpm provee mayor poder y durabilidad.
- Compatible con láser diseñado para utilizar con sistema de láser ajustable DEWALT® DW7187 / DE7187.

Incluye:

- Disco corte aluminio.

Especificaciones

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Potencia                  | 1,600 W   |
| Velocidad sin carga       | 5,000 rpm |
| Diámetro del disco        | 10"       |
| Tamaño de eje             | 5/8"      |
| Máx. profundidad de corte | 89 mm     |
| Peso de la herramienta    | 13.85 kg  |



SIERRAS INGLETEADORAS



DW715  
Sierra Ingleteadora de Bisel Simple de 12"

- Potente motor de 15 Amperes y 4,000 rpm que ofrece mayor potencia y durabilidad.
- Placa de retención de inglete regulable, de acero inoxidable, con 11 topes positivos, que garantiza precisión sostenida y durabilidad en la obra.
- Sistema de inglete exclusivo y preciso soporte para guía de base maquinada que brindan mayor exactitud en el corte.
- Guía deslizante que da soporte a las molduras de corona de hasta 133.4 mm (5-1/4") insertadas y a las molduras de base de hasta 165.1 mm (6-1/2") en forma vertical contra la guía mientras que se desliza fácilmente para dar lugar a cortes biselados.
- Biselado de 0° a 48° a la izquierda y de 0° a 3° a la derecha para mayor capacidad.
- Capacidad de ingleteado de 0° a 50° hacia ambos lados para mayor versatilidad.

Incluye:

- Disco de carburo.
- Juego de extensión.
- Bolsa recolectora de polvo.
- Llave para cambio de hoja.

Especificaciones

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Amperes                                                   | 15.0 Amps. |
| Velocidad sin carga                                       | 4,000 rpm  |
| Diámetro de la hoja                                       | 12"        |
| Tamaño del eje                                            | 5/8" ó 1"  |
| Capacidad vertical: Rodapie contra la guía                | 6-1/2"     |
| Capacidad vertical: Moldura de corona                     | 5-1/4"     |
| Capacidad horizontal: Rodapie en posición plana           | 8"         |
| Capacidad horizontal: Moldura de corona en posición plana | 6-1/2"     |



DW717  
Sierra Ingleteadora 10"


- Potente motor de 15 Amperes y 4,000 rpm que ofrece mayor potencia y durabilidad.
- Placa de retención de inglete regulable, de acero inoxidable; con 11 topes positivos, que garantiza precisión sostenida y durabilidad en la obra.
- Sistema de inglete exclusivo y preciso y soporte para guía de base maquinada que brindan mayor exactitud en el corte.
- Guía deslizante que da soporte a las molduras de corona de hasta 133,4 mm (6-1/4") insertadas y a las molduras de base de hasta 165,1 mm (6-1/2") en forma vertical contra la guía mientras que se desliza fácilmente para dar lugar a cortes biselados.
- Biselado de 0° a 50° hacia ambos lados para mayor versatilidad.

Incluye:

- Disco de sierra con 60 dientes de carburo.
- Llave para cambio de disco.

Especificaciones

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Amperes                                                      | 15.0 Amps. |
| Velocidad sin carga                                          | 4,000 rpm  |
| Diámetro del disco                                           | 10"        |
| Tamaño del eje                                               | 5/8"       |
| Capacidad vertical: Rodapie contra la guía                   | 5-3-1/2"   |
| Capacidad vertical: Moldura de corona colocada verticalmente | 6-1/4"     |
| Capacidad horizontal: Rodapie contra la guía                 | 14"        |
| Capacidad horizontal: Moldura de corona en posición plana    | 10-3/4"    |



SIERRAS INGLETEADORAS



DW718  
Sierra Ingleteadora 12" para Trabajo Pesado

- Potente motor de 15 Amperes y 3,600 rpm que ofrece mayor potencia y durabilidad.
- Placa de retención de inglete regulable, de acero inoxidable, con 10 topes positivos, que garantiza precisión sostenida y durabilidad en la obra.
- Sistema de inglete preciso y soporte para guía de base maquinada que brindan mayor exactitud en el corte.
- Guías deslizantes que dan soporte a las molduras de corona de hasta 168.3 mm (6-5/8") insertadas y a las molduras de base de hasta 165.1 mm (6-1/2") en forma vertical contra la guía mientras que se deslizan fácilmente para dar lugar a cortes biselados.
- Diseño innovador de caja de engranajes y banda impulsora que ofrece mayor capacidad de corte vertical.
- Diseño de doble bisel y acción de palanca simple para biselar con facilidad de 0° a 48° a la derecha e izquierda, con topes positivos a 0°, 22.5°, 33.85° y 45° en ambas direcciones.



Incluye:

- Disco de sierra con 60 dientes de carburo.
- Llave para cambio de disco.
- Bolsa para polvo.

| Especificaciones                                             |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Amperes                                                      | 15.0 Amps. |
| Velocidad sin carga                                          | 3,600 rpm  |
| Diámetro del disco                                           | 12"        |
| Tamaño del eje                                               | 5/8 ó 1"   |
| Capacidad vertical: Rodapie contra la guía                   | 6- 1/2"    |
| Capacidad vertical: Moldura de corona colocada verticalmente | 6-5/8"     |
| Capacidad horizontal: Rodapie contra la guía                 | 16"        |
| Capacidad horizontal: Moldura de corona en posición plana    | 11-1/4"    |

DW7187  
Sistema de Láser para Sierra Ingleteadora

- Interruptor de encendido y apagado.
- Compatible con DW715 / DW718 /DW717/ DW713-B3 únicamente.
- No requiere baterías, se adapta a la sierra.



SIERRAS INGLETEADORAS/  
CORTADORAS DE METALES



PC136MS  
Banco de Trabajo para Sierras Ingleteadoras

- Rodillos de avance de entrada y salida completamente ajustable proporcionan hasta 2.1 m de soporte.
- Estructura metálica con llantas, facilita el traslado del equipo.
- Construcción de tubular metálico con capacidad máxima de carga de 300 lbs.
- Sistema neumático de elevación y descenso de tres posiciones, brindan máxima flexibilidad y facilidad de uso.
- Ensamble de un solo paso, minimiza los tiempos de inactividad.
- Soportes de montaje totalmente regulables, se adaptan a casi todas las sierras de inglete y cepillos.
- Estructura plegable facilita el almacenamiento en forma vertical.



- Este producto es de la marca PORTER CABLE.
- No incluye Sierra Ingleteadora.

D28710-B3  
Cortadora de Metales de 14" (355 mm)

- Motor de 2,200 Watts, provee capacidad de sobrecarga aumentando rendimiento y durabilidad.
- Prensa de traba rápida de los materiales al ser cortados, aumentando la productividad del trabajo.
- Guía de 45° permite cortes angulares precisos.
- La traba de eje permite al usuario hacer cambios de disco rápidos y fáciles.
- La base de acero permite que el usuario pueda soldar plantillas en la misma.

Incluye:

- Disco abrasivo de 14".
- Llave.

| Especificaciones       |            |
|------------------------|------------|
| Amperes                | 15.0 Amps. |
| Watts                  | 2,200 W    |
| Caballos de potencia   | 4.0 HP     |
| Velocidad sin carga    | 3,800 rpm  |
| Traba de eje           | Sí         |
| Peso de la herramienta | 16 kg      |



DW872  
Cortadora de Metales de 14" (355 mm) Disco Sierra de Carburo

- El multi-cortador DEWALT® ofrece versatilidad de corte al cortar una gran variedad de materiales incluyendo metales ferrosos y no ferrosos.
- Al usar un disco con punta de carburo al opuesto de un disco abrasivo, hace que el cambio de los mismos sean de menos frecuencia.
- El multi-cortador corta 4 veces más rápido que las sierras tronadoras y 8 veces más rápido que las sierras de banda portátil.
- El disco de punta de carburo de 70 dientes de 14" provee un costo por corte menor comparado a los discos abrasivos.
- Dientes de carburo especialmente diseñados para rendir cortes rápidos, precisos y limpios lo cual ahorra dinero y tiempo comparado con los discos abrasivos.
- Es la sierra de mayor capacidad de corte en el rango de sierras portátiles.

Incluye:

- Disco de carburo de 14".
- Llave.
- Abrazadera vertical.

| Especificaciones     |            |
|----------------------|------------|
| Amperes              | 15.0 Amps. |
| Watts                | 2,200 W    |
| Caballos de potencia | 4 HP       |
| Velocidad sin carga  | 1,300 rpm  |
| Traba de eje         | Sí         |
| Traba rápida         | Sí         |





CIZALLAS



DW892  
Cizalla de Calibre 14

- Motor de 3 Amperes, 120 V AC/DC, con 100% rodamientos de bola.
- Ofrece 2,700 carreras por minuto (cpm).
- Caja de engranajes de aluminio para durabilidad máxima.
- Interruptor de paleta para fácil operación.
- Las cuchillas son fáciles de ajustar y cambiar.
- Corta radios tan pequeños como de 1".



Incluye:

- Cuchilla superior e inferior.
- Tornillos.
- Llaves.
- Tuercas.

| Especificaciones             |            |  |
|------------------------------|------------|--|
| Amperes                      | 3 Amps.    |  |
| Watts                        | 384 W      |  |
| Carreras por minuto          | 2,700 cpm  |  |
| Capacidad (Acero blando)     | Calibre 14 |  |
| Capacidad (Acero inoxidable) | Calibre 16 |  |
| Peso de la herramienta       | 2.5 kg     |  |



DW8920  
Cuchillas para la DW892

- Kit de recambio de cuchilla para la tijera de calibre 14 de uso industrial DW892.



DW893  
Cizalla Calibre 12 para Trabajo Pesado


- Potente motor de 6.5 Amperes con cojinetes de bolas para lograr mayor durabilidad.
- Caja de engranajes de aluminio para durabilidad máxima.
- Interruptor de paleta para poder operar con una sola mano.
- El diseño de hoja de cuatro bordes le otorga cuatro veces más vida que las cuchillas estándares.
- Corta radios tan pequeños como de 25 mm (1") para varias aplicaciones.



Incluye:

- Cuchilla superior e inferior.
- Tornillos.
- Llaves.
- Tuercas.

| Especificaciones             |            |  |
|------------------------------|------------|--|
| Amperes                      | 6.5 Amps.  |  |
| Salida máxima de vatios      | 225 W      |  |
| Carreras por minuto          | 1,950 cpm  |  |
| Capacidad (Acero blando)     | Calibre 12 |  |
| Capacidad (Acero inoxidable) | Calibre 14 |  |
| Longitud de la herramienta   | 10.5"      |  |
| Peso de la herramienta       | 2.1 kg     |  |



DW8930  
Cuchillas para la DW893

- Cuchilla de reemplazo para Cizalla DW893 calibre 12.
- Cuchilla de cuatro filos es igual arriba y abajo.



ESMERILADORAS



D28090-B3  
Mini Esmeriladora Angular de 4-1/2" (115 mm)

- Potente motor de 750 Watts, provee mayor velocidad de desbaste y protección contra sobrecarga.
- Interruptor deslizando con bloqueo, para una mayor comodidad al usuario en aplicaciones de largo uso.
- Caja de engranajes tipo embutido (Jam-Pot), proporciona el alineamiento de los engranajes más preciso, reduciendo así ruido y vibración.
- Botón para bloqueo de eje, ofrece mayor rapidez y seguridad durante el cambio de accesorio.
- 11,000 revoluciones por minuto, ayuda a elaborar un trabajo más rápido y efectivo.



Aplicaciones:

- Trabajo ligero en esmerilado de bordes.
- Corte de piezas.
- Limpieza de piezas de metálicas.
- Remover exceso de soldadura.
- Afilar herramientas de granja.
- Remover pintura y óxido.

Incluye:

- Esmeriladora angular.
- Disco.
- Llave del disco.
- Guarda.

| Especificaciones |                |  |
|------------------|----------------|--|
| Potencia         | 750 W          |  |
| Velocidad        | 11,000 rpm     |  |
| Diámetro del eje | 120 V 5/8"-11" |  |
|                  | 220 V M14      |  |
| Bloqueo del eje  | Sí             |  |
| Peso             | 2.2 kg         |  |



D28111S-B3  
Esmeriladora Angular de 4-1/2" (115 mm)

- Motor protegido contra la abrasión.
- Sistema antibloqueo de la tuerca se apriete.
- Escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor.
- Nueva pieza de ajuste de escobillas, mantiene el contacto de las mismas con el motor en todas las condiciones.
- Caja de engranajes reducida para acceder espacios confinados.
- Botón bloqueo de eje en el lateral caja de engranajes mayor seguridad.
- Gatillo de palanca.



Incluye:

- Guarda protectora.
- Empuñadura lateral multiposición.
- Tuerca interna y externa.
- Llave.

| Especificaciones         |            |  |
|--------------------------|------------|--|
| Amperes                  | 7.5 Amps.  |  |
| Watts                    | 850 W      |  |
| Velocidad sin carga      | 10,000 rpm |  |
| Máximo diámetro de disco | 11.5 mm    |  |
| Tipo de eje              | 5/8"-11"   |  |
| Longitud                 | 270 mm     |  |
| Peso de la herramienta   | 2.1 kg     |  |



ESMERILADORAS



D28114  
Esmeriladora Angular para Trabajo Pesado

- Motor de 11,000 rpm, diseñado para una remoción más rápida de materiales y mayor protección contra sobrecarga.
  - Dust Ejection System™ que brinda más durabilidad al eliminar las partículas de polvo que ingresan en la herramienta a través de los orificios de ventilación.
  - Caja de engranajes de bajo perfil y gran durabilidad que proporciona una alineación de los engranajes precisa para obtener una transmisión más suave y silenciosa, a la vez que permite el acceso a las áreas estrechas.
  - Brazo para porta carbón de una pieza evita que el cepillo quede atascado debido al acceso de polvo.
  - Liberación del disco Quick-Change™ que permite una remoción del disco más fácil y rápida sin tener que usar una llave.
  - Protector ajustable sin llave que permite realizar ajuste sin herramientas, mejorando así la productividad.
- 

- Incluye:
- Mango lateral de dos posiciones.
  - Disco abrasivo tipo 27.
  - Protector ajustable sin llave.
  - Llave.

| Especificaciones        |            |
|-------------------------|------------|
| Amperes                 | 13 Amps.   |
| Watts                   | 1,700 W    |
| Velocidad sin carga     | 11,000 rpm |
| Usa discos de RPM sobre | 12,000 rpm |
| Bloqueo del eje         | Sí         |
| Rosca                   | 5/8"-11"   |
| Peso de la herramienta  | 2.1 kg     |



D28402-B3  
Esmeriladora Angular de 4-1/2" (115 mm)

- Motor de 11,000 rpm para mayor velocidad de desbaste y protección contra sobrecarga.
  - Sistema de Expulsión de Polvo™ incrementa la durabilidad expulsando las esquirlas y partículas de polvo que entran en la herramienta.
  - Caja de engranajes tipo embutido (JAMPOT), proporciona un alineamiento de los engranajes más preciso, reduciendo el ruido y la vibración.
  - Brazo porta Carbón de una pieza, previene que el carbón se atasque por el ingreso del polvo y esquirlas.
  - Liberador de disco Quick-Change™, permite al usuario remover el disco fácilmente y con rapidez sin uso de la llave.
  - Guarda ajustable sin llave que permite realizar ajustes sin herramientas, mejorando así la productividad.
  - Mango de dos posiciones de vibración reducida, proporciona mayor comodidad durante periodos extendidos de esmerilado y/o corte.
  - Gatillo de palanca.
- 

- Incluye:
- Discos.
  - Llave.
  - Guarda ajustable sin llave.
  - Mango lateral de 2 posiciones.

| Especificaciones         |            |
|--------------------------|------------|
| Amperes                  | 10 Amps.   |
| Watts                    | 1,200 W    |
| Velocidad sin carga      | 11,000 rpm |
| Usar discos de RPM sobre | 12,000 rpm |
| Traba de eje             | Sí         |
| Rosca de eje             | 5/8"-11"   |
| Peso de la herramienta   | 2.04 kg    |



ESMERILADORAS



D28490-B3  
Esmeriladora de 9" (230 mm)

- Motor de 2,200 Watts, potencia suficiente para gran cantidad de aplicaciones de corte y desbaste.
  - Motor protegido contra la abrasión.
  - Empuñadura lateral con dos posiciones para mayor versatilidad.
  - Bloqueo del eje para cambiar los discos de forma fácil y rápida.
  - Ventana de acceso directo a las escobillas para mayor comodidad.
- 

Incluye:

- Guarda protectora.
- Empuñadura lateral.
- Tuerca.
- Llave.

| Especificaciones         |           |
|--------------------------|-----------|
| Disco                    | 9"        |
| Watts                    | 2,200 W   |
| Velocidad                | 6,500 rpm |
| Máximo diámetro de disco | 230 mm    |
| Tipo de eje              | M14       |
| Peso de la herramienta   | 4.6 kg    |




D28490-B2C  
Esmeriladora de 9" (230 mm) con 220 V

- Motor protegido contra la abrasión.
  - Empuñadura lateral con dos posiciones para mayor versatilidad.
  - Bloqueo del eje para cambiar los discos de forma fácil y rápida.
  - Ventana de acceso directo a las escobillas para mayor comodidad.
- 

Incluye:

- Guarda protectora.
- Empuñadura lateral.
- Tuerca.
- Llave.

| Especificaciones         |           |
|--------------------------|-----------|
| Voltaje                  | 220 V     |
| Watts                    | 2,100 W   |
| Velocidad                | 6,500 rpm |
| Máximo diámetro de disco | 230 mm    |
| Eje                      | M14       |
| Longitud                 | 490 mm    |
| Altura                   | 151 mm    |
| Peso de la herramienta   | 4.6 kg    |




D28491-B3  
Esmeriladora de 7" (180 mm)

- Motor de 2,200 Watts, potencia suficiente para gran cantidad de aplicaciones de corte y desbaste.
  - Inducido protegido contra la abrasión que incrementa su vida.
  - Empuñadura lateral multiposición optimiza la posición en el trabajo.
  - Bloqueo eje fácil cambio disco.
  - Ventana de cambio escobillas, rapidez servicio.
- 

Incluye:

- Guarda protectora.
- Empuñadura lateral.
- Tuerca.
- Llave.

| Especificaciones         |           |
|--------------------------|-----------|
| Disco                    | 7"        |
| Watts                    | 2,200 W   |
| Velocidad                | 8,500 rpm |
| Máximo diámetro de disco | 180 mm    |
| Tipo de eje              | M14       |
| Longitud                 | 490 mm    |
| Altura                   | 151 mm    |
| Peso de la herramienta   | 4.6 kg    |





ESMERILADORAS




D28494WB3  
Esmeriladora de 7" (180 mm)

- Motor de 4 HP de gran potencia con protección a sobrecarga, excelente para aplicaciones más rápidas de corte y desbaste.
- 6,500 rpm, provee una remoción de material óptima.
- Cobertura de epóxico en el motor, protege contra abrasiones del material desbastado y maximiza la vida de la herramienta.
- Mango lateral de 5 posiciones, minimiza fatiga en cada aplicación.
- Guarda ajustable sin herramientas de gran comodidad.
- Engranajes helicoidales de acero que ofrecen mínima vibración y mayor vida.

Incluye:

- Guarda de 7" (180 mm).
- Disco de 7" (180 mm).
- Flanges y llave.
- Mango lateral.

| Especificaciones        |           |
|-------------------------|-----------|
| Amperes                 | 15 Amps.  |
| Watts                   | 2,300 W   |
| Velocidad sin carga     | 6,500 rpm |
| Usar disco de RPM sobre | 6,600 rpm |
| Traba de eje            | Sí        |
| Rosca                   | 5/8"-11"  |
| Peso de la herramienta  | 5.9 kg    |




D28496MB3  
Esmeriladora de 9" (230 mm)

- Motor de 5.5 HP de gran potencia con protección a sobrecarga, para aplicaciones más rápidas de corte y desbaste.
- 6,500 rpm, provee una remoción de material óptima.
- Cobertura de epóxico en el motor, protege contra abrasiones del material desbastado y maximiza la vida de la herramienta.
- Mango lateral de 5 posiciones, minimiza fatiga en cada aplicación.
- Guarda ajustable sin herramientas de gran comodidad.
- Engranajes helicoidales de acero que ofrecen mínima vibración y mayor vida.

Incluye:

- Guarda de 9" (230 mm).
- Disco de 9" (230 mm).
- Flanges y llave.
- Mango lateral.

| Especificaciones         |                |
|--------------------------|----------------|
| Amperes                  | 15 Amps.       |
| Watts                    | 2,700 W        |
| Velocidad sin carga      | 6,500 rpm      |
| Usar discos de RPM sobre | 6,600 rpm      |
| Traba de eje             | Si             |
| Rosca del eje            | 5/8"-11" y M14 |
| Peso de la herramienta   | 6.1 kg         |



ESMERILADORAS/RECTIFICADORAS




D28496M-B2C  
Esmeriladora de 9" (230 mm) con 220 V

- Motor de 5.5 HP de gran potencia con protección a sobrecarga, para aplicaciones más rápidas de corte y desbaste.
- 6,500 rpm, provee una remoción de material óptima.
- Cobertura de epóxico en el motor, protege contra abrasiones del material desbastado y maximiza la vida de la herramienta.
- Mango lateral de 5 posiciones, minimiza fatiga en cada aplicación.
- Guarda ajustable sin herramientas de gran comodidad.
- Engranajes helicoidales de acero que ofrecen mínima vibración y mayor vida.
- Caja de engranajes de aluminio de extrema durabilidad.
- Tope de goma para evitar maltrato a la caja de engranajes.
- Ideal para desbaste de cordones de soldadura, corte de todo tipo de tuberías en metal, cepillado y preparación de superficies metálicas, corte de concreto y piedra, etc.

Incluye:

- Guarda de 9" (230 mm).
- Disco de 9" (230 mm).
- Flanges y llave.
- Mango lateral.

| Especificaciones         |           |
|--------------------------|-----------|
| Voltaje                  | 220 V     |
| Watts                    | 2,700 W   |
| Velocidad sin carga      | 6,500 rpm |
| Usar discos de RPM sobre | 6,600 rpm |
| Traba de eje             | Sí        |
| Rosca de eje             | 5/8"-11"  |
| Peso de la herramienta   | 6.1 kg    |



DW882  
Esmeril Recto de 6" (150 mm)

- Motor de 13 Amperes y 5,700 rpm provee alta velocidad y potencia para aplicaciones de esmerilado de 6".
- Guarda ajustable rotativa para mayor flexibilidad y visibilidad.
- Fácil cambio de carbones.

Incluye:

- Llave.
- Tuercas de apriete.
- Arandela.

| Especificaciones    |                |
|---------------------|----------------|
| Amperes             | 13 Amps.       |
| Watts               | 1,800 W        |
| Velocidad sin carga | 5,700 rpm      |
| Rosca de eje        | 5/8"-11" y M14 |



DW887  
Rectificadora de Matriz de 1-1/2" (40 mm)  
Uso Industrial

- Motor de 3 Amperes, 25,000 rpm provee alta velocidad y alta potencia para todas las aplicaciones de esmerilado de 1-1/2".
- Capacidad de trabajar con soldadores y generadores para productividad aumentada.
- Interruptor de paleta con traba para agarre más fácil.
- Collet de 1/4" con reductor de 1/8" permite el uso de varios accesorios.

Incluye:

- 2 Llaves.
- Collet de 1/4".
- Reductor de collet de 1/8".
- Maletín.

| Especificaciones    |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Amperes             | 3 Amps.                           |
| Watts               | 500 W                             |
| Velocidad sin carga | 25,000 rpm                        |
| Rosca del eje       | Collet de 1/4" y reductor de 1/8" |





RECTIFICADORAS/  
PULIDORA-LIJADORA



DW888

Rectificadora de Matriz de 2" (50 mm)

- Motor de 5 Amperes y 19,000 rpm provee alta potencia y velocidad para todas las aplicaciones de esmerilado de 2".
- Capacidad de trabajar con soldadores y generadores para productividad aumentada.
- Tapas externas para facilitar el cambio de carbones.
- Collet de 1/4" con reductor de 1/8" permite que el usuario use accesorios de distintos tamaños de vástago.



Incluye:

- 2 llaves.
- Collet de 1/4".
- Reductor de collet de 1/8".

Especificaciones

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Amperes                | 5 Amps.                           |
| Watts                  | 600 W                             |
| Velocidad sin carga    | 19,000 rpm                        |
| Rosca del eje          | Collet de 1/4" y reductor de 1/8" |
| Peso de la herramienta | 2.7 kg                            |



DWP849X-B3

Pulidora-Lijadora Angular de 7" (180 mm)  
con Velocidad Variable

- Potencia de 1,250 Watts y construcción completa con rodamientos de bolas para una vida útil prolongada.
- Cubierta de goma anti-rayaduras sobre la caja de engranajes para reducir la posibilidad de rayas o arañazos en el acabado.
- Sistema de Acabado Controlado (SAC) con arranque suave, controla electrónicamente la velocidad especificada bajo carga.
- Dial de velocidad variable, permite al usuario controlar la velocidad desde cero hasta el ajuste máximo especificado.
- Filtros contra la absorción de residuos de lana en las entradas de aire, prolonga la vida útil del motor.
- 2 opciones de mango, lateral y en forma de asa (Multiposición), ofrece al usuario mayor control y comodidad.



Aplicaciones:


- Pulido de pinturas, metales y concreto decorativo.
- Acabados en acero inoxidable, metales y fibra de vidrio.
- Lijado y reparación de madera y fibra de vidrio.
- Brillo de madera laqueada y superficies sólidas.

Incluye:

- Mango de forma de asa.
- Mango recto.
- Respaldo de goma.
- Llave de ajuste.

Especificaciones

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Potencia               | 1,250 W             |
| Rango de velocidad     | 0-600 / 0-3,500/min |
| Rosca del eje          | 5/8" - 11           |
| Traba del eje          | Sí                  |
| Peso de la herramienta | 3.0 kg              |



RUDO  
POR  
AFUERA



¿POR QUÉ  
20V MAX?

20V MAX es el nuevo rango de herramientas inalámbricas de Ión de Litio DEWALT que ofrecen rendimiento, eficiencia, y tiempo de uso superior a otras herramientas en su categoría.

El interruptor inteligente monitorea constantemente la operación de la herramienta y la batería, maximizando el rendimiento y previniendo daños causados por sobrecarga o la acumulación de temperatura. Esto contribuye a incrementar la vida útil de la herramienta, así como de la batería.

Toda esta tecnología combinada con una cubierta exterior altamente resistente y ergonomía superior hacen que 20V MAX realmente sea:

**RUDO POR AFUERA, INTELIGENTE POR DENTRO**





INALÁMBRICOS 20 V



DCD780C2


Taladro/Atornillador Compacto 20 V MAX Ión de Litio

- Transmisión de alta velocidad. 2 velocidades (0-600 y 0-2,000 RPM) optimizadas para pequeñas fijaciones y perforaciones.
- Tamaño compacto. 1.5 kg y 7.5" (190 mm) para acceder en espacios estrechos y uso por encima de la cabeza.
- Mango ergonómico. Ofrece el mejor control y comodidad para el uso diario.
- Luz LED. LED de luz brillante provee 20 segundos de luz para espacios poco iluminados.
- Mandril de 1/2" con seguro de trinquete. Reduce el deslizamiento de la broca / punta durante aplicaciones de alto torque.

Principales Usuarios:

- Remodelador de carpintería.
- Instalador y fabricante.
- Electricistas.
- Instalador comercial de marcos de ventanas.
- Plomeros.
- Mantenimiento.

| Especificaciones       |                   |
|------------------------|-------------------|
| Voltaje                | 20 V MAX          |
| No. de velocidades     | 2                 |
| Velocidad              | 0-600/0-2,000 rpm |
| Tamaño del portabrocas | 1/2"              |
| Luz LED                | Sí                |
| Peso de la herramienta | 1.5 kg            |



Incluye:

- Taladro/Atornillador.
- 2 baterías de 20 V MAX\* Ión de Litio de 1.5 Ah.
- Cargador rápido.
- Porta puntas,
- Gancho para el cinturón.
- Estuche.

DCH213B-B3


Rotomartillo SDS de 3 Modos 20 V MAX Ión de Litio

- Rendimiento. 0-1,000 RPM, 0-4,100 GPM y 2.3 J de energía de impacto para máxima velocidad de perforación y mayor número de perforaciones por carga de la batería.
- Control Activo de la Vibración. Reduce la fatiga del usuario para más comodidad y mayor productividad.
- Tamaño compacto. 2.9 kg y 10.5" (267 mm) de longitud para acceder a espacios estrechos y uso sobre la cabeza.
- Luz auxiliar LED. Luz de LED brillante proporciona 20 segundos de encendido sostenido para espacios poco iluminados.
- 3 modos de operación. Perforación, perforación con percusión y cincelado para mayor versatilidad.

Principales Usuarios:

- Instaladores mecánicos.
- Mantenimiento.
- Electricistas.
- Instaladores comerciales.
- Conformado de concreto.
- HVAC.

| Especificaciones       |             |
|------------------------|-------------|
| Voltaje                | 20 V MAX    |
| Velocidad              | 0-1,100 rpm |
| Golpes por minuto      | 0-4,100 gpm |
| Energía de impacto     | 2.3 J       |
| Peso de la herramienta | 2.9 kg      |



INALÁMBRICOS 20 V




DCD985L2

Taladro Percutor Premium 20 V MAX Ión de Litio

- Transmisión de 3 velocidades. Ofrece 3 velocidades (0-600/0-1,250/0-2,000 RPM) para un rango de aplicaciones de trabajo pesado de perforación y fijación.
- Caja y engranajes metálicos. Proporciona la mejor disipación de calor y durabilidad en su clase durante las aplicaciones.
- Mandril metálico de 1/2" con seguro de trinquete. Reduce el deslizamiento involuntario de la broca durante aplicaciones de alto torque.
- Luz auxiliar de LED. La luz LED proporciona 20 segundos de más para iluminar los espacios de aplicación.
- Mango ergonómico. Ofrece la mejor comodidad y control en su clase para el uso diario.

| Especificaciones       |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Voltaje                | 20 V MAX                      |
| Velocidad              | 0-575/0-1,350/0-2,000 rpm     |
| Golpes por minuto      | 0-9,775/0-22,950/0-34,000 gpm |
| Luz LED                | Sí                            |
| Peso de la herramienta | 2.3 kg                        |




DCF885B-B3

Llave de Impacto 1/4" 20 V MAX Ión de Litio

- Motor y mecanismo de impacto durables. 2,800 RPM y 1,400 in/lbs (158 N/m) de torque máximo. Rápida velocidad de la aplicación.
- Tamaño compacto. 1,27 kg y 5.55" (141 mm) de largo. Aplicaciones de uso sobre la cabeza y en espacios estrechos.
- Mango ergonómico. Ofrece el mejor control y comodidad en su clase para el uso diario.
- Luces de LED auxiliares. 3 LEDs brillantes alrededor del encastre proporciona visibilidad sin sombras. 20 segundos de encendido sostenido para espacios poco iluminados.
- Encastre para inserción con una mano. Inserción de accesorios con una mano. Acepta puntas de 1" que le permite trabajar en espacios estrechos.

| Especificaciones       |           |
|------------------------|-----------|
| Voltaje                | 20 V MAX  |
| Velocidad              | 2,800 rpm |
| Golpes por minuto      | 3,200 gpm |
| Luz Led                | 3 LEDS    |
| Peso de la herramienta | 1.2 kg    |



INALÁMBRICOS 20 V



DCD740B-B3

Taladro de Ángulo Recto 20 V MAX Ión de Litio


- Transmisión de alta velocidad. 2 velocidades (0-650 y 0-2,000 RPM) y diseño optimizado para fijaciones y perforaciones pequeñas.
- Tamaño compacto. 1.72 kg y 4.0" (102 mm) del frente del mandril al extremo opuesto, para trabajos en espacios estrechos.
- Mango ergonómico. Ofrece el mejor control y comodidad en su clase en múltiples posiciones de agarre y para el uso diario.
- Luz de LED auxiliar. Luz de LED brillante le ofrece 20 segundos de encendido sostenido para espacios poco iluminados.
- Mandril de 3/8" con cuadrante hexagonal integrado. Reduce el deslizamiento de la broca durante aplicaciones de alto torque.

No incluye:

- Batería.
- Cargador.

Especificaciones

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Voltaje                | 20 V MAX         |
| Velocidad              | 0-650/0-2000 rpm |
| Mandril                | 3/8"             |
| No. de velocidades     | 2                |
| Luz LED                | Sí               |
| Peso de la herramienta | 1.72 kg          |



DCS380B

Sierra Sable 20 V MAX Ión de Litio


- Cuchilla se bloquea en 4 posiciones. Permite cortes al ras y ofrece mayor versatilidad de posiciones de corte.
- Longitud de carrera de 1-1/8" (28 mm) con 0-3000 cpm. Ofrece velocidad de corte rápida con control de velocidad variable.
- Eje reciprocante con doble sello de aceite. Resiste la contaminación e incrementa su durabilidad.
- Zapata ajustable y pivotante. Extiende la vida útil de la cuchilla y permite control de la profundidad de corte.
- Mango sobre-moldeado en goma para mayor comodidad. Ofrece un óptimo control y comodidad.

No incluye:

- Batería.
- Cargador.

Especificaciones

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Voltaje                | 20 V MAX   |
| Carreras por minuto    | 0-3000 cpm |
| Longitud               | 1-1/8"     |
| Velocidad variable     | Sí         |
| Freno eléctrico        | Sí         |
| Peso de la herramienta | 5.8 kg     |



DCS391B-B3

Sierra Circular 20 V MAX Ión de Litio


- Potente motor de 460 MW0. Ofrece potencia y velocidad para hacer los cortes más demandantes con mayor facilidad.
- Mangos optimizados moldeados de goma para mas comodidad. Ofrece el mejor control y comodidad en su clase para el uso diario.
- Zapata de magnesio. Proporciona durabilidad en el sitio de trabajo manteniendo la exactitud del corte en el largo plazo.
- Capacidad de biselado de 0-50°. Permite agresivos cortes a bisel para multiples aplicaciones.
- Disco de corte delgado de 6-1/2". Capaz de cortar material de 2" a bisel, con el máximo control de corte y maximo tiempo de corte por carga.

No incluye:

- Batería.
- Cargador.

Especificaciones

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Voltaje                | 20 V MAX  |
| Velocidad              | 3,700 rpm |
| Diámetro               | 6-1/2"    |
| Capacidad de bisel     | 50°       |
| Peso de la herramienta | 6.9 kg    |



INALÁMBRICOS 20 V



DCLO40-B3

Linterna de Trabajo de Luz LED 20 V MAX Ión de Litio


- 110 Lúmenes. Ofrece luz LED blanca brillante.
- Zonas múltiples. Proporciona a los usuarios múltiples opciones de luz.
- Uso para manos libres. Múltiples opciones de manos libres, gancho para colgar.
- Cabeza pivotante. La cabeza pivota 120° con 11 posiciones prefijadas.

No incluye:

- Batería.
- Cargador.

Especificaciones


|                        |          |
|------------------------|----------|
| Voltaje                | 20 V MAX |
| Lúmenes                | 110      |
| Foco                   | LED      |
| Tiempo de uso          | 11 hrs.  |
| Peso de la herramienta | 0.45 kg  |



DCB200-B3

Batería de 20 V MAX de Ión de Litio 3.0 Amperes


- 3.0 Amperes hora. Ofrece el mejor tiempo de uso por carga de los de su clase.
- Botón expulsor amplio. Permite una rápida remoción de la herramienta.
- Apoyo de los dedos. Permite una rápida remoción de la herramienta.
- Compatibilidad completa. Trabajan con todas las herramientas 20 V MAX.



DCB201-B3

Batería de 20 V MAX de Ión de Litio 1.5 Amperes


- 1.5 Amperes hora. Ofrece el mejor tiempo de uso por carga de los de su clase.
- Botón expulsor amplio. Permite una rápida remoción de la herramienta.
- Apoyo de los dedos. Permite una rápida remoción de la herramienta.
- Compatibilidad completa. Trabajan con todas las herramientas 20 V MAX.



DCB101

Cargador de Trabajo Pesado 12 V/20 V MAX

- Alta visibilidad de los indicadores LEDs. Los mismos patrones de parpadeo de DEWALT®.
- Moldeado para enrollado del cable. Permite un óptimo almacenaje.
- Carga rápida. DCB101: 1.5 Ah - 30 min; 3.0 Ah - 60 min.
- Cargador Multi-voltaje. Carga las baterías 12 V MAX y 20 V MAX.





INALÁMBRICOS 18 V




DCD950KX  
Rotomartillo 18 V XRP™

- Motor DEWALT® de alta torsión que brinda una torsión máxima de 500 libras-pulgadas.
- Transmisión patentada de 3 velocidades; velocidad máxima en tercera: 2,000 rpm.
- Modo martillo de percusión: 34,000 bpm, taladra con más rapidez en usos de mampostería.
- Ergonomía superior que brinda un equilibrio óptimo, comodidad y control.
- LED auxiliar brillante: mejora la productividad en áreas oscuras.

Incluye:

- Cargador de 1 hora.
- 2 baterías XRP™.
- Mango lateral de 360°.
- Caja plástica.

| Especificaciones           |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Voltaje                    | 18 V XRP™                     |
| Revolución por minuto      | 0-500/0-1,250/0-2,000 rpm     |
| Golpes por minuto          | 0-8,500/0-21,250/0-34,000 gpm |
| Posiciones de torque       | 22                            |
| Tamaño del broquero        | 1/2"                          |
| No. de ajuste de velocidad | 3                             |




DC720KA  
Taladro Compacto de 18 V 1/2"

- Tamaño compacto facilita la operación al usuario en espacios reducidos.
- Diseño ligero (2.17 kg) minimiza la fatiga del usuario.
- Broquero de 1/2" patentado de fácil colocación de accesorios, sin llave.
- Caja de engranes de dos velocidades 0-500 / 0-1,700 RPM, versátil en aplicaciones.
- Motor de alto rendimiento máximo poder de 300 Watts.
- Luz integrada, incrementa la visibilidad en espacios oscuros.

Incluye:

- Cargador de una hora.
- 2 baterías de 18 V.
- Punta para atornillar.
- Caja plástica uso rudo.

| Especificaciones        |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Voltaje                 | 18 V              |
| Watts                   | 300 W             |
| Caja de engranes        | 2 Velocidades     |
| Revoluciones por minuto | 0-500/0-1,700 rpm |
| Posiciones de torque    | 17                |
| Tamaño del portabrocas  | 1/2"              |
| Peso de la herramienta  | 2.17 kg           |




DC520KA  
Juego de Destornillador Inalámbrico para Panel de Yeso/Terrazas de 18 V

- Rangos de doble velocidad (0-900/0-2,900 rpm), de alta velocidad para paneles de yeso, baja velocidad para plataformas.
- Ajuste de profundidad sensitivo "Set and Forget" para profundidad de sujetadores consistentes.
- Motor de alto rendimiento con ventilador de refrigeración máxima potencia y durabilidad.

Incluye:

- Sujetador de puntas de brocas magnético.
- Boquilla para trabajo en mampostería.
- Boquilla TEKS®.

| Especificaciones       |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Voltaje                | 18 V                    |
| Velocidad sin carga    | 0-900/0-2,900 rpm       |
| Máxima torsión         | 180 in-lbs              |
| Capacidad (CRS)        | 12 ga.                  |
| Peso de la herramienta | 2.31 kg                 |
| Accionamiento          | 1/4" Hex.               |
| Cargador/baterías      | 1 hora/(2) XRP™ de 18 V |




INALÁMBRICOS 18 V/  
INALÁMBRICOS 14.4 V



DC9096  
Batería de 18 V XRP™

- Batería de 2.4 Amperes/hora (Ah) con 40% más tiempo de función que las baterías compactas.
- Se usa con todas las herramientas de 18 V DEWALT® lo que permite al usuario utilizar herramientas múltiples con la misma batería.
- Batería de NiCd de 18 Voltios.

| Especificaciones    |        |
|---------------------|--------|
| Voltaje             | 18 V   |
| Peso con el empaque | 1.2 kg |




DCD930KX  
Rotomartillo 14.4 V XRP™

- Motor DEWALT® de alta torsión que brinda una torsión máxima de 500 libras-pulgadas.
- Transmisión patentada de 3 velocidades; velocidad máxima en tercera: 1,800 rpm.
- Modo martillo de percusión: 30,600 bpm, taladra con más rapidez en usos de mampostería.
- L.E.D. auxiliar brillante, mejora la productividad en áreas oscuras.
- Ergonomía superior que brinda un equilibrio óptimo, comodidad y control.

Incluye:

- Cargador.
- 2 baterías XRP™.
- Caja plástica.

| Especificaciones        |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Voltaje                 | 14.4 V                    |
| Revoluciones por minuto | 0-450/0-1,200/0-1,800 rpm |
| Máx. RPM                | 0-7,225/0-20,400/0-30,600 |
| Posiciones de torque    | 22                        |
| Tipo de mandril         | Auto-ajustable            |
| No. de velocidades      | 3                         |
| Peso de la herramienta  | 2.38 kg                   |




DC730KA  
Taladro Compacto de 14.4 V 1/2" (13 mm)

- Tamaño compacto facilita la operación al usuario en espacios reducidos.
- Diseño ligero (1.94 kg) minimiza la fatiga del usuario.
- Broquero de 1/2" patentado de fácil colocación de accesorios, sin llave.
- Caja de engranes de dos velocidades 0-400 / 0-1,450 RPM, versátil en aplicaciones.
- Motor de alto rendimiento máximo poder de 300 Watts.
- Luz integrada, incrementa la visibilidad en espacios oscuros.

Incluye:

- Cargador de una hora.
- 2 baterías de 14.4 V.
- Punta para atornillar.
- Caja plástica uso rudo.

| Especificaciones       |               |
|------------------------|---------------|
| Voltaje                | 14.4 V        |
| Watts                  | 300 W         |
| Caja de engranes       | 2 velocidades |
| RPM                    | 0-400/0-1,450 |
| Posiciones de torque   | 17            |
| Tamaño del portabrocas | 1/2"          |
| Peso de la herramienta | 1.94 kg       |




INALÁMBRICOS 14.4 V/  
INALÁMBRICOS 12 V



DC830KA  
Juego de Llave de Impacto Inalámbrica XRP™ de 14.4 V y 13 mm (1/2")

- Motor sin marco con los cepillos reemplazables para una mayor durabilidad y vida de herramienta más larga.
- Tamaño compacto y su diseño ligero permite al usuario entrar en espacios reducidos cuando se realizan aplicaciones.
- 0-2,400 rpm/0-2,700 ipm para la velocidad más rápido de aplicaciones.
- Cepillos reemplazables para un mantenimiento mayor.
- Textura antideslizante hormiga apretón de la comodidad ofrece el máximo confort y control.
- De servicio pesado mecanismo de impacto dirige par de sujetadores sin retroceso.

| Especificaciones           |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Voltaje                    | 14.4 V                                           |
| Accionamiento              | Cuadrada de 13 mm (1/2") con yunque de retención |
| Velocidad sin carga        | 0-2,400 rpm                                      |
| Impactos por minuto        | 0-2,700 ipm                                      |
| Máxima torsión             | 1,620 in-lbs                                     |
| Máxima torsión             | 135 ft-lbs                                       |
| Peso de la herramienta     | 1.77 kg                                          |
| Longitud de la herramienta | 146 mm (5-3/4")                                  |
| Cargador/baterías          | 1 hora/(2) XRP™ de 14.4 V                        |



DC9091  
Batería 14.4 V XRP™

- Batería de alta capacidad XR PACK® con 25% más tiempo de función que las baterías compactas.
- Se usa con todas las herramientas de 14.4 V DEWALT® lo que permite al usuario utilizar herramientas múltiples con la misma batería.
- Batería de NiCd de 14.4 Voltios.

| Especificaciones    |         |
|---------------------|---------|
| Voltaje             | 14.4 V  |
| Peso con el empaque | 0.81 kg |



DC745KA-B3  
Rotomartillo de 12 V

- Potente motor de 12 V para aplicaciones de perforación y atornillado.
- Compacto y ligero.
- 17 posiciones de ajuste de control para aplicaciones de atornillado.
- Dos velocidades: velocidad variable y gatillo reversible.
- Diseño ergonómico de gatillo y empuñadura engomada.
- Portabrocas automático de 13 mm para un cambio rápido de la punta.
- Freno electrónico para obtener un mejor control.
- Gran rendimiento con motor ventilado máxima potencia y durabilidad.
- Caja de engranajes metálica mayor vida de la máquina.
- Luz LED para mayor visibilidad.

| Especificaciones         |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaje                  | 12 V                 |
| Batería                  | 2.0 NiCd             |
| Capacidad de portabrocas | 1.5-13 mm            |
| Watts                    | 240 W                |
| Velocidad sin carga      | 0-4,000/0-1,450 rpm  |
| Impactos por minuto      | 0-6,800/0-25,000 ipm |
| Capacidad en madera      | 28 mm                |
| Capacidad en metal       | 13 mm                |
| Capacidad en concreto    | 13 mm                |



INALÁMBRICOS 12 V




DC740-B3  
Taladro Compacto de 12 V Broquero de 3/8"

- Potente motor de 12 V para todas las aplicaciones de taladro y atornillado.
- Diseño compacto y ligero para trabajo en lugares confinados.
- Portabrocas de una sola pieza de 10 mm con bloqueo del eje para el cambio rápido y fácil del accesorio con una mano.
- Diseño ergonómico del gatillo y empuñadura engomada para mayor confort.
- Dos velocidades, control electrónico de velocidad y reversible para un máximo control.
- 14 posiciones para un máximo control en el atornillado en todas las superficies y tamaños.
- Freno electrónico de motor.
- Caja de engranes metálica suministra durabilidad.
- Diseño modular mayor facilidad de servicio.

| Especificaciones         |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Voltaje                  | 12 V              |
| Batería                  | 1.3 NiCd          |
| Capacidad de portabrocas | 1-10 mm           |
| Watts                    | 190 W             |
| Velocidad sin carga      | 0-350/0-1,200 rpm |
| Capacidad en madera      | 25 mm             |
| Capacidad en metal       | 10 mm             |
| Peso de la herramienta   | 1.7 kg            |


- Incluye:
- Batería.
  - Cargador.



DC9071  
Batería 12 V XRP™

- Batería de alta capacidad XR PACK® tiene 40% más tiempo de función que las baterías compactas.
- Se usa con la línea completa de herramientas DEWALT® de 12 V con excepción de las herramientas Univolt®, lo cual permite que se puedan utilizar varias herramientas con la misma batería.
- Batería de NiCd de 12 Voltios.

| Especificaciones    |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Voltaje             | 12 V                            |
| Compatible con      | Línea 12 Volts excepto Univolt® |
| Peso con el empaque | 0.7 kg                          |



DC742KA  
Taladro Compacto de 12 V

- Tamaño compacto facilita la operación al usuario en espacios reducidos.
- Diseño ligero (1.72 kg) minimiza la fatiga del usuario.
- Motor de alto rendimiento, máximo poder de 200 Watts.
- Caja de engranes de dos velocidades 0-400 / 0-1,450 RPM, versátil en aplicaciones.
- Luz integrada, incrementa la visibilidad en espacios oscuros.

- Incluye:
- Cargador de una hora.
  - 2 baterías de 12 V.
  - Punta para atornillar.
  - Caja plástica uso rudo.

| Especificaciones           |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Voltaje                    | 12 V              |
| Watts                      | 200 W             |
| Caja de engranes           | 2 velocidades     |
| Revoluciones por minuto    | 0-400/0-1,450 rpm |
| Posiciones de torque       | 17                |
| Tamaño del portabrocas     | 3/8"              |
| No. de ajuste de velocidad | 2                 |
| Peso de la herramienta     | 1.72 kg           |





¿POR QUÉ?

12<sup>MAX\*</sup> IÓN DE LITIO

SISTEMA DE BATERÍAS DE IÓN DE LITIO DE 12 V MAX

LIVIANO COMPACTO

- Diseño de mango central moldeado.
- Equilibrio ideal.
- La ubicación de la batería permite apoyar la herramienta sobre superficies planas.

RENDIMIENTO

- Ofrece una aplicación de alta velocidad y un tiempo de funcionamiento prolongado.



DCD710S2

Taladro/Destornillador de 3/8"

- Compacto, liviano, sólo 1.1 kg; cabe en áreas estrechas.
- Luz LED. Permite trabajar en lugares oscuros.
- Portabrocas sin llave con manguito único de 3/8" (10 mm), reduce el deslizamiento de la broca.
- Gancho para cinturón.
- Transmisión de doble velocidad 0 a 400/0 a 1,500 RPM.

Aplicaciones:


- Electricistas.
- Fabricación de muebles.
- Instalaciones y reparaciones generales.
- Mantenimiento, etc.

Especificaciones

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Voltaje                | 12 V              |
| Batería                | Ión de Litio      |
| Velocidad              | 0-400/0-1,500 rpm |
| No. de velocidades     | 2                 |
| Peso de la herramienta | 1.1 kg            |

Incluye:

- Dos baterías.
- Cargador.



DCF815S2

Llave de Impacto 1/4"

- Compacto, liviano, sólo 1 kg; cabe en áreas estrechas.
- 3 luces LED, ofrece visibilidad sin sombras.
- Portabrocas hexagonal de 6.4 mm (1/4") que se carga con una sola mano, admite brocas de 1" (25.4 mm).
- Gancho para cinturón.
- 0 a 2,450 rpm mayor velocidad en las aplicaciones.

Aplicaciones:


- Electricistas.
- Fabricación de muebles.
- Instalaciones y reparaciones generales.
- Taller automotriz, etc.

Incluye:

- Dos baterías.
- Cargador.

Especificaciones

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Voltaje                | 12 V         |
| Batería                | Ión de Litio |
| Velocidad              | 0-2,450 rpm  |
| Impactos por minuto    | 0-3,400 ipm  |
| Torque máximo          | 107 Nm       |
| Luz LED                | 3            |
| Peso de la herramienta | 1 kg         |



DCF813S2

Llave de Impacto 3/8"

- Compacto, liviano, sólo 1 kg; cabe en áreas estrechas.
- 3 luces LED, ofrece visibilidad sin sombras.
- Yunque con retención de anillo de 3/8" (10 mm), brinda una torsión de 1.150 lbs/pulg (129.9 Nm) para aplicaciones de fijación.

Aplicaciones:


- Montaje de estructuras.
- Taller automotriz, etc.

Incluye:

- Dos baterías.
- Cargador.

Especificaciones

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Voltaje                | 12 V         |
| Batería                | Ión de Litio |
| Velocidad              | 0-2,450 rpm  |
| Impactos por minuto    | 0-3,400 ipm  |
| Torque máximo          | 129 Nm       |
| Luz LED                | 3            |
| Peso de la herramienta | 1 kg         |



INALÁMBRICOS 12 V




DCL510  
Lámpara con Luz LED

- Luz LED de 130 lúmens, brinda una brillante luz blanca.
- El cabezal gira 360° y pivote, proporciona luz en cualquier dirección.
- Sujetador magnético y para cinturón, uso manos libres en múltiples ubicaciones.
- Soporte.

**Nota:**  
No incluye batería ni cargador.

| Especificaciones     |              |
|----------------------|--------------|
| Voltaje              | 12 V         |
| Batería              | Ión de Litio |
| Iluminación          | 130 lúmens   |
| 360° de rotación     | Sí           |
| Imán                 | Sí           |
| Gancho para cinturón | Sí           |




DCT410S1  
Cámara de Inspección

- Pantalla inalámbrica, desmontable para uso en áreas estrechas.
- Captura de videos y fotografías, almacena la información en una tarjeta Micro SD.
- Herramientas con gancho e imán, aditamentos que ayudan en la recuperación.
- Capacidad de acercamiento, Acercamiento de hasta el triple para mayor visibilidad.

- Incluye:**
- Gancho.
  - Imán.
  - Cargador.
  - Maletín.
  - Batería.

| Especificaciones       |               |
|------------------------|---------------|
| Voltaje                | 12 V          |
| Batería                | Ión de Litio  |
| Resolución             | 320 x 480 dpi |
| Tamaño de la pantalla  | 3.5"          |
| Pantalla inalámbrica   | Sí            |
| Cable impermeable      | Sí            |
| Captura de foto        | Sí            |
| Zoom                   | 3X            |
| Peso de la herramienta | 1 kg          |



INALÁMBRICOS 12 V/  
INALÁMBRICOS 9.6 V




DCT414S1  
Termómetro Infrarrojo

- Sin contacto, Mide la temperaturas de -28,9° a 500°C (-20° a 932°F).
- Indicador de luz LED para zonas calientes (rojo) y frías (azul), alarma visual y/o sonora que localiza rápidamente las zonas problemáticas.
- Almacenamiento de datos, registra las temperaturas máxima, mínima y promedio.
- Emisividad ajustable, precisión en una amplia gama de materiales.


**Incluye:**

- Cargador.
- Maletín.
- Batería.


| Especificaciones        |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Voltaje                 | 12 V                          |
| Batería                 | Ión de Litio                  |
| Rango de temperatura    | -28,9° a 500°C (-20° a 932°F) |
| Clase de láser          | II                            |
| Distancia al punto      | 12:1                          |
| Almacenamiento de datos | Sí                            |
| Peso de la herramienta  | 0.5 kg                        |



DCB100  
Cargador de Batería de Ión de Litio de 12 V MAX



DCB120  
Batería de Ión de Litio de 12 V MAX




DC750-B3  
Taladro Atornillador de 3/8" (10 mm) de 9.6 V

- Portabrocas de 3/8" (10 mm) con seguro de ratchet, para mayor capacidad de sujeción de las brocas.
- Dos rangos de velocidad de 0-300 / 0-1,100 rpm, ofrece la velocidad adecuada para cada aplicación.
- Embrague ajustable de 15 posiciones, ofrece versatilidad y control en aplicaciones de fijación.
- Mango de goma antideslizante, brinda máxima comodidad y control.
- Diseño compacto y liviano (3.4 lbs), le permite al usuario acceder lugares estrechos y pequeños.

**Incluye:**

- 1 batería y un cargador.
- Sin caja plástica.

| Especificaciones       |                   |
|------------------------|-------------------|
| Voltaje                | 9.6 V             |
| Watts                  | 130 W             |
| Tamaño del portabrocas | 3/8"              |
| Tamaño del mandril     | 10 mm             |
| Torque máximo          | 19 mm             |
| Velocidad sin carga    | 0-300/0-1,100 rpm |
| Batería                | NiCd 1.3 Ah       |





INALÁMBRICOS 9.6 V/  
INALÁMBRICOS 7.2 V



DC750KA

Taladro Atornillador de 3/8" (10 mm) de 9.6 V

- Portabrocas de 3/8" (10 mm) con seguro de ratchet, para mayor capacidad de sujeción de las brocas.
- Dos rangos de velocidad de 0-300 / 0-1,100 rpm, ofrece la velocidad adecuada para cada aplicación.
- Embrague ajustable de 15 posiciones, ofrece versatilidad y control en aplicaciones de fijación.
- Mango de goma antideslizante, brinda máxima comodidad y control.
- Diseño compacto y liviano (1.54 kg), le permite al usuario accesar lugares estrechos y pequeños.

Incluye:

- 2 baterías.
- Caja plástica.
- 2 puntas para atornillar.
- 1 cargador.

Especificaciones

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Voltaje                | 9.6 V             |
| Watts                  | 130 W             |
| Tamaño del portabrocas | 3/8"              |
| Tamaño del mandril     | 10 mm             |
| Torque máximo          | 19 mm             |
| Velocidad sin carga    | 0-300/0-1,100 rpm |
| Batería                | NiCd 1.3 Ah       |



DW9061


Batería XR PACK® de 9.6 V

Tiempo de Funcionamiento Extendido

- Batería de alta capacidad XR PACK® con 25% más tiempo de función que las baterías compactas.
- Se usa con todas las herramientas de 9.6 V DEWALT® (con excepción de las herramientas Univolt®).
- Permite al usuario utilizar herramientas múltiples con la misma batería.

Especificaciones

|         |         |
|---------|---------|
| Voltaje | 9.6 V   |
| Peso    | 0.77 kg |



DW920K-2

Atornillador de 7.2 V

- El mango ajustable a dos posiciones permite operación recta y operación tipo pistola.
- El atornillador más potente de la industria con un torque máximo de 80 pulg/lbs.
- Interruptor de velocidad variable provee de 0-500 rpm para sujetar y perforar en madera, plástico, y metal de calibre ligero.
- Portabrocas hexagonal industrial "Quick Release" para rápido cambio de puntas.
- Freno eléctrico permite un mayor control.
- Pack de baterías de 7.2 V para mayor duración y cargas de 1 hora.

Incluye:

- Cargador de 1 hora.
- 2 baterías compactas de 7.2 V.
- 2 puntas para atornillar.
- Caja plástica.

Especificaciones

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Voltaje                | 7.2 V        |
| Velocidad sin carga    | 0-500 rpm    |
| Torque máximo          | 80 pulg/lbs  |
| Portapuntas            | 6.35 mm Hex. |
| Peso de la herramienta | 1.6 kg       |



CONSTRUCCIÓN

www.DEWALT.com.mx

INALÁMBRICOS 7.2 V



DW9057

Batería de 7.2 V

- 10% más liviana que las baterías XR PACK®.
- 15% más pequeña que las baterías XR PACK®.
- Para uso con la mayoría de las herramientas inalámbricas de 7.2 V DEWALT®.
- Batería de Níquel Cadmio de 7.2 Voltios.

Especificaciones

|                |                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltaje        | 7.2 V                                                                                          |
| Compatible con | La línea entera de herramientas de 7.2 V DEWALT® con excepción de las herramientas de Univolt® |
| Peso           | 0.54 kg                                                                                        |




DC9310

Cargador 7.2-18 Volts

- Carga baterías de herramientas DEWALT® 7.2 V - 18 V NiCd / NiMH / Li-Ión.
- Carga la batería en 1 hora o menos.
- Su sistema 3 etapas DEWALT® provee máximo tiempo de encendido y extiende la vida de la batería.
- Indicador LED de status de la batería:
  - Cargado.
  - Cargando.
  - Problema en línea de cargado.
  - Reemplazar.
  - Batería muy caliente.
  - Batería muy fría.
- Excepto baterías Univolt®.

Especificaciones

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Voltaje    | 7.2-18 V                                                         |
| Compatible | Baterías 7.2-18 V NiCd/NiMH/Li-Ión excepto las baterías Univolt® |




DC012

Radio-Cargador de Construcción

- Cargador de una hora para las baterías DEWALT® de NiCd de 7.2 V a 18 V (excepto las baterías Univolt®).
- Radio AM/FM con pantalla digital de alto rendimiento con acceso auxiliar, función de reloj y 15 memorias de emisoras.
- El sistema DEWALT® de tres etapas de carga, brinda un periodo de ejecución prolongado y aumenta la vida útil de las baterías.
- Antena flexible para mayor durabilidad.

Especificaciones

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Voltaje    | 7.2-18 V                                                         |
| Compatible | Baterías 7.2-18 V NiCd/NiMH/Li-Ión excepto las baterías Univolt® |
| Peso       | 0.7 kg                                                           |



www.DEWALT.com.mx

CONSTRUCCIÓN

REBAJADORAS



DW616

Rebajadora 1-3/4 HP Modular de Base Fija

- Motor de 1-3/4 HP ú 11 Amperes, ofrece la potencia necesaria de rebajar suavemente las maderas más duras.
- Anillo de ajuste ultra-fino de la profundidad de corte en incrementos de 1/64" permite cortes exactos.
- Rebajadora modular de motor y base de acople fácil y rápido ofrece ajustes de profundidad y cambios de base rápido y fácil.
- Cable desmontable de fácil mantenimiento.
- Sub-base con cono de concentricidad asegura centrado perfecto de la fresa para cortes y rebajados exactos y precisos.
- Sub-base transparente y ultra resistente de LEXAN provee máxima durabilidad, visibilidad de la fresa y además acepta plantillas de corte estándar.

| Incluye:                  | Especificaciones    |            |
|---------------------------|---------------------|------------|
| • Base fija.              | Amperes             | 11 Amps.   |
| • Collets de 1/4" a 1/2". | Watts               | 750 W      |
| • 2 llaves.               | Velocidad sin carga | 24,500 rpm |
|                           | Diámetro del collet | 1/4", 1/2" |
|                           | Dimensión de base   | 6"         |



DW618

Rebajadora 2-1/4 HP VV de Arranque Suave

- Motor de 2-1/4 HP ó 12 Amperes, de velocidad variable y arranque suave permite rebajar suavemente las maderas más duras.
- Velocidad variable (8,000-24,000 rpm) electrónica mantiene constante la velocidad para cortes exactos y ofrece arranque suave para mayor control de rebajado.
- Anillo de ajuste ultra-fino de la profundidad de corte en incrementos de 1/64" permite cortes exactos.
- Rebajadora modular de motor y base de acople fácil y rápido ofrece ajustes de profundidad y cambios de base rápido y fácil.
- Cable desmontable de fácil mantenimiento.
- Sub-base con cono de concentricidad, asegura centrado perfecto de la fresa.

| Incluye:                  | Especificaciones    |                  |
|---------------------------|---------------------|------------------|
| • Base fija.              | Amperes             | 12 Amps.         |
| • Collets de 1/4" a 1/2". | Velocidad sin carga | 8,000-24,000 rpm |
| • Llaves.                 | Diámetro del collet | 1/4", 1/2"       |
|                           | Dimensión de base   | 6"               |



DW625

Rebajadora de 3 HP con Columnas Base Ajustable

- Motor de 15 Amperes con arranque suave y constancia en su operación.
- Motor electrónico de velocidad variable funciona a 8,000-22,000 rpm bajo carga para un acabado de calidad en todo tipo de material.
- Regulador de profundidad de cremallera y piñón con ajuste micro-fino permite graduación rápida y precisa.
- Bujes de bronce fosforado para un hundimiento más suave de la fresa.
- Adaptador del extractor de polvo para áreas de trabajo más limpias.
- Collets de 1/4" a 1/2" para mayor versatilidad.

| Incluye:                           | Especificaciones    |                  |
|------------------------------------|---------------------|------------------|
| • Collets de 1/4" a 1/2".          | Amperes             | 15 Amps.         |
| • Adaptador de extractor de polvo. | Watts               | 1,850 W          |
| • Adaptador de guías estándares.   | Velocidad sin carga | 8,000-22,000 rpm |
| • Llave.                           | Diámetro del collet | 1/4", 1/2"       |
|                                    | Recorrido vertical  | 2-7/16"          |



REBAJADORAS Y RECORTADOR DE ENCHAPADOS




DWP690

Rebajadora de 1-3/4 HP

- Interruptor sellado al polvo para evitar el daño del mecanismo interno.
- Micrómetro de profundidad hasta 1/128" para mayor precisión de desbaste.
- 100% rodamientos de bolas sellados para mayor protección de la unidad.
- Base y carcasa del motor de aluminio forjado.

| Aplicaciones comunes:                  | Especificaciones         |                   |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| • Perfilar gabinetes.                  | HP                       | 1-3/4             |
| • Perfilar puertas.                    | Amperes                  | 11                |
| • Rebajar maderas finas.               | Velocidad RPM            | 27,500            |
| • Rebajar imperfecciones en la madera. | Diámetro del collet      | 1/4" y 1/2"       |
|                                        | Ajuste de profundidad    | 1/128"            |
|                                        | Regulador de profundidad | Anillo micro-fino |
|                                        | Interruptor sellado      | Sí                |
|                                        | Base                     | Fija              |
|                                        | Rodamientos de bolas     | 100% sellados     |
|                                        | Liberación de base       | Paleta            |
|                                        | Peso de la herramienta   | 3.6 kg            |

- Incluye:
- Motor.
  - Base fija.
  - Collet 1/4" y 1/2".
  - Llaves para collet.




DWP7518

Rebajadora de 3-1/4 HP

- Interruptor sellado al polvo para evitar el daño del mecanismo interno.
- Anillo micro-fino para mayor precisión de desbaste.
- Velocidad variable electrónica para mayor control.
- 100% rodamientos de bolas sellados para mayor protección de la unidad.
- Diseño único que permite que el rodamiento inferior esté más cerca del material para evitar vibración y desbaste.

| Incluye:              | Especificaciones         |                   |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| • Motor.              | HP                       | 1-3/4             |
| • Base fija.          | Amperes                  | 11 Amps.          |
| • Collet 1/2".        | Velocidad RPM            | 27,500            |
| • Llaves para collet. | Diámetro del collet      | 1/4" y 1/2"       |
| • Maletín.            | Ajuste de profundidad    | 1/128"            |
|                       | Regulador de profundidad | Anillo micro-fino |
|                       | Interruptor sellado      | Sí                |
|                       | Base                     | Fija              |
|                       | Rodamientos de bolas     | 100% sellados     |
|                       | Liberación de base       | Paleta            |
|                       | Peso de la herramienta   | 3.6 kg            |



D26670

Recortador de Enchapados

- Motor de 30,000 rpm de 5.6 Amperes.
- Base de aluminio fundido maquinado a precisión para mayor exactitud.
- Rodamiento de bola y guía ajustable permiten todo tipo de acabados.
- Cambio de base, altura y regulación de borde sin uso de herramienta.
- Ideal para radios pequeños, biselado y para moldear bordes.

| Especificaciones       |            |
|------------------------|------------|
| Amperes                | 5.6 Amps.  |
| Velocidad sin carga    | 30,000 rpm |
| Diámetro collet        | 1/4"       |
| Traba de eje           | Sí         |
| Peso de la herramienta | 1.7 kg     |





CEPILLOS



DW6905  
Collet 1/2"

- Tamaño más larga, minimiza el apague y reduce vibración.
- 1/2" ranurada en ocho lados. Para uso con la rebajadora DW625.

- **Garantía en accesorios, aplican restricciones.**



D26676-B3  
Cepillo de 1/16"

- Motor de 550 Watts de uso industrial provee un acabado liso y parejo aún en las maderas más duras.
- Corte máximo de 1/16" (1.5 mm) en una pasada, reduce la cantidad de pasadas en su material.
- Capacidad de rebajado de 23/64" (9 mm).
- Perilla con ajustes para regular la calibración de la profundidad.
- Ancho de cepillado 3-1/4" (82 mm).
- Zapata maquinada a precisión con ranuras para el biselado de bordes.



Incluye:

- Guía para rebajar.

| ESPECIFICACIONES                  |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Watts                             | 550 W          |
| Profundidad de corte              | 1/16" (1.5 mm) |
| Capacidad de cepillado a lo ancho | 3-1/4" (82 mm) |
| Profundidad de rebajado           | 23/64" (9 mm)  |
| Peso de la herramienta            | 2.8 kg         |



DT3676-B2  
Cuchilla de Acero para Cepillo D26676-B3



DW680K  
Cepillo de 3-1/4" con Ajuste de Profundidad de Corte 3/32" (2.5 mm)

- Motor de 5.2 Amperes de uso industrial, provee un acabado liso y parejo en las maderas más duras.
- Corte máximo de 3/32" (2.5 mm) en una pasada reduce la cantidad de pasadas en su material.
- Acepta cuchillas grandes reafilables de alta velocidad para aplicaciones de enmarcación.
- Ajuste de profundidad calibrado para ajuste preciso y eliminar la necesidad de reajustar a cero.
- Acepta cuchillas reversibles de carburo para carpintería más precisa.
- Zapata maquinada a precisión provee un acabado de superficie plana.



Incluye:

- Dos cuchillas de carburo reversibles.
- Guía para rebajar.
- Caja plástica.

| Especificaciones                |            |
|---------------------------------|------------|
| Amperes                         | 5.2 Amps.  |
| Watts                           | 600 W      |
| Velocidad sin carga             | 15,000 rpm |
| Profundidad de corte            | 2.5 mm     |
| Profundidad de corte (pulgadas) | 3/32"      |
| Peso de la herramienta          | 2.8 kg     |



CEPILLOS



DW6658  
Cuchilla de Acero para Cepillo DW680K



DW734  
Cepillo Canteador de 12-1/2" con Tres Cuchillas


- Motor potente de 15 Amperes, 10,000 rpm, maneja cortes en madera más largos y profundos.
- Cabeza de 3 cuchillas, provee 96 cortes por pulgada, uno de los acabados más finos de los cepillos canteadores.
- Cuchillas desechables y reversibles, dan un 30% más de vida y hacen que el cambio de las cuchillas sea rápido y fácil.
- Traba de 4 columnas, reduce drásticamente el movimiento causado por la vibración del motor.
- Mesas de alimentación extra largas, proveen soporte de material de 33-1/2".
- Medida de remoción de material y escala de espesor, hacen que los cortes sean más precisos en cada pasada.



Incluye:

- Recolectora de polvo.

| Especificaciones         |            |
|--------------------------|------------|
| Amperes                  | 15 Amps.   |
| Watts                    | 2,000 W    |
| Velocidad sin carga      | 10,000 rpm |
| Capacidad de profundidad | 6"         |
| Profundidad de corte     | 1/8"       |
| Peso de la herramienta   | 3.6 kg     |



DW7342  
Cuchillas de Reemplazo 12-1/2" para DW734

- Cuchilla laminada de acero que proporcionan mayor duración y larga vida en cortes de materiales convencionales.
- Diseño que facilita la alineación de las cuchillas en la herramienta.
- **Garantía en accesorios, aplican restricciones.**



ENSAMBLADORA/SIERRAS CALADORAS



DW682K

Ensambladora con Caja Uso Industrial

- Motor de 6.5 Amperes, 10,000 rpm, provee potencia para las maderas más duras.
- Guía de cremallera y piñón doble asegura que la cuchilla y la guía siempre están paralelas.
- Guía de una pieza es ajustable y se mueve de 0 - 90°.
- Cortes lisos se pueden hacer a 0° sin remover la guía.
- Marca de 45° en la guía permite hacer ajustes externos.
- Zapata de aluminio de uso industrial permite que la ensambladora se use para trabajo estacionario.



Incluye:

- Cuchilla de carburo.
- Bolsa de polvo.
- Adaptador de aspiradora.
- Llave Torx®.
- Llave.
- Caja plástica.

| Especificaciones          |                          |  |
|---------------------------|--------------------------|--|
| Amperes                   | 6.5 Amps.                |  |
| Watts                     | 600 W                    |  |
| Velocidad sin carga       | 10,000 rpm               |  |
| Profundidad de corte (mm) | 20 mm                    |  |
| Tamaño del eje            | 7/8"                     |  |
| Tipo de guía              | Cremallera y piñon doble |  |
| Peso de la herramienta    | 3 kg                     |  |



DW6805

Disco para Ensambladora

- Diámetro de 4".
- 6 Dientes.
- 1 unidad por blister.



Galletas para Ensambladora

- **DW6800:** No. 0, 75 unidades por empaque.
- **DW6810:** No. 10, 75 unidades por empaque.
- **DW6820:** No. 20, 75 unidades por empaque.




DW300-B3

Sierra Caladora con Acción Orbital

- Óptima potencia para gran variedad de trabajos.
- Luz LED para mayor iluminación.
- Selector de velocidad de 7 posiciones para mayor control.
- Ajuste de bisel sin herramientas permite cortes en ángulo.
- Acción orbital de 4 posiciones.

| Especificaciones              |              |  |
|-------------------------------|--------------|--|
| Amperes                       | 4.5 Amps.    |  |
| Carrera/minutos               | 0-3,200 cpm  |  |
| Longitud de corte             | 1"           |  |
| Encastre de segueta sin llave | Sí           |  |
| Soplador de polvo             | No           |  |
| Acción orbital                | 7 posiciones |  |
| Peso de la herramienta        | 3 kg         |  |



SIERRAS CALADORAS



DW341M-B3

Sierra Caladora de 550 W

- Diseño ergonómico y compacto para comodidad y versatilidad en diferentes aplicaciones.
- Potente motor de 550 W para mayor durabilidad y desempeño.
- Ajuste de cuchilla sin llave proporcionando facilidad y precisión en el uso.
- La velocidad variable y gatillo permite realizar cortes en diferentes materiales.
- Base bisela para ambos lados: izquierda y derecha a 45° y con ajustes predeterminados a 0° y 45° para realizar cortes precisos.

Incluye:

- Segueta.

| Especificaciones              |             |  |
|-------------------------------|-------------|--|
| Watts                         | 550 W       |  |
| Velocidad                     | 0-3,100 cpm |  |
| Longitud de corte             | 3/4"        |  |
| Encastre de segueta sin llave | Sí          |  |
| Soplador de polvo             | No          |  |



DW317

Sierra Caladora Velocidad Variable

- Sistema de cambio rápido en su segueta.
- Motor de 5.5 Amperes, velocidad de 0 - 3,100 cpm para proveer la potencia y control de velocidad necesaria para las aplicaciones de corte más exigentes.
- El gatillo de velocidad variable permite que el usuario use la velocidad indicada para la aplicación.
- Acción orbital de 4 posiciones permite tener versatilidad de corte en materiales o acabados diferentes.
- Carrera de corte de 1" provee una mayor capacidad de corte.
- Zapata biselada de 0 a 45° en ambas direcciones para cortes biselados.

Incluye:

- 3 seguetas de acero cobalto.
- Caja plástica.

| Especificaciones       |              |  |
|------------------------|--------------|--|
| Amperes                | 5.5 Amps.    |  |
| Carreras por minuto    | 0-3,100 cpm  |  |
| Longitud de carrera    | 1"           |  |
| Mordaza sin llave      | Sí           |  |
| Acción orbital         | 4 posiciones |  |
| Peso de la herramienta | 2.8 kg       |  |



DW331K

Kit de Sierra Caladora

- Potente motor de 6.5 Amperes con velocidad variable que proporciona un corte rápido hasta 3,100 carreras por minuto.
- Cuenta con velocidad variable que permite controlar los cortes por minuto, para trabajar en todo tipo de aplicaciones.
- Sistema patentado de cambio automático sin llave de cuchilla con vástago en "T".
- Caja de engranajes metálica y cambio de cuchilla sin llave, brinda un desempeño de alta calidad en el ámbito de trabajo profesional.
- Acción pendular de 4 posiciones que permite cortes más rápidos y más agresivos.
- Innovador sistema de cuchilla al filo, que permite hacer cortes exactos y evitar pasar el área de corte definida.

Incluye:

- 3 seguetas de acero cobalto.
- Caja plástica.

| Especificaciones               |               |  |
|--------------------------------|---------------|--|
| Amperes                        | 6.5 Amps.     |  |
| Watts                          | 780 W         |  |
| Carreras por minuto            | 500-3,100 cpm |  |
| Longitud de corte              | 1"            |  |
| Encastre de seguetas sin llave | Sí            |  |
| Soplador de polvo              | Sí            |  |
| Peso de la herramienta         | 2.8 kg        |  |





LIJADORAS



D26441  
Lijadora de 1/4 de Hoja

- Motor de 2.4 Amperes, se mueve a 14,000 opm para proveer una superficie superior.
- Carcaza anti-deslizante y texturizada, provee confort y control durante usos prolongados.
- Interruptor sellado contra el polvo para mayor durabilidad.
- Construcción sellada de rodamientos de bola sellados permite mayor vida útil.
- Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad con adaptador para extractor, provee máxima recolección de polvo con o sin extractor.
- Diseño balanceado de baja vibración reduce la fatiga al usuario.



| Incluye:                                                                                                                                                  | Especificaciones           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Bolsa recolectora de polvo.</li><li>• Adaptador para extractor.</li><li>• Perforadora de papel de lija.</li></ul> | Amperes                    | 2.4 Amps.   |
|                                                                                                                                                           | Órbitas por minuto         | 14,000 opm  |
|                                                                                                                                                           | Diámetro orbital           | 1/16"       |
|                                                                                                                                                           | Bolsa recolectora de polvo | Sí          |
|                                                                                                                                                           | Tamaño/Tipo de papel       | 1/4 de hoja |
|                                                                                                                                                           | Peso de la herramienta     | 1.4 kg      |




D26451  
Lijadora Roto-Orbital de 5"

- El motor de 3 Amperes, se opera a 12,000 opm, dando la velocidad de lija máxima para acabados lisos.
- Carcaza anti-deslizante y texturizada, provee mayor confort y control en usos prolongados.
- El Sistema de Acabado Controlado™ mantiene la velocidad del disco bajo control y minimiza el daño al arranque.
- Interruptor sellado contra el polvo para durabilidad.
- Construcción de cojinetes de bola sellados provee vida más larga.
- Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad con adaptador para extractor, provee máxima recolección de polvo con o sin extractor.



| Incluye:                                                                                                          | Especificaciones           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Bolsa recolectora de polvo.</li><li>• Adaptador para extractor.</li></ul> | Amperes                    | 3 Amps.              |
|                                                                                                                   | Órbitas por minuto         | 12,000 opm           |
|                                                                                                                   | Diámetro orbital           | 3/32"                |
|                                                                                                                   | Bolsa recolectora de polvo | Sí                   |
|                                                                                                                   | Tamaño/Tipo de papel       | 5", 8 Auto adherente |
|                                                                                                                   | Peso de la herramienta     | 1.54 kg              |



DW443  
Lijadora Roto-Orbital de Ángulo Recto de 6" (150 mm)

- Velocidad variable electrónica de 4,300-6,800 opm permite mayor control en el removimiento de materiales.
- El Sistema de Terminado Controlado STC (CFS™) mantiene la velocidad de la lija bajo control y minimiza el daño al arranque.
- Ventilador balanceado de doble plano, reduce la fatiga al usuario.
- Construcción de rodamientos de bola sellados permite mayor vida útil.
- Acepta papel velcro de 6".
- Caja de engranajes cubierta de goma, genera una baja vibración.



| Incluye:                                                                                               | Especificaciones           |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Bolsa recolectora de polvo.</li><li>• Mango lateral.</li></ul> | Amperes                    | 4.3 Amps.         |
|                                                                                                        | Órbitas por minuto         | 4,300-6,800 opm   |
|                                                                                                        | Diámetro orbital           | 3/16"             |
|                                                                                                        | Bolsa recolectora de polvo | Sí                |
|                                                                                                        | Tamaño/Tipo de papel       | Hook & Loop de 6" |
|                                                                                                        | Peso de la herramienta     | 2.7 kg            |



LIJADORAS



DWP352VS  
Lijadora de Banda de 3"x21" de Velocidad Variable

- 8.0 Amperes.
- Velocidad variable que permite ajustar la lija desde 850-1,300 SFPM.
- Impulsor de la lija y engranaje.
- Diseñada para lijado justo hasta en superficies verticales.
- Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad, gira 360°.
- Sistema para cambio y ajustes rápidos de la lija.
- El motor está colocado sobre una platina para un desempeño máximo.



- Incluye:
- Lija negra de zirconio.
  - Ensamblado de bolsa para el polvo.

| Especificaciones           |           |
|----------------------------|-----------|
| Amperes                    | 8.0 Amps. |
| Velocidad (SFPM)           | 850-1,300 |
| Tamaño de la lija          | 3"x21"    |
| Recolector de polvo        | Sí        |
| Longitud de la herramienta | 11-3/4"   |
| Peso de la herramienta     | 5.7 kg    |




DWP360  
Lijadora de Banda de 3"x24"

- Poderoso motor de 12.0 Amperes.
- El motor está colocado sobre una platina para un desempeño máximo.
- Sistema de impulsor de lija y engranaje.
- Velocidad de la lija de 1,500 SFPM.
- Sistema para cambio y ajustes rápidos de la lija.
- Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad, gira 360°.



- Incluye:
- Lija negra de zirconio.
  - Ensamblado de bolsa para el polvo.

| Especificaciones           |            |
|----------------------------|------------|
| Amperes                    | 12.0 Amps. |
| Velocidad (SFPM)           | 1,500      |
| Tamaño de la lija          | 3"x24"     |
| Recolector de polvo        | Sí         |
| Longitud de la herramienta | 14"        |
| Peso de la herramienta     | 6.58 kg    |



LIJADORAS/SIERRA PORTÁTIL




DWP362  
Lijadora de Banda de 4"x24"

- Poderoso motor de 12.0 Amperes.
- El motor está colocado sobre una platina para un desempeño máximo.
- Diseñada para lijado justo hasta en superficies verticales.
- Velocidad de la lija de 1,500 SFPM.
- Sistema para cambio y ajustes rápidos de la lija.
- Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad, gira 360°.
- Sistema de impulsador de la lija y engranaje, transfiere la potencia del motor a la lija.

- Incluye:**
- Lija negra de zirconio.
  - Ensamblado de bolsa para el polvo.

| Especificaciones           |            |
|----------------------------|------------|
| Amperes                    | 12.0 Amps. |
| Velocidad (SFPM)           | 1,500      |
| Tamaño de la lija          | 4"x24"     |
| Recolector de polvo        | Sí         |
| Longitud de la herramienta | 14"        |
| Peso de la herramienta     | 7.03 kg    |



DW745  
Sierra Portátil de Banco de 10"

- Guía precisa y deslizante. La guía ajustable DEWALT® rinde acción suave, desplazo sólido y siempre funciona paralela al disco.
- Soporte giratorio de hierro fundido provee apoyo sólido y rinde cortes suaves y precisos.
- La palanca de elevación de disco tiene espacio para la mano y hace que el cambio de ángulo y altura de disco sean fáciles.
- El interruptor grande de acceso fácil elimina la torpeza cuando el usuario está listo para empezar o parar la operación de corte.
- Motor de inducción TEFC de 1-3/4 HP provee la potencia que se necesita para cortar las maderas más duras.
- Y al opuesto a otras sierras de su categoría el motor está montado adentro, lo cual hace que sea fácil de almacenar contra la pared mientras no está en uso.
- El DW745 viene equipado con una abertura de colección de polvo la cual hace conectar la sierra a su aspiradora, una tarea fácil.

- Incluye:**
- Disco de carburo de 10" y 30 dientes SERIES 40™.
  - Medida de inglete.
  - DW7468 guía.

| Especificaciones                                    |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Amperes                                             | 15 Amps.  |
| Velocidad sin carga                                 | 3,850 rpm |
| Diámetro de la hoja                                 | 10"       |
| Tamaño del eje                                      | 5/8"      |
| Diámetro de la abertura para recolección de polvo   | 2-1/2"    |
| Profundidad de corte a 90°                          | 3-1/8"    |
| Profundidad de corte a 45°                          | 2-1/4"    |
| Corte longitudinal máximo a la derecha de la hoja   | 16"       |
| Corte longitudinal máximo a la izquierda de la hoja | 12"       |
| Peso de la herramienta                              | 20 kg     |



SIERRA PORTÁTIL



DWS520K  
Sierra Portátil de Alta Precisión con Riel 59"

- La incisión paralela permite al usuario mantener una posición constante mientras corta.
- Disco de 48 dientes suministra un corte fino y preciso.
- El ajuste del riel permite una precisión excelente.
- El anti retroceso detiene la máquina por posibles tirones que se pueden producir evitando la sierra que se desajuste del riel.
- Velocidad variante para corte de diferentes materiales que mantiene una velocidad constante.

- Aplicaciones:**
- Instalación de cocinas, fregaderos, etc.
  - Ajuste de puertas.
  - Instalación de piso de madera.
  - Corte de materiales plásticos y vidrio.
  - Corte en madera MDF.
  - Corte para apertura de gabinetes.
  - Corte de múltiples piezas en 47° y 90°.


- Incluye:**
- Disco 6-1/2" de 48 dientes.

| Especificaciones                             |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Amperes                                      | 12.0 Amps.      |
| Watts                                        | 1,300 W         |
| Velocidad                                    | 1,750-4,000 rpm |
| Diámetro del disco                           | 6-1/2" (165 mm) |
| Diámetro interior                            | 5/8" (20 mm)    |
| Capacidad de biselado                        | 47"             |
| Máx. profundidad de corte a 90°              | 2-3/8" (59 mm)  |
| Máx. profundidad de corte a 90° (con rieles) | 2-1/8" (55 mm)  |
| Máx. profundidad de corte a 45°              | 1-1/4" (44 mm)  |
| Máx. profundidad de corte a 45° (con rieles) | 1-5/8" (40 mm)  |
| Peso de la herramienta                       | 5.1 kg          |



DWS5022  
Riel para Sierra Portátil de Alta Precisión DEWALT®

- Ofrece cortes precisos y libres de astillas.
- Pistas de doble filo en los dos sentidos.
- Cortes rectos en ambas direcciones.
- Riel de 1.5 m.

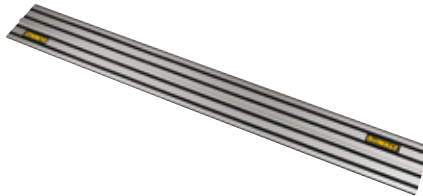

- DWS5025  
Bolsa para Riel**
- Almacena hasta dos rieles.
  - Bolsa de transporte práctico.
  - Puedes guardar los modelos: DWS5022 de 59".



- DWS5026  
Pinzas para Riel Sierra Portátil de Alta Precisión DEWALT®**
- 2 abrazaderas para una rápida y fácil instalación.



DWS5033  
Conector para Guías





ESMERILES DE BANCO/  
PISTOLA DE CALOR



DW752-B3  
Esmeril de Banco de 6" (152 mm)

- Motor de inducción de 1/2 HP para aplicaciones de esmerilado industriales.
- Base y motor de hierro fundido, proveen mayor durabilidad.
- Capacidad de motor de 3,450 rpm para remover material a alta velocidad.
- Soportes de aluminio maquinados a precisión permiten al usuario posicionar el trabajo de manera estable.

Incluye:

- Rueda con grano abrasivo de 36.
- Protección para los ojos.
- Deflector de chispas.
- Soportes.

| Especificaciones       |             |
|------------------------|-------------|
| Amperes                | 3.1 Amps.   |
| Watts                  | 375 W       |
| Caballos de potencia   | 1/2 HP      |
| Velocidad sin carga    | 3,450 rpm   |
| Diámetro de disco      | 6" (152 mm) |
| Diámetro del eje       | 1/2"        |
| Peso de la herramienta | 13.8 kg     |



DW758  
Esmeril de Banco de 8" (203 mm)

- Motor de inducción de 3/4 HP para aplicaciones de esmerilado industriales.
- Base y motor de hierro fundido proveen mayor durabilidad.
- Capacidad de motor de 3,600 rpm para remover material a alta velocidad.
- Soportes de aluminio maquinados a precisión permiten al usuario posicionar el trabajo de manera estable.
- Guarda que hace el escape trasero de las chispas para una mejor visibilidad del operador.
- Distancia de 12-1/2" entre los discos para aplicaciones de esmerilado con mayor capacidad.

Incluye:

- Rueda con grano abrasivo de 36.
- Rueda con grano abrasivo de 60.
- Protección para los ojos.
- Deflector de chispas.
- Soporte.
- Llave de ajuste.

| Especificaciones       |             |
|------------------------|-------------|
| Amperes                | 4.2 Amps.   |
| Watts                  | 500 W       |
| Caballos de potencia   | 3/4 HP      |
| Velocidad sin carga    | 3,600 rpm   |
| Diámetro de disco      | 8" (203 mm) |
| Diámetro del eje       | 5/8"        |
| Peso de la herramienta | 18 kg       |



D26411-B3  
Pistola de Calor

- Potente motor de 1,550 W.
- Capacidad de temperatura variable.
- Protección de sobrecarga para mayor vida útil.
- Soporte innovador para una estabilidad de 15°.

Incluye:

- Boquilla de 20 mm.
- Boquilla plana de 50 mm.

| Especificaciones                    |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Amperes                             | 12 Amps.             |
| Entrada de corriente                | 1,550 W              |
| Temperatura del aire/Rango de punta | 122-754°F (50-400°C) |
| Peso de la herramienta              | 0.63 kg              |



SIERRA DE BRAZO



DW721KN  
Sierra de Brazo Radial de 12" (300 mm)

- Brazo de hierro colado de gran robustez con el motor montado con 4 rodamientos de agujas que garantiza una gran precisión a lo largo de la vida de la máquina.
- Motor de inducción no requiere de mantenimiento y proporciona una potencia máxima incluso utilizando la máxima capacidad de la máquina.
- Sistema de ángulos prefijados facilita el trabajo de ajustar con precisión la anchura, profundidad y ángulo de corte.
- Guarda protectora.

Incluye:

- Hoja de sierra con 32 Dientes.
- Herramientas de montaje.
- Retorno de seguridad automático.
- Freno de la Hoja.
- Banco.

| Especificaciones                  |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Voltaje                           | 220 V     |
| Watts                             | 2,000 W   |
| Velocidad de la cuchilla          | 2,800 rpm |
| Profundidad de corte 90°          | 90 mm     |
| Profundidad de corte 45°          | 60 mm     |
| Diámetro del disco                | 300 mm    |
| Diámetro interior                 | 30 mm     |
| Capacidad de corte cruzado máximo | 507 mm    |
| Peso de la herramienta            | 92 kg     |



COMPRESORES




D2002M-WK

Compresor 1 Etapa (Libre de Aceite)

- Regulador de presión HIGH FLO.
- Motor universal de 120 Volts para trabajar aún con condiciones de bajo voltaje.
- Protección de sobrecarga.
- Tanque de 6 galones ideal para clavadoras, engrapadoras.

Incluye:

- Compresor.
- Manguera retráctil de 1/4" x 25
- Pistola y adaptador para sopletear.
- Tanque para sopletear.



| Especificaciones       |            |
|------------------------|------------|
| H.P. Reales            | 1.5        |
| SCFM a 40 psig         | 3.7        |
| SCFM a 90 psig         | 2.6        |
| Presión máxima         | 150 psi    |
| Presión de re-arranque | 120 psi    |
| Motor                  | 15 Amps.   |
| Protección térmica     | Automática |
| Garantía               | 1 año      |
| Peso de la herramienta | 15.5 kg    |

D55168

Compresor de Aire 5.4 SCFM

- 5.4 SCFM (pies cúbicos por minuto) generados a 90 PSI (libras por pulgada cuadrada) que permite una rápida recuperación.
- Diseño único de marco lateral protege todos los componentes para que no se dañen durante el uso y el transporte.
- Bomba sin aceite duradera, para una mayor vida y operación libre de mantenimiento.
- Drenaje con válvula de bola permite un drenaje rápido y completo que prolonga la vida útil.
- Mango/enrollador de manguera brinda protección a los medidores el regulador sirve como un cómodo soporte del cable y la manguera.
- Ruedas semineumáticas de banda ancha brinda una mejor estabilidad y facilitan la movilidad con ruedas resistentes a las pinchaduras.

Incluye:

- Compresor de aire 90 PSIG.
- Panel de control con dos acoples universales de conexión rápida.



| Especificaciones       |           |
|------------------------|-----------|
| H.P. Reales            | 1.8       |
| Velocidad              | 3,400 rpm |
| Nivel de ruido         | 78 DBA    |
| SCFM 90 psig           | 5.4 SCFM  |
| Presión máxima (psig)  | 200 psi   |
| Válvula de drenaje     | 4         |
| Tanque ASME (gal)      | 15 gals   |
| Peso de la herramienta | 41.8 kg   |

COMPRESORES



PAB251

Conector de Cople Rápido 1/4" x 1/4" Hembra



PAP251

Conector 1/4" NPT x 1/4" Hembra



PAP252

Conector 1/4" NPT x 1/4" Macho



DAP14050/DAP14100

Manguera de Poliuretano

- Mangueras de aire de la durabilidad y la fiabilidad de una manguera de aire de caucho, en un ligero y diseño flexible.
- Mantiene la flexibilidad de los climas extremos (-40 a 165 °F), que permite desenrollar fácilmente la manguera.
- Soporta una presión de 200 PSI, que permite operar la mayoría de herramientas.
- Ofrece un proceso en cuatro etapas: proceso de solución rápida, que permite fácilmente reparar una manguera de aire al perforarse, evitando el sustituir una tubería a causa de una sola punción.



| ESPECIFICACIONES |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| DAP14050         | 50', 1/4" de diámetro y poliuretano                            |
| DAP14100         | 100', 1/4" de diámetro, poliuretano y 1/4" NPT macho accesorio |






D51238K  
Clavadora Calibre 18 de 2" Uso Industrial

- El ajuste de profundidad y repetición sin herramienta, permite que el usuario encuentre la profundidad perfecta.
- Los indicadores de cantidad de clavos superiores y laterales permiten al usuario ver cuando es tiempo de recargar antes de que se suban a la escalera o perforen agujeros vacíos en la madera.
- Almohadilla no marcadora permite mayor visibilidad y durabilidad.
- El gancho de cinturón reversible permite al usuario poner la herramienta en el cinturón mientras no la usa.
- La característica de remover clavos trabados en la punta sin herramientas elimina el tiempo inoperable.
- El mango de goma resistente al desgarro provee comodidad durante la vida de la herramienta.

- Incluye:
- Anteojos de seguridad DEWALT®.
  - Botella de 1 oz de aceite de herramienta neumática.
  - 1 llave allen y caja plástica.

| Especificaciones                  |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Diámetro del clavo                | Calibre 18                    |
| Capacidad de longitud del clavo   | 5/8"-2"                       |
| Ángulo de depósito alimentador    | Recto                         |
| Capacidad de depósito alimentador | 110 clavos                    |
| Carga de cartucho                 | Carga lateral                 |
| Presión de operación              | 70-120 psi                    |
| Ajuste de profundidad             | Sin herramienta               |
| Almohadilla                       | Sobremoldeado con perfil bajo |
| Peso de la herramienta            | 1.2 kg                        |




D51257K  
Kit de Clavadora Neumática Calibre 16, 1" hasta 2-1/2" de Uso Industrial

- Ajuste de profundidad de bloqueo y repetición sin herramientas, permite que el usuario encuentre la profundidad perfecta.
- Para su conveniencia, esta herramienta utiliza un alimentador de doble carga.
- Alta potencia para las aplicaciones más resistentes.
- Con sólo 1.7 kg, es una de las más ligeras de la industria.
- La punta de contacto permite mayor visibilidad y durabilidad.
- Almohadilla de perfil bajo no marcadora da al usuario mayor visibilidad y durabilidad.
- Remoción de clavos trabados en la punta sin herramientas.
- Salida de aire a 360° expulsa el aire a presión y polvo lejos del usuario.
- Traba de seguridad del gatillo.

- Incluye:
- Anteojos de seguridad DEWALT®.
  - Botella de 1 oz de aceite de herramienta neumática DEWALT®.
  - 2 llaves allen.
  - Gatillo secuencial de repuesto.
  - Caja plástica.

| Especificaciones            |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Diámetro del clavo          | Calibre 16                           |
| Longitud de clavos          | Desde 1" hasta 2-1/2"                |
| Capacidad de almacenamiento | 100 clavos                           |
| Carga del comportamiento    | Carga posterior Dual                 |
| Presión de operación        | 70-120 psi                           |
| Ajuste de profundidad       | Sin herramienta                      |
| Almohadilla                 | Sobremoldeado con perfil bajo        |
| Modo de disparo             | Gatillo sensitivo a golpes instalado |
| Peso de la herramienta      | 1.7 kg                               |




D51855  
Clavadora para Estructuras a Resorte de 15 Grados, para Trabajo Pesado

- Escape y protectores de acero resistentes a impactos para una mayor protección en el lugar de trabajo.
- Mínimo retroceso. Fuerza máxima al final de la carrera y protector más grande.
- 20% menos consumo de aire. La eficacia mejorada permite utilizar más clavadoras con el compresor.
- Ajuste de profundidad sin herramientas. Brinda mayor versatilidad en las aplicaciones.
- Bloqueador del disparador, brinda la opción de bloquear la clavadora para que no dispare.
- Mango moldeado y gancho para vigas ajustable para facilidad de uso.
- La bandeja para clavos se extiende hacia afuera manteniendo la unidad en alguna posición deseada.
- Botón de fácil ajuste de la longitud del clavo para versatilidad en la aplicación y facilidad de uso.

- Aplicaciones:
- Ensamblaje.
  - Entablar.
  - Recubrimiento de pisos.
  - Bases de estructuras.
  - Instalación de pisos.
  - Instalación de techos.
  - Instalación de tirante de armadura interna.
  - Revestimiento de paredes.

| Especificaciones                |  |                                                    |
|---------------------------------|--|----------------------------------------------------|
| Longitud de clavo               |  | 38 a 89 mm (1-1/2 a 3-1/2 pulgadas) (2.5 a 3.3 mm) |
|                                 |  | [0.099 a 0.131 pulgadas] de diámetro)              |
| Cotejo                          |  | 15 — unidos con alambre                            |
| Bloqueador del disparador       |  | Sí                                                 |
| Control de profundidad de clavo |  | Sí                                                 |
| Bandeja de clavos ajustable     |  | Sí                                                 |
| Gancho de viga                  |  | Sí                                                 |
| Protectores contra desgaste     |  | Sí — Caucho/acero                                  |
| Mango                           |  | Sobremoldeado o recubierto de goma                 |
| Capacidad                       |  | 300 clavos                                         |
| Peso de la herramienta          |  | 3.8 kg                                             |



DC608K  
Clavadora de 5/8"-2" Calibre 16 para Trabajo Pesado

- Diseño del motor que permite que la herramienta funcione tan rápido como el usuario final.
- Modo de operación de accionamiento selectivo que permite la colocación precisa y velocidad de producción.
- No se requiere tiempo de inactividad o detección de problemas en exceso para la liberación de atascos.
- Parte del sistema inalámbrico XRP™ de DEWALT®.
- Bloqueador de interruptor de contacto que bloquea el interruptor inferior por seguridad.
- Luces LED integradas para mayor duración y durabilidad.

- Incluye:
- Batería de 18 V XRP™.
  - Cargador.

| Especificaciones               |               |
|--------------------------------|---------------|
| Voltaje                        | 18 V          |
| Diámetro del clavo             | Calibre 16    |
| Capacidad de longitud de clavo | 5/8"-2"       |
| Capacidad de la fuente         | 110 clavos    |
| Carga de la fuente             | Carga trasera |
| Peso de la herramienta         | 3.4 kg        |



MEDIDOR DE DISTANCIA/  
LÁSER ROTATIVO




DW030P  
Medidor de Distancia Láser

- Mide el recorrido completo de la luz para alcanzar un objeto y el reflejo de regreso.
- Diseño compacto y liviano.
- Función de medida de superficie en metros cuadrados (m²) y en pies cuadrados (ft²).
- Visualizador luminoso, fácil de leer.
- Botón de distancia para medidas rápidas de diseño o trazado.
- Función de medida de volumen en metros cúbicos (m³) y pies cúbicos (ft³).
- Goma protectora sobre el molde de la unidad.
- Puede soportar caídas de 2 m (6 pies).
- Resistente al agua y al polvo.

- Incluye:**
- Láser medidor de distancia.
  - Enchufe.
  - Cordón para muñeca.
  - 2 baterías “AAA”.

| Especificaciones           |                  |
|----------------------------|------------------|
| Fuente de energía          | 2 baterías “AAA” |
| Precisión vertical a plomo | 3 mm @ 30 m      |
| Rango de auto-nivelación   | N/A              |
| Rango de visibilidad       | 100’             |
| Clase de láser             | II               |



DW074KD  
Láser Rotativo de Autonivelación Horizontal

- Nivelación horizontal automática.
- Nivelación vertical manual.
- Cabezal protegido para mayor durabilidad.
- Detector láser que permite una distancia en exteriores de hasta 305 metros.

- Incluye:**
- Tarjeta láser.
  - Detector.
  - 2 baterías alcalinas “D”.
  - 1 batería de 9 V.
  - Montaje de pared y maleta.

| Especificaciones          |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Fuente de poder           | 2 baterías alcalinas “D” |
| Precisión de nivel        | +/-6.35 mm/30.5 m        |
| Nivelación horizontal     | Autonivelado +/-5°       |
| Nivelación vertical       | Manual                   |
| Velocidad de rotación     | 0, 60, 600 rpm           |
| Visibilidad en interiores | 30 metros                |
| Visibilidad con detector  | 305 metros de diámetro   |
| Clase de láser            | IIIa (<5mW) @ 635 nm     |
| Cabezal protegido         | Sí                       |
| Sensor de movimiento      | Sí                       |



LÁSER ROTATIVO/PLOMADAS



DW079KD  
Láser Autonivelante Horizontal y Vertical

- Láser rotativo horizontal y vertical totalmente automático.
- Nivel de precisión de 0.1 mm por metro.
- Funciona con baterías DEWALT® de 9.6 V hasta 18 V.
- Cabezal protegido y diseñado a prueba de agua para un uso tanto en interiores como exteriores.
- Funciona con control remoto con función de escaneado que emite un línea entre dos puntos para ofrecer una gran intensidad en largas distancias.
- El control remoto permite que una sola persona pueda manipularlo, aún trabajando en largas distancias.

- Incluye:**
- Detector láser.
  - Base para pared.
  - Control remoto.
  - Batería de 18 V.
  - Cargador de 1 hora.
  - Tarjeta láser.
  - Lentes para láser.
  - Estuche.

| Especificaciones          |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Fuente de energía         | Baterías DEWALT® de 9.6 V a 18 V |
| Precisión de nivel        | +/-0.1 mm/m                      |
| Rango de autonivelado     | +/-5°                            |
| Velocidad de rotación     | 10, 60, 250 y 800 rpm            |
| Visibilidad en interiores | 30 metros                        |
| Visibilidad con detector  | 600 metros de diámetro           |
| Clase de láser            | IIIa (<5mW) @ 635 nm             |
| Base para pared           | Sí                               |
| Control remoto            | Sí                               |
| Tarjeta láser             | Sí                               |



DW082K  
Plomada Autonivelante de Dos Puntos

- La plomada autonivelante es exacta hasta ±1/8” a 50’ (15 m).
- La operación con un botón es rápida y fácil de utilizar.
- Cubierta sobremoldeada que ayuda a mantener la calibración en las condiciones del lugar de trabajo.
- Haz de láser enfocado que mantiene los puntos pequeños aún a largas distancias para mejorar la precisión y la visibilidad.
- Los magnetos localizados sostienen la plomada del láser al riel de metal para un fácil posicionamiento.
- Patrón de haz de cruz fina que ayuda al usuario a encontrar el centro del haz.

- Aplicaciones:**
- Instalación de rieles de acero. Instalación para pared-cortina. Ubicaciones del anclaje desde arriba. Ubicaciones de perforación de plomo para cañerías verticales. Ubicaciones de iluminación desde arriba. Fontanería de montantes de puertas. Verificación de formas para el plomo. Transferencia de piso a techo.

- Incluye:**
- Caja de herramientas.

| Especificaciones                    |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Fuente de energía                   | 4 baterías alcalinas “AA” |
| Rango de visibilidad en el interior | +/-100 pies               |
| Clase de láser                      | II (<1mW) 635 nm          |
| Precisión                           | 1/8”                      |







### LÁSER DE CRUZ/NIVEL ÓPTICO/ ACCESORIOS DE LÁSER

#### DW087K

##### Láser de Cruz

- Láser autonivelante con una precisión de ± 0.3 mm/m.
- Se autonivela hasta en superficies de 4°.
- Dos botones de uso y un indicador de batería baja.
- Zona magnética para adaptarse a superficies metálicas.
- Carcasa protegida con goma para proteger ante posibles golpes.

##### Incluye:

- 3 pilas (AA).
- Maletín.

| Especificaciones          |             |
|---------------------------|-------------|
| Clase láser               | II          |
| Autonivelado              | +/-5°       |
| Visibilidad en interiores | 15 metros   |
| Rango de nivelación       | 4°          |
| Conexión al trípode       | 1/4"        |
| Nivel de exactitud        | +/-0.3 mm/m |



#### DW096PK

##### Nivel Óptico de 26 X

- Compensador humedecido magnéticamente para facilitar la instalación con el rango y la precisión óptimos.
- Magnificación de 26X para un rango de 300' ó más ±1/32" por cada 100' para mayor exactitud.
- Base de nivelación para trabajo pesado, rápida y fácil de configurar y nivelar.
- Círculo horizontal a 360° para mediciones de ángulos horizontales.

##### Incluye:

- Triptico de aluminio resistente con patas de ajuste rápido
- Barra niveladora de aluminio resistente de 8 (octavos de pulg/pies).

| Especificaciones           |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Tipo de nivelación         | Automática             |
| Precisión por 100 pies     | ±1/32"                 |
| Magnificación              | 26 X                   |
| Rango                      | 300 pies               |
| Constante estadimétrica    | 1:100                  |
| Tipo de círculo horizontal | Accionamiento continuo |



#### DW0772

##### Detector de Láser Digital con Abrazadera de Ajuste Rápido

- Precisión consistente, para distancias pequeñas o grandes, sin importar el tamaño del rayo.
- Extiende el alcance interior y exterior del láser hasta 1,000.
- Detección interna y externa de láser a largas distancias o en condiciones de luz alta.
- Abrazadera de liberación rápida para fácil configuración.
- Abrazadera de 3-1/2" para la montura de madera dimensional de 2 x 4.
- Pantallas de cristal líquido frontal y trasera para facilidad de lectura.
- Control de volumen ajustable: Alto, bajo, mudo.
- Apague automático que apaga el detector si se queda inactivo por 6 minutos para conservar la batería.

##### Aplicaciones:

- Fundir concreto.
- Nivelación de tierra.
- Construcción de plataformas.

##### Incluye:

- Abrazadera de ajuste rápido.



### DISCOS ABRASIVOS TIPO 27/ LÍNEA PROFESIONAL


#### Discos Abrasivos Tipo 27/Línea Profesional

Recomendado para: Industria Metalmeccánica,  
Construcción y Talleres Profesionales

##### Características y Beneficios:

- 100% granos vírgenes para mayor rendimiento.
- Mejor relación costo/beneficio.
- Certificación OSA de seguridad.

| Catálogo | Diámetro | Grosor | Eje  | Espec. | Máx. RPM | Unidades  |                |
|----------|----------|--------|------|--------|----------|-----------|----------------|
|          |          |        |      |        |          | x Empaque | Aplicación     |
| DW44820  | 4-1/2"   | 1/8"   | 7/8" | A24    | 12,000   | 25        | Corte Metal    |
| DW44830  | 4-1/2"   | 1/4"   | 7/8" | A24    | 12,000   | 25        | Desbaste Metal |
| DW44840  | 7"       | 1/8"   | 7/8" | A24    | 8,500    | 25        | Corte Metal    |
| DW44850  | 7"       | 1/4"   | 7/8" | A24    | 8,500    | 10        | Desbaste Metal |
| DW44860  | 9"       | 1/8"   | 7/8" | A24    | 6,500    | 10        | Corte Metal    |
| DW44870  | 9"       | 1/4"   | 7/8" | A24    | 6,500    | 10        | Desbaste Metal |

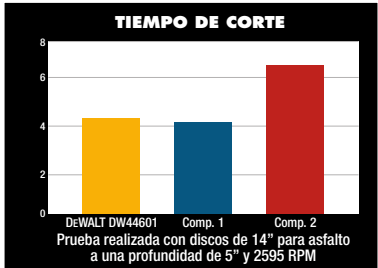

#### Discos Abrasivos Tipo 27/Línea Profesional

Recomendado para: Uso en el Taller y Profesionales

##### Características y Beneficios:

- 1 Dimensiones del disco (Diámetro, espesor, eje).
  - 2 Aplicación: Metal.
  - 3 Número de catálogo.
- RPM (Máximas revoluciones por minuto).
  - Información de seguridad.

| Discos Tipo 27 Bajo Precio para Desbaste y Corte de Metal |          |        |         |        |          |           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|----------|-----------|----------------|
| Catálogo                                                  | Diámetro | Grosor | Eje     | Espec. | Máx. RPM | Unidades  | Aplicación     |
|                                                           |          |        |         |        |          | x Empaque |                |
| DW00301                                                   | 4-1/2"   | 1/4"   | 7/8"    | A24S   | 12,000   | 25        | Desbaste metal |
| DW00302                                                   | 7"       | 1/4"   | 7/8"    | A24S   | 8,500    | 10        | Desbaste metal |
| DW00303                                                   | 7"       | 1/4"   | 5/8-11" | A24S   | 8,500    | 10        | Desbaste metal |

Con adaptador integrado










DISCOS TIPO 27 DE CORTE “PREMIUM”/  
DISCOS PLANOS DE CORTE DE 14” PARA  
CORTADORA DE METALES (CHOP SAW)

**Discos Tipo 27 de Corte “Premium”, de Corte Preciso “Premium” con 1 mm de Espesor “Discos muy Precisos y con muy Buen Acabado” Recomendado para: Uso en el Taller y Profesionales.**

**Características y Beneficios:**

- 100% granos vírgenes para mayor rendimiento.
- Certificados OSA de seguridad e ISO 9001:2000 de calidad.
- Mayor consistencia y calidad por el control electrónico en la fabricación.

| Discos Tipo 27 para Desbaste y Corte de Acero Inoxidable |          |        |      |        |          |                    |                           |
|----------------------------------------------------------|----------|--------|------|--------|----------|--------------------|---------------------------|
| Catálogo                                                 | Diámetro | Grosor | Eje  | Espec. | Máx. RPM | Unidades x Empaque | Aplicación                |
| DW8424                                                   | 4-1/2”   | .045”  | 7/8” | A60T   | 13,200   | 25                 | Corte de Acero Inoxidable |
| DW8427                                                   | 7”       | .045”  | 7/8” | A60T   | 8,700    | 10                 | Corte de Acero Inoxidable |

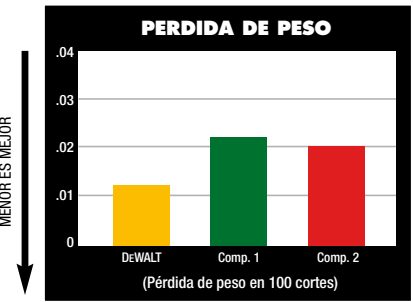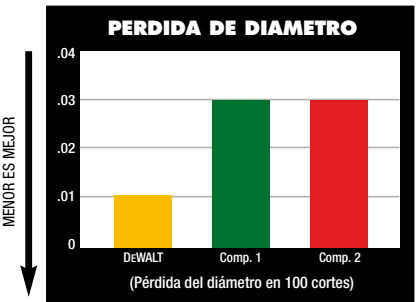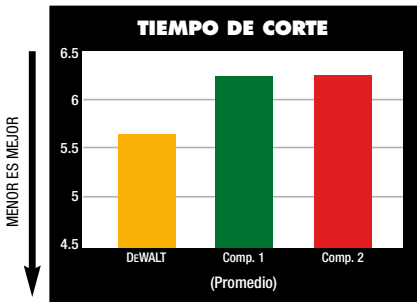

**Discos Planos de Corte de 14” para Cortadora de Metales (Chop Saw)**

**Recomendado para: Industria de Consumo Medio a Alto**

**Características y Beneficios:**

- 1 Doble malla fibra de vidrio. Provee mayor seguridad para el operador.
- 2 Fórmula Industrial. Discos diseñados con fórmulas específicas para cada aplicación.
- 3 Grano virgen de gran calidad. Provee corte rápido y larga vida.
- 4 Estricto control de calidad. Consistencia en la fabricación de los discos con gran calidad.

| Disco Tipo 1 para Cortadora de Metales CHOP SAW |       |         |     |          |              |                               |
|-------------------------------------------------|-------|---------|-----|----------|--------------|-------------------------------|
| Catálogo                                        | Diám. | Espesor | Eje | Máx. RPM | U. x Empaque | Aplicación                    |
| DW9001L                                         | 14”   | 7/64”   | 1”  | 4,300    | 10           | Corte/Usos Generales          |
| DW8002 Z                                        | 14”   | 7/69”   | 1”  |          | 10           | Corte de Metal/Sólidos        |
| DW9003L                                         | 14”   | 7/64”   | 1”  | 4,300    | 10           | Corte/Perfiles                |
| DW8020 Z                                        | 14”   | 1/8”    | 1”  | 5,500    | 10           | Usos Generales Alta Velocidad |

**Disco Plano de Corte de 14” para Máquina Chop Saw**

**Recomendado para: Industria y Talleres de Consumo Medio a Bajo**

**Características y Beneficios:**

- Doble malla fibra de vidrio. Provee mayor seguridad para el operador.
- Fórmula Industrial. Discos diseñados con fórmulas específicas para cada aplicación.
- Grano virgen de gran calidad. Provee corte rápido y larga vida.
- Estricto control de calidad. Consistencia en la fabricación de los discos con gran calidad.

| Discos Tipo 1 Bajo Precio para Cortadora de Metales CHOP SAW |       |         |     |          |              |                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|----------|--------------|---------------------------------|
| Catálogo                                                     | Diám. | Espesor | Eje | Máx. RPM | U. x Empaque | Aplicación                      |
| DW00400                                                      | 14”   | 7/64”   | 1”  | 12,000   | 10           | Corte de Metal/Sólidos y Huecos |



DISCO DE DIAMANTE DE 14” PARA  
CORTE DE METAL Y METALES NO FERROSOS/  
DISCOS LAMINADOS PREMIUM

**Disco de Diamante de 14” para Corte de Metal y Metales No Ferrosos ¡Único en México! Recomendado para: Industria Metalmeccánica de Consumo Medio y Alto, Fundiciones y Talleres Grandes de Herrería**

**Características y Beneficios:**

- Distribución uniforme de granos en disco.
- Mayor durabilidad y seguridad.
- Cortes limpios y rápidos en aplicaciones fuertes.
- 60% mayor peso de fibra de vidrio.

| Disco de Diamante de 14” |          |          |                    |                              |
|--------------------------|----------|----------|--------------------|------------------------------|
| Catálogo                 | Diámetro | Máx. RPM | Unidades x Empaque | Aplicación                   |
| DW8500                   | 14”      | 4,300    | 10                 | Corte Metal/Sólidos y Huecos |




(1) DW8500 = (100) Discos Convencionales  
**AHORRE HASTA UN 50%  
VS. DISCOS CONVENCIONALES**

**Materiales:**

- Tubería.
- Pernos de Metal.
- Hierro Angulado.
- Barra de Acero.
- Barra de Rosca.



NUEVO

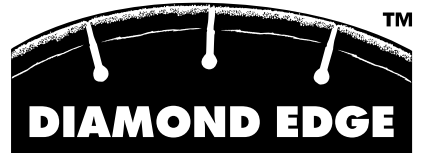

**100X MAYOR  
DURABILIDAD**  
QUE LOS DISCOS CONVENCIONALES

**Discos Laminados Premium**

**¡Desbaste y Pulido de Metal en un Sólo Producto! Recomendado para: Todo Tipo de Industria**

**Características y Beneficios:**

- Granos de Zirconia: permite una remoción 3 veces más rápida que otros discos.
- Fibra abrasiva premium dura hasta 15 veces más que la de un fibro disco.
- Respaldo de fibra de vidrio tipo 29 proporciona el ángulo óptimo de esmerilado permitiendo el uso total del disco sin estropear el material y reduce la vibración.

| Discos Laminados Grano de Zirconia |             |           |       |              |          |
|------------------------------------|-------------|-----------|-------|--------------|----------|
| Catálogo                           | Diám. Total | Diám. Eje | Grano | U. x Empaque | Máx. RPM |
| DW8306                             | 4-1/2”      | 7/8”      | 36    | 10           | 13,300   |
| DW8308                             | 4-1/2”      | 7/8”      | 60    | 10           | 13,300   |
| DW8309                             | 4-1/2”      | 7/8”      | 80    | 10           | 13,300   |
| DW8310                             | 4-1/2”      | 7/8”      | 120   | 10           | 13,300   |
| DW8321                             | 7”          | 7/8”      | 36    | 10           | 8,700    |
| DW8323                             | 7”          | 7/8”      | 60    | 10           | 8,700    |
| DW8324                             | 7”          | 7/8”      | 80    | 10           | 8,700    |
| DW8325                             | 7”          | 7/8”      | 120   | 10           | 8,700    |

**Granos de Zirconia**  
Proporciona una agresiva remoción de material removiendo 3 VECES MÁS RÁPIDO que un fibro disco.

**Fibra Abrasiva Premium**

Desgaste óptimo de la fibra abrasiva para exponer nuevos granos que le proporcionan 15 VECES MÁS DE DURABILIDAD que un fibro disco.

**Respaldo de Fibra de Vidrio Tipo 29**

Proporciona un ángulo óptimo de esmerilado (10-15°), permitiendo el uso total del disco sin estropear el material y con menos vibración mientras el disco gira.

Disponible en Eje Roscado 5/8”-11 y Eje 7/8”



**15X**  
MÁS DURACIÓN  
QUE LOS  
FIBRODISCOS


✓ MAYOR DURABILIDAD

**3X**  
MÁS RÁPIDO  
QUE LOS  
FIBRODISCOS

✓ MAYOR VELOCIDAD

**2X**  
APLICACIONES  
EN UN  
SOLO PASO

✓ DESBASTAR Y DAR ACABADO

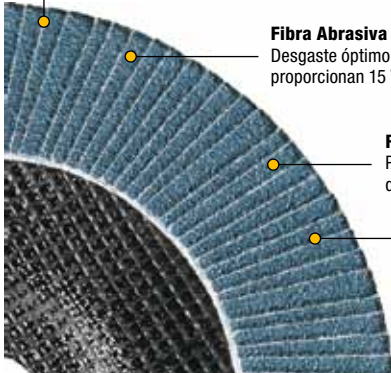



DISCOS DIAMANTADOS PREMIUM/DISCOS DIAMANTADOS XP EXTENDED PERFORMANCE



Discos Diamantados Premium

¡Calidad y Tecnología!

Recomendado para: Industria de la Construcción y el Profesionalismo de Consumo Media a Alto



Características y Beneficios:

- Plato de acero de alta calidad, reduce el pandeo a temperaturas altas de operación.
- Incluye flange reductor, permite utilizarse con diferentes medidas de ejes y máquinas de corte.
- Banda de corte optimizada, para máxima duración de los segmentos.
- Segmento soldado con láser, entrega óptimo rendimiento de corte y vida útil del disco.

22%  
MÁS  
RENDIMIENTO

12%  
MÁS  
RENDIMIENTO

| Discos Laminados Grano de Zirconio |                                                                   |        |                |           |          |                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|----------|----------------------------|
| Catálogo                           | Tipo de Rin                                                       | Diám.  | Eje            | Empaque   | Máx. RPM | Aplicación                 |
| DW47400L                           | Turbo                                                             | 4"     | 5/8"-3/4"-7/8" | Blister-1 | 13,000   | Azulejo, Mármol y Granito  |
| DW47401L                           | R Continuo                                                        | 4"     | 5/8"-3/4"-7/8" | Blister-1 | 13,000   | Ladrillo, Bloque y Azulejo |
| DW47402L                           | Segmentado                                                        | 4"     | 5/8"-3/4"-7/8" | Blister-1 | 13,000   | Concreto, Piedra y Bloque  |
| DW47450L                           | Turbo                                                             | 4-1/2" | 5/8"-3/4"-7/8" | Blister-1 | 13,000   | Azulejo, Mármol y Granito  |
| DW47452L                           | Segmentado                                                        | 4-1/2" | 5/8"-3/4"-7/8" | Blister-1 | 13,000   | Concreto, Piedra y Bloque  |
| DW47122L                           | Segmentado                                                        | 12"    | 1"             | Blister-1 | 6,700    | Concreto, Piedra y Bloque  |
| DW47142L                           | Segmentado                                                        | 14"    | 1"             | Blister-1 | 6,700    | Concreto, Piedra y Bloque  |
| DW47700L                           | Turbo                                                             | 7"     | 5/8"-7/8"      | Blister-1 | 8,600    | Azulejo, Mármol y Granito  |
| DW47701L                           | Continuo                                                          | 7"     | 5/8"-7/8"      | Blister-1 | 8,600    | Ladrillo, Bloque y Azulejo |
| DW47702L                           | Segmentado                                                        | 7"     | 5/8"-7/8"      | Blister-1 | 8,600    | Concreto, Piedra y Bloque  |
| DW47900L                           | Turbo                                                             | 9"     | 5/8"-7/8"-3/4" | Blister-1 | 6,700    | Azulejo, Mármol y Granito  |
| DW47901L                           | Continuo                                                          | 9"     | 5/8"-7/8"-3/4" | Blister-1 | 6,700    | Ladrillo, Bloque y Azulejo |
| DW47902L                           | Segmentado                                                        | 9"     | 5/8"-7/8"-3/4" | Blister-1 | 6,700    | Concreto, Piedra y Bloque  |
| DW4706                             | Adaptador para Mini Esmeriladora discos diamantados planos 4-1/2" |        |                |           |          |                            |

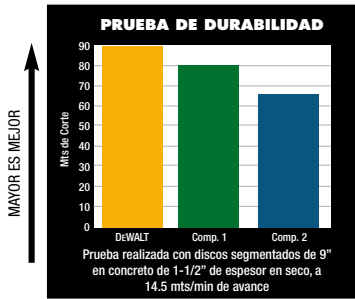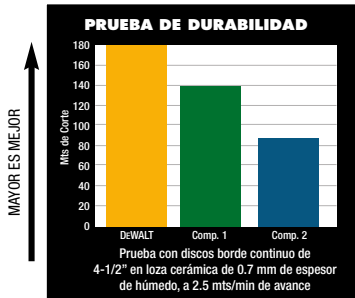


Discos Diamantados XP Extended Performance

Alto Desempeño

Recomendado para: Industria de la Construcción y Trabajo de Alto Consumo

Características y Beneficios:

- Matriz provee mayor durabilidad.
- Segmentos soldados con láser que evitan su desprendimiento, y aumentan su balanceo.
- Segmentos Premium cortan 25% más rápido y duran 45% más que los tradicionales.

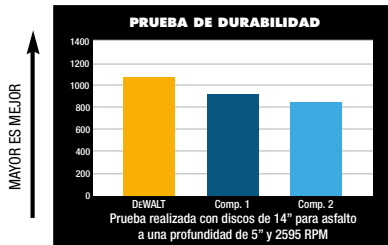

15%  
MÁS DURABLE

| Discos Diamantados para Esmeriladoras y Cortadoras (Piedra y Loseta) |                |             |       |              |         |          |                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------|--------------|---------|----------|--------------------------|
| Catálogo                                                             | Descripción    | Tipo de Rin | Diám. | Espesor      | Eje     | Máx. RPM | Aplicación               |
| DW4761                                                               | Disco Diamante | Continuo    | 10"   | 0.060"/1.44" | 5/8"    | 6,000    | Cerámica                 |
| DW4762                                                               | Disco Diamante | Continuo    | 10"   | 0.060"/1.44" | 5/8"    | 6,000    | Porcelanite,Granito      |
| DW4743                                                               | Disco Diamante | Segmentado  | 12"   | 0.125"       | 1.20 mm | 6,300    | Concreto Curado          |
| DW4745                                                               | Disco Diamante | Segmentado  | 12"   | 0.125"       | 1.20 mm | 6,300    | Asfalto y Concreto Verde |
| DW4746                                                               | Disco Diamante | Segmentado  | 14"   | 0.125"       | 1.20 mm | 5,400    | Asfalto y Concreto Verde |

DISCO DE SUPER LIMPIEZA "POWER STRIP" / CEPILLOS DE ALAMBRE/COPAS DIAMANTADAS



Discos de Super Limpieza "Power Strip"

Recomendado para: Mantenimiento de Barcos y Botes, Talleres de Mantenimiento, Fabricación de Tanques, etc.

Características y Beneficios:

- Excelente para quitar óxido, pintura, escoria, en cualquier tipo de superficie.
- Respaldo resistente, calidad PREMIUM.

| Disco de Super Limpieza |          |        |      |                                                                |
|-------------------------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------|
| Catálogo                | Diámetro | Grosor | Eje  | Aplicación                                                     |
| DAAB7GPW05              | 4        | 1/2"   | 7/8" | Limpieza de Oxido, Pintura, Escoria y en todo tipo de Material |



NUEVO

Cepillos de Alambre

Recomendado para: Industria Metalmecánica, Tenerías, Talleres de Mantenimiento y Fabricación de Tanques

Características y Beneficios:

- Remueve material rápidamente.
- Habilidad de no remover parte integral de la pieza (Tolerancia).
- Limpia y deja la superficie preparada para otras aplicaciones.
- No contamina en la acción (Inox).
- Diferentes configuraciones.
- Se pueden hacer configuraciones múltiples.
- Para trabajos agresivos y suaves.
- Remoción de óxido/corrosión, pintura, recubrimientos.

| Cepillos de Alambre |          |        |     |                                                          |
|---------------------|----------|--------|-----|----------------------------------------------------------|
| Catálogo            | Diámetro | Grosor | Eje | Especificaciones                                         |
| DW49101             | 4"       | 5/8"   | 11  | Tipo Copa Alambre Trenzado (.014") para Miniesmeriladora |
| DW49102             | 6"       | 5/8"   | 11  | Tipo Copa Alambre Trenzado (.014") para Miniesmeriladora |
| DW4910              | 3"       | 5/8"   | 11  | Tipo Copa Alambre Trenzado (.20") para Miniesmeriladora  |
| DW4916              | 4"       | 5/8"   | 11  | Tipo Copa Alambre Trenzado (.20") para Esmeriladora      |



NUEVO

Copas Diamantadas de Alto Rendimiento

Recomendado para: Industria de la Construcción y Trabajo de Alto y Medio Consumo

Características y Beneficios:

Una Sola Fila:

- Copas para desbaste rápido de concreto.
- Remueven chispas, biselado y suavizado de superficies en concreto y mampostería.
- Propósito General.

Doble Fila:

- Copas para remoción agresiva de concreto (Material pesado).
- Trabajos de suavizado y moldeado de superficies de concreto y mampostería.
- Mayor vida útil.

| Copa Diamantada para Esmeriles de 4-1/2" y 7" |                            |             |          |         |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|---------|
| ALTO RENDIMIENTO                              |                            |             |          |         |
| Catálogo                                      | Descripción                | Tipo de Rin | Diámetro | Eje     |
| DW4770                                        | Copa Diamante Uso General  | Segmentado  | 4"       | 5/8"-11 |
| DW4771                                        | Copa Diamante Usos General | Segmentado  | 7"       | 5/8"-11 |



DISCOS SIERRAS



Discos Sierras de Alto Rendimiento  
Recomendado para: Industria de Alto Consumo

- Características y Beneficios:
- Ranura fina con borde anti-adherente para cortes más rápidos y precisos.
  - Diseño reforzado de cuña “Wedge Shoulder” coloca mayor cantidad de acero detrás del diente dándole mayor fortaleza y evitar daños.
  - Aperturas de ventilación exclusivas de DEWALT® minimizan la resistencia a la flexión y tensión.
  - Discos de acero endurecidos y balanceados proveen cortes de la mejor calidad y precisión posible.
  - Bordos ultra finos producen cortes sin astillas.
  - Dientes de carburo de tungsteno resisten desgaste y desprendimiento.



| Discos de 5-3/8", 6-1/2", 7-1/4", 8-1/4", 10" Dientes de Carburo |             |              |         |                                       |          |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|---------------------------------------|----------|--------------------|
| Catálogo                                                         | Diám. Total | Diám. Flecha | Dientes | Aplicación                            | Serie    | Unidades x Empaque |
| DW9052                                                           | 5-3/8"      | 10 mm        | 30      | Corte Fino, Madera                    | Serie 20 | 5                  |
| DW9054                                                           | 5-3/8"      | 10 mm        | 24      | Corte Regular, Madera                 | Serie 20 | 5                  |
| DW9152                                                           | 6-1/2"      | 5/8"         | 36      | Corte Fino, Madera y Metal no Ferroso | Serie 20 | 5                  |
| DW9154                                                           | 6-1/2"      | 5/8"         | 24      | Corte Regular, Madera                 | Serie 20 | 5                  |
| DW3106                                                           | 10"         | 5/8"         | 60      | Acabado Fino Madera                   | Serie 20 | 1                  |
| DW3114                                                           | 10"         | 5/8"         | 40      | Usos Generales, Madera                | Serie 20 | 1                  |
| DW3176                                                           | 7-1/4"      | 5/8"         | 36      | Acabado Fino, Madera                  | Serie 20 | 5                  |
| DW3178                                                           | 7-1/4"      | 5/8"         | 24      | Acabado Regular, Madera               | Serie 20 | 5                  |
| DW3182                                                           | 8-1/4"      | 5/8"         | 24      | Acabado Regular Madera                | Serie 20 | 5                  |
| DW3184                                                           | 8-1/4"      | 5/8"         | 40      | Acabado Fino Madera                   | Serie 20 | 5                  |
| DW3191                                                           | 7-1/4"      | 5/8"         | 18      | Usos Generales, Extra Durable Madera  | Serie 20 | 5                  |
| DW7665                                                           | 10"         | 5/8"         | 80      | No Ferrosos                           | Serie 20 | 1                  |

Discos Sierras de Alto Rendimiento  
para Sierra de Inglete  
Recomendado para: Industria de Alto Consumo

| Disco para Sierra de Inglete, Dientes de Carburo |             |              |         |                         |          |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|-------------------------|----------|
|                                                  | Diám. Total | Diám. Flecha | Dientes | Aplicación              | Serie    |
| DW7648                                           | 12"         | 1"           | 60      | Corte Medio Fino Madera | Serie 40 |
| DW7649                                           | 12"         | 1"           | 80      | Corte Fino Madera       | Serie 40 |
| DW7666                                           | 12"         | 1"           | 80      | No Ferrosos             | Serie 40 |
| DW3123                                           | 12"         | 1"           | 32      | Usos Generales, Madera  | Serie 20 |



Discos Sierras de Carburo para  
Cortadora de Metales DW872  
Recomendado para: Industria y Talleres  
en General

| Disco de Carburo para Cortadora de Metales DW872 |             |              |         |          |                       |                    |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|----------|-----------------------|--------------------|
| Catálogo                                         | Diám. Total | Diám. Flecha | Dientes | Máx. RPM | Aplicación            | Unidades x Empaque |
| DW7747                                           | 14"         | 1"           | 70      | 1,800    | Perfiles A. al Carbón | 1                  |
| DW7749                                           | 14"         | 1"           | 90      | 1,800    | Acero Inoxidable      | 1                  |



ACCESORIOS

DISCOS SIERRAS



Discos Sierras Corte Laminado  
y Enchapado

| Discos Sierras Corte Laminado y Enchapado |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Catálogo                                  | Descripción                                      |
| DW5240                                    | Disco Sierra 6-1/2"x40d Corte Madera y Enchapado |
| DW5258                                    | Disco Sierra 6-1/2"x48d Corte Laminados          |





NUEVO

Discos Sierras Línea Tradicional  
Recomendado para: Industria de Consumo  
Medio y Bajo

- Características y Beneficios:
- Dientes de carburo de tungsteno con microgranos que producen un acabado extremadamente liso.
  - Hoja de acero templado y balanceado produce cortes precisos.
  - Cortes filosos reducen el astillado.



| Disco para Sierra de Inglete, Dientes de Carburo |                |                 |         |                |                    |                 |                    |                             |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| Catálogo                                         | Diámetro Total | Diámetro Flecha | Dientes | Adaptadores    | Unidades X Empaque | Espesor de Hoja | Espesor del Diente | Aplicación                  |
| DW03080                                          | 7-1/4"         | 1"              | 24      |                | 1                  |                 |                    | Corte Madera                |
| DW03090                                          | 7-1/4"         | 1"              | 36      |                | 1                  |                 |                    | Corte Madera                |
| DW03100                                          | 8-1/4"         | 1"              | 24      | 3/4" y 5/8"    | 1                  | .059"           | .102"              | Corte Medio Fino, Madera    |
| DW03110                                          | 8-1/4"         | 1"              | 40      | 3/4" y 5/8"    | 1                  | .059"           | .102"              | Corte Fino, Madera          |
| DW03120                                          | 10"            | 30 mm           | 60      | 1" 3/4" y 5/8" | 1                  | .071"           | .126"              | Corte Madera                |
| DW03130                                          | 10"            | 30 mm           | 80      | 1" 3/4" y 5/8" | 1                  | .071"           | .126"              | Corte Madera                |
| DW03140                                          | 12"            | 30 mm           | 60      | 1" 3/4" y 5/8" | 1                  | .087"           | .126"              | Corte Madera                |
| DW03150                                          | 12"            | 30 mm           | 80      | 1" 3/4" y 5/8" | 1                  | .087"           | .126"              | Corte Fino Madera           |
| DW03200                                          | 7-1/4"         | 1"              | 48      | 3/4" y 5/8"    | 1                  | .063"           | .102"              | Corte Fino Madera, Aluminio |
| DW03210                                          | 10"            | 30 mm           | 80      | 1" 3/4" y 5/8" | 1                  | .087"           | .126"              | Corte Aluminio, Madera      |
| DW03220                                          | 10"            | 30 mm           | 100     | 1" 3/4" y 5/8" | 1                  | .087"           | .126"              | Corte Fino Aluminio, Madera |
| DW03230                                          | 12"            | 30 mm           | 80      | 1" 3/4" y 5/8" | 1                  | .087"           | .126"              | Corte Aluminio, Madera      |
| DW03240                                          | 12"            | 30 mm           | 100     | 1" 3/4" y 5/8" | 1                  | .087"           | .126"              | Corte Fino Aluminio, Madera |

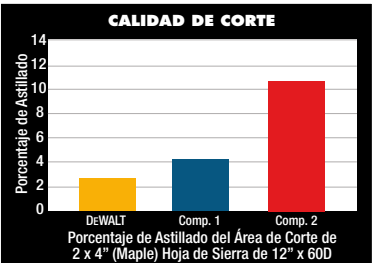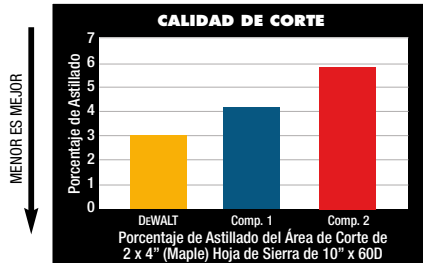

ACCESORIOS








BROCAS SIERRAS BIMETÁLICAS



**Brocas Sierras Bi-Metálicas**  
**Línea de Alto Rendimiento**  
**Recomendado para: Industria de Consumo Moderado y Alto**

Características y Beneficios:

- Bordes cortantes agresivos para mayor velocidad de corte.
- Diseño de corte profundo para mayor productividad.
- Diseño de doble diente para mayor durabilidad.
- Para corte de madera y lámina (delgada).

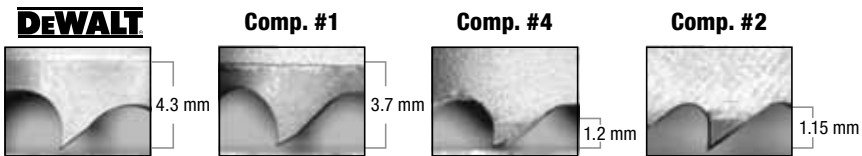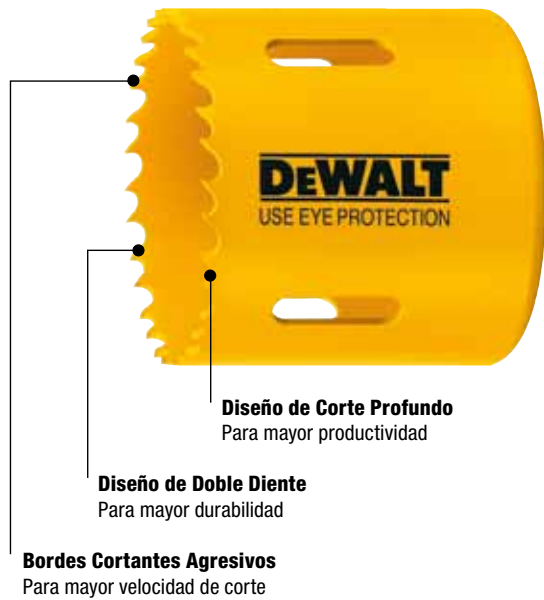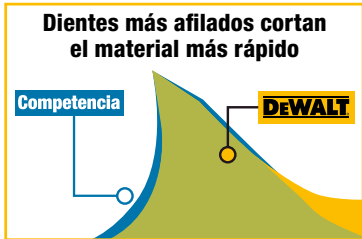

Cuerpo más alto corta 2 veces más altura de los dientes en una pasada

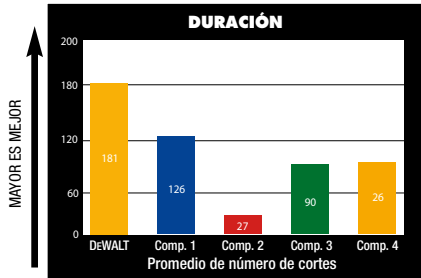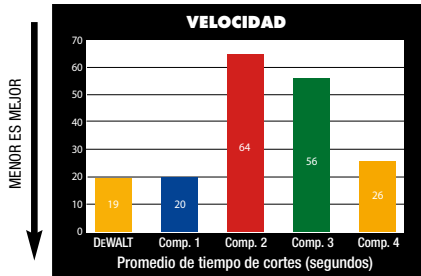

| Brocas Sierras |          |              |          |          |              |
|----------------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| Catálogo       | Diámetro | U. x Paquete | Catálogo | Diámetro | U. x Paquete |
| D180012        | 3/4"     | 1            | D180038  | 2-3/8"   | 1            |
| D180014        | 7/8"     | 1            | D180040  | 2-1/2"   | 1            |
| D180015        | 15/16"   | 1            | D180044  | 2-3/4"   | 1            |
| D180016        | 1"       | 1            | D180048  | 3"       | 1            |
| D180018        | 1-1/8"   | 1            | D180052  | 3-1/4"   | 1            |
| D180020        | 1-1/4"   | 1            | D180056  | 3-1/2"   | 1            |
| D180022        | 1-3/8"   | 1            | D180058  | 3-5/8"   | 1            |
| D180024        | 1-1/2"   | 1            | D180062  | 3-7/8"   | 1            |
| D180026        | 1-5/8"   | 1            | D180064  | 4"       | 1            |
| D180028        | 1-3/4"   | 1            | D180066  | 4-1/8"   | 1            |
| D180030        | 1-7/8"   | 1            | D180068  | 4-1/4"   | 1            |
| D180032        | 2"       | 1            | D180072  | 4-1/2"   | 1            |
| D180034        | 2-1/8"   | 1            | D180080  | 5"       | 1            |
| D180036        | 2-1/4"   | 1            | D180096  | 6"       | 1            |
|                |          |              | D180098  | 20 mm    | 1            |

| Mandriles |          |                                              |              |
|-----------|----------|----------------------------------------------|--------------|
| Catálogo  | Diámetro | Tipo                                         | U. x Paquete |
| DW1801    | 1/4"     | Accesorio para Broca Sierras                 | 1            |
| DW1803    | 7/16"    | Accesorio para Broca Sierras                 | 1            |
| DW1808    | 1/4"     | Broca Piloto                                 | 1            |
| DW180004  | 2-1/8"   | Disco Sierra Kit para Instalación de Puertas | 1            |





SEGUETAS PARA SIERRA CALADORA ZANCO EN "T" Y "U" (UNIVERSAL)

**Seguetas para Sierra Caladora Zanco en "T" y "U" (Universal)**  
**Recomendado para: Talleres de Herrería, Plomería, Instaladores, Hojalateros, Paileros, Construcción y Mucho Más...**

Características y Beneficios:

- Acero alto en carbón para mayor flexibilidad en el corte.
- Diseño de diente reforzado para mayor soporte, mejor corte y mayor precisión.
- Canal lateral de desalojo para un acabado superior.
- Diseño de encastre en "U" y en "T".

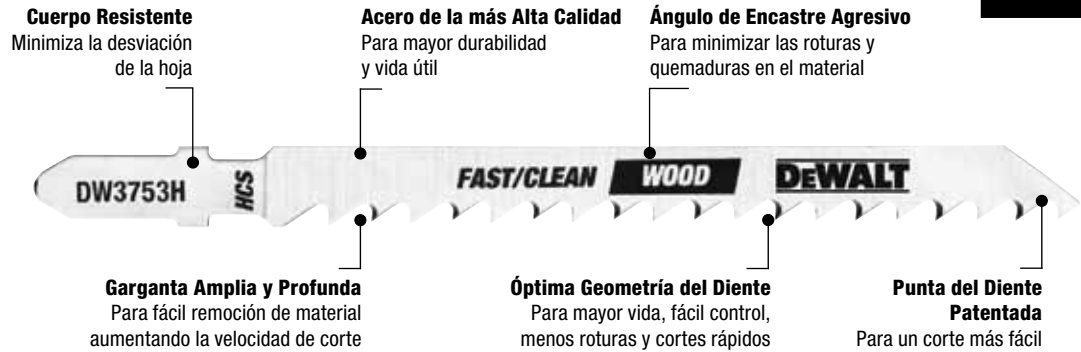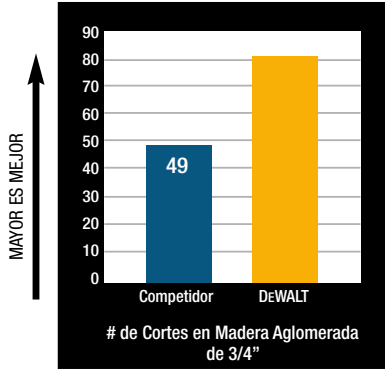

| Seguetas para Sierra Caladora Zanco en "T" y "U" (Universal) |             |                   |                    |                    |                                      |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Catálogo                                                     | Largo Total | Dientes x Pulgada | Unidades x Empaque | Unidades x Blister | Aplicación                           |
| DW3703H2                                                     | 4"          | 6                 | 5                  | 2                  | Acabado Regular Madera               |
| DW3710H2                                                     | 4"          | 10                | 5                  | 2                  | Corte Fino y Liso en Madera          |
| DW3715H2                                                     | 3"          | 12                | 5                  | 2                  | Corte de Figuras Curvas en Madera    |
| DW3720H2                                                     | 3"          | 14                | 5                  | 2                  | Metal Grueso de 1/4" a 3/8"          |
| DW3724H2                                                     | 3"          | 18                | 5                  | 2                  | Metal Semigrueso de 3/16" a 1/4"     |
| DW3726H2                                                     | 3"          | 24                | 5                  | 2                  | Metal Semidelgado de 1/8" a 3/16"    |
| DW3750H2                                                     | 4"          | 6                 | 5                  | 2                  | Cortes Rápidos                       |
| DW3753H2                                                     | 4"          | 10                | 5                  | 2                  | Cortes Limpios en Madera             |
| DW3755H2                                                     | 4"          | 8                 | 5                  | 2                  | Cortes en Aluminio y Fibra de Vidrio |
| DW3760H2                                                     | 4"          | 10                | 5                  | 2                  | Cortes de Laminados                  |
| DW3762H2                                                     | 4"          | 10                | 5                  | 2                  | Cortes de Laminados                  |
| DW3765H2                                                     | 3"          | 12                | 5                  | 2                  | Cortes de Figuras Curvas en Madera   |
| DW3774-5                                                     | 3"          | 18                | 5                  | 5                  | Metal Semigrueso de 3/16" a 1/4"     |
| DW3776-5                                                     | 3"          | 24                | 5                  | 5                  | Metal Semigrueso de /8" a 3/16"      |



60%  
MAYOR DURABILIDAD



# SEGUETAS BI-METÁLICAS PARA SIERRA SABLE





## Seguetas Bi-Metálicas para Sierra Sable Alto Rendimiento

Recomendado para: Talleres de Carpintería, Ebanistas, Contratistas, Herreros, Plomeros, Hojalateros, Instaladores, Paileros y Estantería en General

### Características y Beneficios:

- Geometría del diente produce mayor velocidad de corte.
- Ángulo de encastre mantiene la velocidad del corte aumentando la vida útil.
- Respaldo del diente reforzado para mayor durabilidad.
- Matriz con mayor resistencia al calor, a la fricción y al choque, para cortes más rápidos.

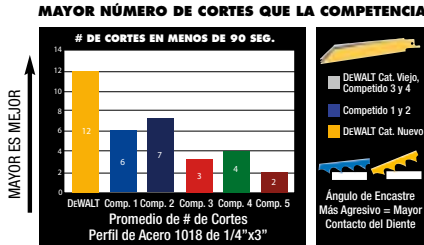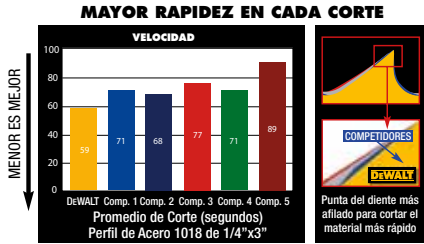

### Diseño de Dientes Patentado

El cual emplea la geometría afilada del diente brindando mayor velocidad de corte



### Ángulo de Encastre Más Agresivo

El cual mantiene la velocidad de corte incrementando su vida útil

### Seguetas para Sierra Sable Bi-Metálicas

| Catálogo    | Largo Total | Dientes x Pulgada | Unid. x Blister | Unid. x Paquete | Aplicación                   |
|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| DW4802-2 Z  | 6"          | 6x                | 2               | 5               | Usos Generales en Madera     |
| DW4804-2 Z  | 12"         | 6x                | 2               | 5               | Corte Rápido en Madera       |
| DW4804B25 Z | 12"         | 6x                | 25              | 1               | Madera, Usos Generales       |
| DW4808-2    | 6"          | 14x               | 2               | 5               | Metal, Fibra de Vidrio       |
| DW4808B25   | 6"          | 14                | 25              | 1               | Metal, Fibra de Vidrio       |
| DW4811-2    | 6"          | 18x               | 2               | 5               | Metal Galvanizado (-1/8")    |
| DW4811B25   | 6"          | 19x               | 25              | 1               | Metal Galvanizado (-1/8")    |
| DW4813-2    | 6"          | 24x               | 2               | 5               | Metal, Tubo 18 y Menores     |
| DW4813B25   | 6"          | 24x               | 25              | 1               | Metal, Tubo 18 y Menores     |
| DW4838      | 12"         | 14x               | 5               | 1               | Metal y Fibra de Vidrio      |
| DW4845-2    | 6"          | 10/14x            | 2               | 5               | Usos Generales, Metal/Madera |
| DW4848      | 9"          | 5/8               | 5               | 1               | Usos Generales, Anticlavos   |
| DW4849      | 12"         | 5/8               | 5               | 1               | Corte Rápido en Madera       |

# BROCAS DE PERCUSIÓN PARA CONCRETO ZANCO RECTO



## Brocas de Percusión para Concreto Zanco Recto

Recomendado para: Construcción en General, Maestro de Obra, Contratista, Instaladores, etc.



### Identificador del Producto:

- 1 Punta de carburo de tungsteno óptimo.  
Incrementa la vida útil de la broca hasta un 50% más que la competencia.
- 2 Cuerpo fabricado en acero, alta velocidad y rolado.  
Incrementa dureza de la broca, reduciendo posible fracturas.
- 3 Diseño ranurado ancho.  
Elimina el material con eficiencia evitando que la broca se trabé.

### Aplicaciones:

- Concreto, mampostería, ladrillo y hormigón.

### Mercados:

- Construcción en general, maestro albañil, contratista, instaladores, etc.

### Brocas de Percusión para Concreto Zanco Recto

| Catálogo  | Diámetro | Zanco | Unidades x Empaque |
|-----------|----------|-------|--------------------|
| DW530300B | 1/8"     | 3"    | 10                 |
| DW530400B | 5/32"    | 3"    | 10                 |
| DW530500B | 3/16"    | 3-12" | 10                 |
| DW530650B | 1/4"     | 4"    | 10                 |
| DW530800B | 5/16"    | 5"    | 10                 |
| DW530950B | 3/8"     | 5"    | 10                 |
| DW531250B | 1/2"     | 6"    | 10                 |
| DW531600B | 5/8"     | 6"    | 10                 |
| DW531900B | 3/4"     | 6"    | 10                 |
| DW540650B | 1/4"     | 6"    | 10                 |
| DW540800B | 5/16"    | 6"    | 10                 |
| DW550800B | 5/16"    | 8"    | 10                 |
| DW560650B | 1/4"     | 8"    | 10                 |
| DW560950B | 3/8"     | 12"   | 10                 |
| DW561250B | 1/2"     | 12"   | 10                 |
| DW561900B | 3/4"     | 12"   | 10                 |






BROCAS DE PERCUSIÓN ZANCO RECTO/  
AUTO CENTRABLE ROCK CARBIDE®



**Brocas de Percusión Zanco Recto/  
Auto Centrabre ROCK CARBIDE®  
(Extra Duración)**  
Recomendado para: Construcción en General,  
Maestro de Obra, Contratista, Instaladores, etc.  
Alto Rendimiento

**Características y Beneficios:**

- Punta patentada ROCK CARBIDE® maximiza el contacto con la superficie para trabajos más eficientes y mayor durabilidad.
- Diseño de cuatro flautas para una perforación más limpia, rápida y eficiente.
- Diseño de tres abrazaderas en el encastre que aseguran la broca al mandril evitando que patine.

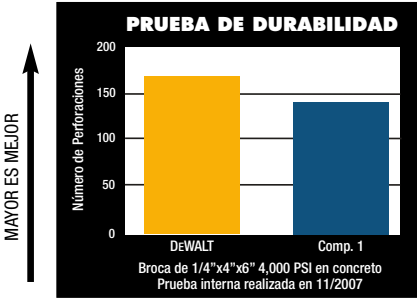

**23%  
MÁS  
PERFORACIONES**



**Punta de Carburo**  
Más Ancha:  
Para mayor vida útil.

**Alma de la Broca Fortalecida:**  
Aumento en acero  
previene posibles  
roturas.

**Helice Alargada en el Alma de la Broca:**  
Para rápida remoción  
de material.

| Brocas de Percusión Zanco Recto/Auto Centrabre ROCK CARBIDE® |          |       |              |                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|--------------------------------------------|
| Catálogo                                                     | Diámetro | Zanco | U. x Empaque | Aplicación                                 |
| DW5221                                                       | 1/8"     | 3"    | 1            | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5222                                                       | 3/16"    | 3"    | 1            | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5223                                                       | 3/16"    | 6"    | 1            | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5223B25                                                    | 3/16"    | 6"    | 25           | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5224                                                       | 1/4"     | 4"    | 1            | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5224B25                                                    | 1/4"     | 4"    | 25           | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5225                                                       | 1/4"     | 6"    | 1            | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5225B25                                                    | 1/4"     | 6"    | 25           | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5226                                                       | 1/4"     | 12"   | 1            | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5228                                                       | 5/16"    | 6"    | 1            | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5230                                                       | 3/8"     | 6"    | 1            | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5231                                                       | 3/8"     | 12"   | 1            | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5235                                                       | 1/2"     | 6"    | 1            | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5236                                                       | 1/2"     | 12"   | 1            | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5241                                                       | 5/8"     | 6"    | 1            | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5244                                                       | 3/4"     | 6"    | 1            | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |

BROCAS DE PERCUSIÓN SOLID ROCK CARBIDE®  
SDS PLUS/BROCAS DE PERCUSIÓN SDS PLUS



**Brocas de Percusión Solid ROCK CARBIDE® SDS Plus  
2 x Más Carburo Mayor Duración/Trabajo Limpio**  
Recomendado para: Construcción en General, Maestro de Obra,  
Contratista, Instaladores, etc. Alto Rendimiento

| Brocas de Percusión Solid Rock Carbide® SDS Plus 2 x Más Carburo |          |             |            |                                            |
|------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|--------------------------------------------|
| Catálogo                                                         | Diámetro | Zanco total | Zanco útil | Descripción                                |
| DW5503                                                           | 3/16"    | 41-1/2"     | 6-1/2"     | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5516                                                           | 1/4"     | 2"          | 4"         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5517                                                           | 1/4"     | 4"          | 6"         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5518                                                           | 1/4"     | 6-1/2"      | 14"        | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5521                                                           | 1/4"     | 12"         | 14"        | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5524                                                           | 5/16"    | 4"          | 6"         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5527                                                           | 3/8"     | 4"          | 6"         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5529                                                           | 3/8"     | 8"          | 10"        | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5537                                                           | 1/2"     | 4"          | 6"         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5538                                                           | 1/2"     | 8"          | 10"        | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |

**NUEVO**





**Brocas de Percusión SDS Plus/Auto Centrabre  
ROCK CARBIDE® con Recubrimiento de Titanio  
(Extra Rendimiento)**  
Recomendado para: Construcción en General, Maestro  
de Obra, Contratista, Instaladores, etc.



**Características y Beneficios:**

- Punta con mayor superficie de contacto para perforaciones más eficientes.
- Diseño de estrías en flauta permite la mejor evacuación de material.
- Núcleo optimizado maximiza la energía de impacto.



| Brocas de Percusión SDS Plus/Auto Centrabre ROCK CARBIDE® con Recubrimiento de Titanio (Extra Rendimiento) |          |             |            |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|--------------------------------------------|
| Catálogo                                                                                                   | Diámetro | Zanco Total | Zanco Útil | Aplicación                                 |
| DW5402                                                                                                     | 3/16"    | 4"          | 2"         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5403                                                                                                     | 3/16"    | 6-1/2"      | 4-1/2"     | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5404                                                                                                     | 3/16"    | 8-1/2"      | 6-1/2"     | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5416                                                                                                     | 1/4"     | 4"          | 2"         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5417                                                                                                     | 1/4"     | 6"          | 4"         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5418                                                                                                     | 1/4"     | 8-1/2"      | 6-1/2"     | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5420                                                                                                     | 1/4"     | 12"         | 10"        | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5424                                                                                                     | 5/16"    | 6"          | 4"         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5427                                                                                                     | 3/8"     | 6"          | 4"         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5430                                                                                                     | 3/8"     | 12"         | 10"        | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5433                                                                                                     | 7/16"    | 6"          | 4"         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5435                                                                                                     | 7/16"    | 12"         | 10"        | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5437                                                                                                     | 1/2"     | 6"          | 4"         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5439                                                                                                     | 1/2"     | 12"         | 10"        | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5442                                                                                                     | 9/16"    | 6"          | 4"         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5443                                                                                                     | 9/16"    | 12"         | 10"        | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5446                                                                                                     | 5/8"     | 8"          | 6"         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5447                                                                                                     | 5/8"     | 12"         | 10"        | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5449                                                                                                     | 5/8"     | 24"         |            | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5450                                                                                                     | 11/16"   | 8"          | 6"         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5453                                                                                                     | 3/4"     | 8"          | 6"         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5455                                                                                                     | 3/4"     | 12"         | 10"        | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5460                                                                                                     | 7/8"     | 8"          | 6"         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5461                                                                                                     | 7/8"     | 12"         | 10"        | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5464                                                                                                     | 1"       | 10"         | 8"         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5466                                                                                                     | 1"       | 18"         | 16"        | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |





BROCAS SDS MAX/BROCAS ACERO ALTA VELOCIDAD MAQUINADAS 118°/HSS




Brocas SDS MAX

Recomendado para: Construcción en General, Maestro de Obra, Contratista, Instaladores, etc.

Características y Beneficios:

- Punta con mayor superficie de contacto para perforaciones más eficientes.
- Diseño de cabeza abierta permite una mayor evacuación de material.
- Diseño “Cuatro Flautas” maximiza la remoción.

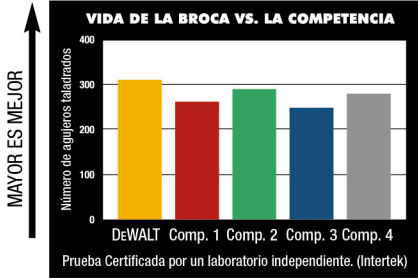

| Brocas SDS MAX para: D25501K, D25601K-B3, D25701K-QU y D2573 |          |             |            |                     |                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|---------------------|--------------------------------------------|
| Catálogo                                                     | Diámetro | Zanco Total | Zanco Útil | Cortadores en Punta | Aplicación                                 |
| DW5803                                                       | 1/2"     | 13-1/2"     | 8"         | 2                   | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5804                                                       | 1/2"     | 21-1/2"     | 16"        | 2                   | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5806                                                       | 5/8"     | 13-1/2"     | 8"         | 4 Tipo Cruz         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5809                                                       | 5/8"     | 21-1/2"     | 16"        | 4 Tipo Cruz         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5810                                                       | 3/4"     | 13-1/2"     | 8"         | 4 Tipo Cruz         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5812                                                       | 3/4"     | 21-1/2"     | 16"        | 4 Tipo Cruz         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5813                                                       | 3/4"     | 36"         | 31"        | 4 Tipo Cruz         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5815                                                       | 7/8"     | 13-1/2"     | 8"         | 4 Tipo Cruz         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5816                                                       | 7/8"     | 21-1/2"     | 16"        | 4 Tipo Cruz         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5818                                                       | 1"       | 13-1/2"     | 8"         | 4 Tipo Cruz         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5819                                                       | 1"       | 21-1/2"     | 16"        | 4 Tipo Cruz         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5820                                                       | 1"       | 36"         | 31"        | 4 Tipo Cruz         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5824                                                       | 1-1/4"   | 15"         | 10"        | 4 Tipo Cruz         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5827                                                       | 1-3/8"   | 22-1/2"     | 18"        | 4 Tipo Cruz         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5828                                                       | 1-1/2"   | 22-1/2"     | 18"        | 4 Tipo Cruz         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5831                                                       | 2"       | 22-1/2"     | 18"        | 4 Tipo Cruz         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |

Brocas Acero Alta Velocidad Maquinadas 118°/HSS

Recomendado para: Industria Metalmecánica y Talleres que Trabajan con Metal, Plástico y Madera

Identificador del Producto:

- 1 Punta estándar 118°. Para una rápida perforación al material.
- 2 Maquinada (Manufacturada). Incrementa la dureza de la broca y permite su reafialdo.
- 3 Óxido Negro (Acabado superficial). Mayor vida útil, mayor resistencia a la fricción en aplicaciones industriales.
- 4 Acero HSS (Materia prima). Aumenta la rapidez y suavidad durante el corte a altas temperaturas.

| Brocas Acero Alta Velocidad/Óxido Negro |          |             |                      |           |          |             |                      |
|-----------------------------------------|----------|-------------|----------------------|-----------|----------|-------------|----------------------|
| Catálogo                                | Diámetro | Zanco Total | Aplicación           | Catálogo  | Diámetro | Zanco Total | Aplicación           |
| DW150012B                               | 1/2"     | 6"          | Perforación de Metal | DW151132B | 11/32"   | 5"          | Perforación de Metal |
| DW150014B                               | 1/4"     | 4"          | Perforación de Metal | DW151164B | 11/64"   | 3-1/8"      | Perforación de Metal |
| DW150018B                               | 1/8"     | 2-1/2"      | Perforación de Metal | DW151332B | 13/32"   | 5-1/3"      | Perforación de Metal |
| DW150038B                               | 3/8"     | 5-1/3"      | Perforación de Metal | DW151364B | 13/64"   | 3-1/2"      | Perforación de Metal |
| DW150116B                               | 1/16"    | 1-3/4"      | Perforación de Metal | DW151532B | 15/32"   | 6"          | Perforación de Metal |
| DW150316B                               | 3/16"    | 3-1/2"      | Perforación de Metal | DW151564B | 15/64"   | 3-3/4"      | Perforación de Metal |
| DW150332B                               | 3/32"    | 2-1/4"      | Perforación de Metal | DW151764B | 17/64"   | 4-1/3"      | Perforación de Metal |
| DW150516B                               | 5/16"    | 4-1/2"      | Perforación de Metal | DW151964B | 19/64"   | 4-1/2"      | Perforación de Metal |
| DW150532B                               | 5/32"    | 3"          | Perforación de Metal | DW152164B | 21/64"   | 4-1/2"      | Perforación de Metal |
| DW150564B                               | 5/64"    | 2"          | Perforación de Metal | DW152364B | 23/64"   | 5"          | Perforación de Metal |
| DW150716B                               | 7/16"    | 5-1/2"      | Perforación de Metal | DW152564B | 25/64"   | 5-1/3"      | Perforación de Metal |
| DW150732B                               | 7/32"    | 3-3/4"      | Perforación de Metal | DW152764B | 27/64"   | 5-1/2"      | Perforación de Metal |
| DW150764B                               | 7/64"    | 2-1/3"      | Perforación de Metal | DW152964B | 29/64"   | 5-1/2"      | Perforación de Metal |
| DW150932B                               | 9/32"    | 4-1/3"      | Perforación de Metal | DW153164B | 31/64"   | 6"          | Perforación de Metal |
| DW150964B                               | 9/64"    | 2-3/8"      | Perforación de Metal |           |          |             |                      |



CINCELES SDS MAX/CINCELES HEXAGONALES



Cinceles SDS MAX

Recomendado para: Construcción en General, Maestro de Obra, Contratista, Instaladores, etc.

Características y Beneficios:

- Acero Cold Roll. Mayor resistencia al impacto.
- Tratamiento térmico. Provee mayor vida útil.
- Aplicaciones: Concreto, Mampostería, Ladrillo.

| Cinceles SDS MAX |                                 |             |       |                                            |
|------------------|---------------------------------|-------------|-------|--------------------------------------------|
| Catálogo         | Tipo                            | Ancho Zanco |       | Aplicación                                 |
|                  |                                 | Paleta      | Total |                                            |
| DW5832           | Cinzel SDS MAX Punta            |             | 12"   | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5833           | Cinzel SDS MAX Punta            |             | 16"   | Concreto, mampostería, Ladrillo y hormigón |
| DW5834           | Cinzel SDS MAX Plano            | 7/8"        | 12"   | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5835           | Cinzel SDS MAX Plano            | 7/8"        | 18"   | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5837           | Cinzel SDS MAX Plana Semi Ancha | 2"          | 15"   | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |

Cinceles Hexagonales


Recomendado para: Construcción en General, Maestro de Obra, Contratista, Instaladores, etc.

Características y Beneficios:

- Ideales para rompe pavimentos.
- Cuerpo de acero endurecido para mayor durabilidad.
- Sistema de doble encastre para ser usado en martillos eléctricos y neumáticos.

| Punta y Cinzel Demoledores para Zanco Hexagonal de 3/4" para D25940K-QU y D25941K-QU |                      |             |       |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------|--------------------------------------------|
| Catálogo                                                                             | Tipo                 | Ancho Zanco |       | Aplicación                                 |
|                                                                                      |                      | Paleta      | Total |                                            |
| DW5951                                                                               | Punta Excavadora     | N/A         | 20"   | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5952                                                                               | Cinzel Plana Ancha   | 3"          | 12"   | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5953                                                                               | Cinzel Plana Angosta | 1"          | 12"   | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5954                                                                               | Cinzel Plana Angosta | 1"          | 20"   | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |

| Punta y Cinceles para Demoledores Hexagonal 1-1/8" D25980 |              |        |       |                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|--------------------------------------------|
| Catálogo                                                  | Tipo         | Ancho  | Zanco | Aplicación                                 |
|                                                           |              | Paleta | Total |                                            |
| DW5960                                                    | Cinzel Punta | 7/8"   | 20"   | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5961                                                    | Cinzel Plano | 7/8"   | 20"   | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5962                                                    | Cinzel Punta | 1-1/2" | 20"   | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |

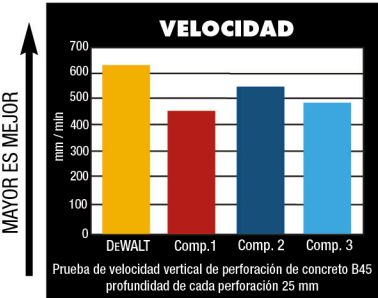

Cinzel de Pala Ancha  
Remoción de pisos, azulejos, fachada imitación ladrillo o piedra.



Cinzel para Martelinar  
Martelinado de superficies para la instalación de pisos, azulejos, fachadas, imitación ladrillo o piedra.



Cinzel de Pala Angosta  
Especialmente para abrir paso a un conducto o tubería en instalación eléctrica, agua potable, etc.



Cinzel de Punta Excavadora  
Cinzelado ligero de concreto, azulejos y mampostería.

10%  
MÁS RÁPIDOS



CINCELES SDS PLUS/PUNTAS PARA ATORNILLAR PHILLIPS Y PLANAS/DADOS MAGNÉTICOS



Cinceles SDS Plus

Recomendado para: Construcción en General, Maestro de Obra, Contratista, Instaladores, etc.

- Características y Beneficios:
- Acero Cold Roll. Mayor resistencia al impacto.
  - Tratamiento térmico. Provee mayor vida útil.
  - Aplicaciones: Concreto, Mampostería, Ladrillo.

| Cinceles SDS Plus para: D25013K-B3, D25213K-QU, D25313K-QU, D25405K-B3 y D25330K-QU |                       |             |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Catálogo                                                                            | Punta                 | Zanco Total | Aplicación                                 |
| DW5348                                                                              | Aguda                 | 10"         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5349                                                                              | Plana Ancha de 1-1/2" | 10"         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |
| DW5350                                                                              | Plana Angosta de 3/4" | 10"         | Concreto, Mampostería, Ladrillo y Hormigón |



Puntas para Atornillar Phillips y Planas/Dados Magnéticos

Recomendado para: Hogar, Tablaroqueros, Instaladores de Plafones, Canceles, Anuncios, Estructuras, Estanterías, etc.


- Características y Beneficios:
- Fabricadas en acero resistente al choque. Para máxima durabilidad.
  - Endurecidas a calor. Evita fracturas y desgaste.
  - Núcleo endurecido. Para mayor fuerza y reducción de fracturas.
  - Puntas diseñadas especialmente. Evita deslizamiento.

| Puntas para Atornillar Phillips y Planas |          |               |                    |
|------------------------------------------|----------|---------------|--------------------|
| Catálogo                                 | Tipo     | Número        | Unidades x Empaque |
| DW2001BL                                 | Phillips | ⊕ 1 de 1"     | 10                 |
| DW2002BL                                 | Phillips | ⊕ 2 de 1"     | 10                 |
| DW2003BL                                 | Phillips | ⊕ 3 de 1"     | 10                 |
| DW2008BL                                 | Plana    | ⊖ 8           | 10                 |
| DW2014                                   | Phillips | 2             |                    |
| DW2022B                                  | Phillips | ⊕ 2 de 2"     | 10                 |
| DW2024B                                  | Mixta    | ⊕ ⊖ 2         | 10                 |
| DW2032 Z                                 | Phillips | ⊕ 2 de 3-1/2" | 1                  |
| DW2043                                   | Phillips | 2             |                    |



| Dados Magnéticos |          |         |                    |
|------------------|----------|---------|--------------------|
| Catálogo         | Díametro | Largo   | Unidades x Empaque |
| DW2221B          | 1/4"     | 2-9/16" | 10                 |
| DW2222B          | 5/16"    | 2-9/16" | 10                 |
| DW2223B          | 3/8"     | 2-9/16" | 10                 |

| Porta Punta Magnética |       |                    |
|-----------------------|-------|--------------------|
| Catálogo              | Largo | Unidades x Empaque |
| DW2542                | 3/8"  | 10                 |
| DW2045 G              | 3"    | 10                 |


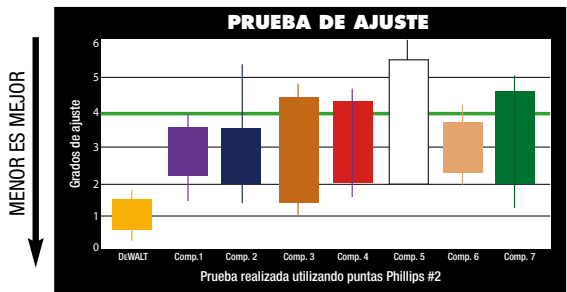


RAPID LOAD/SISTEMA DE PERFORACIÓN, AVELLANADO Y ATORNILLADO EN UNA SOLA SOLUCIÓN RÁPIDA/BONETES DE LANA PARA PULIDO DE PINTURA AUTOMOTRIZ



Rapid Load/Sistema de Perforación, Avellanado y Atornillado en una sola Solución Rápida/Sistema 6 en 1

Recomendado para: Fabricantes de Muebles de Madera, Hogar, Tablaroqueros, Instaladores de Plafones, Canceles, Anuncios, Estructuras, Estanterías, etc.

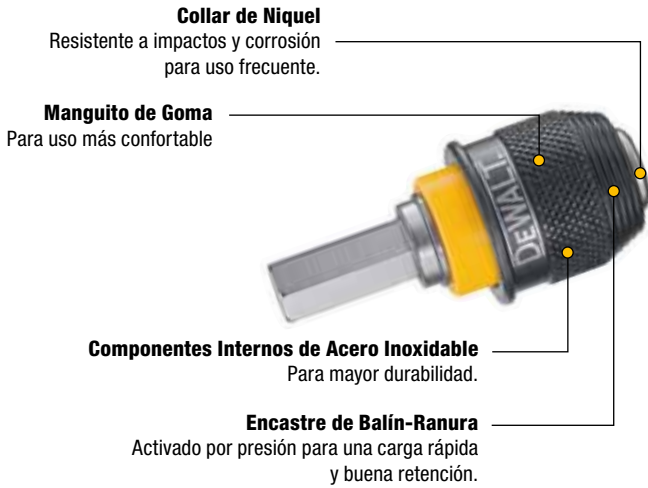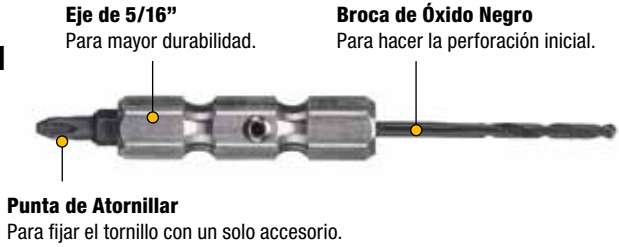

1. Perforar y Avellanar



2. Voltear



3. Atornillar

| Accesorios de Cambio Rápido |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Catálogo                    | Descripción                                                              |
| DW2330                      | Reemplazo 6 en 1 QC#2PH / #8SL-#2SQ / 3SQ1/4" Nutsetter, 5/16" Nutsetter |
| DW2505 Z                    | Accesorio de Cambio Rápido (Sujetador para Taladros Tipo Broquero).      |
| DW2507                      | Set Rapid Load 6 pzas.                                                   |
| DW2518                      | Set Rapid Load 30 pzas.                                                  |

| Fijador Reversible |                                                          |             |                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Catálogo           | Descripción                                              | Diám. Broca | Tamaño de Fijación |
| DW2700             | Fijador Reversible Perforador, Avellanador y Atornillado | 3/32"       | #6                 |
| DW2701             | Fijador Reversible Perforador, Avellanador y Atornillado | 7/64"       | #8                 |
| DW2702             | Fijador Reversible Perforador, Avellanador y Atornillado |             | #10                |

Bonetes de Lana para Pulido de Pintura Automotriz

Recomendado para: Talleres de Reparación y Restauración de Pintura Automotriz

| Bonetes de Lana |             |                    |
|-----------------|-------------|--------------------|
| Catálogo        | Descripción | Unidades x Empaque |
| 13087           | 7"          | 1                  |
| 22176           | 9"          | 1                  |



Set y Kits de Accesorios

Set Broca Punta Piloto

| Catálogo | Descripción             |
|----------|-------------------------|
| DW1956 G | Set de Brocas 16 Piezas |




Broqueros, Respaldos y Adaptadores

Características y Beneficios:

- Recomendado para taladros eléctricos de impacto y otros tipos de taladros con AC/DC.
- Alta precisión en el montaje y ajuste de los accesorios al mandril.
- Este producto está diseñado de acuerdo a la norma DIN 6346.
- Utiliza un rodamiento especial para convertir el torque aplicado con la llave en un mejor agarre y evitando el deslizamiento.
- Mordazas están diseñadas específicamente para aprensar la pieza de la mejor manera posible.
- Gran durabilidad.


Broquero y Llave Industrial

| Catálogo | Descripción                 | Diámetro |
|----------|-----------------------------|----------|
| DW21E    | Broquero con Llave en Caja  | 1/2"     |
| DW22E    | Broquero con Llave en Caja  | 3/8      |
| DW5351   | Broquero adaptador SDS Plus |          |
| 70-018E  | Llave Universal de Broquero |          |
| 70-021E  | Broquero y Llave            | 1/2"     |
| 70-022E  | Broquero y Llave            | 3/8"     |

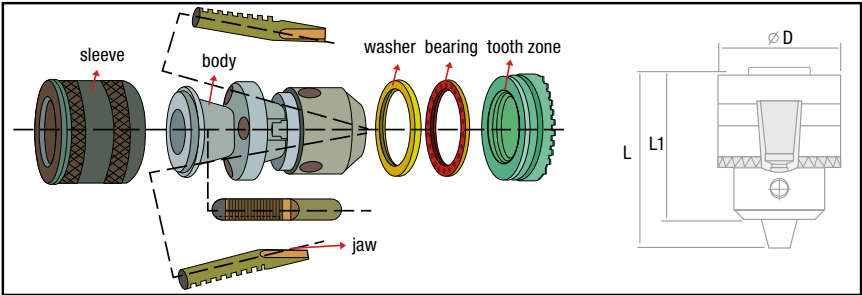

Respaldo y Adaptadores

| Catálogo | Descripción                | Diámetro | Máxima RPM | Unidades x Empaque |
|----------|----------------------------|----------|------------|--------------------|
| DW4945   | Respaldo de Hule           | 4-1/2"   | 12,000     | 1                  |
| DW4706   | Adaptador Disco Diamantado | 4-1/2"   |            |                    |
| DW4955   | Disco de Fenol             | 7"       | 6,000      | 5                  |

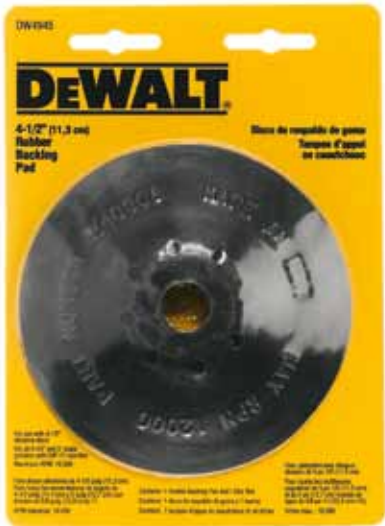

EN ESTA PAGINA EMPIEZA  
PORTER CABLE