


## TAPÓN AUDITIVO MALVAVISCO IECO

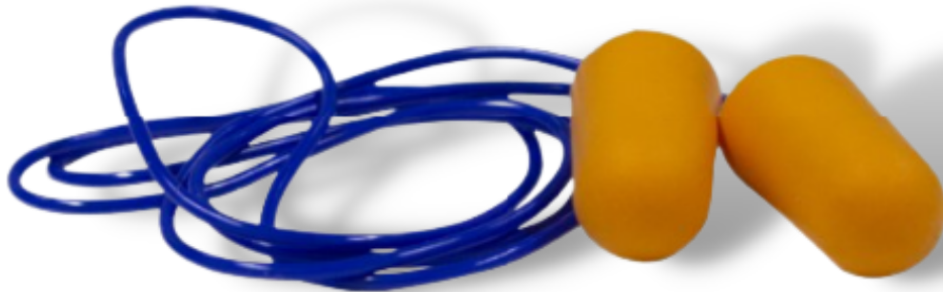

203315900

### DESCRIPCIÓN

Tapones desechables con cordón proveen sello hermético, fabricados en TPE (que los hace muy suaves y con buen ajuste al canal auditivo). Estos tapones tienen un nivel de reducción de ruido de NRR 32 dB.

### COLOR

Naranja.

### APLICACIÓN

En espacios con altos niveles de ruido. Se puede utilizar en cuartos de máquinas de control, siderúrgicas, empresas constructoras, de troquelado, estampado, aserraderos, molindas, industrial textil, autódromos, campos de tiro.

### RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica.

### ACLARACIONES

La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al usuario en la correcta selección de su equipo de protección. **Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor** determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.

# FICHA DESCRIPTIVA

## LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EXPOSICIÓN

La NOM-11-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido, establece los límites máximos permisibles de exposición de los trabajadores a ruido estable, inestable o impulsivo durante el ejercicio de sus labores, en una jornada laboral de 8 horas.

NER	TMPE
90 dB(A)	8 HORAS
93 dB(A)	4 HORAS
96 dB(A)	2 HORAS
99 dB(A)	1 HORA
102 dB(A)	30 MINUTOS
105 dB(A)	15 MINUTOS

## INSTRUCCIONES DE AJUSTE

