

Piensa en:

Equipo de Bombeo


EVANS®

- Disfruta de la presión del agua
- Transporta agua al lugar que mas requieras
- Confiabilidad y disponibilidad de agua

¡ Llevando Agua a Tu Vida !




Serie SP



- LA MAS EFICIENTE EN SU CATEGORIA.
- SISTEMA DE BAJO RUIDO.
- FÁCIL DE INSTALAR.
- RESISTENTE Y ROBUSTA DEBIDO SUS MATERIALES DE HIERRO.


LA DE MAYOR PRESIÓN EN SU CATEGORÍA. LA SOLUCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA LIMPIA EN EL HOGAR, DEPARTAMENTOS, GRANJAS PEQUEÑAS, ETC. PARA INSTALACIÓN EN CISTERNAS, LLENADO DE TINACO Y DESAGÜE DE FOSAS.

DIAGRAMA DE INSTALACION

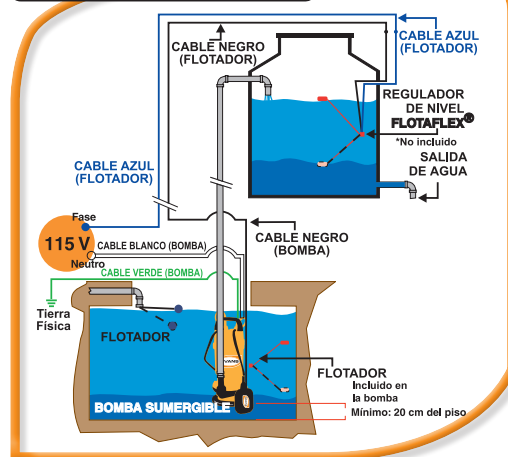

SELECCIONA TU BOMBA SUMERGIBLE DOMÉSTICA					EVANS	
CASA HABITACION	CONSUMO ESTIMADO DE GASTO DE 300 LITROS POR PERSONA AL DIA	NUMERO PERSONAS	2 	4 	6 	10 
	CAPACIDAD EN LITROS EN TINACO		600	1100	2200	3300
	No. PISOS		1/2 HP	1/2 HP	3/4 HP	3/4 HP
	6 metros	1 	⌚10min.	⌚18min.	⌚28min.	⌚40min.
	9 metros	2 	1/2 HP	1/2 HP	3/4 HP	1 HP
		⌚12min.	⌚18min.	⌚30min.	⌚40min.	
		1/2 HP	3/4 HP	1 HP	1 HP	
12 metros	3 	⌚12min.	⌚14min.	●28min.	●42min.	

MODELO	PESO	MEDIDA largo x ancho x alto
SP1ME100	13 kg (29 lbs)	42.5x24x23 cm
SP1ME075	12 kg. (26 lbs)	43x25x20 cm
SP1ME050	10 kg (22 lbs)	40.5x23x19 cm

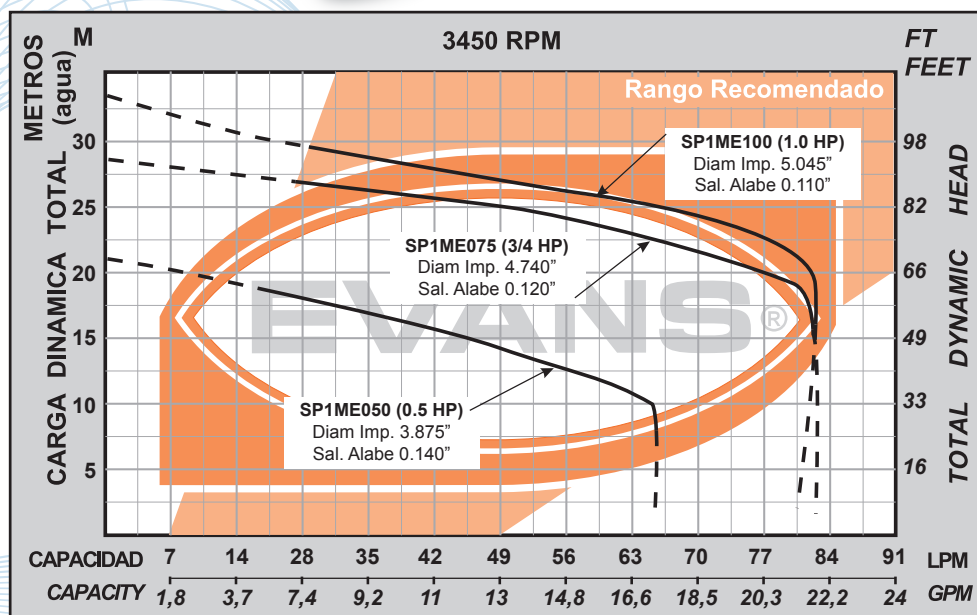

MODELO	Ø DESCARGA	PRESIÓN MÁXIMA	POTENCIA	MOTOR	TIPO DE IMPULSOR	VOLTAJE	MATERIAL	TEMP MAX OPERACIÓN
SP1ME100	1"	32m (105 pies)	1.0 Hp	Eléctrico	Cerrados	Monofásico 115 V	Cuerpo: Hierro Gris	40° C
SP1ME075	1"	28m (92pies)	3/4 Hp	2 Polos			Impulsor: Noryl	
SP1ME050	1"	21m (69 pies)	1/2 Hp	R.P.M. 3450			Sello Mecánico: Carbón / Cerámica/ Acero Inoxidable	

Incluye: Flotador. / 9m. de cable. / Codo con salida 1" / Roscado. / Conexión para manguera de 3/4".



Bombeo de Agua Limpia



Serie SP

- LA MAS EFICIENTE EN SU CATEGORIA.
- SISTEMA DE BAJO RUIDO.
- FÁCIL DE INSTALAR.
- RESISTENTE Y ROBUSTA DEBIDO SUS MATERIALES DE HIERRO.
- IDEALES PARA SISTEMAS DE PRESION CONSTANTE

LA DE MAYOR PRESIÓN EN SU CATEGORÍA. LA SOLUCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA LIMPIA EN EL HOGAR, DEPARTAMENTOS, GRANJAS PEQUEÑAS, ETC. PARA INSTALACIÓN EN CISTERNAS, LLENADO DE TINACO Y DESAGÜE DE FOSAS.






DIAGRAMA DE INSTALACION

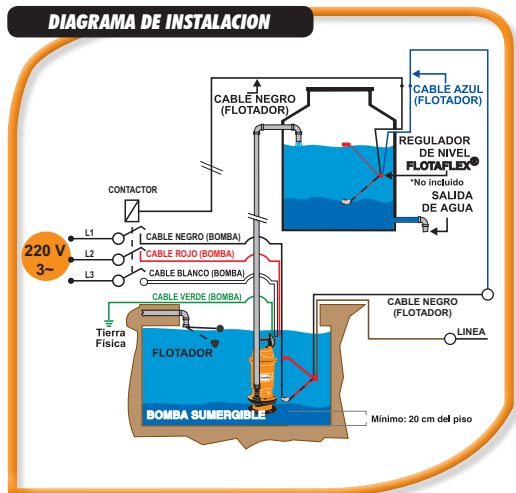

TRIFASICO

SELECCIONA TU BOMBA SUMERGIBLE DOMESTICA

CONSUMO ESTIMADO DE GASTO DE 300 LITROS POR PERSONA AL DIA	NUMERO PERSONAS	CAPACIDAD EN LITROS EN TINACO			
		2	4	6	10
CASA HABITACION	No. PISOS	1	1	1	1
	6 metros	1/2 HP	1/2 HP	3/4 HP	3/4 HP
	9 metros	1/2 HP	1/2 HP	3/4 HP	1 HP
	12 metros	1/2 HP	3/4 HP	1 HP	1 HP

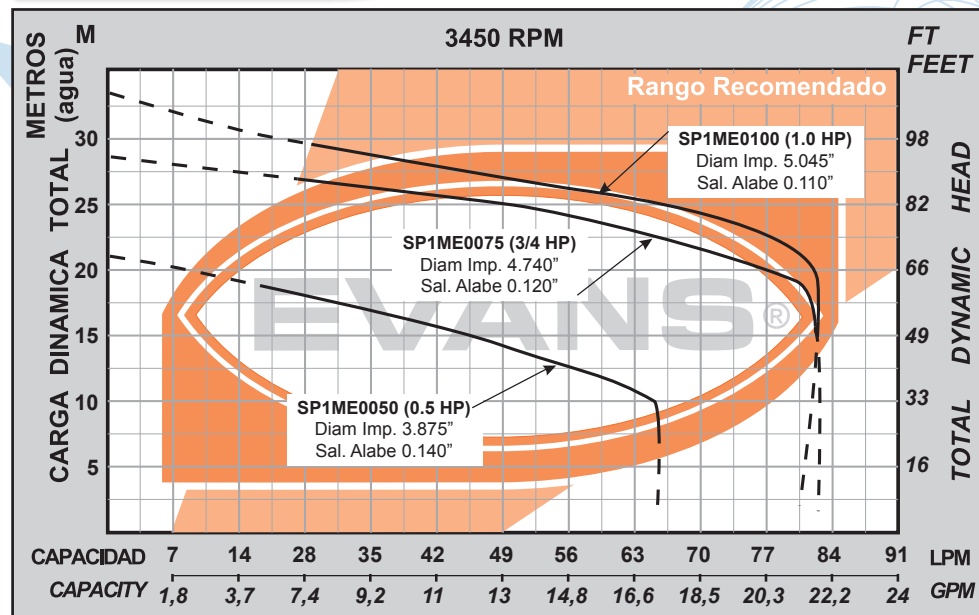

MODELO	PESO	MEDIDA largo x ancho x alto
SP1ME0100	13 kg (29 lbs)	42.5x24x23 cm
SP1ME0075	12 kg. (26 lbs)	43x25x20 cm
SP1ME0050	10 kg (22 lbs)	40.5x23x19 cm

MODELO	Ø DESCARGA	PRESIÓN MÁXIMA	POTENCIA	MOTOR	TIPO DE IMPULSOR	VOLTAJE	MATERIAL	TEMP MAX OPERACIÓN
SP1ME0100	1"	32m (45 PSI)	1.0 Hp	Eléctrico	Cerrados	Trifásico 220 V	Cuerpo: Hierro Gris Impulsor: Noryl Sello Mecánico: Carbón / Cerámica/ Acero Inoxidable	40° C
SP1ME0075	1"	28m (41 PSI)	3/4 Hp	2 Polos				
SP1ME0050	1"	21m (29 PSI)	1/2 Hp	R.P.M. 3450				



DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

Incluye:

9m. de cable. / Codo con salida 1" / Roscado. / Conexión para manguera de 3/4".



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



Serie PY

BOMBA DE JARRA Y PUYON

Extracción de Agua en Norias



BJ125


- IDEAL PARA ZONAS RURALES.
- PARA PURGAR BOMBAS CENTRÍFUGAS DONDE HAYA ELECTRICIDAD.
- BOMBEA AGUA DEL SUBSUELO DE MANTOS FRIÁTICOS POCO PROFUNDOS.

MODELO	PESO	MEDIDA largo x ancho x alto
BJ125	7 kg (15 lbs)	22x21x42cm

MODELO	GASTO	SUCCION	ALTURA DE SUCCION	MATERIALES
BJ125	3.7 Litros 10 golpes	3.18 cm (1¼)	5 a 7 m.	Cuerpo: Hierro Gris Émbolo: Vaqueta

- PARA HINCADO DE POZOS EN SUELOS BLANDOS.
- APROVECHAMIENTO DE AGUAS POCO PROFUNDAS.
- FILTRACION DE AGUA DE MANTOS FRIATICOS.

MODELO	PESO	MEDIDA largo x ancho x alto
PY12530-60	3.5 Kg (8 lbs)	95 x 6 x 6cm
PY12530-80	3.5 Kg (8 lbs)	95 x 6 x 6cm



MALLA DE ACERO INOXIDABLE
QUE FILTRA O RETIENE ARENA DEL POZO.



PUNTA DE HIERRO GRIS
PARA PENETRACION EN SUELOS BLANDOS.

PY12530-60
PY12530-80

MODELO	MALLA (MESH)	DIAMETRO DE CONEXION	MATERIAL
PY12530-60	60 ojillos x Pulg	3.18 cm (1¼")	Punta: Hierro Gris
PY12530-80	80 ojillos x Pulg		Malla: Acero Inox.



BOMBAS PRESURIZADORAS

Presión Bajo Demanda

CLASE 1K





Serie PY

- **TRABAJO CONTINUO**
- **PARA PRESURIZACIÓN DE VARIOS SERVICIOS**
- **IDEAL PARA INSTALAR ANTES DE CALENTADORES, LAVADORAS O LAVAPLATOS QUE REQUIEREN DE PRESIÓN**
- **IDEAL PARA INSTALAR ANTES DE LA REGADERA**

SOLUCIÓN ECONÓMICA PARA NECESIDADES BASICAS DE PRESURIZACIÓN.

AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA AL MOVILIZAR AGUA DEL CALENTADOR A LAS REGADERAS.

BAJO CONSUMO ELÉCTRICO, SISTEMA SILENCIOSO, FUNCIONAMIENTO MANUAL O AUTOMÁTICO

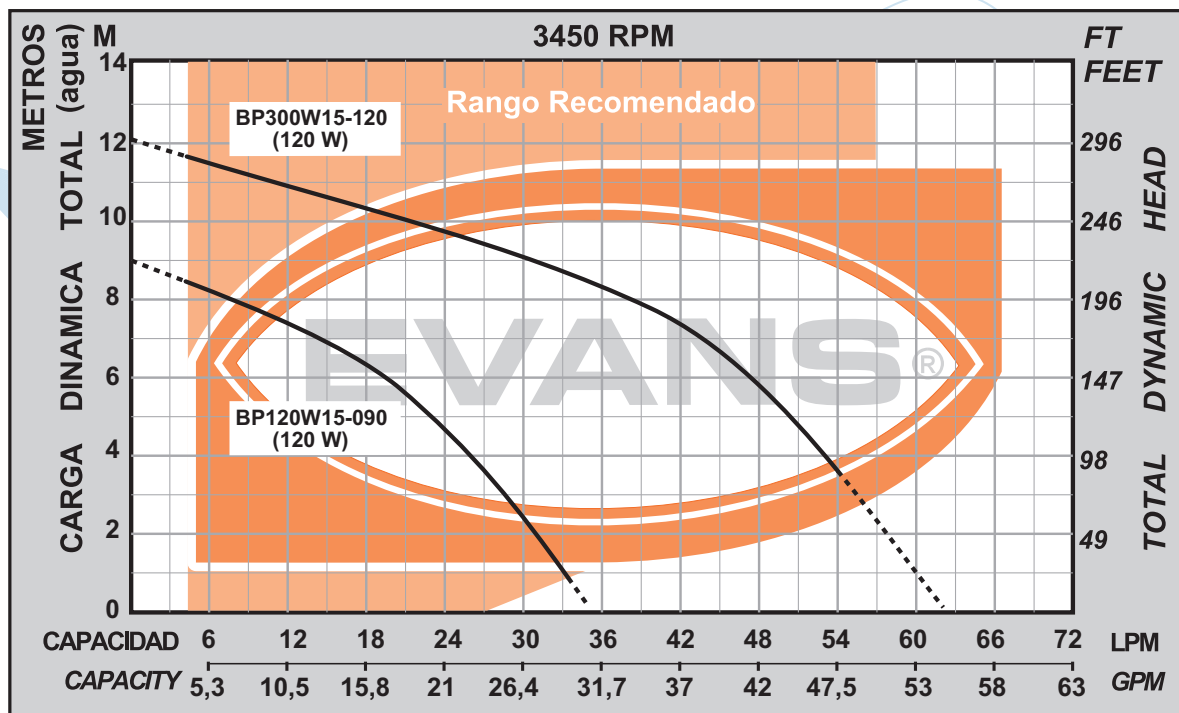

MODELO	Ø SUCCIÓN	ALTURA MAXIMA	FLUJO MAXIMA	MOTOR	POTENCIA	CORRIENTE MAXIMA	VOLTAJE	TIPO DE IMPULSOR
BP120W15-090	3/4"	9 m (29.53 pies)	35 lpm	Eléctrico 127 V	120 W	1.14 A	Monofásico	Cerrado
BP300W15-120	3/4"	12 m (39.37 pies)	62 lpm	Eléctrico 127 V	300 W	2.19 A		



DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.



MODELO	PESO	MEDIDA largo x ancho x alto
BP120W15-090	2.5 Kg (6 lbs)	13x10x16 cm.
BP300W15-120	6.3 Kg (14 lbs)	20x12x19 cm.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



Serie SSX2

MONOFASICO


SUMERGIBLES MONOFASICAS

Extracción de Agua

- **TRABAJO CONTINUO**
- **PARA EXTRACCIÓN DE AGUA EN CISTERNAS, LLENADO DE TINACOS, EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS**
- **SISTEMA SILENCIOSO**


EXTRACCIÓN DE AGUA DE POZOS PROFUNDOS, IDEAL PARA USO EN GRANJAS, RIEGO, POZOS, NORIAS Y FÁBRICAS.

PARA USO EN EL HOGAR, EFICIENTES Y SILENCIOSAS. RECOMENDADA PARA USAR CON HIDRONEUMÁTICOS EVANS®.

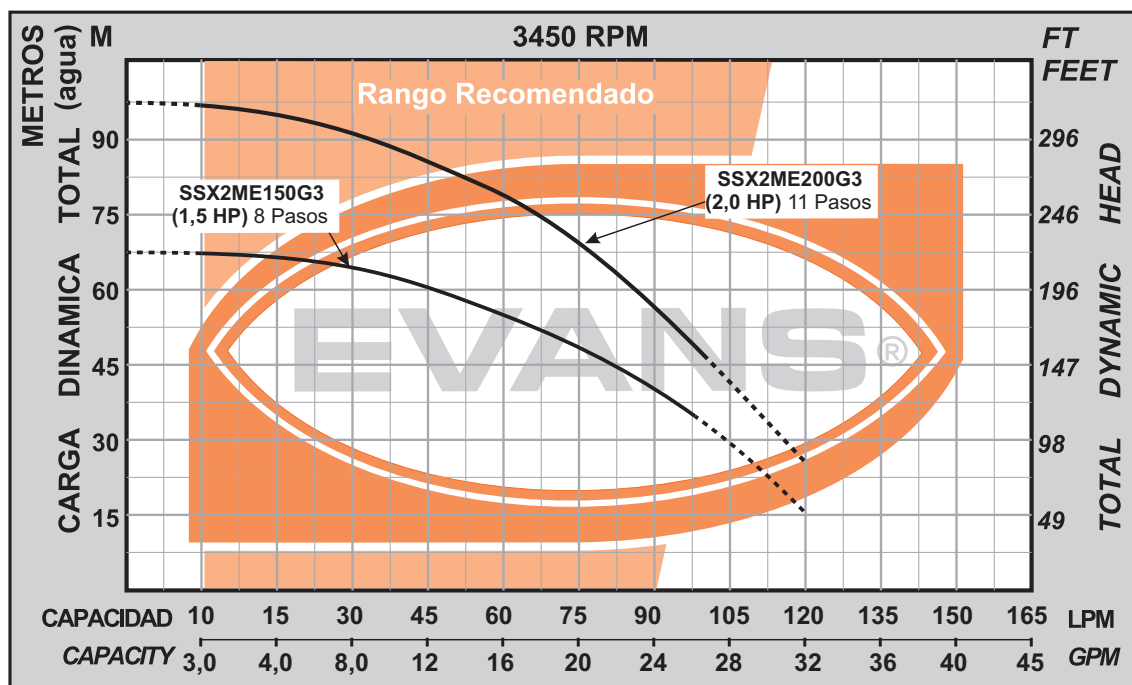

MODELO	PESO	MEDIDA
SSX2ME150G3	10.5 kg (23 lbs)	77x10x16 cm
SSX2ME200G3	11.5 kg (25 lbs)	80x10x16 cm

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

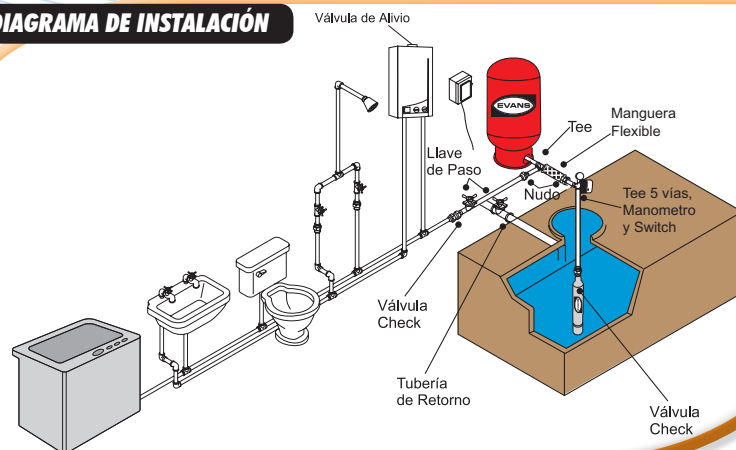

MODELO	ALTURA MAXIMA	FLUJO MAXIMA	POTENCIA	CORRIENTE MAXIMA	VOLTAJE	TIPO DE IMPULSOR	MATERIAL	TEMP. MAX OPERACIÓN
SSX2ME150G3	0.65MPa (67 m)	133 LPM	1,1 kW (1½ Hp)	11.8 A	220 1F V ~ 60 Hz	Cerrado	Cuerpo: Acero Inox.	35° C
SSX2ME200G3	0.94MPa (95 m)	135 LPM	1,5 kW (2 Hp)	15.6 A	220 1F V ~ 60 Hz		Impulsor: Policarbonato Difusor: Policarbonato Sello Mecánico: Carbón/Cerámica/NBR	



Extracción de Agua



Serie SSX2

- **TRABAJO CONTINUO**
- **PARA EXTRACCIÓN DE AGUA EN CISTERNAS, LLENADO DE TINACOS, EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS**
- **IDEAL PARA SISTEMAS DE PRESIÓN CONSTANTE**
- **SISTEMA SILENCIOSO**

EXTRACCIÓN DE AGUA DE POZOS PROFUNDOS, IDEAL PARA USO EN GRANJAS, RIEGO, POZOS, NORIAS Y FÁBRICAS.

PARA USO EN EL HOGAR, EFICIENTES Y SILENCIOSAS. RECOMENDADA PARA USAR CON HIDRONEUMÁTICOS Y SISTEMAS DE PRESION CONSTANTE EVANS®.


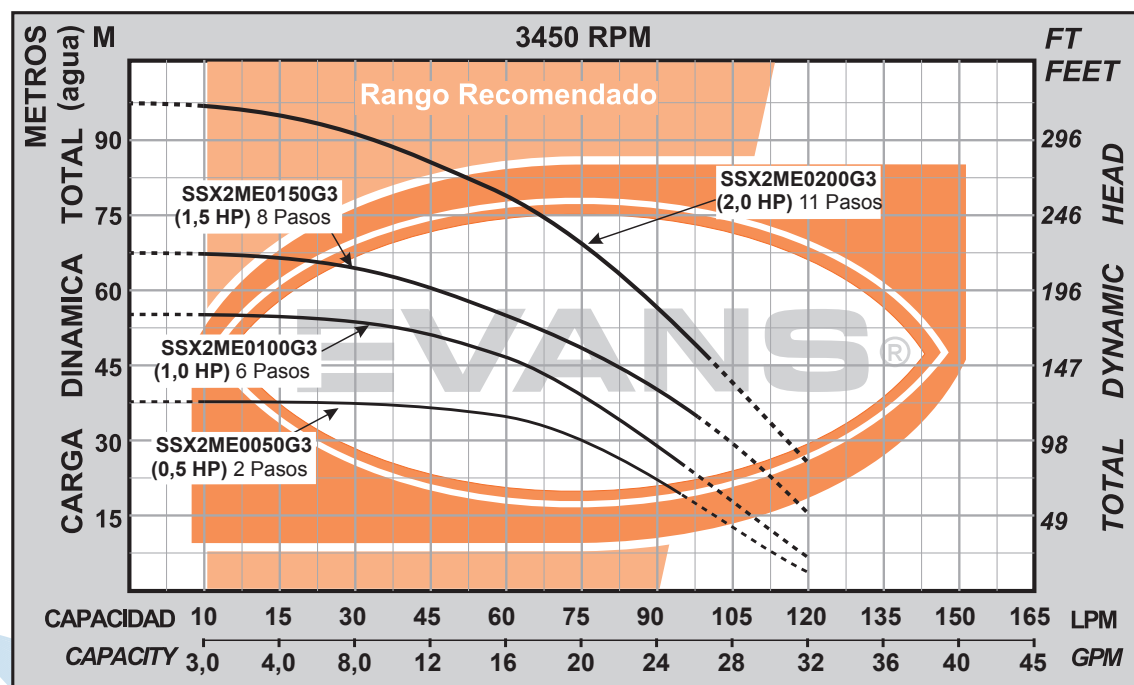


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



MODELO	PESO	MEDIDA
SSX2ME0050G3	9.0 kg (20 lbs)	61x10x16 cm
SSX2ME0100G3	9.5 kg (21 lbs)	65x10x16 cm
SSX2ME0150G3	10.5 kg (23 lbs)	77x10x16 cm
SSX2ME0200G3	11.5 kg (25 lbs)	80x10x16 cm

MODELO	ALTURA MAXIMA	FLUJO MAXIMA	POTENCIA	CORRIENTE MAXIMA	VOLTAJE	TIPO DE IMPULSOR	MATERIAL	TEMP. MAX OPERACIÓN
SSX2ME0050G3	0.39MPa (40 m)	130 LPM	0,37 kW (1/2 Hp)	2.3 A	220 3F V ~60 Hz	Cerrado	Cuerpo: Acero Inox. Impulsor: Policarbonato Difusor: Policarbonato Sello Mecánico: Carbón/Cerámica/NBR	35° C
SSX2ME0100G3	0.53MPa (53 m)	132 LPM	0,75 kW (1 Hp)	4.5 A	220 3F V ~60 Hz			
SSX2ME0150G3	0.65MPa (67 m)	133 LPM	1,1 kW (1 1/2 Hp)	6.8 A	220 3F V ~60 Hz			
SSX2ME0200G3	0.94MPa (95 m)	135 LPM	1,5 kW (2 Hp)	9 A	220 3F V ~60 Hz			

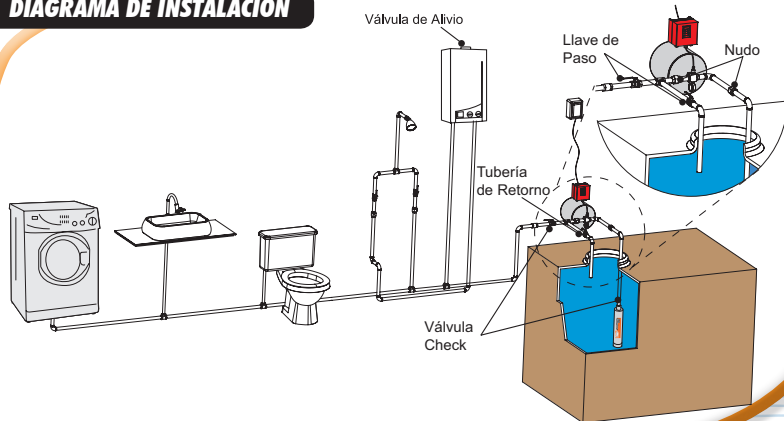

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Presión de Altura



Serie S4

- **BOMBA DE ALTA EFICIENCIA.**
- **SISTEMA SILENCIOSO.**
- **IDEAL PARA EXTRACCIÓN DE AGUA DE POZOS PROFUNDOS (HASTA 70M)**

USO DOMÉSTICO, RIEGO, POZOS PROFUNDOS, CISTERNAS Y TRABAJO CONTINUO.


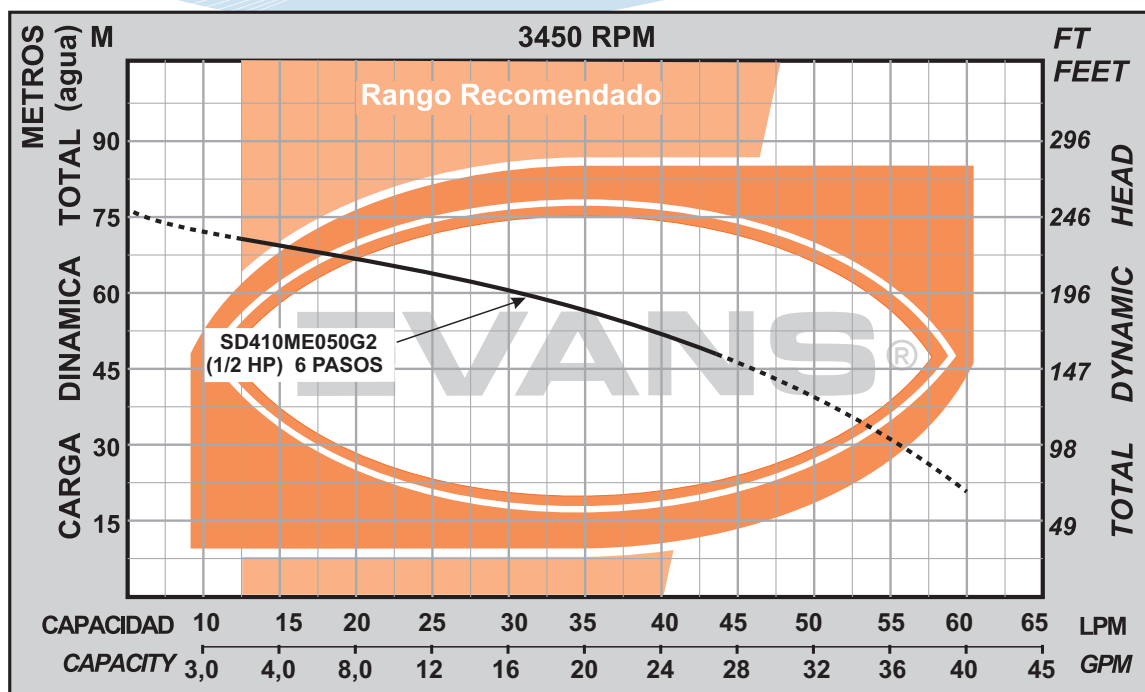


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



MODELO	PESO	MEDIDA
SD410ME050G2	10.0 Kg	75 x 10 x 13 cm

MODELO	Ø DESCARGA	PRESION MAXIMA	POTENCIA	MOTOR	TIPO DE IMPULSOR	VOLTAJE	MATERIAL	TEMP. MAX OPERACIÓN
SD410ME050G2	1 1/4"	72 m	0.5 Hp	Eléctrico 2 Polos R.P.M. 3450	Cerrado	Monofásico 220 V	Cuerpo: Acero Inox. Impulsor: Policarbonato Difusor: Policarbonato Sello Mecánico: Carbón/Cerámica/NBR	40° C

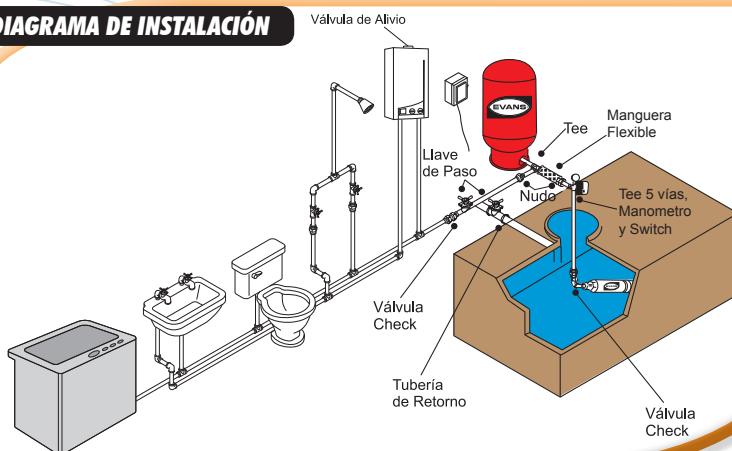

SUMERGIBLES PARA POZO PROFUNDO

CLASE II

Presión de Altura



Serie S4

- **HIGIÉNICO POR SU FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE.**
- **BOMBA DE ALTA EFICIENCIA.**
- **SISTEMA SILENCIOSO.**
- **IDEAL PARA EXTRACCIÓN DE AGUA DE POZOS PROFUNDOS (HASTA 75M)**

USO DOMÉSTICO, RIEGO, POZOS PROFUNDOS, CISTERNAS Y TRABAJO CONTINUO.


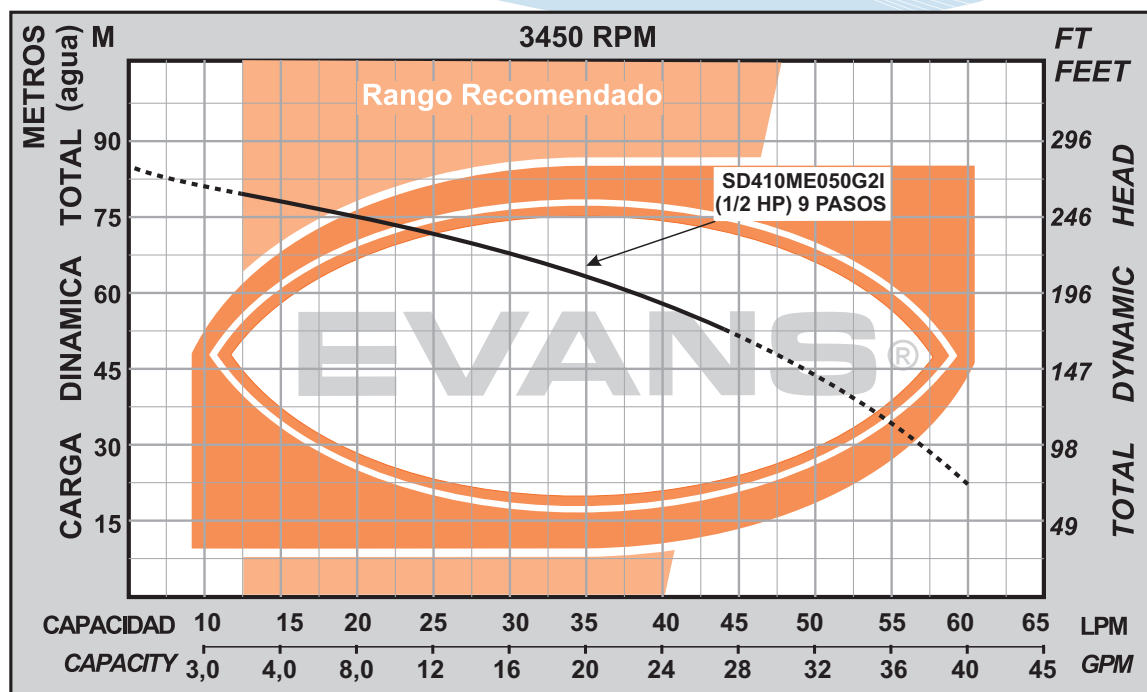


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



MODELO	PESO	MEDIDA
SD410ME050G2I	10.5 Kg	72 x 10 x 13 cm

MODELO	Ø DESCARGA	PRESION MAXIMA	POTENCIA	MOTOR	TIPO DE IMPULSOR	VOLTAJE	MATERIAL	TEMP. MAX OPERACIÓN
SD410ME050G2I	1 1/4"	81 m	0.5 Hp	Eléctrico 2 Polos R.P.M. 3450	Cerrado	Monofásico 220 V	Cuerpo: Acero Inox. Impulsor: Acero Inox. Difusor: Acero Inox. Sello Mecánico: Carbón/Cerámica/NBR	40° C

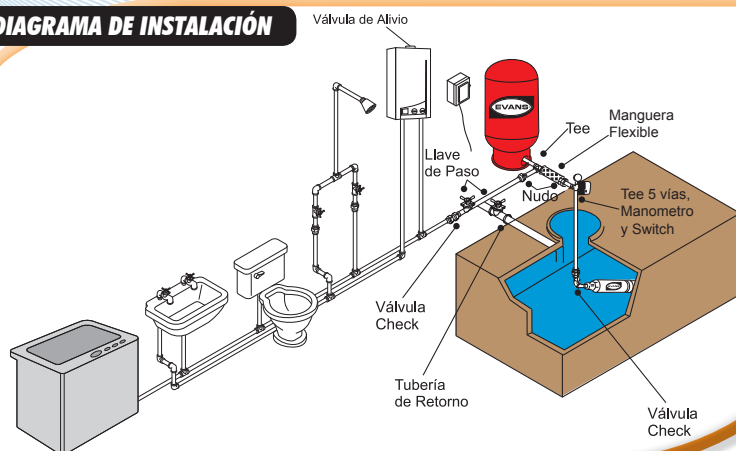

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



Serie SSX6

BOMBA SUMERGIBLE PARA CISTERNA

Ideal para Departamentos

- **TRABAJO CONTINUO.**
- **PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN ALTA PRESIÓN Y FLUJO MEDIO.**
- **RIEGO DE GRANDES ÁREAS.**
- **PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POR ÓSMOSIS INVERSA O ULTRAFILTRACIÓN.**

SISTEMAS DE PRESIÓN CONSTANTE Y EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS PARA EDIFICIOS DE OFICINAS, DEPARTAMENTOS, HOTELES PEQUEÑOS,


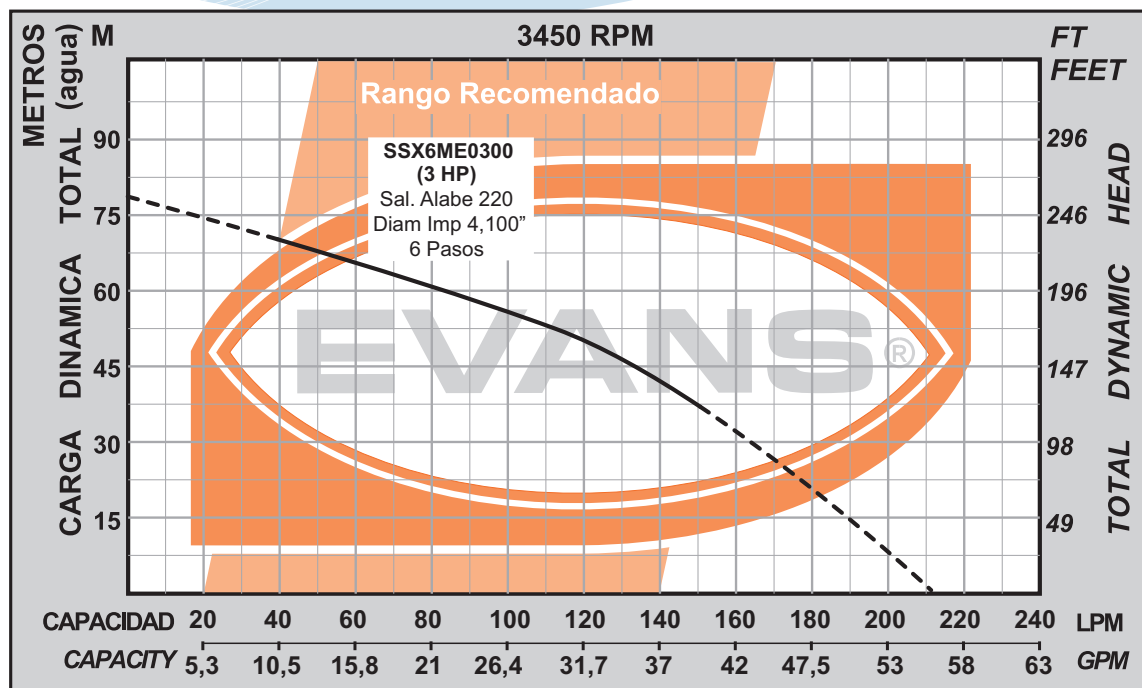


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



MODELO	Ø DESCARGA	PRESION MAXIMA	POTENCIA	MOTOR	TIPO DE IMPULSOR	VOLTAJE	MATERIAL	TEMP. MAX OPERACIÓN
SSX6ME0300	1½"	76 m	3.0 Hp	Eléctrico 2 Polos R.P.M. 3450	Cerrado 6 Pasos	Trifásico 220 V	Cuerpo: Acero Inox. Impulsor: Acero Inox. Difusor: Policarbonato Sello Mecánico: Carbón/Cerámica/NBR	40° C

MODELO	PESO	MEDIDA
SSX6ME0300	28.5 kg (63 lbs)	75 x 22 x 20 cm

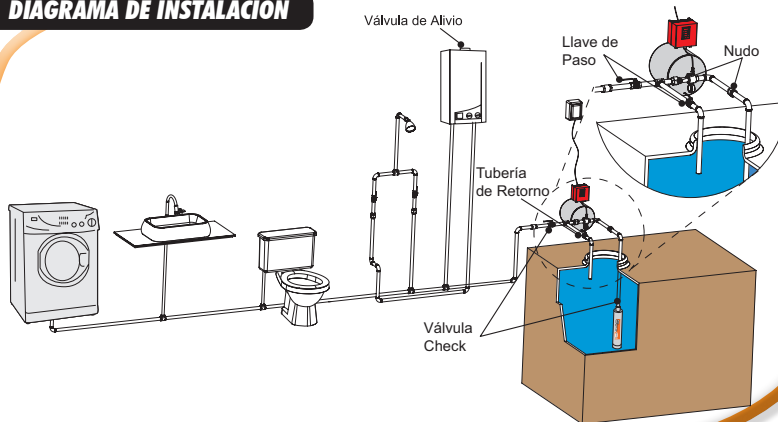

MULTIETAPAS ACERO INOXIDABLE


CLASE 1B

Presión de Altura



Serie SSXH1

RECOMENDADA PARA USO RESIDENCIAL Y PARA EQUIPOS INDUSTRIALES PEQUEÑOS. IDEAL PARA HIDRONEUMÁTICOS; Y PARA MODELOS TRIFASICOS SON IDEALES PARA SISTEMAS DE PRESION CONSTANTE.

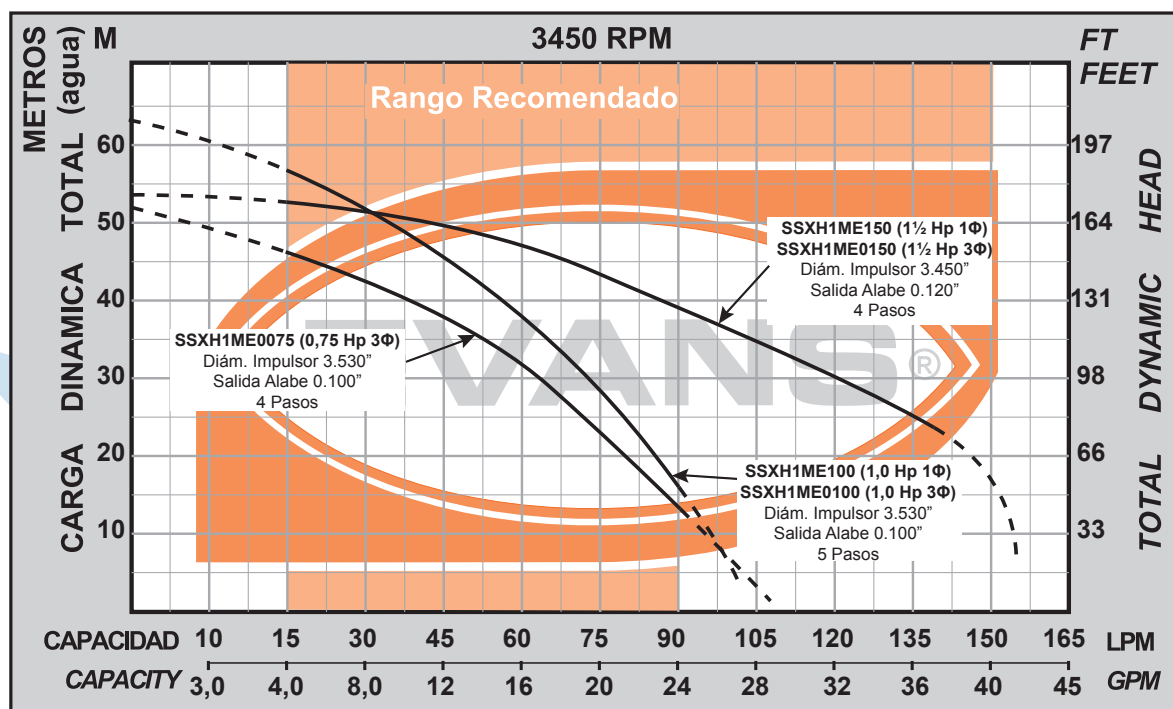

MODELO	Ø SUCCION	Ø DESCARGA	POTENCIA	FLUJO MÁXIMO	VOLTAJE	TIPO DE IMPULSOR	MOTOR	MATERIAL	TEMP. MAXIMA DE OPERACION:
SSXH1ME0075	1"	1"	0,75 Hp (0,55 kW)	100 l/min	220 3F V ~ 60Hz	4 Pasos	Eléctrico 2 polos R.P.M 3450	Cuerpo:Acero Inoxidable	35°C
SSXH1ME100	1"	1"	1,0 HP (0,75 kW)	100 l/min	220 1F V ~ 60Hz	5 Pasos		Impulsor: Acero Inoxidable	
SSXH1ME0100	1"	1"	1,0 HP (0,75 kW)	100 l/min	220 3F V ~ 60Hz	5 Pasos		Difusor: Acero Inoxidable	
SSXH1ME150	1"	1¼"	1,5 HP (1,1 kW)	150 l/min	220 1F V ~ 60Hz	4 Pasos		Sello Mecánico:	
SSXH1ME0150	1"	1¼"	1,5 HP (1,1 kW)	150 l/min	220 3F V ~ 60Hz	4 Pasos		Cerámico/Carbón/A. Inox./Buna	

MODELO	PESO	MEDIDA
SSXH1ME0075	10.5 kg	40.5x16.5x23.5 cm
SSXH1ME100	10.5 Kg	40.5x16.5x23.5 cm
SSXH1ME0100	11.0 Kg	40.5x16.5x23.5 cm
SSXH1ME150	14.5 Kg	40.5x16.5x23.5 cm
SSXH1ME0150	14.5 Kg	40.5x16.5x23.5 cm



DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



Distribuido por:



ventas@evans.com.mx



MATRIZ DE VENTAS GUADALAJARA

Av. Gobernador Curiel No. 1777

Col. Ferrocarril C.P. 44440

Tel. 52 (33) 3668 • 2500

Fax 52 (33) 3668 • 2551

ventas@evans.com.mx

www.evans.com.mx

Exportaciones: 52 (33) 3668 • 2560

Fax Exportaciones: 52 (33) 3668 • 2557

export@evans.com.mx

SERVICIO Y REFACCIONES

Tel. 52 (33) 3668 • 2500, 3668 • 2572

Fax 52 (33) 3668 • 2576

COMPLEJO INDUSTRIAL EVANS POWER EQUIPMENT

Tel. 01(33) 3668 • 2500,

Fax (33) 3668 • 2507

Sucursales Nacionales

MEXICO, D.F.

Tel. 52 (55) 5566 • 4314, 5705 • 6779

Fax 52 (55) 5705 • 1846

MONTERREY, N.L.

Tel. 52 (81) 8351 • 6912, 8351 • 8478

Fax 52 (81) 8331 • 5687

CULIACAN, SIN.

Tel. 52 (667) 146 • 9329, 30, 31, 32

52 (667) 146 • 9329 Ext.19

PUEBLA, PUE.

Tel. 52 (222) 240 • 1798, 240 • 1962

Fax 52 (222) 237 • 8975

MERIDA, YUC.

Tel. 52 (999) 212 • 0955

Fax 52 (999) 212 • 0956

TIJUANA, B.C.

Tel. 52 (664) 647 • 8674

Tel/Fax. 52 (664) 647 • 8669

Sucursales en el Extranjero

COLOMBIA

Carrera 27 No. 18-50

Paloquemao

Tel. PBX 00 (571) 360 • 7051

Fax 00 (571) 237 • 0661

Bogotá, D.C., Colombia

www.evans.com.co

comercial@evans.com.co

