
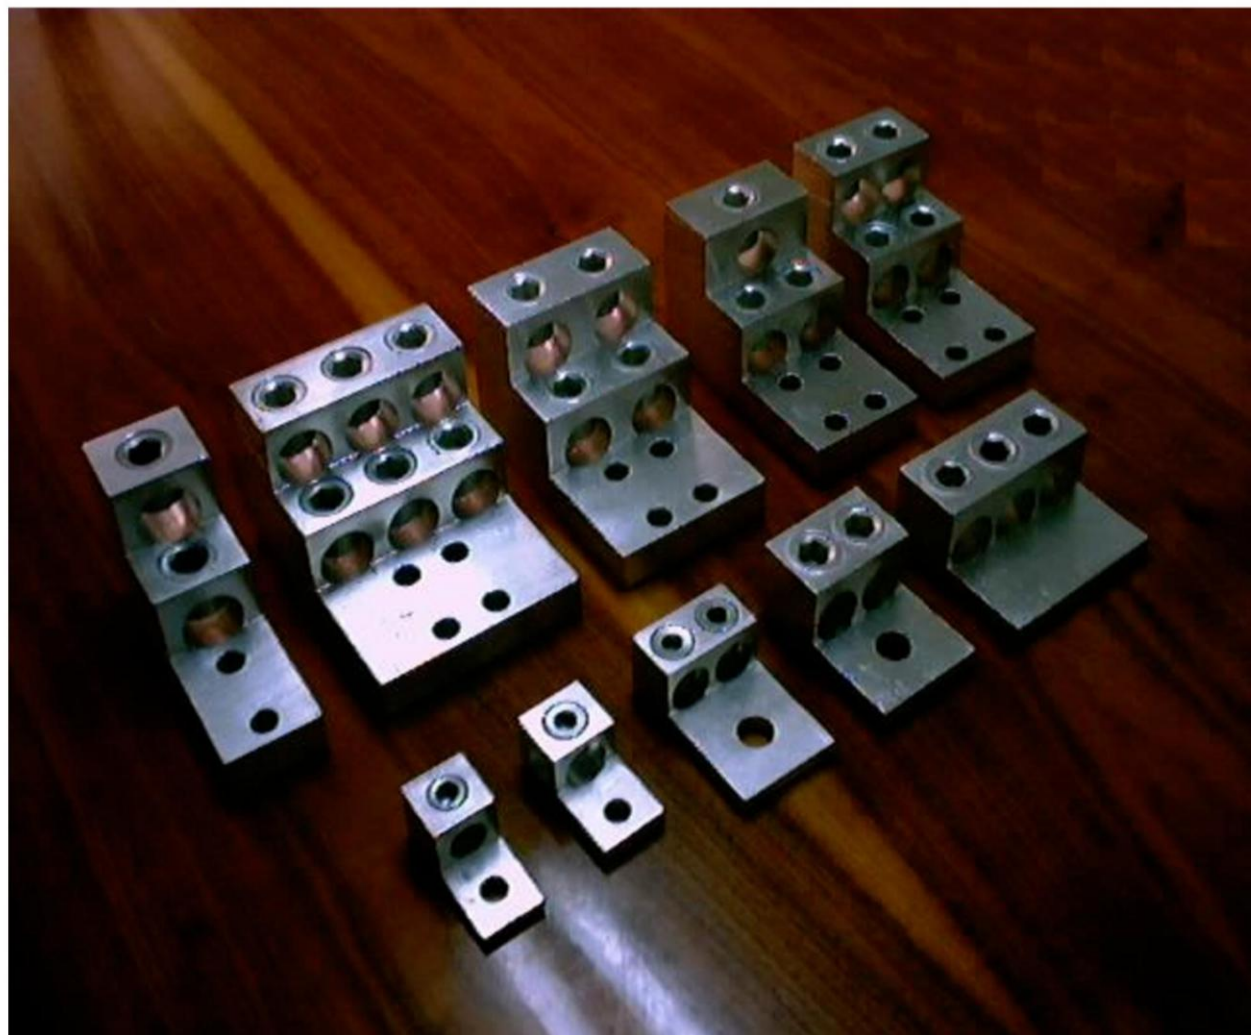


CORELEC

COMERCIALIZADORA DE
REFACCIONES ELECTRICAS



Terminales Eléctricas Mecánicas


 TEM-14-1/0 TEM-14-2/0	 TEM-6-250 TEM-6-350	 TEM-2-600-1C TEM-300-800-1C	 TEM-2-14-1/0 TEM-2-14-2/0	 TEM-2-6-250 TEM-2-6-350
 TEM-2-600-2C TEM-300-800-2C	 TEM-3-14-1/0 TEM-3-14-2/0	 TEM-3-2-250 TEM-3-2-350	 TEM-2-600-3C TEM-300-800-3C	 TEM-A-6-250-2N TEM-A-6-250-2N
 TEM-A-6-250-2N TEM-B-6-350-2N	 TEM-C-6-250-4N TEM-C-6-350-4N	 TEM-2-600-4N-4C TEM-300-800-4N-4C	 TEM-2-250-2 TEM-2-600-2 TEM-2-350-2 TEM-2-750-2	 TEM-3-250-4 TEM-3-600-4 TEM-3-350-4 TEM-3-750-4
 TEM-4-250-4 TEM-4-600-4 TEM-4-350-4 TEM-4-750-4	 TEM-6-600-4	 TEM-14-1/0N TEM-350-N TEM-250-N TEM-500-N	 TEM-2-500-N	 TEM-3-500-N
 TEM-Li-1/0-250 TEM-LTi-1/0-250	 TEM-Li-14-1/0 TEM-LTi-14-1/0	 TEM-BN4 TEM-BN14 TEM-BN6 TEM-BN16 TEM-BN8 TEM-BN18 TEM-BN10 TEM-BN20 TEM-BN12 TEM-BN22 24	 CEM-14-1/0	 TEM-BNB-4-1/0 TEM-BNB-6-1/0 TEM-BNB-8-1/0 TEM-BNB-10-1/0 TEM-BNB-12-1/0 TEM-BNB-14-1/0 16-1/0
 TEM-BNB-4-2/0 TEM-BNB-6-2/0	 TEM-BNB-8-250 TEM-BNB-10-250 TEM-BNB-12-250 TEM-BNB-14-250 TEM-BNB-16-250	 TEM-BNB-8-350 TEM-BNB-10-350 TEM-BNB-12-350 TEM-BNB-14-350 TEMBNB-16-350	 BLOQUE DE DISTRIBUCION	

Terminales eléctricas de Operación Mecánica

Conectores TEM-4-250-4, TEM-4-350-4 TEM-4-600-4 y TEM-4-750-4

Para conductores de aluminio o cobre

- Conector tipo escalera para cuatro conductores.
- Fabricadas con aleación especial de aluminio extruido para un rendimiento eléctrico y mecánico óptimo.
- Con acabado de estañado electrolítico para evitar oxidación y bajar la resistencia al contacto.
- Para uso hasta 600 V y 90° C.

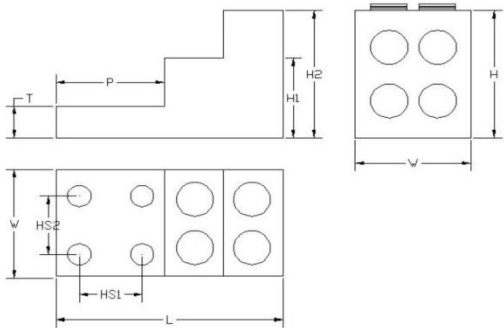


Parte No.	Rango	Sujecion	Dimensiones (mm)							
			P	L	T	W	HS1	HS2	H	H1
TEM-4-250-4	6 awg-250 mcm (4)	12.7	59.4	124.5	19.4	50	35	25.4	77	47.7
TEM-4-350-4	6 awg-350 mcm (4)	12.7	59.4	124.5	19.4	53	35	39	77	47.7
TEM-4-600-4	2 awg-600 mcm (4)	12.7	59.4	124.5	19.4	63	35	25.4	77	47.7
TEM-4-750-4	3/0 awg-750 mcm (4)	12.7	59.4	124.5	19.4	78	35	39	77	47.7

Conectores TEM-3-250-4, TEM-3-350-4 TEM-3-600-4 y TEM-3-750-4

Para conductores de aluminio o cobre

- Conector tipo escalera para tres conductores.
- Fabricadas con aleación especial de aluminio extruido para un rendimiento eléctrico y mecánico óptimo.
- Con acabado de estañado electrolítico para evitar oxidación y bajar la resistencia al contacto.
- Para uso hasta 600 V y 90° C.

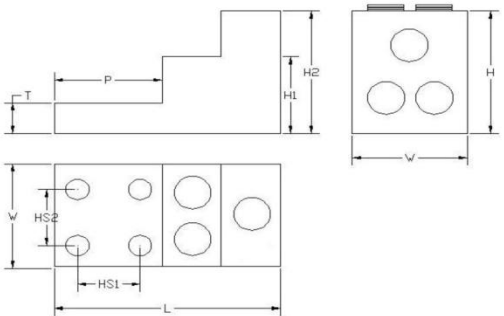


Parte No.	Rango	Sujecion	Dimensiones (mm)							
			P	L	T	W	HS1	HS2	H	H1
TEM-3-250-4	6 awg-250 mcm (3)	12.7	59.4	124.4	19.4	50	35	25.4	77	47.7
TEM-3-350-4	6 awg-350 mcm (3)	12.7	59.4	124.4	19.4	53	35	39	77	47.7
TEM-3-600-4	2 awg-600 mcm (3)	12.7	59.4	124.4	19.4	63	35	25.4	77	47.7
TEM-3-750-4	3/0 awg-750 mcm (3)	12.7	59.4	124.4	19.4	78	35	39	77	47.7

**Conectores TEM-2-250-2, TEM-2-350-2
TEM-2-600-2 y TEM-2-750-2**

Para conductores de aluminio o cobre

- Conector tipo escalera para dos conductores.
- Fabricadas con aleación especial de aluminio extruido para un rendimiento eléctrico y mecánico óptimo.
- Con acabado de estañado electrolítico para evitar oxidación y bajar la resistencia al contacto.
- Para uso hasta 600 V y 90° C.


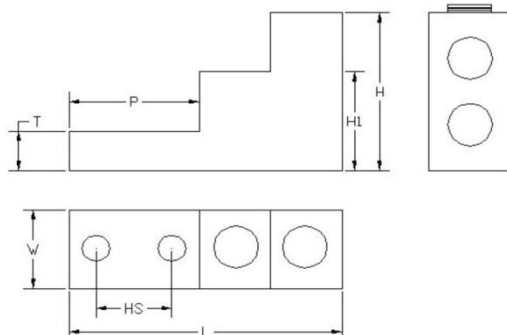


Parte No.	Rango	Sujecion	Dimensiones (mm)						
			P	L	T	W	HS	H1	H
TEM-2-250-2	6 awg- 250 mcm (2)	12.7	59.4	124.4	19.4	25	35	47.7	77
TEM-2-350-2	6 awg- 350 mcm (2)	12.7	59.4	124.4	19.4	25	35	47.7	77
TEM-2-600-2	2 awg-600 mcm (2)	12.7	59.4	124.4	19.4	40	35	47.7	77
TEM-2-750-2	3/0 awg-750 mcm (2)	12.7	59.4	124.4	19.4	42	35	47.7	77

Conector TEM-6-600-4

Para conductores de aluminio o cobre

- Conector tipo escalera para seis conductores.
- Fabricadas con aleación especial de aluminio extruido para un rendimiento eléctrico y mecánico óptimo.
- Con acabado de estañado electrolítico para evitar oxidación y bajar la resistencia al contacto.
- Para uso hasta 600 V y 90° C.

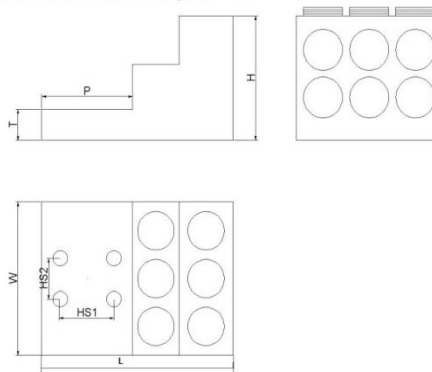



Parte No.	Rango	Sujecion	Dimensiones (mm)						
			P	L	T	W	HS1	HS2	H1
TEM-6-600-4	2 awg-600 mcm (3)	12.7	59.4	124.4	19	95	35	25.4	77

Conectores TEM-14-1/0,TEM-14-2/0, TEM-6-250, TEM-6-350, TEM-2-600-1c TEM-300-800-1c

Para conductores de aluminio o cobre

- Conector para un conductor.
 - Fabricadas con aleación especial de aluminio extruido para un rendimiento eléctrico y mecánico óptimo.
- Con acabado de estañado electrolítico para evitar oxidación y bajar la resistencia al contacto.
 - Para uso hasta 600 V y 90° C.

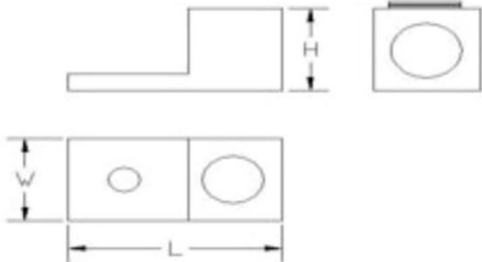



Parte No.	Rango	Dimensiones (mm)			
		Sujecion	L	W	H
TEM-14-1/0	14 awg - 1/0 awg	6.35	37	16	19
TEM-14-2/0	14 awg - 2/0 awg	6.35	37	16	19
TEM-6-250	6 awg - 250 mcm	7.9	50	25.4	28.5
TEM-6-350	6 awg - 350 mcm	9.5	57	28.5	28.5
TEM-2-600-1C	2 awg - 600 mcm	9.5	80.95	38.1	39.6
TEM-300-800-2C	300 mcm - 800 mcm	12.7	85	44.44	49

Conectores TEM-14-1/0, TEM-14-2/0 TEM-2-6-250, TEM-2-6-350, TEM-2-600-2c y TEM-300-800-2c

Para conductores de aluminio o cobre

- Conector para dos conductores.
 - Fabricadas con aleación especial de aluminio extruido para un rendimiento eléctrico y mecánico óptimo.
- Con acabado de estañado electrolítico para evitar oxidación y bajar la resistencia al contacto.
 - Para uso hasta 600 V y 90° C.

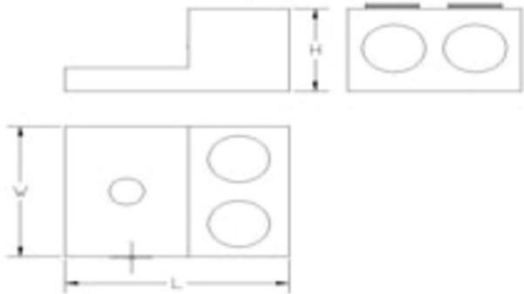



Parte No.	Rango	Dimensiones (mm)			
		Sujecion	L	W	H
TEM-14-1/0	14 awg - 1/0 awg	6.35	37	16	19
TEM-14-2/0	14 awg - 2/0 awg	6.35	37	16	19
TEM-6-250	6 awg - 250 mcm	7.9	50	25.4	28.5
TEM-6-350	6 awg - 350 mcm	9.5	57	28.5	28.5
TEM-2-600-1C	2 awg - 600 mcm	9.5	80.95	38.1	39.6
TEM-300-800-2C	300 mcm - 800 mcm	12.7	85	44.44	49

Conectores TE
M-3-14-1/0, TEM-3-14-2/0TEM-3-6-250, TEM-3-6-350,
TEM-2-600-3c y TEM-300-800-3c

Para conductores de aluminio o cobre

- Conector para tres conductores.
- Fabricadas con aleación especial de aluminio extruido para un rendimiento eléctrico y mecánico óptimo.
- Con acabado de estañado electrolítico para evitar oxidación y bajar la resistencia al contacto.
- Para uso hasta 600 V y 90° C.

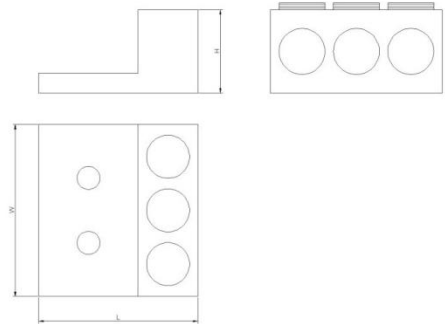



Parte No.	Rango	Dimensiones (mm)			
		Sujecion	L	W	H
TEM-14-1/0	14 awg - 1/0 awg	6.35	37	16	19
TEM-14-2/0	14 awg - 2/0 awg	6.35	37	16	19
TEM-6-250	6 awg - 250 mcm	7.9	50	25.4	28.5
TEM-6-350	6 awg - 350 mcm	9.5	57	28.5	28.5
TEM-2-600-1C	2 awg - 600 mcm	9.5	80.95	38.1	39.6
TEM-300-800-2C	300 mcm - 800 mcm	12.7	85	44.44	49

Conectores TEM-A-6-250-2N, TEM-A-6-350-2N
TEM-A-600-2N y TEM-A-300-800-2N

Para conductores de aluminio o cobre

- Conector para un conductor.
- Fabricadas con aleación especial de aluminio extruido para un rendimiento eléctrico y mecánico óptimo.
- Con acabado de estañado electrolítico para evitar oxidación y bajar la resistencia al contacto.
- Para uso hasta 600 V y 90° C.

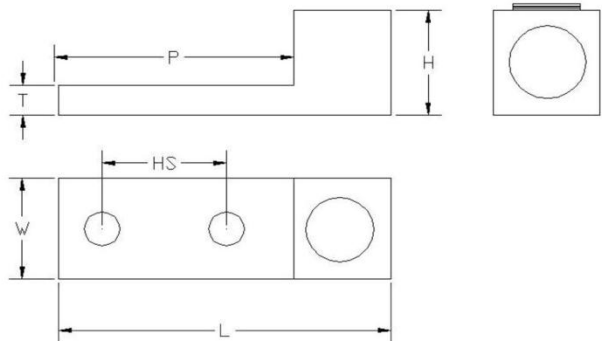


Parte No.	Rango	Sujecion	Dimensiones (mm)					
			P	L	T	W	H	HS
*TEM-A-6-250-2N	6 awg-250 mcm	12.5	83	117	12	29	35	44.45
*TEM-A-6-350-2N	6 awg-350 mcm	12.5	83	117	12	29	35	44.45
*TEM-A-2-600-2N	2 awg- 600 mcm	12.5	83	117	12	38	42	44.45
*TEM-A-300-800-2N	300- 800 mcm	12.5	83	117	12	44	42	44.45


**Conectores TEM-B-6-250-2N, TEM-B-6-350-2N
TEM-B-600-2N y TEM-B-300-800-2N**

Para conductores de aluminio o cobre

- Conector para dos conductores.
- Fabricadas con aleación especial de aluminio extruido para un rendimiento eléctrico y mecánico óptimo.



- Con acabado de estañado electrolítico para evitar oxidación y bajar la resistencia al contacto.

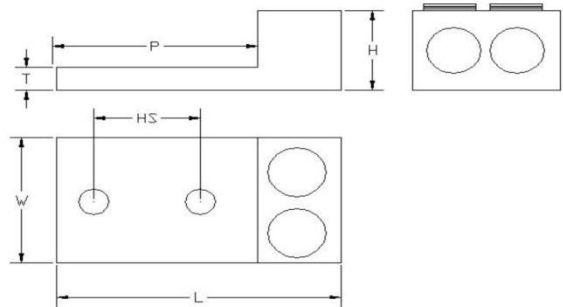


Parte No.	Rango	Sujecion	Dimensiones (mm)					
			P	L	T	W	H	HS
*TEM-B-6-250-4N	6 awg-250 mcm	12.5	84	117	12	51	42	44.45
*TEM-B-6-350-4N	6 awg- 350 mcm	12.5	84	117	12	51	42	44.45
*TEM-B-2-600-4N	2 awg- 600 mcm	12.5	84	117	12	61	42	44.45
*TEM-B-3-600-800-4N	300- 800 mcm	12.5	84	117	12	81	42	44.45

Espacio entre sujeciones NEMA

**Conectores TEM-C-6-250-4N, TEM-C-6-350-4N
TEM-C-600-4N y TEM-C-300-800-4N**


Para conductores de aluminio o cobre

- Conector para tres conductores.
- Fabricadas con aleación especial de aluminio extruido para un rendimiento eléctrico y mecánico óptimo.



- Con acabado de estañado electrolítico para evitar oxidación y bajar la resistencia al contacto.

- Para uso hasta 600 V y 90° C.

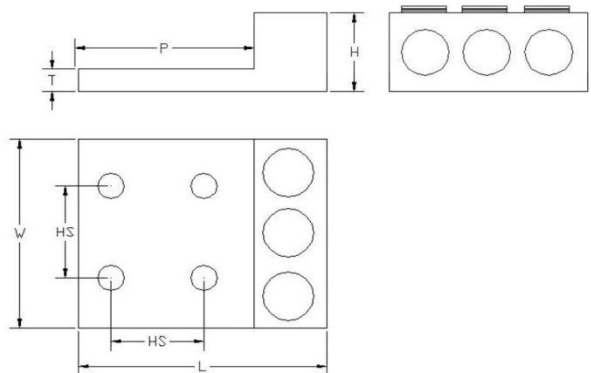



- Espacio entre sujeciones NEMA

Parte No.	Rango	Sujecion	Dimensiones (mm)					
			P	L	T	W	H	HS
*TEM-C-2-250-4N	2 awg-250 mcm	12.5	78	106	12	71	30	44.45
*TEM-C-2-350-4N	2 awg- 350 mcm	12.5	78	106	12	76	35	44.45
*TEM-C-2-600-4N	2 awg- 600 mcm	12.5	84	120	12	95	42	44.45
*TEM-C-3-600-800-4N	300- 800 mcm	12.5	84	120	12	107	42	44.45

Conectores TEM-2-600-4N-4C y TEM-300-800-4N-4C

Para conductores de aluminio o cobre

- Conector para tres conductores.
- Fabricadas con aleación especial de aluminio extruido para un rendimiento eléctrico y mecánico óptimo.
- Con acabado de estañado electrolítico para evitar oxidación y bajar la resistencia al contacto.
- Para uso hasta 600 V y 90° C.

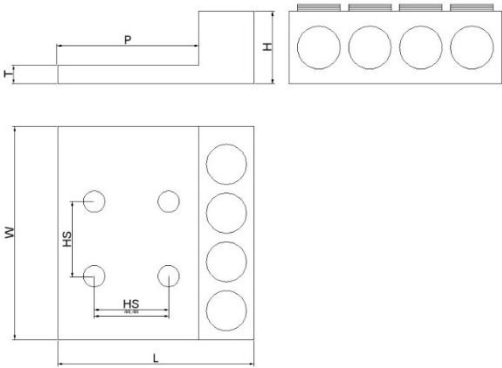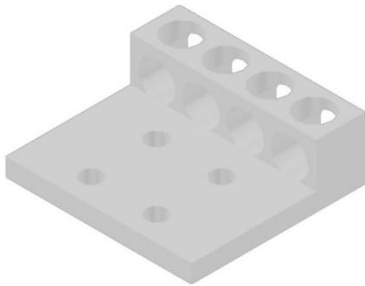


Parte No.	Rango	Sujeción	P	L	T	W	HS	H
TEM-D-2-600-4N	2awg - 600 mcm	12.7	84	117	12	127	44.44	42
TEM-D-300-800-4N	300 mcm - 800 mcm	12.7	84	117	12	152	44.44	42

Conectores **TEM-BN-X**

Para conductores de aluminio o cobre

- Conector para cuatro a 24 conductores.
- Fabricadas con aleación especial de aluminio extruido para un rendimiento eléctrico y mecánico óptimo.
- Con acabado de estañado electrolítico para evitar oxidación y bajar la resistencia al contacto.
- Para uso hasta 600 V y 90° C.

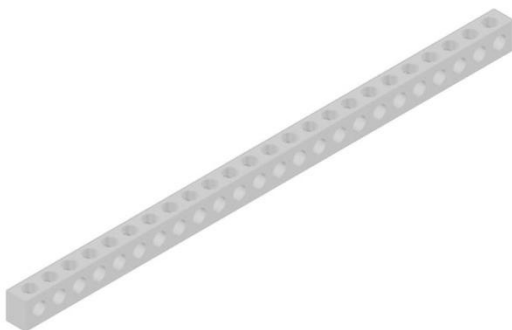


Parte No.	Rango	No. Cond.	Dimensiones (mm)		
			Altura	Longitud	Ancho
TEM-BN-4	14 awg- 6 awg	4	12.7	40	9.5
TEM-BN-6	14 awg- 6 awg	6	12.7	60	9.5
TEM-BN-8	14 awg- 6 awg	8	12.7	80	9.5
TEM-BN-10	14 awg- 6 awg	10	12.7	100	9.5
TEM-BN-12	14 awg- 6 awg	12	12.7	120.5	9.5
TEM-BN-14	14 awg- 6 awg	14	12.7	140.5	9.5
TEM-BN-16	14 awg- 6 awg	16	12.7	170	9.5
TEM-BN-18	14 awg- 6 awg	18	12.7	181	9.5
TEM-BN-20	14 awg- 6 awg	20	12.7	201	9.5
TEM-BN-22	14 awg- 6 awg	22	12.7	222	9.5
TEM-BN-24	14 awg- 6 awg	24	12.7	241	9.5

Conectores TEM-LI-1/0-250 y TEM-LTI-1/0-250

Para conductores de aluminio o cobre

- Conector para un conductor.
- Fabricadas con aleación especial de aluminio extruido para un rendimiento eléctrico y mecánico óptimo.
- Con acabado de estañado electrolítico para evitar oxidación y bajar la resistencia al contacto.
- Para uso hasta 600 V y 90° C.

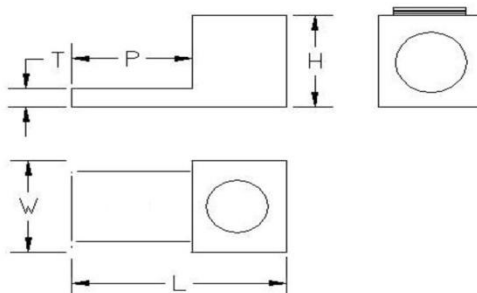


Parte No.	Rango	Sujecion	Dimensiones (mm)				
			P	L	T	W	H
TEM-LI-1/0-250	1/0 awg-250 mcm	4.75	31	58	7.95	25	25
*TEM-LTI-1/0-250	1/0 awg- 250 mcm	4.75	31	58	7.95	25	25

* El conector TEM-LTI-1/0-250 tiene los barrenos de sujeción horizontales

Conectores TEM-LI-14-1/0 y TEM-LTI-14-1/0

Para conductores de aluminio o cobre

- Conector para un conductor.
- Fabricadas con aleación especial de aluminio extruido para un rendimiento eléctrico y mecánico óptimo.
- Con acabado de estañado electrolítico para evitar oxidación y bajar la resistencia al contacto.
- Para uso hasta 600 V y 90° C.

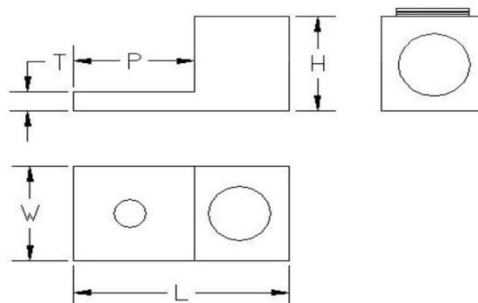


Parte No.	Rango	Sujecion	Dimensiones (mm)				
			P	L	T	W	H
TEM-LI-14-1/0	14 awg – 1/0 awg	4.75	28	47	4.75	13	23
*TEM-LTI-14-1/0	14 awg – 1/0 awg	4.75	28	47	4.75	13	23

* El conector TEM-LTI-14-1/0 tiene los barrenos de sujeción horizontales

**Conectores TEM-14-1/0, TEM-250-N, TEM-350-N
TEM-500-N**

Para conductores de aluminio o cobre

- Conector para un conductor.
- Fabricadas con aleación especial de aluminio extruido para un rendimiento eléctrico y mecánico óptimo.
- Con acabado de estañado electrolítico para evitar oxidación y bajar la resistencia al contacto.
- Para uso hasta 600 V y 90° C.

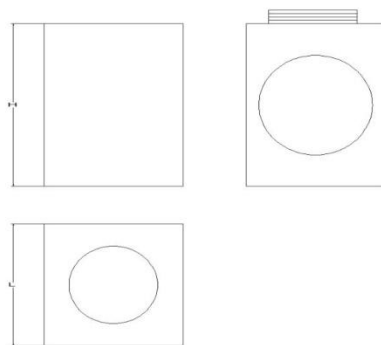


Parte No.	Rango	Dimensiones (mm)	
		H	W
TEM-14-1/0-N	14-1/0 AWG	20	16
TEM-2/0-N	14-2/0 AWG	21	17
TEM-250-N	6 AWG -250 MCM	31	20
TEM-350-N	3 AWG - 350 MCM	38	22
TEM-500-N	2 AWG - 500 MCM	51	25

**Conectores Mecánicos a Tope CEM-14-1/0, CEM-14-2/0
CEM-6-4/0, CEM-6-250, CEM-6-350, CEM-3/0-500, CEM-250-750**

Para conductores de aluminio o cobre

- Conector para empalme.
- Fabricadas con aleación especial de aluminio extruido para un rendimiento eléctrico y mecánico óptimo.
- Con acabado de estañado electrolítico para evitar oxidación y bajar la resistencia al contacto.
- Para uso hasta 600 V y 90° C.

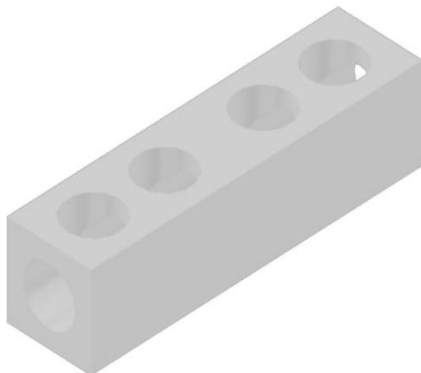


Parte No.	Dimensiones (mm)		
	altura	longitud	ancho
CEM-14-1/0	20	48	15
CEM-14-2/0	21	49	16
CEM-6-4/0	25	59	25
CEM-6-250	25	100	25
CEM-6-350	28	100	25

CEM-3/0-500	40	120	35
CEM-250-750	40	154	35

Barras neutras para calibres 2/0 awg, 250 mcm y 350 mcm
Número de polos variable de acuerdo a los requerimientos del cliente

Para conductores de aluminio o cobre


- Conector para neutros.
- Fabricadas con aleación especial de aluminio extruido para un rendimiento eléctrico y mecánico óptimo.
- Con acabado de estañado electrolítico para evitar oxidación y bajar la resistencia al contacto.
- Para uso hasta 600 V y 90° C.

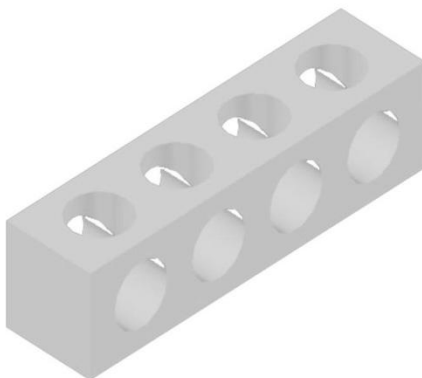

Conectores Mecánicos Especiales de Bloque de Distribución

Para conductores de aluminio o cobre

- Conector para derivación de dos a tres polos. *
- Fabricadas con aleación especial de aluminio extruido para un rendimiento eléctrico y mecánico óptimo.
- Con acabado de estañado electrolítico para evitar oxidación y bajar la resistencia al contacto.
- Para uso hasta 600 V y 90° C.

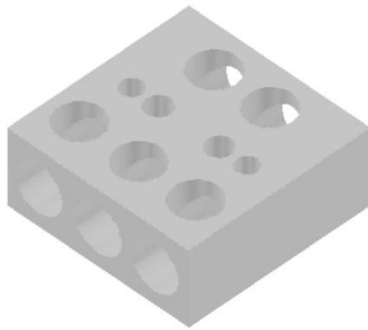


- Se pueden fabricar las derivaciones requeridas por el cliente.
- Las dimensiones varían de acuerdo al numero de polos y derivaciones.

Conector Mecánico TEM-2-500-N

Para conductores de aluminio o cobre

- Conector para dos conductores calibre 500 mcm.
- Fabricadas con aleación especial de aluminio extruido para un rendimiento eléctrico y mecánico óptimo.
- Con acabado de estañado electrolítico para evitar oxidación y bajar la resistencia al contacto.
- Para uso hasta 600 V y 90° C.




Parte No.	Dimensiones (mm)		
	altura	longitud	ancho
TEM-2-500-N	61	44	25

Conector Mecánico TEM-3-500-N

Para conductores de aluminio o cobre

- Conector para tres conductores calibre 500 mcm.
- Fabricadas con aleación especial de aluminio extruido para un rendimiento eléctrico y mecánico óptimo.
- Con acabado de estañado electrolítico para evitar oxidación y bajar la resistencia al contacto.
- Para uso hasta 600 V y 90° C.



Parte No.	Dimensiones (mm)		
	altura	longitud	ancho
TEM-3-500-N	68	50	32