

CENTRO TABLARROQUERO DE CHIHUAHUA



MATRIZ (614) 414 6565
 SUCURSAL NORTE (614) 481 8175
 SUCURSAL HEROICO (614) 438 9557
www.centrotablarroquero.com.mx

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

30
Aniversario

¿QUIÉNES SOMOS?



CENTRO TABLARROQUERO DE CHIHUAHUA

Empresa chihuahuense con 30 años de presencia en el mercado de la construcción ligera.

Nuestra especialidad es la comercialización de los materiales para los sistemas de construcción ligera que se basan en una estructura de acero galvanizado cubierta por paneles de yeso para crear muros y plafones tanto interiores como exteriores.

A su vez contamos con una amplia gama de productos que complementan el sistema de panel de yeso, como lo son los aislantes, plafones reticulares, recubrimientos, impermeabilizantes, herramientas, texturas y puertas.

Ofrecemos a nuestros clientes asesoría técnica, cuantificación y especificación de sus proyectos, apoyándonos en nuestros proveedores.

MISIÓN

Ser una empresa que se distinga por comercializar productos para la construcción ligera en la ciudad de Chihuahua de la mejor calidad ofreciendo a nuestros clientes entregas inmediatas y un excelente servicio.

VISIÓN

Ser el líder en la comercialización de los productos para la construcción ligera en la ciudad de Chihuahua, ofreciendo continuamente nuevos productos de acuerdo a los cambios en los procedimientos de construcción para cumplir siempre las expectativas de nuestros clientes.

Entre las marcas que nos respaldan se encuentran:

- **Panel Rey**, líder a nivel nacional en la fabricación de sus productos y mayor productor de paneles de yeso en Latinoamérica.
- **Armstrong**, líder mundial en diseño y fabricación de innovadores plafones comerciales.
- **Termofoam**, empresa líder en la fabricación de aislamiento térmico.
- **COREV**, especialista en texturas desde hace 35 años.
- **Hyde**, líder mundial en la fabricación de herramientas para la instalación y reparación de panel de yeso.
- **Stabilit**, líder nacional en la fabricación de laminados plásticos.
- **Impac**, empresa líder nacional de impermeabilizantes.
- **Cemix**, empresa mexicana que ofrece productos innovadores que simplifiquen los sistemas tradicionales.
- **Niasa**, líder nacional de adhesivos para la construcción.
- **Owens Corning**, líder mundial en fabricación de aislamientos.

CENTRO TABLARROQUERO es el principal distribuidor de **Panel Rey®** en la ciudad de Chihuahua y cuenta con 3 ubicaciones.

MATRIZ:

Av. Agustín Melgar No. 3704 Col. Nombre de Dios

Tel. (614) 414-6565 matriz@centrotabla.com.mx

SUCURSAL NORTE:

Av. Cristóbal Colón No. 15117 Col. Paseos de Chihuahua

Tel (614) 481-8175 sucursalnorte@centrotabla.com.mx

SUCURSAL HEROICO:

Av. Heroico Colegio Militar 6501 FR-B Col. Nombre de Dios

Tel. (614) 438-9557 sucursalheroico@centrotabla.com.mx

PANEL REY®
Paneles de Yeso

Armstrong®
PLAFONES ACUSTICOS

READY MIX
Estándar PLUS

PANEL REY®
GLASS REY

Perma
BASE® Panel de Cemento

Perfi
Rey Perfiles Galvanizados



CF **TERMOFOAM®**
Aislamiento térmico de alta eficiencia

cemix

Niasa®
Entre tú y tu obra

COREV **IMPAC**

DUPONT
Tyvek®

Stabilit® **Glasliner®**

TRUPER

STANLEY

DEWALT®

HYDE®

ÍNDICE

▶ PERFILES METÁLICOS	1 - 2
▶ COMPLEMENTOS	2
▶ PERFILES DE PVC	3
▶ GLASLINER	4
▶ PANELES PARA INTERIOR	5 - 6
▶ PANELES PARA EXTERIOR	6
▶ AISLAMIENTOS TERMOACÚSTICOS	7 - 8
▶ PUERTAS, CERRADURAS Y ACCESORIOS	8
▶ CINTAS Y MALLAS DE REFUERZO	9
▶ COMPUESTOS Y RECUBRIMIENTOS	10 - 11
▶ SISTEMAS DE FIJACIÓN	12
▶ HERRAMIENTAS Y EQUIPO	13
▶ PLAFONES	14 - 15
▶ SISTEMAS DE SUSPENSIÓN	15
▶ ADHESIVOS, PEGAMENTOS Y SELLADORES	16
▶ IMPERMEABILIZANTES	17
▶ ACCESORIOS	17
▶ TEXTURAS PARA INTERIOR	18 - 19
▶ TEXTURAS PARA EXTERIOR DE COREV	20
▶ ACABADOS ESPECIALES DE COREV	21
▶ PINTURAS, RESANADORES Y SELLADORES DE COREV	21



POSTE METÁLICO




Anchos: 1 5/8", 2 1/2", 3 5/8" y 6"

Largo: 3.05 m

Calibre: 26 y 20

Usos: en posición vertical para formar la estructura ligera junto con el Canal de Amarre. Cuenta con tres perforaciones para las instalaciones eléctricas.

CANAL DE AMARRE

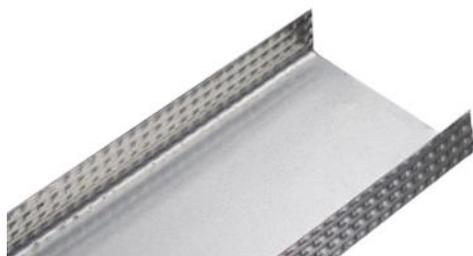

Anchos: 1 5/8", 2 1/2", 3 5/8" y 6"

Largo: 3.05 m

Calibre: 26 y 22

Usos: en posición horizontal fijándose al piso y al techo para formar la estructura ligera para un muro divisorio combinado con Poste Metálico.



ESQUINERO METÁLICO



Ancho: 1 1/4"

Largo: 2.44 y 3.05 m

Calibre: 26

Usos: para proteger las esquinas de muros de panel de yeso y todas las aristas que estén expuestas a ser dañadas alrededor de puertas, ventanas y nichos.



REBORDE "J"



Anchos: 1/2" y 5/8"

Largo: 3.05 m

Calibre: 26

Usos: para proteger del agua los bordes del panel de yeso, se coloca de manera horizontal en la parte baja del muro, separado del suelo al menos 5 mm.



REBORDE "L"



Anchos: 1/2" y 5/8"

Largo: 3.05 m

Calibre: 26

Usos: para proteger los bordes del panel de yeso, sin embargo deja la superficie frontal aparente.



ÁNGULO DE AMARRE



Ancho: 1"

Largo: 3.05 m

Calibre: 26 y 20

Usos: en el perímetro de los muros donde se construirá un plafón corrido.



CANAL LISTÓN



Ancho: 2 1/2"

Largo: 3.05 y 3.96 m

Calibre: 26 y 20

Usos: para formar la estructura del plafón corrido o cajillos, se fija bajo la canaleta de carga para que el Panel de Yeso se fije mediante tornillos.



CANALETA DE CARGA



Ancho: 1 1/2"

Largo: 3.05 y 6.10 m

Calibre: 20

Usos: construcción de plafones corridos, concentra la carga del peso de los materiales en el colgante y evita el pandeo.



COMPLEMENTOS

TYVEK STUCCOWRAP



Ancho: 1.5 m

Largo: 61 m

Usos: en muros exteriores expuestos a la humedad, ya que resiste la filtración de aire y de agua y no deja pasar el vapor de humedad por lo que protege los perfiles contra la corrosión y la oxidación y ayuda a conservar el valor R del muro.




TYVEK TAPE




Ancho: 5 cm

Largo: 50 m

Usos: sellar los traslapes de la instalación del Tyvek Stuccowrap y reparar agujeros.

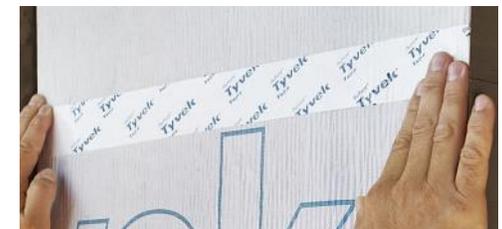

ENTRECALLE

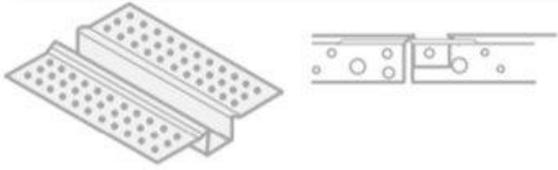

Anchos: 1"


Largo: 3.05 m

Profundidad: 1/2"

Usos: para el sistema EIFS



CONTROL DE JUNTAS

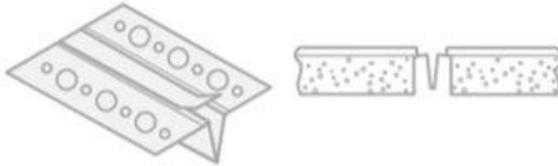

Anchos: 1/2"

Largo: 3.05 m

Usos: para controlar el movimiento de muros y plafones.



REBORDE J




Anchos: 1/2" Y 5/8"

Largo: 3.05 m

Usos: protección de arranque de muros exteriores y/o alrededor de puertas y ventanas.



ESQUINERO RECTO 90°

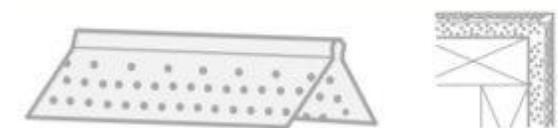


Anchos: 1"

Largo: 3.05 m

Usos: esquinas rectas en exterior evitando corrosión y protegiendo de impactos.



ESQUINERO REDONDO

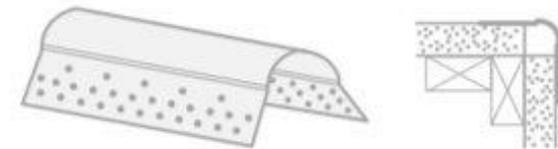


Anchos: 1"

Largo: 2.44 m

Usos: para dar acabados perfectamente boleados a las esquinas



ESQUINERO PARA ARCOS

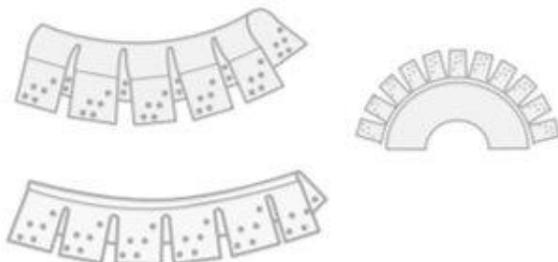

Anchos: 1"

Largo: 2.44 m

Usos: para arcos perfectos, ya sea rectos o boleados.



LINER PANEL



	Muro	Plafón
Ancho	1.22 m	0.61 m
Largo	2.44 m	0.61 m y 1.22 m
Espesor	1.5 mm, 2.3 mm y 3 mm	2.3 mm y 3 mm
Acabado	Liso y Embozado	
Color	Blanco	

Usos: lugares donde se requiera higiene, durabilidad y poco mantenimiento como plantas químicas, procesadoras de alimentos, supermercados, cocinas, restaurantes, oficinas, cuartos fríos, congeladores, hospitales, laboratorios, consultorios, farmacias, baños, lavanderías, escuelas, museos, etc.

ACCESORIOS



Esquinero exterior



Esquinero interior



Ángulo exterior



Ángulo interior



Barra de división



Remate top



Taquetes de nylon



Adhesivo Stabilit



PANEL DE YESO LIGHT REY



Espesor: 1/2"

Medida: 1.22 m x 2.44 m

Usos: muros divisorios, plafones y cajillos en construcciones residenciales y comerciales.

Peso: 19 kg



PANEL DE YESO REGULAR



Espesor: 3/8" o 5/8"

Medida: 1.22 m x 2.44 m

Usos: muros que busquen reducir el paso del ruido y la temperatura.

Peso: 17.40 kg (3/8") y 32.5 kg (5/8")

Espesor: 1/2"

Medida: 1.22 m x 3.05 m

Usos: muros donde se utilice el panel de manera vertical para tener menos juntas.

Peso: 27 kg

PANEL DE YESO FIRE REY X



Espesor: 1/2" o 5/8"

Medida: 1.22 m x 2.44 m

Usos: muros, plafones y cajillos en baños, regaderas, tocadores, cocinas, lavanderías, o detrás de losetas.

Peso: 23.1 kg (1/2") y 33 kg (5/8")



PANEL DE YESO GUARD REY



Espesor: 1/2"

Medida: 1.22 m x 2.44 m

Usos: muros, plafones y cajillos en baños, regaderas, tocadores, cocinas, lavanderías, o detrás de losetas.

Peso: 23.7 kg



PANEL DE YESO GUARD REY X



Espesor: 5/8"

Medida: 1.22 m x 2.44 m

Usos: muros, plafones y cajillos en baños, regaderas, tocadores, cocinas o lavanderías que busquen reducir el paso del ruido y la temperatura y a su vez resista el fuego.

Peso: 32.8 kg



PANEL DE YESO FLEX REY



Esesor: 1/4"

Medida: 1.22 m x 2.44 m


Usos: muros, plafones y cajillos curvos o para formar arcos.

Peso: 13.2 kg



PANELES EXTERIORES

PANEL DE YESO EXTERIOR REY

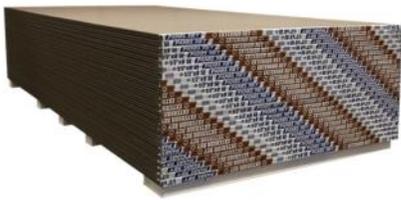

Esesor: 1/2"

Medida: 1.22 m x 2.44 m

Usos: muros exteriores recubiertos de madera, metal, fachaletas de ladrillo o estuco.

Peso: 13.2 kg



PANEL DE YESO GLASS REY



Esesor: 1/2"

Medida: 1.22 m x 2.44 m

Usos: muros y plafones exteriores, ideal para adherir poliestireno expandido o extruido.

Peso:



PANEL DE CEMENTO PERMABASE



Esesor: 1/2"

Medida: 1.22 m x 2.44 m

Usos: muros y plafones exteriores, ideal para adherir poliestireno expandido o extruido.

Peso: 43 kg



TRIPLAY ASTILLA



Esesor: 1/2" y 3/4"

Medida: 1.22 m x 2.44 m

Usos: techumbres inclinadas para recibir la teja asfáltica y en muros y sistemas de sub-pisos de dos capas en proyectos de construcción.



FIBRA DE VIDRIO AISLHOGAR



Espesores: 2 1/2", 3 1/2" y 6 1/4"

Ancho: 0.61 m y 0.41 m

Largo: 15.24 m

Opción: Barrera de Vapor de Papel Kraft

Usos: en el interior de muros y sobre falsos plafones, como absorbente de sonido y aislamiento térmico.



FIBRA DE VIDRIO CON VINIL MBI (Metal Building Insulation)



Medidas:

2" x 1.83 m x 15.24 m

2" x 1.83 m x 30.48 m

3" x 1.83 m x 15.24 m

3" x 1.83 m x 30.48 m

Usos: techos y muros de naves industriales.



PANEL ACÚSTICO SOUNDREY®

Espesor: 1/2" **Medida:** 1.20 m x 2.40 m



Características: Perforaciones agrupadas por bloques de 48 x 48 cm, dejando sin perforar los bordes de la placa y calles intermedias, y en el dorso lleva incorporado un velo acústico.

Usos: muros y plafones que busquen reducir la reverberación de una sala, mejorar la claridad del sonido y limitar la amplificación del sonido.



ACFOAM : PLACA POLISOCIANURATO




Espesores: 1", 1 1/2" y 2"

Ancho: 1.22 m

Largo: 2.44 m

Usos: en techos, se puede aplicar asfalto y BUR calientes o membranas y asfaltos modificados aplicados en frío.

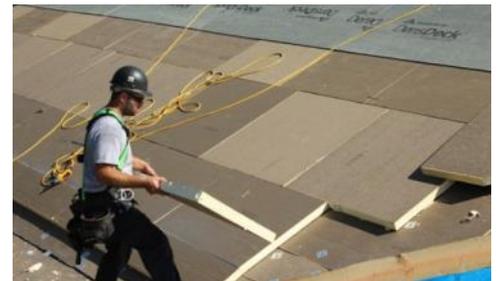

PRECOR®: AISLAMIENTO TÉRMICO

ETAPAS DEL SISTEMA:

1. Substrato aprobado
2. Coreflash / Coreflash Nite
3. Impermeable (PRECOR SB)
4. Urbase
5. Inhibidor de Escandalo
6. Corevel ST
7. Urbase
8. Sellado y forado
9. Acabado Final




Sistema EIFS

(Exterior Insulation Finishing Systems) es un revestimiento durable, flexible y aislante que protege y decora.

PRECOR® EIFS
 Aislante Térmico para Fachadas **COREV**



TERMOFOAM: POLIESTIRENO EXTRUIDIDO

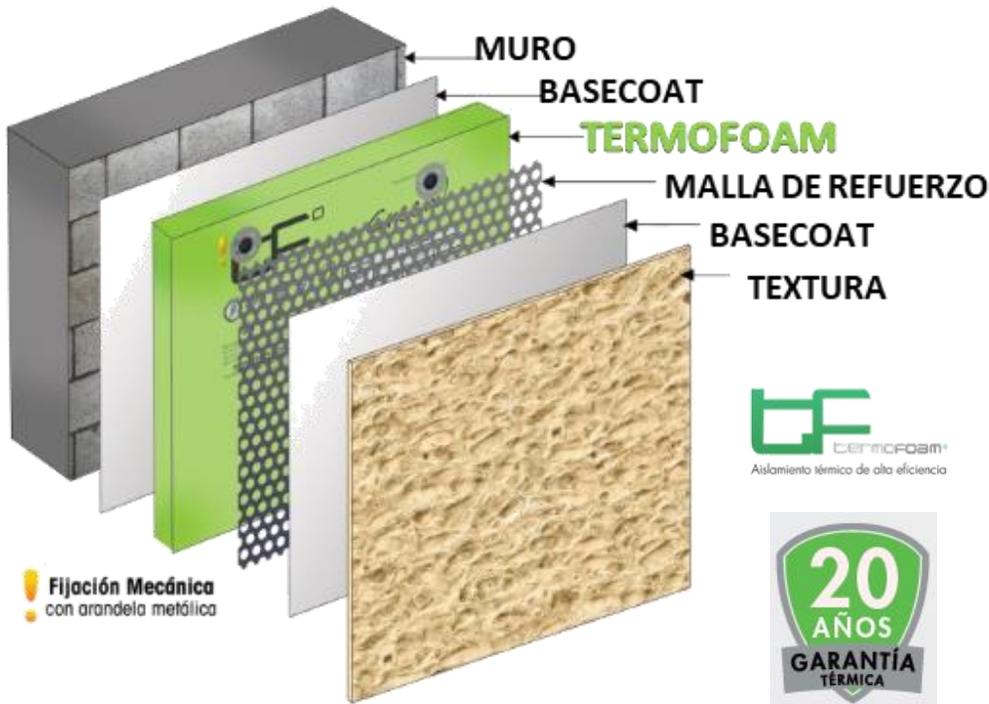

Espesores: 1", 1 1/2" y 2"

Ancho: 1.22 m

Largo: 2.44 m

Usos: en muros exteriores y/o interiores, techos, pisos de cuartos fríos o congeladores, muros y techos de naves industriales, y muchos más.



FOAMULAR



Espesores: 1", 1 1/2" y 2"

Ancho: 1.22 m

Largo: 2.44 m

Usos: en muros exteriores y/o interiores, techos, pisos de cuartos fríos o congeladores, muros y techos de naves industriales, y muchos más.



PUERTAS, CERRADURAS Y ACCESORIOS

CAOBILLA



Medidas:

0.80 x 2.03 0.80 x 2.13
0.85 x 2.03 0.85 x 2.13
0.90 x 2.03 0.90 x 2.13

COLONISTA



Medidas:

0.80 x 2.03
0.85 x 2.03
0.90 x 2.03

LAMINADA LISA



Medida:

0.90 x 2.03

LAMINADA MIXTA



Medida:

0.90 x 2.03

LATÓN



SATIN



MARCOS



VESTIDURAS



BISAGRAS



CINTA DE PAPEL



Ancho: 5 cm

Largo: 75 m

Usos: en el perímetro de los muros donde se construirá un plafón corrido.



PERFACINTA EXTERIOR DE FIBRA DE VIDRIO



Ancho: 2", 3" y 4"

Largo: 45 m

Usos: en el tratamiento de juntas al exterior o en áreas húmedas en interiores.



PERFACINTA METÁLICA



Ancho: 2"

Largo: 30.48 m

Usos: en esquinas donde no sea práctico usar esquinero metálico, dejando esquinas lisas, rectas y fuertes.



MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO



Ancho: 0.97 m

Largo: 30.48 m

Usos: en sistemas de aislamiento exterior (EIFS) o sobre muros de Permabase, Glass Rey o Panel Exterior.

Tipos: Delgada, Delgada Autoadherible, Blanca Económica y Gris Reforzada.



Al usar Paneles de Yeso de 1/2" de 1.22 x 3.05 m en posición vertical reduces las uniones y por lo tanto AHORRAS Ready Mix y Cinta de Papel.

COMPUESTOS Y RECUBRIMIENTOS

COMPUESTO READY MIX ESTÁNDAR



Presentación: Caja 21.8 kg

Rendimiento: 1.6 m²/kg

Usos: primeras capas del tratamiento de juntas y trabajos de resane o relleno de juntas.



COMPUESTO READY MIX ESTÁNDAR PLUS



Presentación: Caja 21.8 kg

Rendimiento: 1.25 m²/kg

Usos: tratamiento de juntas y trabajos de resane o relleno de juntas rápidos gracias al acabado fino que reduce el tiempo de lijado y secado.



COMPUESTO READY MIX SÚPER LIGERO



Presentación: Cubeta 28 kg

Rendimiento: 1.2 m²/kg

Usos: últimas capas del tratamiento de juntas y trabajos de resane, deja un acabado fino que reduce el tiempo de lijado y secado.



COMPUESTO MULTIUSOS EN POLVO PANEL REY (REDIMIX MEXICANO)




Presentación: Saco 11.35 kg

Rendimiento: 1.3 m²/kg

Usos: Según relación agua-polvo, pasta con cuerpo para el tratamiento de uniones o más diluida para un texturizado ligero.



REDIMIX SECADO RÁPIDO 45 MIN



Presentación: Saco 8.1 kg

Rendimiento: 1.67 m²/kg

Usos: Para trabajos que requieren un acabado rápido.



BASECOAT PROTEKTO PLUS®



Presentación: Saco 22.7 kg

Rendimiento: 7 m²/saco

Usos: tratamiento de uniones, adhesivo de placas aislantes y para embeber mallas sobre paneles exteriores, acabado gris con fibra de vidrio.



BASECOAT BC COATINGS



Presentación: Saco 20 kg

Rendimiento: 7 m²/saco

Usos: tratamiento de uniones, adhesivo de placas aislantes y para embeber mallas sobre paneles exteriores, acabado gris con fibra de vidrio.



BASECOAT CEMIX



Presentación: Saco 20 kg

Rendimiento: 4.5 m²/saco

Usos: pegar y recubrir paneles y molduras de poliestireno expandido y extruido a muros de concreto, block de concreto, ladrillo, etc.



BASECOAT KRETBOND NIASA



Presentación: Saco 20 kg

Rendimiento: 4.5 m²/saco

Usos: pegar y recubrir paneles y molduras de poliestireno expandido y extruido a muros de concreto, block de concreto, ladrillo, etc.



Al aislar con TERMOFOAM evitas que se sobrecaliente tu vivienda y por lo tanto reduces 20 % los gastos de energía de Aire Acondicionado y Calefacción, y a su vez contribuyes al cuidado del medio ambiente.

SISTEMAS DE FIJACIÓN

TORNILLOS



Rosca Fina

7/16" y 1/2": para armar la estructura metálica Cal. 26

1", 1 1/4", 1 5/8" y 2": para fijar panel de yeso a la estructura metálica Cal. 26

Punta de Broca

7/16" y 1/2": para armar la estructura metálica Cal. 20.

1", 1 1/4", 1 5/8", 2" y 3": para fijar panel de yeso a la estructura metálica Cal. 20.

Madera

1", 1 1/4", 1 5/8", 2", 2 1/2", 3" y 3 1/2": para fijar Triplay a madera o metal.

Punta de Broca para Tablamiento

1 1/4" y 1 1/2": para fijar panel de cemento a estructura metálica Cal. 20

TAQUETES

Plástico 1/4" para Piso



Metálico

Madera

Plástico

CLAVOS PARA PISTOLA



1/2", 1", 1 1/2" y 2": para fijar el canal o el ángulo sobre superficies de concreto.



1/2": para fijar en acero.

CLAVO CON ANCLA



1 1/4" para colgar el alambre que sostendrá la estructura del plafón.

PISTOLA JTK -100



JTK-100

FULMINANTE CAL. 22



Color	Potencia
Café	Ligera
Verde	Media
Amarillo	Fuerte

FULMINANTE CAL. 27



Color	Potencia
Verde	Ligera
Amarillo	Media
Rojo	Fuerte

CLAVO PARA CONCRETO



3/4", 1", 1 1/2" y 2"

PUNTAS PARA ATORNILLADOR



1" y 2": para colgar el alambre que sostendrá la estructura del plafón.

DADO MAGNÉTICO HEXAGONAL



5/16" X 2 9/16" : punta para atornillador para tornillo de cabeza hexagonal 5/16".

PERNO DE ANCLAR



1": para fijar el canal o el ángulo sobre superficies de concreto.

1/2": para fijar en acero.

BARRA MÁGNÉTICA HEXAGONAL



ADAPTADOR PARA ATORNILLADOR



Adapta los tornillos a la profundidad correcta lo que ayuda a proteger el panel de yeso.

HERRAMIENTAS Y EQUIPO



ESPÁTULAS



RECIPIENTES



BANJO



PORTA-CINTA



MARTILLO



SERRUCHOS



TIJERAS DE AVIACIÓN



NAVAJAS



PINZAS CLAMPS



TENAZA PLAFONERA




TIRALÍNEAS CON POLVO



FLEXÓMETROS



RASPADOR MANUAL



LLANAS



NIVELES



ATORNILLADOR DEWALT



ALFORJAS



LIJADORES



ANDAMIOS PERRY



ESCALERAS



ZANCOS



NIVEL LÁSER



EQUIPO DE SEGURIDAD



PLAFONES

PLACA TEXTURIZADA TEXTUREY®



Espesor: 3/8"


Ancho: 0.61 m

Largo: 1.22 m

Descripción: plafón reticular ligero y económico, decorado con textura resistente.



MINATONE MOD. 705-A Y MINABOARD MOD. 755-B (FISSURED) MARCA ARMSTRONG

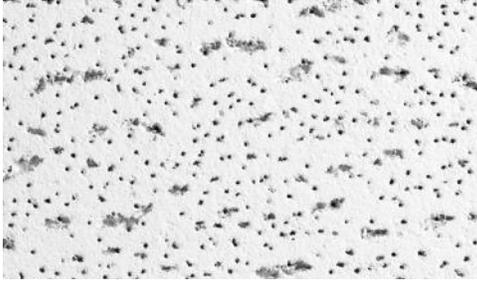

Espesor: 5/8"

NRC: 0.55 **CAC:** 30

705 –A: 0.61 m x 0.61 m

RL: 81%

Piezas/Caja:

755 –B: 0.61 m x 1.22 m

Valor R: 1.5

705 –A: 16


Material: Fibra Mineral

Garantía: 1 año

755 –B: 12

Orilla: Línea de Sombra

FINE FISSURED MOD. 1732 MARCA ARMSTRONG

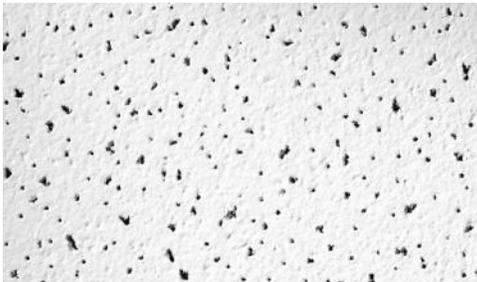

Espesor: 5/8"

NRC: 0.55 **CAC:** 35

HumiGuard Plus: resistente al Pandeo y a la Humedad

Ancho: 0.61 m

RL: 85%

BioBlock: resistente al moho y hongos.

Largo: 0.61 m

Valor R: 1.5


Material: Fibra Mineral

Piezas/Caja: 16

Orilla: Línea de Sombra

Garantía: 30 años

TUNDRA MOD. 303 MARCA ARMSTRONG

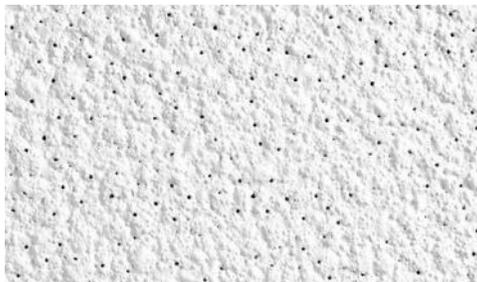

Espesor: 5/8"

NRC: 0.50 **CAC:** 33

HumiGuard Plus: resistente al Pandeo y a la Humedad

Ancho: 0.61 m

RL: 87%

BioBlock: resistente al moho y hongos.

Largo: 0.61 m

Valor R: 1.7

Material: Fibra Mineral

Piezas/Caja: 12

Resistencia a raspaduras

Orilla: Línea de Sombra

Garantía: 30 años

Resistencia al impacto

DUNE MOD. 1774 MARCA ARMSTRONG



Espesor: 5/8"

NRC: 0.50 **CAC:** 35

HumiGuard Plus: resistente al Pandeo y a la Humedad

Ancho: 0.61 m

RL: 83%

BioBlock: resistente al moho y hongos.

Largo: 0.61 m

Valor R: 1.6

Material: Fibra Mineral


Piezas/Caja: 16

Resistencia a las raspaduras

Orilla: Línea de Sombra

Garantía: 30 años


CORTEGA MOD. 704 MARCA ARMSTRONG

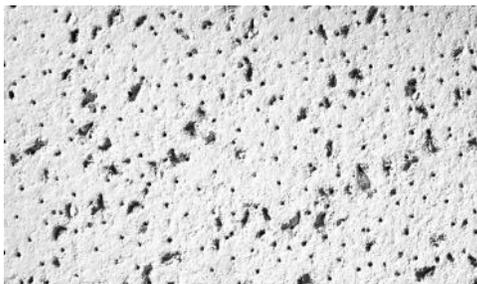

Espesor: 5/8"
Ancho: 0.61 m
Largo: 0.61 m
Material: Fibra Mineral
Orilla: Línea de Sombra

NRC: 0.55 **CAC:** 33
RL: 82%
Valor R: 1.6
Piezas/Caja: 16
Garantía: 1 año

ULTIMA MOD. 1911 MARCA ARMSTRONG

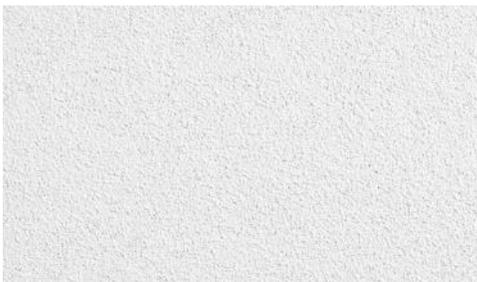

Espesor: 3/4"
Ancho: 0.61 m
Largo: 0.61 m
Material: Fibra Mineral
Orilla: Línea de Sombra

NRC: 0.75 **CAC:** 35
RL: 90% **Valor R:** 2.2
Piezas/Caja: 12
Garantía: 30 años
Resistencia a la suciedad

HumiGuard Plus: resistente al Pandeo y a la Humedad
BioBlock: resistente al moho y hongos.
Resistencia a raspaduras
Resistencia al impacto


PLAFONES ESPECIALES MARCA ARMSTRONG



PLAFONES DE FIBRA MINERAL Y FIBRA DE VIDRIO



PLAFONES DE MADERA



PLAFONES METÁLICOS




PLAFONES TRASLÚCIDOS




PLAFONES DE FIBRA DE MADERA TECTUM

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

PRELUDE® XL®



Prelude®



Prelude

Material: Acero galvanizado por baño en caliente

Ángulo Esmaltado 15/16" de 3.66 m

Tee Esmaltada Principal 15/16" de 3.66 m

Tee Esmaltada Secundaria 15/16" de 1.22 m


Tee Esmaltada Secundaria 15/16" de 0.61 m




ESPECIALES



Clean Room™




Clean Room




Interlude® XL




Sonata® XL



Silhouette® XL



Suprafine® XL®

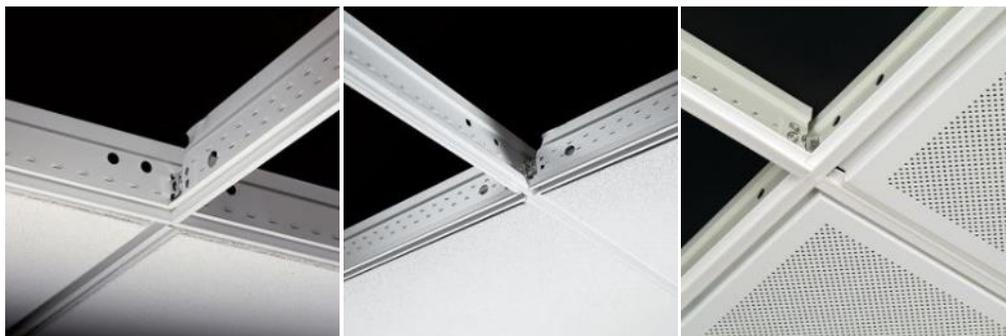

ADHESIVOS, PEGAMENTOS Y SELLADORES

AD PANEL ADHESIVO PARA PANELES




Presentación: Saco 25 kg

Rendimiento: 36 m²/saco

Usos: forrar o enchapar muros interiores de mampostería, block de concreto, block de tabique y concreto vaciado con paneles de yeso.

Elementos del Sistema de Adherencia

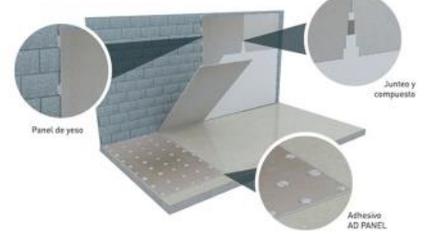

ADMASTER PANELES



Presentación: Bote 750 ml

Rendimiento: 12 m²

Usos: pegar paneles de yeso, paneles de cemento, triplay, molduras, placas de poliestireno extruido y expandido sobre muros de concreto, block, madera, ladrillo y/o superficies metálicas.



SELLADOR ACRÍLICO



Presentación: Bote 300 ml

Rendimiento: depende de profundidad y ancho de la junta.

Usos: emboquillar el perímetro de puertas y ventanas, para resanar grietas y/o fisuras no mayores a 6 mm y sellar juntas constructivas o accidentales.



SILICÓN TRANSPARENTE



Presentación: Bote 300 ml

Rendimiento: depende de profundidad y ancho de la junta.

Usos: sellos herméticos, impermeables y durables entre materiales lisos.




CLAVO LÍQUIDO



Presentación: Bote 305 ml

Rendimiento: depende de profundidad y ancho de la junta.

Usos: pegado de una amplia variedad de materiales de construcción, fórmula de agarre rápido que otorga un pegado resistente al agua y al calor.

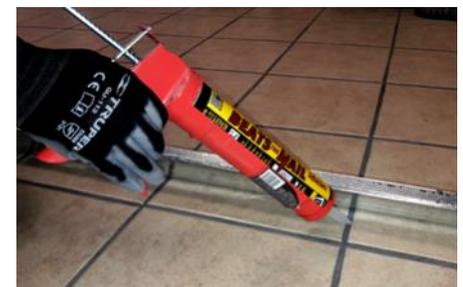

IMPERMEABILIZANTES



SELLO



Presentación: Galón 3.8 L

Rendimiento: 12 a 16 m²

Usos: Sellar previo a la impermeabilización para eliminar poros y micro fisuras y reducir la absorción de humedad.



IMPAC 5000



Presentación: Cubeta 19 L

Rendimiento: 19 m²

Usos: forrar o enchapar muros interiores de mampostería, block de concreto, block de tabique y concreto vaciado con paneles de yeso.



TELA DE REFUERZO



Presentación: Rollo 100 mts

Tipos: Sencilla o Reforzada

Usos: refuerza la impermeabilización gracias a su flexibilidad y alta resistencia al intemperismo.



CEPILLO DE IXTLE



Presentación: Rollo 100 mts

Tipos: Sencilla o Reforzada

Usos: refuerza la impermeabilización gracias a su flexibilidad y alta resistencia al intemperismo.



ACCESORIOS

REGISTRO PARA PLAFÓN



Medida: 0.61 x 0.61 m

Esquinas: Redondeadas o Cuadradas

Usos: para colocarse en techos y muros, donde se requiere tener acceso continuo para reparaciones o mantenimiento de instalaciones eléctricas, de plomería, etc.



TEXTURAS PARA INTERIOR

ACÚSTICO MEXICANO



Presentación: Saco 15.8 kg

Rendimiento: 1.6 m²/kg

Usos: textura grano medio para para techos en interior.



COVER ALL



ALTA DECORACIÓN INTERIORES DE COREV



Recubrimiento texturizado para interior de buena calidad.

"T" - sin grano

"Y" - grano fino

"M" - grano medio

Rendimiento:

Galón - 3 a 4 m² Cubeta - 15 a 22 m²



PALLADIO



Estuco veneciano lustroso, acabado tipo mármol.

40 colores a elegir

Rendimiento:

Litro - 4 a 5 m²

Galón - 16 a 18 m²

Cubeta - 80 a 90 m²



FERRÁ



Acabado decorativo con apariencia y textura de hierro forjado, metalizado con efecto lajeado.

8 colores a elegir

Rendimiento:

Litro - 5 a 6 m² (2 manos)

Galón - 18 a 22 m² (2 manos)



PERLATO + COLORMIX



Estuco Veneciano con efecto perlescente, de gran calidad, elegante y original.

30 colores a elegir

Rendimiento Perlato:

Litro - 15 a 20 m²

Galón - 60 a 80 m²

Rendimiento Colormix:

Galón - 4 a 5 m²

Cubeta - 20 a 28 m²



CRAKELATTO + CASTELLO



Recubrimiento de apariencia craquelada, dando un efecto antiguo.

30 colores disponibles

Rendimiento:

Galón - 2.6 a 3 m²

Cubeta - 13 a 15 m²



JAKARTA



Estuco Veneciano con finos terrazos y efecto aperlado de resinas acrílicas base agua.

30 colores a elegir

Rendimiento:

Litro - 4 a 5 m²

Galón - 24 a 28 m²

Cubeta - 114 a 133 m²



ALUSAND



AQUAREL TEXTURADO



AQUAREL MICRO



AQUAREL BA



MARMOSAND



CERAMI



SABBIA



DOMIZIANO



RIFLEXI



TEXTURAS PARA EXTERIOR DE COREV



VINICEMENT



Recubrimiento texturizable clásico.
"D" - sin grano "Y" - grano fino
"F" - grano medio "R" - grano grueso
90 colores disponibles
Rendimiento:
Galón - 2 a 3 m² Cubeta - 11 a 22 m²




LISSO



Recubrimiento terso de apariencia natural tipo cemento pulido.
10 colores disponibles
Rendimiento:
Galón - 8.8 a 11.4 m²
Cubeta - 44 a 57 m²



CANTERA

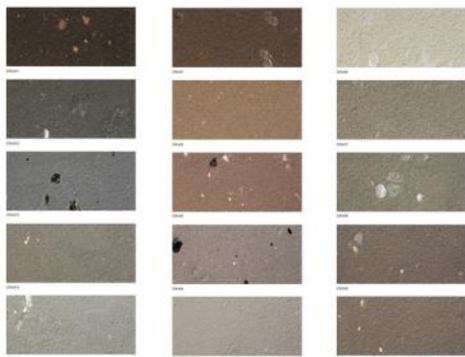

Recubrimiento con apariencia de piedra cantera con hojuelas multicolores que enfatizan su aspecto natural.
15 colores disponibles
Rendimiento:
Galón - 4.8 a 5.2 m²
Cubeta - 24 a 26 m²



COREVSTONE, COREVSTONE PIETRA Y COREVSTONE DIAMANTE



Recubrimiento policromático elaborado de una combinación de granitos de cuarzos ceramizados y pigmentados.
12 colores disponibles
Rendimiento:
Galón - 1 a 2 m²
Cubeta - 8 a 9 m²



METALI



ETRUSCO



COREVSAND



ACABADOS ESPECIALES DE COREV



ECOLÓGICOS Y ANTIBACTERIALES



- | | |
|---------------------|----------------|
| Cáscara de Naranja | Biocover IN SG |
| Cáscara Liso | Biocover IN EF |
| Vitroseal HRB o HRM | Biopaint IN |
| Biofondo | Sanipaint D |
| Bioplast | Sanipaint H |
| Biomix | Saniseal |

- Biocover XT SG
- Biocover XT GR
- Biopaint XT

ELASTOMÉRICOS

Acabados elásticos, flexibles, impermeables y resistentes que además decoran.

Ideal para superficies con fisuras no estructurales o cambios climáticos y de temperatura fuertes.

- Sotto Elasto
- Textu Elasto
- Pintu Elasto
- Tiltex Elasto NG

¿QUÉ ES?

Muros de mortero o prefabricados que presentan fisuras no estructurales, ni de juntas entre paneles prefabricados y que no exceden de 1mm de espesor.



CAUSAS

- Asentamientos naturales del edificio no estructurales.
- Morteros de cemento que revientan durante el proceso de fraguado.
- Cambios bruscos de temperatura durante el día.



SILOXÁNICOS

Acabados que impiden el ingreso del agua en forma líquida y permiten su salida en forma de vapor.

Ideal para fachadas con problemas de humedad o en zonas climáticas extremas.

- Sotto Sil
- Velo Sil
- Color Sil
- Textu Sil
- Textu Sil T
- Marmo Sil



PINTURAS Y RESANADORES Y SELLADORES

PINTURA MULTICOLOR NG



Pintura acrílica acabado mate con alto poder cubriente y una magnífica blancura.

Vida útil mayor a 5 años.

330 colores disponibles.

Rendimiento:

Galón - 21 a 22 m² (Superficie Lisa)

Cubeta - 85 a 90 m² (Superficie Lisa)



SELLADORES ACRÍlicos



- Sottofondo 1000
- Sottofondo 3x1
- Sottofondo 5x1
- Sottofondo AH (ANTI-HONGOS)
- Sottopaint: Sellador entintado para fondeo

- Cubeta: 190 a 210 m²
- Cubeta: 360 a 400 m²
- Cubeta: 500 a 700 m²
- Cubeta: 190 a 210 m²
- Cubeta: 100 a 120 m²

RESANADORES



- Covermix: para acabados en interior
- Coverplast: para acabados en exterior
- Mascov L XT: para Lisso y Metali

- Cubeta: 20 a 28 m²
- Cubeta: 14 a 20 m²
- Cubeta: 25 a 30 m²



 /centrotablarroquerodechihuahua

 @CTablarroquero

 @centrotablarroquero

 /centrotablarroquerodechihuahua

www.centrotablarroquero.com.mx



MATRIZ



Av. Agustín Melgar #3704
Col. Nombre de Dios
C.P. 31105 Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 414-6565
 (614) 196-2128
matriz@centrotabla.com.mx



SUCURSAL NORTE



Av. Cristóbal Colón #15117
Col. Paseos de Chihuahua
C.P. 31125 Chihuahua, Chih.
Tel (614) 481-8175
sucursalnorte@centrotabla.com.mx

SUCURSAL HEROICO



Av. H. Colegio Militar #6501-B
Col. Nombre de Dios
C.P. 31150 Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 438-9557
 (614) 466-1985
sucursalheroico@centrotabla.com.mx

