


LATEXIM PLUS

Aditivo de resina acrílica para adherencia de morteros

USOS:

- Para morteros que requieren adherencia perfecta, reparaciones de pisos en capas delgadas y elementos prefabricados dañados.
- Para nivelación de pisos.
- Como adhesivo entre concretos o mortero fresco sobre viejo.
- Como lechada impermeabilizante en baños, tanques para agua y sótanos.
- Como protección de concreto en ambientes marinos.
- Como aditivo de refuerzo en pegos para mármol, cerámica, piedra, azulejos, piscinas, tanto en verticales como en horizontales, aumentando su resistencia, plasticidad e impermeabilidad perfecta.

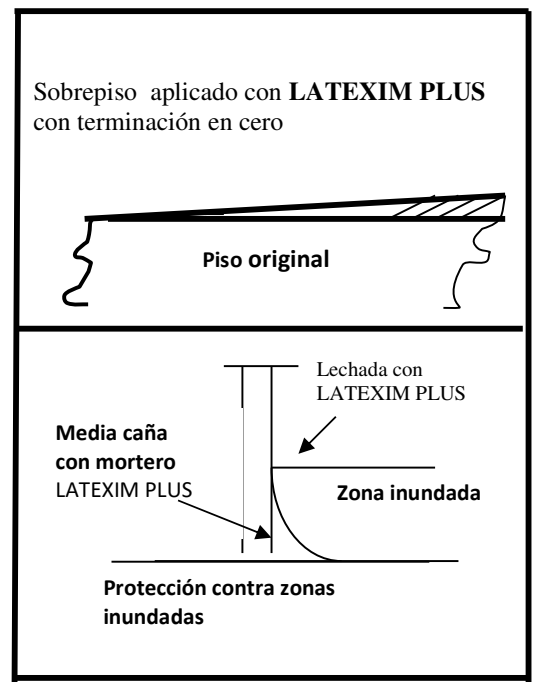

CUALIDADES:

- **Mejora la adherencia:** Sin ser un adhesivo estructural, LATEXIM PLUS aumenta notablemente la adherencia de morteros de cemento sobre concreto y mampostería, Dry wall, etc.
- **Reduce grietas:** El mortero preparado con LATEXIM PLUS es más flexible, lo cual reduce la formación de grietas
- **Aumenta la resistencia al impacto y la abrasión:** Su naturaleza flexible hace que el mortero sea menos frágil y tenga mejor resistencia al impacto y al desgaste mecánico
- **Permite acabados delgados:** El mortero puede ser aplicado en capas delgadas y en chaflanes que terminan en cero
- **No produce barrera de vapor:** Las mezclas que contienen LATEXIM PLUS dejan respirar el concreto y por lo tanto no se desprenden.
- Los frisos con LATEXIM PLUS no necesitan cal.

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	GALÓN (3.8 Kg.) CUBETA (19 Kg.) TANQUE (200 Kg.)				
ALMACENAJE	6 meses (en los envases bien cerrados)				
ESTADO FÍSICO	Líquido espeso				
COLOR	Blanco				
DENSIDAD	1,02 Kg. / Lt.				
DOSIFICACION	LATEXIM PLUS Y AGUA (Vol.)	CEMENTO (Vol.)	ARENA (Vol.)	RENDIMIENTO (Lts. / m2)**	INFORMACION COMPLEMENTARIA
Capas delgadas (<20 mm.)	1 + 1	2	2 – 3 *	0,3 – 0,5	Con esta dosificación se puede tener un rendimiento de entre 40 y 60 m2 de mortero por cuñete de LATEXIM PLUS
Enlucidos (< 2 mm.)					
** Capas gruesas (>10 mm.)	1 + 2	2	2 – 3 * + agregados	1,2 – 6	Con esta dosificación se puede tener un rendimiento de entre 16 y 40 m2 de mortero por cuñete de LATEXIM PLUS
Lechada Adherente	1 + 1	2	---	0,2 – 0,3	2 manos sucesivas
Lechada Impermeabilizante	1 + 1	2	---	0.5 – 0.6	4 manos
Refuerzo en pega (1 – 2 cm. de espesor)	1 + 1	---	---	0,2 - 0,4	

* Según consistencia (aumentar el tamaño del agregado al aumentar el espesor del piso)

** No limitativo

Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico

Notas particulares del constructor / aplicador



HIDROFUGOS PARA CONCRETOS Y MORTEROS