

SPORTEK

Recubrimiento de altos sólidos para canchas deportivas


USOS:

- Recubrimiento de canchas deportivas construidas en concreto, madera o acero.
- Como recubrimiento decorativo en gradas de concreto, acero, etc.

CUALIDADES:

- Recubrimiento de altos sólidos (64 %)
- Excelente adherencia
- Forma una película duradera e impermeable
- Soluble en agua. No tóxico
- Baja viscosidad, penetra en las microfisuras del concreto a sellar
- Transitable

Rendimiento teórico por galón en capa líquida,
superficie lisa no absorbente

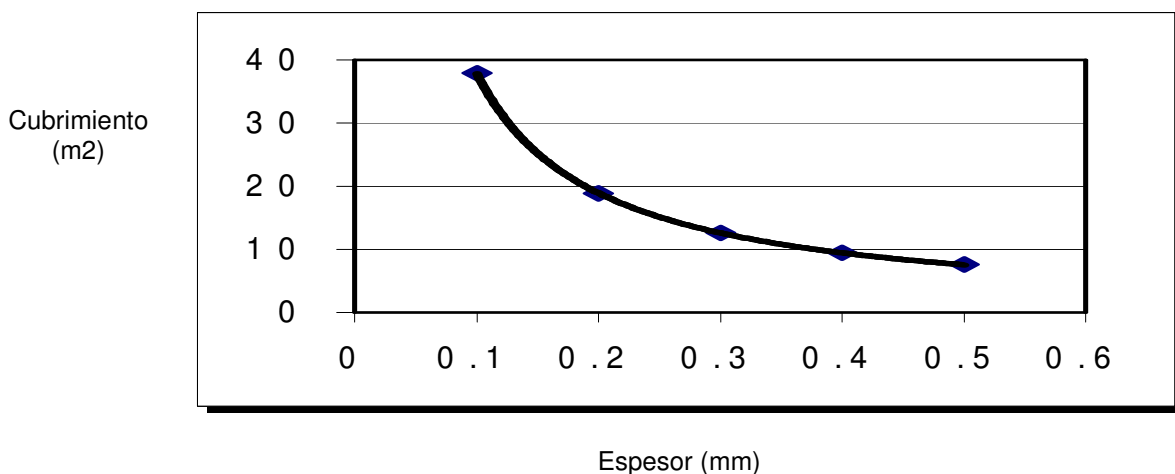

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	Galón (4,6 Kg.) Cubeta (23 Kg.) Tanque (243 Kg.)
ALMACENAJE	6 meses (en los envases bien cerrados)
ESTADO FÍSICO	Líquido (consistencia de pintura)
COLOR	Rojo, verde. Otros: bajo pedido
DENSIDAD	aprox. 1,2 Kg. / Lt.
RENDIMIENTO PRÁCTICO PROMEDIO	aprox. 40 - 60 m ² / cubeta (depende de la porosidad de la superficie)

APLICACIÓN:

1. La superficie debe estar sana, sin polvo ni grasa.
2. Para revestir superficies con grietas, masillar o parchear la misma con **IMECRIL** previo a la aplicación del **SPORTEK**.
3. Homogeneizar el **SPORTEK** antes de usar.
4. Preparar "primer" de **SPORTEK** con agua proporción 1:1 y aplicar como primera mano.
5. Manos sucesivas aplicar **SPORTEK** puro dejando secar lo anterior aprox. 20 min. a pleno sol.

CONSIDERACIONES:

1. No aplicar cuando hay amenaza de lluvia.
2. Dejar secar completamente antes de poner en servicio.
3. Aplicar con brocha o rodillo de pelo corto.

Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico

Notas particulares del constructor / aplicador
