

EQUIPOS DE DESINFECCIÓN

Protección y prevención



DF1500

Descripción.

Ideal para desinfectar calles y bulevares de forma masiva y rápida.


Desinfecta grandes áreas en cuestión de minutos. Con un rango de cobertura de 4,600 m² hasta 10,500 m².

Características.

- Cuadro de mandos dentro de la máquina.
- Inversor de fase.
- Interruptor de flujo de agua para protección de la bomba.
- Bomba auxiliar con impulsor periférico.
- Manómetro para la lectura de la presión de salida.
- Corona de acero inoxidable con boquillas.
- Sistema de drenaje del agua.
- Bastidor con 2 ruedas, timón y compartimientos para movilización con carretilla elevadora.
- 2 estabilizadores regulables en altura.

| Datos Técnicos | DF1500 |
|---|--------------------------|
| Potencia del motor eléctrico (rotor) | 15 kW |
| Potencia requerida con alimentación por grupo electrógeno | 35 kW Trifásico |
| Alcance | 40 - 50 m |
| Conexión eléctrica | Ficha trifásica - 32 A |
| Conexión hídrica | UNI 45 / STORZ / CAMLOCK |
| Presión mínima de entrada | 1,0 bar |
| Consumo de agua | 60 L/min |
| Filtro de agua en entrada | 180 µ |
| Ángulo de rotación | 335° |
| Inclinación | 0 - 40° |
| Dimensiones con timón y ruedas (Lu x La x H) | 3300 x 1830 x 2180 mm |
| Peso | 810 kg |

Rango máximo

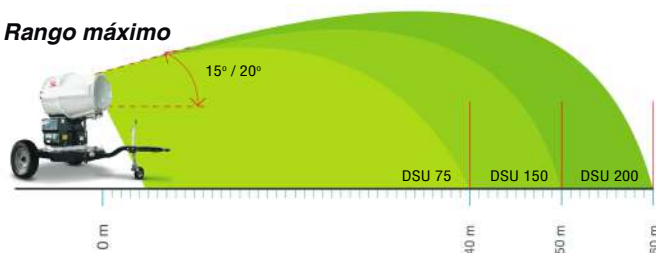

**¡NUEVA GENERACIÓN DE EQUIPOS
PARA LA DESINFECCIÓN DE ESPACIOS!**