


Serie83



HVAC Products

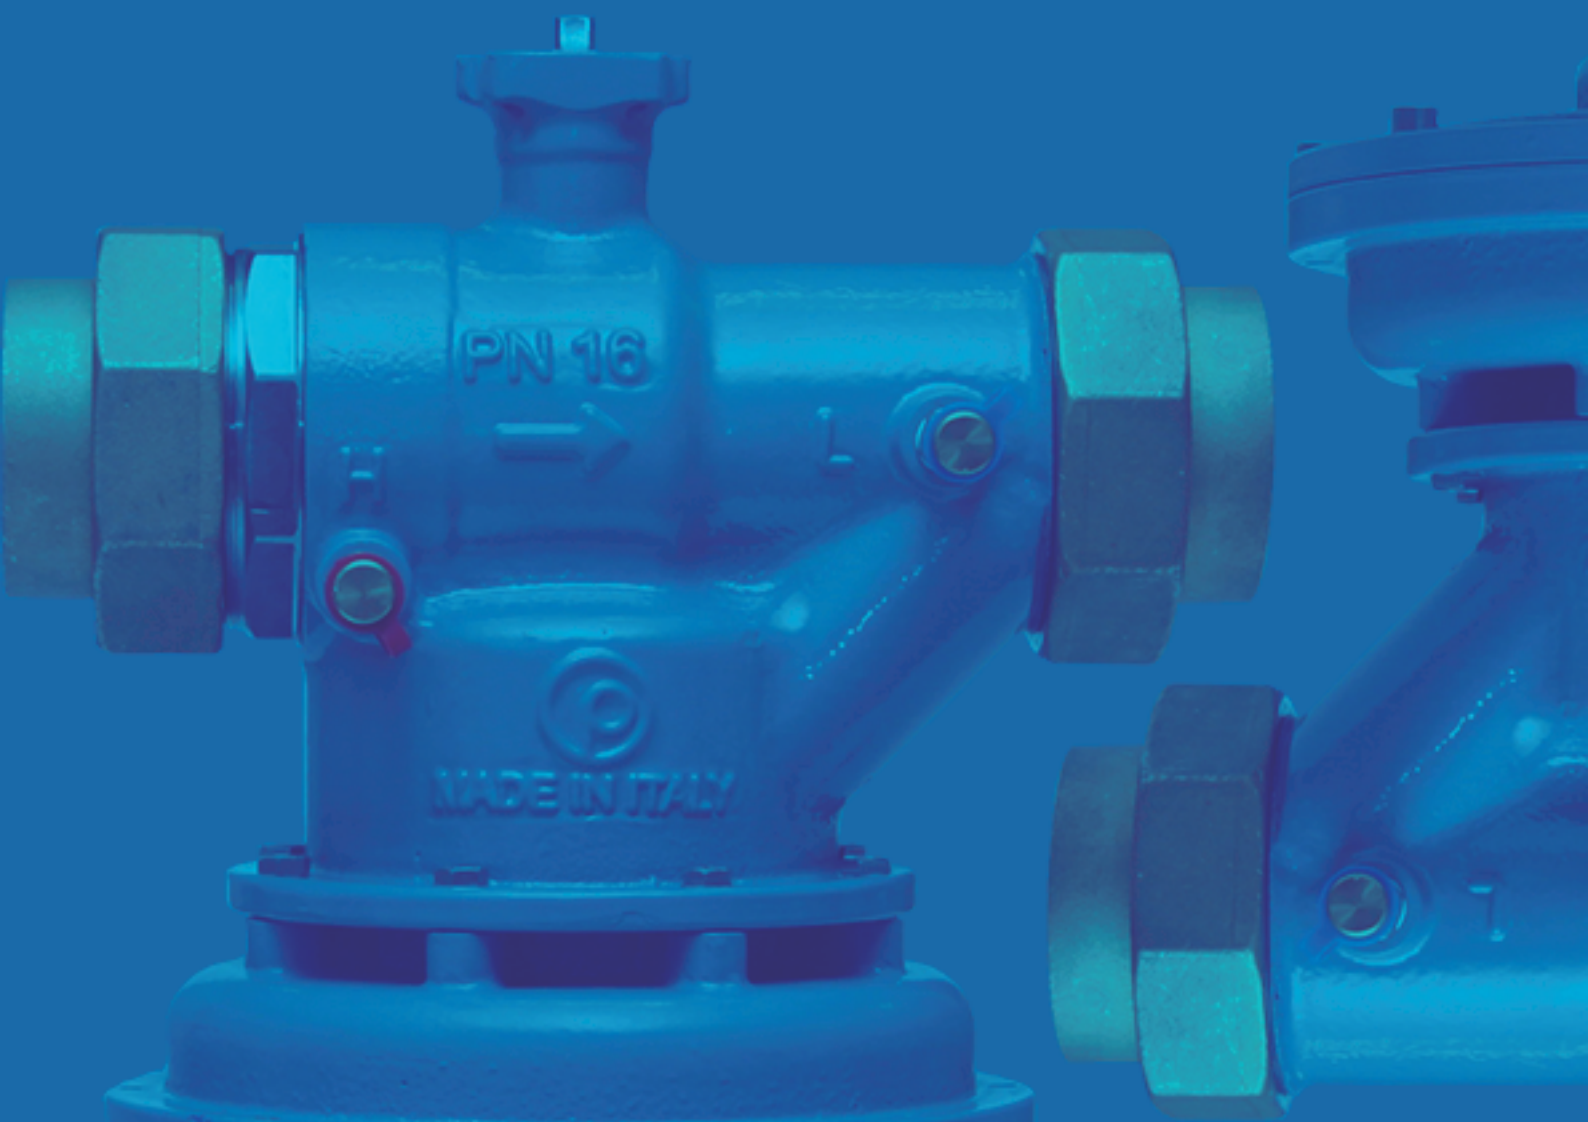

83

EvoPIEV

Válvulas de balanceo dinámico independiente de la presión



HVAC

Heat, ventilation
& air conditioning




FRATELLI
PETTINAROLI s.p.a.
CLIMATE SYSTEMS TECHNOLOGY

Especificaciones técnicas

EvoPICV

83 EvoPICV

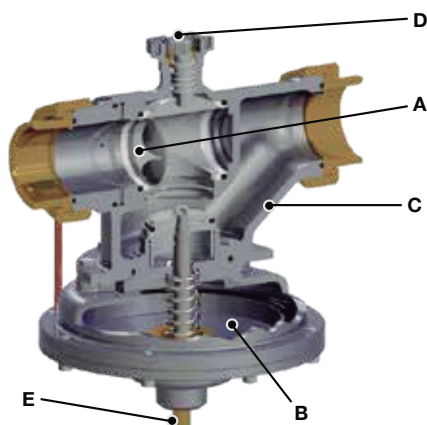

	Lista de materiales
Válvula de regulación (A)	Latón CW617N PTFE
Diafragma (B)	Latón CW614N - EPDM-X Acero inoxidable AISI 303
Preconfiguración (D) [serie PR1]	Latón CW617N
Cuerpo (C)	Hierro dúctil
Juntas	EPDM-x
Manual adicional dispositivo de cierre (E)	Latón CW614N

ΔP máx. *	Presión de cierre**	Temperatura	Presión máx. de trabaj	Carrera	Gama	Pérdida
600 kPa / 6 bar	600 kPa / 6 bar	-10 ÷ 120 °C	1600 kPa / 16 bar	90°	>100 IEC 60534-2-3	Class IV IEC 60534-4

	83HJP 1 1/4"	83LJP 1 1/2"	83HJP 1 1/2"	83VLJP 2"	83LJP 2"	83HJP 2"
	83HPR1 1 1/4"	83LPR1 1 1/2"	83HPR1 1 1/2"	83VLPR1 2"	83LPR1 2"	83HPR1 2"
Caudal máximo	6000 l/h 1,67 l/s	6000 l/h 1,67 l/s	9000 l/h 2,5 l/s	11000 l/h 3,06 l/s	12000 l/h 3,33 l/s	18000 l/h 5,00 l/s
Arranque máximo (start-up)	30 kPa 0,30 bar	30 kPa 0,30 bar	35 kPa 0,35 bar	40 kPa 0,40 bar	35 kPa 0,35 bar	35 kPa 0,35 bar
Conexiones	Rc 1 1/4" unión F EN 10226-1	Rc 1 1/2" unión F EN 10226-1	Rc 1 1/2" unión F EN 10226-1	Rc 2" unión F EN 10226-1	Rc 2" unión F EN 10226-1	Rc 2" unión F EN 10226-1

Disponible en version NPT



HVAC

Heat, ventilation
& air conditioning

Cosielsa HVAC

Calle 1 #191, Parque Industrial Jurica

Querétaro ,Qro. México C.P. 76100

+52 (442)1531900

ventashvac@cosielsa.com

www.cosielsahvac.com