



DCM

DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
MEXICO

CATALOGO
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL



DCM

DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
MÉXICO

ÍNDICE

■ ALTURAS

ARNÉS	3
LÍNEAS DE VIDA	4
RETRÁCTILES	6
ACCESORIOS	7
SECCIÓN INFORMATIVA	

■ CALZADO

CALZADO INDUSTRIAL	9
SECCIÓN INFORMATIVA	

■ EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

CABEZA	13
SECCIÓN INFORMATIVA	
AUDITIVO	16
SECCIÓN INFORMATIVA	
VISUAL	17
SECCIÓN INFORMATIVA	
MANOS	19
SECCIÓN INFORMATIVA	
CORPORAL	24
RESPIRATORIO	28
SECCIÓN INFORMATIVA	

■ FERRETERÍA

■ INCENDIOS

EXTINTORES PQS	36
EXTINTORES CO2	37
SECCIÓN INFORMATIVA	
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS	38
SECCIÓN INFORMATIVA	



DCM

DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
MÉXICO

ÍNDICE

SEÑALIZACIÓN

<i>CONTRA INCENDIO</i>	40
<i>EVACUACIÓN</i>	41
<i>PRIMEROS AUXILIOS</i>	42
<i>RESTRICTIVOS</i>	43
<i>PRECAUTORIAS</i>	45
<i>OBLIGATORIAS</i>	46
<i>INFORMATIVAS</i>	48
<i>IDENTIFICACIÓN</i>	50
<i>ETIQUETAS</i>	51

UNIFORMES

<i>CHALECOS DE SEGURIDAD</i>	54
<i>UNIFORMES</i>	55
<i>SECCIÓN INFORMATIVA</i>	

VIAL

<i>VIAL</i>	58
<i>SECCIÓN INFORMATIVA</i>	



Para mayor
información del
producto puedes
presionar la imagen
y/o el nombre de
cada uno.



DCM

DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACION
MEXICO

A large circular blue overlay is centered on the page, containing the word 'ALTURAS' in white capital letters, flanked by two horizontal white lines.

ALTURAS

1 ANILLO GR-A1P



3 ANILLOS GR-A2P



3 ANILLOS GR-A6P



5 ANILLO A3



UN ANILLO GR-A1P



TRES ANILLOS GR-A2P



1 ANILLO GRA1A



UN ANILLO CON LÍNEA
DE VIDA GRA1A-LV



3 ANILLOS GRA3A



180 M GRC1PA



1.80 GR-C1P



DOBLE GANCHO CHICO
C11P



DOBLE GANCHO GRANDE
GR-C11PG



LÍNEA DE
POSICIONAMIENTO 180
M GR-C2P



LÍNEA DE
POSICIONAMIENTO
AJUSTABLE 180 M GR-
C2PA



PUNTO FIJO
P1-00-90



DOBLE GANCHO GR-
C11PG



DOBLE GANCHO GR-
EAL0301



**GANCHO DE ACERO
DOBLE SEGURO
GREAL0201**



**DOBLE GANCHO GR-
C11PG**



**DOBLE GANCHO GR-
EAL0301**



PUNTO FIJO GR-A001



**GANCHO GRANDE
GRLV12G**



GRLV1



**DOBLE BRAZO GANCHO
GRLV12**



**LÍNEA DE
POSICIONAMIENTO Y
LIMITACIÓN GRLP1**



**PUNTO FIJO GR90
(ANCLA 1)**



**PUNTO FIJO SOPORTE Y
ANILLO 3" (ANCLA 2)**



ACERO GALVANIZADO
WS 20 FT - M 6



ACERO GALVANIZADO
WS 30 FT - M 9



CABLE DE NYLON CON
MOSQUETÓN WS 6 FT - M 2



CABLE DE NYLON CON
MOSQUETÓN WS 10 FT - M 3.5



**SUJETADOR DE CAÍDAS
SCN - 58**



**LÍNEA DE VIDA VERTICAL
LV58PD - M10**



SUJETA CABLE GRN621



KIT CONTRA CAÍDAS



DEFINICIÓN

Es parte del Equipo de Protección Personal (EPP) que se usan como dispositivos de sujeción destinados a detener una caída cuando se trabaja en altura. Por lo anterior, el arnés cuenta con puntos de anclaje en el dorso, torso y a los costados de las caderas.

¿Sabes qué es y cuándo usar un arnés?

USO DEL ARNÉS DE SEGURIDAD

El arnés de seguridad debe usarse cuando se realicen obras a más de 1.8 metros sobre el nivel del piso. De esa forma, se evita lesiones graves o hasta la muerte por caer de altura.

¿CUÁNDO DESECHAR UN ARNÉS?

- Cuando el arnés este dañado (cortes en las bandas, arnés descosido).
- Cuando el arnés ya ha soportado la caída de una persona.





DCM

DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION
MEXICO



CALZADO

111C



610PLUS



779PLUS



109PLUS



790C



107PLUS



766-POL



105PLUS



101ANH



7 6 5 P N

DCM-SF078 LILA

DCM-SF088 AMARILLO



DCM-SG45

DCM-SV01 GRIS

DCM-SF09 NEGRO



DCM-SI50 GRIS

DCM-SI50 MARINO

DCM-SD03 NEGRO



DCM - SI 26



AQUILES HURACÁN



BULL ENCLAVE



TITANIUM HANKOOK



ATILA GRAFITO NEGRO



ATILA GRAFITO AMARILLO



¿Cómo saber cuáles son los zapatos de seguridad idóneos?

Es importante conocer a que tipos de riesgos labores se estará expuesto, ya sean físicos, químicos, biológicos, etc.

También es importante conocer los componentes:

PUNTERA: Se encarga de proteger los dedos de los pies de los impactos que pueda recibir. Existen las punteras elaboradas con acero y las que son dieléctricas las cuales son hechas ya sea con Policarbonato o Poliamida.

SUELA: La suela es otro componente importante para la compra de un zapato de seguridad debido a que ayuda a la comodidad del usuario. Existen distintos tipos de suelas como la monodensidad y la bidensidad, esto dependerá de la cantidad de inyección de PU (poliuretano) con la que haya sido fabricado el calzado.



Que bueno que revise la información, ¡¡Ahora tengo el calzado correcto!!



CALZADO

VIAL

ALTURAS

EPP



DCM

DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
MEXICO

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

CABEZA

EPP

**TIPO CACHUCHA CON
MAT V- GARD**

**TIPO CACHUCHA CON
INTER V- GARD**

**ALA ANCHA CON MAT
V- GARD**



**ALA ANCHA CON INTER
V- GARD**

**CASCO DE SEGURIDAD
TIPO CACHUCHA CON
MATRACA AP**

**CASCO TIPO
CACHUCHA CON INTER
MUNDIAL**



**CASCO TIPO
CACHUCHA CON MAT
MUNDIAL**

**CASCO ALA ANCHA CON
MAT**

**CASCO ALA ANCHA
CON INTER**



**MICA TRANSPARENTE
PARA CARETA**



**ADAPTADOR PARA
PROTECTOR FACIAL A
CASCO**



**PROTECTOR SOLAR
PARA CASCO ALA
ANCHA**



**PROTECTOR SOLAR
PARA CASCO TIPO
CACHUCHA**



**SOMBRILLA PARA
CASCO**



**CUBRE NUCA PARA
CASCO EICO**



**BANDA MULTI USOS
TIPO TUBULAR**



**PROTECTOR SOLAR
PARA CASCO ALA
ANCHA GR3-PF-500T**



**PROTECTOR FACIAL
CON CABEZAL**



**PROTECTOR FACIAL
C/MATRACA GRC3045**



**BARBIQUEJO 4 PUNTOS
PARA V-GARD**



**BARBIQUEJO 4
PUNTOS ELÁSTICO
AFELPADO CON
MENTONERA**



**BARBIQUEJO ELÁSTICO
AFELPADO CON
MENTONERA**



DEFINICIÓN

El casco es un elemento del Equipo de Protección Personal que brinda protección a la cabeza. Se trata de una cobertura fabricada con materiales sólidos, capaces de resistir golpes e impactos. El principal objetivo del casco de seguridad es proteger la cabeza del usuario de peligros y golpes.



TIPOS

Tipo I.

Este tipo de cascos están diseñados para reducir la fuerza de impactos resultantes de aquellos objetos que golpean la parte superior del casco.

Tipo II.

Son parecidos al tipo I, la diferencia es que estos cascos ofrecen protección adicional en la parte delantera, superior, lateral y trasera de la cabeza.



Inflamabilidad.

Incapacita la propagación del fuego.

Transmisión de fuerza.

Ayudan a limitar el impacto de golpes y reducir el daño.

Penetración.

Capacidad que tiene el casco de evitar el contacto del cráneo con objetos que puedan causar daños.

Aislación eléctrica.

Aportan una protección adicional evitando el paso de la corriente eléctrica en caso de contacto.

*Armazón.

- Casquete.
- Visera.
- Ala.

*Arnés.

Es el conjunto completo de elementos que constituyen un medio de mantener el casco en posición sobre la cabeza y de absorber energía cinética durante un impacto.

- Banda de contorno de cabeza.
- Banda de nuca.
- Barboquejo.



ELEMENTOS

CLASES

- Clase C ("Conductive"): Son los cascos que **NO** están diseñados para brindar protección contra descargas eléctricas.
- Clase E ("Electrical"): Para conductores de alta tensión (tensión eléctrica de ensayo de 20.000 Volts).
- Clase G ("General"): Para conductores de baja tensión (tensión eléctrica de ensayo de 2.200 Volts).



Y recuerda
que un casco
tiene
reemplazo, la
cabeza no.

REQUISITOS DE PRESTACIÓN

AUDITIVO

EPP

**OREJERA AJUSTABLE
PARA CASCO 25DB
GR12356**



**OREJERA AJUSTABLE
18DB GR14257**



**OREJERA PEGABLE 23
DB GR14007**



**TAPÓN AUDITIVO
LAVABLE BLEU**



**TAPÓN AUDITIVO
LAVABLE CON CAJA**



**TAPÓN AUDITIVO
MALVAISCO IECO**



¿QUÉ ES LA PROTECCIÓN AUDITIVA Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?



La protección auditiva se encarga de atenuar el ruido al usuario que los utiliza y su uso debe ser para aquellos que se encuentran en puestos de trabajo donde se exponen a ruidos constantes (como trabajadores de construcción, manipuladores de maquinaria, etc.)

Tanto el ruido como las vibraciones en ciertos decibeles son considerados riesgos laborales tomando en cuenta el tiempo de exposición. Esto es así porque, dependiendo de los decibels y el tiempo de exposición, pueden llegar a ocasionar sordera y/o fatiga auditiva, daño a otros órganos, además de accidentes.

Tapones auditivos



Se introducen en el canal auditivo haciendo barrera frente a altas exposiciones de ruido.

Se suelen utilizar en fábricas y en naves de producción donde se deben usar durante periodos más largos.

Sus ventajas son:

- **Diseño.** Se adaptan anatómicamente a la forma del canal auditivo.
- **Compactos.** El tamaño de los tapones los vuelve altamente portables, no necesitas tenerlos en algún tipo de estuche pues caben perfectamente en el bolsillo de la camisa, pantalón o en la mochila, teniendo un peso casi nulo.
- **Comodidad.** Debido a que son usados directamente en el canal auditivo se puede tener una mejor movilidad corporal.

¿Cuándo usar protección auditiva?

La **NOM-011-STPS-2001** establece los límites máximos permisibles de exposición que los trabajadores pueden estar expuestos a ruido estable, inestable o impulsivo durante el ejercicio de sus labores, en una jornada de 8 horas.

NER (NIVEL DE EXPOSICIÓN A RUIDO)	TMPE (TIEMPO MÁXIMO PERMISIBLE DE EXPOSICIÓN)
90 dB (A)	8 horas
93 dB (A)	4 horas
96 dB (A)	2 horas
99 dB (A)	1 hora
102 dB (A)	30 minutos
105 dB (A)	15 minutos

Orejas

Las orejas son almohadillas acolchadas de plástico y espuma que están conectadas por una diadema flexible, siendo fáciles de usar, reduciendo completamente el ruido ya que cubren por completo ambos oídos.

El uso de las orejas se recomienda cuando el usuario no necesite usar otro Equipo de Protección Personal como mascarillas, cascos, gafas, etc., teniendo como opción para estos casos las orejas para casco.



Las orejas deberé usar porque sordo no quiero quedar.



**LENTE STEEL MICA
CLARA**



**LENTE STEEL MICA
GRIS**



**LENTE TRICOLOR
MICA CLARA**



**LENTE TRICOLOR MICA
GRIS**



**LENTE PÁNORAMICO
VISITANTE MICA CLARA**



**LENTE PÁNORAMICO
VISITANTE MICA
GRIS**



**LENTE ARMAZÓN NEGRO
MICA CLARA**



**SOBRELENTE CLARO
PATILLAS AJUSTABLES
DCM14308**



LENTE CLARO GR15170



LENTE GRIS GR15172

**LENTE NEMESIS CLARO
25676**

**LENTE NEMESIS
OBSCURO 25679**



LENTE SPORT CLARO

LENTE SPORT NEGRO

**GOGGLES DE
SEGURIDAD GR14214**



**GOGGLES DE SEGURIDAD
ULTRA LIGERO GR19952**

**GOGGLES DE SEGURIDAD
4 VALVULAS GR14220**

**GOGGLE DE PVC
VENTILACIÓN DIRECTA**



**GAFAS PARA SOLDAR
GR14282**



PROTECCIÓN VISUAL

La protección visual es aquella que tiene como principal objetivo cuidar los ojos de aquellos factores que pueden causar daños temporales o irreversibles.

Para cumplir con el objetivo principal, se debe saber a qué se estará expuesto y así utilizar el tipo de lente correcto, dentro de los cuales pueden entrar la protección contra impactos de partículas que se mueven a gran velocidad, de metales fundidos o sólidos calientes y a protección a la penetración de polvo, gases y productos químicos.

Lentes de seguridad con montura universal



Los lentes de seguridad con montura universal son los que se componen por unas lentes, una montura y unas patillas, siendo las más conocidas y el equipo más “sencillo” para proteger los ojos.

Lentes de protección con montura integral

Los lentes de protección con montura integral son los que se encierran en toda la zona del ojo, ofrece mayor protección evitando que cualquier tipo de contaminante logre afectar al ojo.



Se utilizan cuando el trabajador está expuesto a:

- **Riesgos mecánicos:** Los riesgos mecánicos incluyen la exposición a partículas de humo, polvo, salpicaduras de metales (fundidos o sólidos).
- **Agentes químicos y biológicos:** Están provocados por los gases, los aerosoles y las nieblas.
- **Agentes físicos:** Están relacionados con la exposición directa a las radiaciones ópticas.

Marcas identificativas del grado de protección

Para la identificación del campo de uso se usan:

- **Sin símbolo:** Uso básico.
- **3:** Líquidos.
- **4:** Partículas de polvo gruesas.
- **5:** Gas y partículas de polvo finas.
- **8:** Arco eléctrico de cortocircuito.
- **9:** Metal fundido y sólidos calientes.

Tener siempre muy presente que los ojos son irremplazables y que los daños producidos son en su mayoría irreversibles, por lo tanto hay que protegerlos.



MANOS

EPP

**CARNAZA CORTO SIN
BIES**



**CARNAZA 1RA CORTO
CON BIES GRIS**



**CARNAZA CORTO CON
BIES**



**CARNAZA LARGO SIN
BIES**



**CARNAZA LARGO SIN
BIES (45 CM)**



**CARNAZA LARGO SIN
BIES (60 CM)**



**PIEL ARGONERO CON
ELÁSTICO DE CERDO**



**PIEL ARGONERO CON
ELÁSTICO RES**



**PIEL ARGONERO CON
CORREA CERDO**



**PIEL ARGONERO CON
CORREA RES**



**PIEL ELECTRICISTA
RED**



**PIEL TIPO
ELECTRICISTA YELL**



**ELECTRICISTA RES
C/REFUERZO EXT.**



**CARNAZA CORTO
C/REFUERZO EXT.
CARNAZA**



**KING COBRA SOLD.
ROJO HILO GR99814**



**KING COBRA SOLD. AZUL
HILO GR99818**



**PARA SOLDADOR HILO
ALGODÓN**



**PARA SOLDADOR HILO
NORMAL Y REF.**



**PARA SOLDAR CON
HILO KEVLAR**



**JAPONÉS TEJIDO DE
ALGODÓN 50GR**



**JAPONÉS PALMA DE
LÁTEX (TIPO
TABIQUERO) - R**



**LONA DOBLE PALMA
PUÑO DE CALCETÍN**



**JAPONÉS CON PUNTOS
DE PVC NEGRO PALMA Y
DORSO**



**ALGODÓN CON NITRILO
EXTRA PESADO PUÑO DE
LONA GR3242K**



**LONA TRIPLE PALMA
PUÑO DE CALCETÍN**



**JAPONÉS PALMA DE
LÁTEX (TIPO
TABIQUERO)**



**ALGODÓN CON
NITRILO EXTRA
PESADO PUÑO DE
CALCETÍN GR3242K**



**JAPONÉS CON LÁTEX
CORRUGADO, GR3243**



**NYLON CON NITRILO
SÓLIDO GR3112**



**GUANTE DE NYLON
BLANCO**



**NYLON NEGRO CON
LÁTEX GR51-975**



**NYLON CON
POLIURETANO GR3181**



**NYLON GRIS CON
NITRILO ESPUMADO,
GR3282F**



**ANTICORTE
RECUBRIMIENTO DE
NITRILO Y NITRILO
ARENOSO GR - 2178**



**ANTIIMPACTO CON
PALMA DE
POLIURETANO 5178PC 3**



**ANTIIMPACTO CON
PALMA DE
POLIURETANO
5178PC 4**



**ANTICORTE DE
POLIURETANO AD-5**



LÁTEX COLOR ROJO



**LÁTEX REFORZADO
GR15268**



NITRILO SOLVEX



**LÁTEX NEGRO CONTRA
ÁCIDOS**



**NEOPRENO MANEJO DE
QUÍMICOS, G420**



**LÁTEX DESECHABLE
(CAJA C/100 PZAS)**



**NITRILO BLEU (CAJA
C/100 PZ)**



PROTECCIÓN PARA MANOS

La protección para manos está diseñada para proteger de los peligros derivados de cortes, abrasiones, temperaturas extremas, irritación cutánea y dermatitis o con el contacto con alguna sustancia tóxica o corrosiva.

Existen diferentes tipos de protección, dependiendo del peligro al que se esté expuesto siendo los guantes la protección más conocida que pueden estar hechos de diferentes materiales.



C A R N A Z A

Son recomendados para operaciones con factores de riesgo mecánicos como abrasión y pinchazo, e ideales para labores como manejo de herramientas, cajas, materiales en almacén, y tareas de carga y descarga.



P I E L

Este tipo de guantes están fabricados en combinaciones de piel flor (bovina o porcina), serraje y algodón.

Ofrecen protección contra cortes y abrasiones (objetos afilados).



L Á T E X

- Los guantes de látex son fabricados con algodón sin costura cubiertos de látex para ambientes húmedos. Proporciona protección frente a riesgos de pinchazos y abrasión, son adecuados para la construcción, la jardinería, bricolaje, agricultura, cristaleros y otros trabajos de alto riesgo de corte.
- Los guantes de látex desechables son aquellos que son más usados por los profesionales médicos y por los trabajadores de la alimentación.



N Y L O N

El guante de nylon está fabricado sin costuras, que provee comodidad, mejor ajuste, aportando una mayor destreza. Además, oculta la suciedad y las manchas. Las costuras en la punta de los dedos, son otra de las razones por las cuales se brinda un excelente confort al usuario.



POLIURETANO

El poliuretano es un material plástico que se emplea en la fabricación de guantes de protección ideales para montajes, manipulaciones de piezas, para las industrias automovilísticas o electrónicas, entre muchas otras aplicaciones. Los guantes de poliuretano tienen una gran resistencia a la abrasión, al rasgado y a los desgarros.



NITRILO

El nitrilo es un material sintético resistente a ciertos productos químicos y que presenta una alta resistencia a la perforación. Es la alternativa ideal para aquellos trabajadores que tengan alergia al látex. La mejor protección frente a los riesgos biológicos y químicos son los guantes desechables de nitrilo.

ANTICORTE

Se utilizan en los trabajos donde exista un alto riesgo de cortes en las manos, es decir, protegen contra cuchillas, sierras, filos, entre otros. Se dividen en niveles:

- **Nivel A:** Alta resistencia a la abrasión y se pueden utilizar en trabajos relacionados con construcción, mantenimiento de calderas o materiales metálicos.
- **Nivel B:** Manipulación de piezas cortantes, recomendado en trabajos de construcción, forja o chapistería.
- **Nivel C:** Están fabricados con materiales resistentes a los rasgados y desgarros ofreciendo una protección completa de la mano en trabajos de mecánica, industria de vidrio, embotelladoras, industria alimentaria, de la madera y del papel, y trabajos con elementos abrasivos o cortantes.
- **Nivel D:** Protección para manipular objetos afilados y cortantes, indicados en industrias del vidrio y metal, fabricación de automóviles, entre otras.



Lo normal es tener 5 dedos en cada mano, por eso usa los guantes que se adapten a tu trabajo.

**COFIA PLISADA
DESECHABLE BLANCO
(PAQ. C/100 PZ)**



**COFIA POPELINA 100%
ALGODÓN**



**CAPUCHA DE
MEZCLILLA SIN FORRO**



**CAPUCHA DE
MEZCLILLA CON FORRO**



**CAPUCHA PARA
SOLDADOR DE CARNAZA**



**HOMBRERA DE
CARNAZA CON BIES**



**MANGA DE MEZCLILLA
DE 18° LONGI**



**MANGAS PARA SOLDAR
CARNAZA**



**MANDIL CARNAZA
PARA SOLDADOR 60X90**



**CAMISOLA PARA
SOLDADOR DE CARNAZA**



**POLAINA PARA
SOLDADOR DE CARNAZA**



**MANDIL DE MEZCLILLA
60X90 C/BOLSA**



**FAJA SACROLUMBAR
3ER CINTURÓN GR825
JYRSA**



**FAJA ELASTICA 8" 3ER.
CINTURÓN/TIRA**



**FAJA ELÁSTICA,
TERCER CINTURÓN
ROOSTER GR870**



**CUBRE ZAPATO 12 CM
DESECHABLE IEKO PQT
100 PZAS**



**FAJA TEJIDA DE 4
GANCHOS**



**FAJA DE CUERO
PESISTA**



**POLAINAS CONTRA
VÍBORAS MOD.
SURICATA**



**POLAINAS CONTRA
VÍBORAS GRVM**



**RODILLERA RÍGIDA
INDUSTRIAL TIPO
CONCHA**



**RODILLERA RÍGIDA
INDUSTRIAL**



**BOTA DE HULE
JARDINERA**



**BOTA DE HULE
INDUSTRIAL CON
CASQUILLO**



**BOTA DE HULE
INDUSTRIAL SIN
CASQUILLO**



**BOTA DE HULE
SANITARIAS CON
CASQUILLO**



**BOTA DE HULE
SANITARIAS SIN
CASQUILLO**



**OVEROL TYVET
DESECHABLE C-E 428**

**OVEROL TYVEK TYCHEM
CONTRA ÁCIDOS
GRQC127S**



Un buen Equipo de
Protección Corporal
debes usar si quieres
evitar las
quemaduras por
salpicaduras o
derrames.



**MASCARILLA KN95
PARA POLVOS Y
PARTÍCULAS BLANCO
GR- 120-F001**



GRZ - 5

**CUBRE BOCA AZUL
AJUSTE ELÁSTICO (PQT
50 PZAS)**



GRZ - 6

**CUBRE BOCA PLISADO
NEGRO AJUSTE
ELÁSTICO (PQT 50
PZAS)**



GRZ - 6 V



GRM - 10



GRM - 10 V



GRM - 15



GRM - 15 V

GR 9030

GR 8 G



PRO - X

PRO - X V

**PRO - X V (CARBÓN
ACTIVADO)**



**RESPIRADOR
DESECHABLE AMBAR AP
01**

**RESPIRADOR
DESECHABLE AMBAR
AP 02**

**RESPIRADOR
DESECHABLE AMBAR
AP 02 V**



**RESPIRADOR
DESECHABLE AMBAR
CON CARBÓN ACTIVADO
AP 02V CA**



**RESPIRADOR
DESECHABLE AMBAR
AP BRONDO**



**RESPIRADOR DE
CARA COMPLETA GR-
1601**



**RESPIRADOR MEDIA
CARA AP GRDP-600**



**MASCARILLA DOBLE
CARTUCHO CABEL GR-
2400**



**MASCARILLA PARA
GAS CABEL 1 FILTRO
GR-1400**



**FILTRO VAPORES
ORGANICOS GRFC-1**



**FILTRO VAPORES
ACIDOS GRFC-2**



CARTUCHO GRD-100



CARTUCHO GRD-101

CARTUCHO GRD-102

CARTUCHO GRD-103



CARTUCHO GRD-104

CARTUCHO GRD-106

CARTUCHO GRD-109



FILTRO GRD-793C


FILTRO GRD-1901



RESPIRADORES

DESECHABLES

Los respiradores desechables se colocan sobre la nariz y la boca. Eliminan partículas muy pequeñas del aire que se respira. Estas partículas pueden ser gérmenes (como virus, bacterias y moho) y otros tipos de polvo. Los respiradores desechables no tienen partes que se puedan reemplazar. Se deben desechar después del uso.

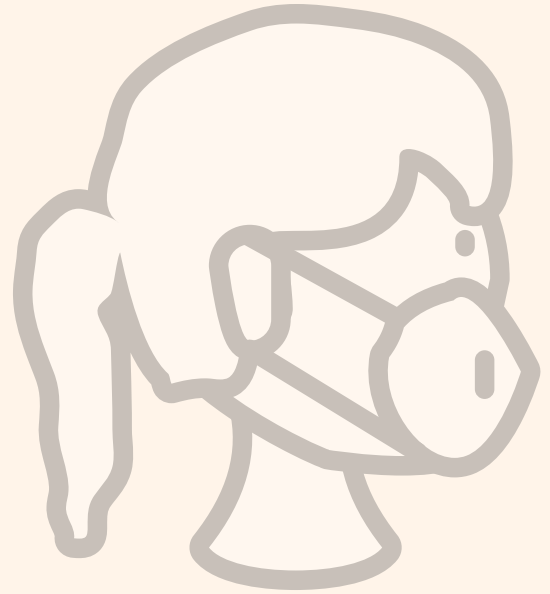

Los respiradores desechables nuevos que se colocan de la manera correcta, ayudan a eliminar la mayoría de las partículas del aire (el 90% o más) mientras que el 10% o menos de las partículas quedan suspendidas en el aire que se respira. Si un respirador



desechable no se coloca adecuadamente disminuye el porcentaje de protección que brinda. Si es el caso de partículas muy peligrosas inclusive teniendo el respirador de la manera idónea, es posible que el respirador no brinda la protección adecuada.

Es importante saber que un respirador desechable se deberá reemplazar por uno nuevo cuando este se ensucie, pueda estar contaminado por algún germen como virus, bacterias o moho o cuando sea más complicado respirar a través de él que en el primer uso.

REUTILIZABLES

Dentro de los respiradores reutilizables se encuentran aquellos que son de media cara o de cara completa, siendo aquellos que se utilizan combinando filtros para partículas y cartuchos químicos.

Los **respiradores de media cara** cubren desde la parte inferior del mentón hasta la parte superior de la nariz. Se pueden utilizar uno o dos cartuchos para filtrar el aire y deben ser desechados cuando se llega al límite de uso. Los cartuchos se pueden usar para vapores orgánicos, polvos, aerosoles, gases ácidos, amoníaco y combinaciones de estos elementos.



Los **respiradores de cara completa** cumplen la función de proteger toda la cara. Los cartuchos aprobados para los respiradores de media cara también pueden ser funcionales para los respiradores de cara completa, al igual que existen cartuchos específicos para este tipo de respiradores.

Resulta extremadamente importante conocer cuál es el contaminante presente en el ambiente para así elegir el cartucho apropiado.

Elegir el respirador adecuado es clave. No importa qué tan bien esté hecho su respirador, no podrá filtrar los peligros para los que no está diseñado.





DCM

DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
MEXICO

FERRETERÍA

**ROLLO DE MICRO
ALAMBRE SÓLIDO
15KG GR70S6**



**ROLLO DE SOLDADURA
TUBULAR 15KG GR71T1**



**LINTERNA
RECARGABLE DE 15
LEDs, GR1614**



LONA IGNIFUGA



**ROLLO PLÁSTICO CAL
600 COLOR NEGRO**



**BOLSA PARA BASURA
90X120 CM BULTO 25
KG NEGRA**



**CUBETA DE
POLIETILENO CON
TAPA 19 LT**



**GARRAFÓN DE 20
LITROS**



**BIDÓN METÁLICO DE
SEGURIDAD CON
GATILLO D-AM**



**CRAYÓN DE JABÓN
(TIZA)**



FERRETERÍA

PORTA CRAYÓN





DCM

DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACION
MEXICO



INCENDIOS

1 K G



2 K G



4.5 K G



6 K G



9 K G



12 K G



34 K G



50 K G



68 K G



CO2

INCENDIOS

5 L B



10 L B



15 L B



20 L B



50 L B



AGENTES EXTINTORES

CLASE DE FUEGOS

	AGUA	AFFF	CO2	POLVO ABC	POLVO BC	HCFC 123	POLVO D	AGUA VAPORIZADA	ACETATO DE POTASIO
A MATERIALES QUE PRODUCEN BRASAS	SI ACCIÓN DE ENFRIAMIENTO	SI ENFRÍA Y SOFOCA	NO NO APAGA FUEGOS PROFUNDOS	SI SE FUNDE SOBRE LOS ELEMENTOS	NO NO ES ESPECÍFICO PARA ESTE USO	SI ABSORBE EL CALOR	NO NO ES ESPECÍFICO PARA ESTE USO	SI ABSORBE EL CALOR	SI ABSORBE EL CALOR
B LÍQUIDOS INFLAMABLES	NO ESPARCE EL COMBUSTIBLE	SI SOFOCA POR MEDIO DE PELÍCULA DE ESPUMIGENO	SI SOFOCA POR DESPLAZAR EL OXÍGENO	SI ROMPE LA CADENA DE COMBUSTIÓN	SI ROMPE LA CADENA DE COMBUSTIÓN	SI ROMPE LA CADENA DE COMBUSTIÓN	NO NO ES ESPECÍFICO PARA ESTE USO	NO NO ES ESPECÍFICO PARA ESTE USO	NO NO ES ESPECÍFICO PARA ESTE USO
C EQUIPOS ENERGIZADOS ELECTRICAMENTE	NO CONDUCE LA ELECTRICIDAD	NO CONDUCE LA ELECTRICIDAD	SI NO ES CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD	SI NO ES CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD	SI NO ES CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD	SI NO ES CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD	NO NO ES ESPECÍFICO PARA ESTE USO	SI NO ES CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD	NO CONDUCE LA ELECTRICIDAD
D METALES COMBUSTIBLES	NO NO ES ESPECÍFICO PARA ESTE USO	NO NO ES ESPECÍFICO PARA ESTE USO	NO NO ES ESPECÍFICO PARA ESTE USO	NO NO ES ESPECÍFICO PARA ESTE USO	NO NO ES ESPECÍFICO PARA ESTE USO	NO NO ES ESPECÍFICO PARA ESTE USO	SI ES NECESARIO UTILIZAR EL POLVO ADECUADO PARA CADA RIESGO	NO NO ES ESPECÍFICO PARA ESTE USO	NO NO ES ESPECÍFICO PARA ESTE USO
K ELEMENTOS QUE INVOLUCRAN ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y MINERAL	NO NO ES ESPECÍFICO PARA ESTE USO	NO NO ES ESPECÍFICO PARA ESTE USO	NO NO ES ESPECÍFICO PARA ESTE USO	NO NO ES ESPECÍFICO PARA ESTE USO	NO NO ES ESPECÍFICO PARA ESTE USO	NO NO ES ESPECÍFICO PARA ESTE USO	NO NO ES ESPECÍFICO PARA ESTE USO	NO NO ES ESPECÍFICO PARA ESTE USO	SI ACTÚA POR SAPONIFICACIÓN

SI

NO ES RECOMENDABLE

NO - PELIGRO

Fuego: Es una reacción química entre tres elementos: oxígeno, combustible y calor, que al hacer combustión, despiden luz, humo y gases, siendo el que está bajo control del hombre. Por ejemplo el uso de una estufa, una chimenea, una fogata o una caldera.


Incendio: Resulta del fuego que se ha salido de control, teniendo grandes proporciones volviéndose un elemento peligroso con efectos destructivos y en ocasiones hasta letales para los seres vivos. Los incendios se pueden producir por el uso inadecuado de sustancias combustibles, fallas en instalaciones eléctricas defectuosas y al inadecuado almacenamiento y traslado de sustancias peligrosas.

CLASIFICACIÓN DEL FUEGO POR SU MAGNITUD Y DESTRUCTIVIDAD.

CONATO: Inicio de un incendio que puede ser sofocado, utilizando los extinguidores convencionales.



INCENDIO: Es fuego no controlado de grandes proporciones, que puede presentarse en forma súbita, gradual e instantánea, requiriendo para su control y eliminación el uso de hidrantes, mangueras y extintores de carretilla.

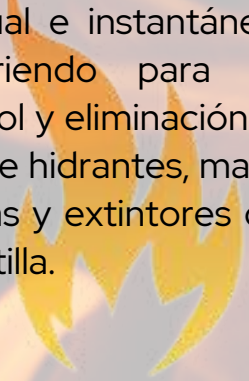

CONFLAGRACIÓN: Es el incendio que destruye parcial o totalmente un inmueble.




TRIÁNGULO DEL FUEGO




Antes de adquirir un extintor debes tener en cuenta que tipo de fuego es, ya que si utilizas el incorrecto corres el riesgo de avivarlo y convertirlo en incendio.

*Estos tres elementos se requieren simultáneamente para crear y mantener una combustión.

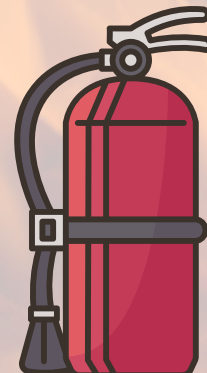

BOTIQUÍN DE GABINETE CHICO

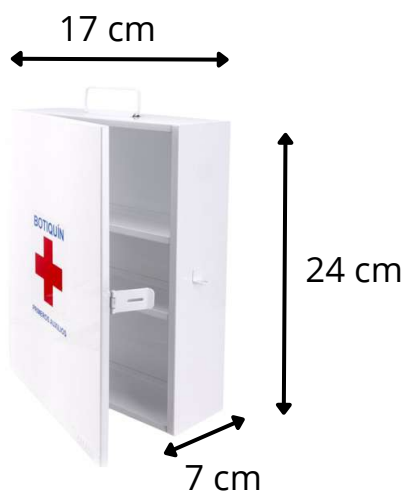


BOTIQUÍN DE GABINETE MEDIANO



BOTIQUÍN DE GABINETE GRANDE



BOTIQUÍN DE GABINETE INDUSTRIAL

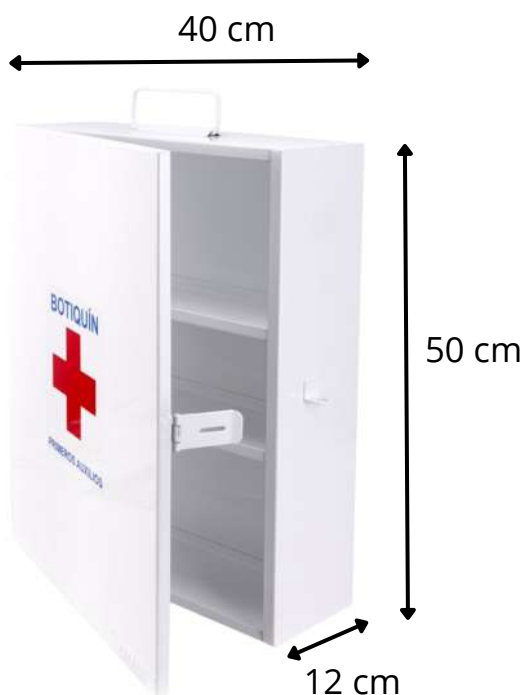

BOTIQUÍN DE MALETÍN



BÁSICO

INTERMEDIO

EQUIPADO

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

En cualquier trabajo no se está exento de pasar por alguna situación imprevista como algún golpe, una cortadura, etc. y estas lesiones menores pueden ser tratadas si se cuenta con un botiquín de primeros auxilios en el espacio de trabajo.



El botiquín de primeros auxilios sirve para actuar en caso de lesiones o indisposiciones que no necesitan ser revisadas por algún experto en la salud. En caso de haber un accidente grave se debe esperar a que llegue el personal calificado ya que, en caso de actuar por su propia cuenta, puede perjudicar al lesionado.

¿Qué debe contener un botiquín de primeros auxilios?



- **Antisépticos.** Los antisépticos son sustancias que, aplicadas de forma tópica, sobre los tejidos vivos, tienen la capacidad de destruir los microorganismos o de inhibir su reproducción.

- **Material de curación.** Este es necesario para que puedas curar o limpiar heridas, detener sangrados, cubrir quemaduras, etc.



BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS



- Material complementario. Es aquél que puede o no formar parte del botiquín o que por su uso requiera de material específico.


Recomendaciones.

- Antes de administrar algún medicamento, asegúrese de que la persona a quien se le dará no sea alérgico al mismo.



- Los medicamentos deben conservarse en su empaque original para verificar las indicaciones y la fecha de caducidad.

- Es importante tener revisiones periódicas para su correcto mantenimiento y desechas aquellos medicamentos que se encuentren caducados.

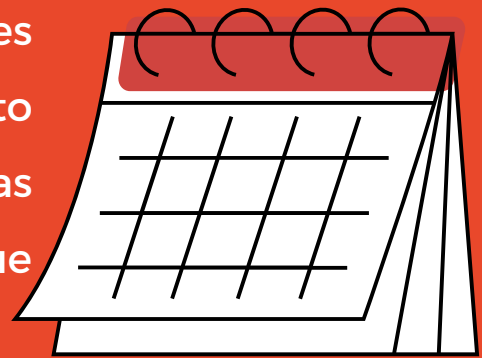



DCM

DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
MEXICO

SEÑALIZACIÓN





QUE HACER EN CASO DE : WHAT TO DO IN CASE OF:								
HURACAN / HURRICANE								
1. CONSERVARE LA CALMA	2. APOYARSE EN UN OBJETO FORTALE	3. EVITAR LAS VENTANAS Y LOS VIDRIOS	4. NO USAR ELEVADORES	5. NO CORRER	6. NO CORRER	7. NO CORRER	8. NO CORRER	9. NO CORRER
1. CONSERVARE LA CALMA	2. APOYARSE EN UN OBJETO FORTALE	3. EVITAR LAS VENTANAS Y LOS VIDRIOS	4. NO USAR ELEVADORES	5. NO CORRER	6. NO CORRER	7. NO CORRER	8. NO CORRER	9. NO CORRER
INUNDACION / FLOOD								
1. CONSERVARE LA CALMA	2. APOYARSE EN UN OBJETO FORTALE	3. EVITAR LAS VENTANAS Y LOS VIDRIOS	4. NO USAR ELEVADORES	5. NO CORRER	6. NO CORRER	7. NO CORRER	8. NO CORRER	9. NO CORRER
1. CONSERVARE LA CALMA	2. APOYARSE EN UN OBJETO FORTALE	3. EVITAR LAS VENTANAS Y LOS VIDRIOS	4. NO USAR ELEVADORES	5. NO CORRER	6. NO CORRER	7. NO CORRER	8. NO CORRER	9. NO CORRER

QUE HACER EN :								
SISMOS								
1. CONSERVARE LA CALMA	2. APOYARSE EN UN OBJETO FORTALE	3. EVITAR LAS VENTANAS Y LOS VIDRIOS	4. NO USAR ELEVADORES	5. NO CORRER	6. NO CORRER	7. NO CORRER	8. NO CORRER	9. NO CORRER
1. CONSERVARE LA CALMA	2. APOYARSE EN UN OBJETO FORTALE	3. EVITAR LAS VENTANAS Y LOS VIDRIOS	4. NO USAR ELEVADORES	5. NO CORRER	6. NO CORRER	7. NO CORRER	8. NO CORRER	9. NO CORRER
INCENDIOS								
1. CONSERVARE LA CALMA	2. APOYARSE EN UN OBJETO FORTALE	3. EVITAR LAS VENTANAS Y LOS VIDRIOS	4. NO USAR ELEVADORES	5. NO CORRER	6. NO CORRER	7. NO CORRER	8. NO CORRER	9. NO CORRER
1. CONSERVARE LA CALMA	2. APOYARSE EN UN OBJETO FORTALE	3. EVITAR LAS VENTANAS Y LOS VIDRIOS	4. NO USAR ELEVADORES	5. NO CORRER	6. NO CORRER	7. NO CORRER	8. NO CORRER	9. NO CORRER











**PRECAUCION
ALTA TENSIÓN**



**PRECAUCION
ALTO VOLTAJE**



**PRECAUCION
MATERIALES
EXPLOSIVOS**



**PRECAUCION
ZONA DE
MANIOBRA**



**PRECAUCION
LIQUIDOS
FLAMABLES**



**PRECAUCION
HOMBRES
TRABAJANDO**



**PRECAUCION
ZONA DE CARGA
Y DESCARGA**



**PRECAUCION
PISO
RESBALOSO**



**PRECAUCION
SUSTANCIAS
TOXICAS**



**PRECAUCION
MONTACARGA
EN SERVICIO**



**ZONA DE
SEGURIDAD**



PELIGRO



**PRECAUCION
MAQUINARIA
EN REPARACIÓN**



**PRECAUCION
RIESGO
DE CAER**



**PELIGRO
PARTES EN
MOVIMIENTO**



**CENTRO DE
CARGA
ELECTRICA**



**PRECACION
LIQUIDOS
INFLAMABLES**



RIESGO ELECTRICO



MATERIAL FLAMABLE



ALTO VOLTAJE



INSTALACION DE GAS



**ZONA
DE
RIESGO**



PISO RESBALOSO



DCM

DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION
MEXICO

OBLIGATORIAS SEÑALIZACIÓN

SEÑALIZACIÓN












ETIQUETAS PARA TUBERÍA DE 2"

SEÑALIZACIÓN

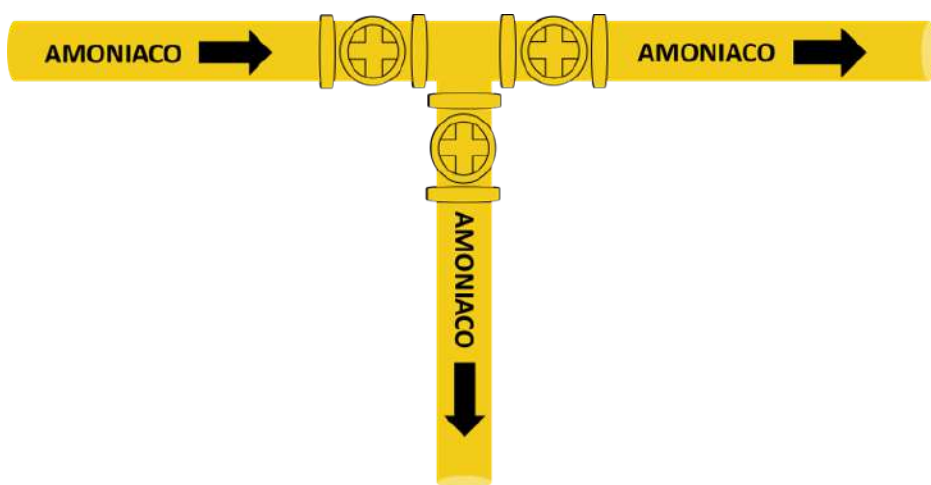

Cercanía de válvulas o bridas



Adyacente en cambios de
dirección o ramificaciones

JALE

● MATTO. RECARGA ●

GARANTÍA DE SERVICIO

2013		2014		2015	
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12



DCM

DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
MÉXICO



UNIFORMES

CHALECO CAZADOR
ALGODÓN



CAZADOR 100 %
ALGODÓN



BRIGADISTA CON
REFLEJANTE
(CERRADO)



BRIGADISTA 100 %
ALGODÓN CON
REFLEJANTE



ALTA VISIBILIDAD



ALTA VISIBILIDAD
CON PORTA JAFETE



**CLASE II ALTA
VISIBILIDAD
IMPERMEABLE**



**CLASE II ALTA
VISIBILIDAD IECO**



**DE MALLA CON
REFLEJANTE**



UNIFORMES

**CAMISOLA DE
MEZCLILLA 14 OZ
MANGA LARGA**



**CAMISOLA DE
MEZCLILLA 14 OZ
MANGA LARGA CON
REFLEJANTE**



**PANTALÓN DE
MEZCLILLA USO
INDUSTRIAL 14 OZ**



PANTALÓN DE
MEZCLILLA CABALLERO
CON REFLEJANTE 14 OZ



OVEROL DE GABARDINA
SIN REFLEJANTE
NARANJA



OVEROL DE
GABARDINA CON
REFLEJANTE
NARANJA



CHALECOS DE SEGURIDAD

El trabajo que se lleva a cabo en espacios con poca visibilidad aumenta el riesgo de tener accidentes entre los trabajadores, por esto mismo se han diseñado los chalecos de seguridad que tienen el objetivo de preservar la seguridad y la facilitación de la comunicación entre los trabajadores.

Por regla general, todos los chalecos de seguridad tienen colores y bandas



reflejantes con el fin de hacer visibles a los usuarios del chaleco en lugares y situaciones donde hay riesgos extremos y críticos, inclusive donde no haya fuentes de luz. En algunas industrias este tipo de chalecos son parte del equipo básico de seguridad.

¿QUIÉNES DEBEN USAR LOS CHALECOS DE SEGURIDAD?

Es de vital importancia su uso para:

- Aquellas personas que trabajan en plantas u obras de construcción.
- En lugares como vías o carreteras donde se llevan obras de vialidad o pavimentación para evitar accidentes.
- Dentro de los trabajos en minería el chaleco de alta visibilidad es totalmente imprescindible ya que hay una ausencia de luz y los chalecos ayudan a que el personal se vea y así se evitan accidentes.



CLASES DE CHALECOS

CLASE I.

Estos chalecos son ideales para aquellos trabajos que tengan el porcentaje de riesgo más bajo, siendo obras en áreas donde el tráfico este en o por debajo de los 25 mph (millas por hora) y exista una distancia segura entre el trabajador y la carretera. Las reparaciones en carreteras en una pequeña zona residencial es un ejemplo donde se usan esta clase de chalecos al igual que los asistentes de estacionamiento o conductores de camiones de reparto. Para que un chaleco sea considerado “Clase 1” debe tener cinta reflejante de al menos 155 pulgadas cuadradas las cuales deben estar alrededor de la mitad del chaleco y en cada hombro.



CLASE II.

Este chaleco se utiliza donde exista un mayor riesgo y son un poco más grandes que los chalecos clase 1 debido a que se requiere que sean de mayor visibilidad y con más reflejante. Esta clase de chaleco se usa en carreteras donde el tráfico se mueve por debajo de 50 mph y requiere de al menos 775 pulgadas cuadradas del color de seguridad y 201 pulgadas cuadradas de cinta reflejante. Los ejemplos del uso de este chaleco son: equipos de inspección, operadores de maquinaria y equipo pesado, manipuladores de equipaje del aeropuerto, guardias de cruce escolar, para los trabajadores forestales, estacionamientos masivos e igual para aquellos trabajadores que deban trabajar en áreas con mal clima.



CLASE III.

Este chaleco son del tipo más grande requerido puesto que se usan para condiciones climáticas extremas o tráfico donde las velocidades superen las 50 mph, teniendo 1240 pulgadas cuadradas del color de seguridad y 310 pulgadas cuadradas de cinta reflejante. Los que deben usar estos chalecos son aquellos que sean operadores de emergencia, los conductores de vehículos de mantenimiento y todos los trabajadores que operan en campos donde el clima sea un factor extremo. Una de las características de este chaleco es que también brindan más cobertura para los brazos.



The logo graphic consists of several overlapping geometric shapes in yellow and black, forming a stylized arrow or 'D' shape.

DCM

DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
MEXICO

A large blue circular graphic containing a faded background image of a road with various traffic signs. The signs include a left-turn arrow, a right-turn arrow, and a yellow diamond warning sign with an exclamation mark. The word 'VIAL' is centered within this circle, flanked by two horizontal white lines.

VIAL


**TRAFITAMBO NARANJA
CON UNA CINTA
REFLEJANTE**



**TRAFITAMBO NARANJA
CON DOS CINTAS
REFLEJANTES**



**MALLA BARRICADA
PLÁSTICA**

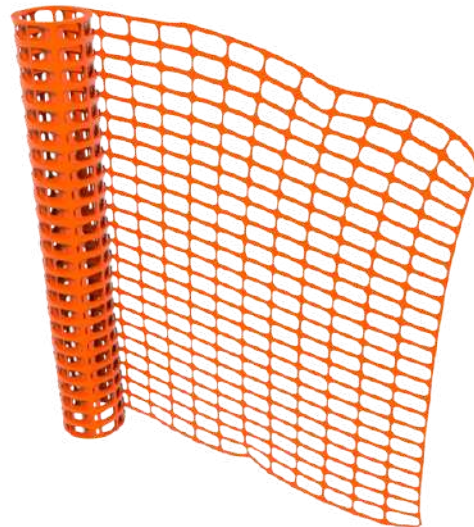

**CONO NARANJA 45CM
CON REFLEJANTE**



**CONO NARANJA 71 CM
CON REFLEJANTE**



**CONO NARANJA 91 CM
CON REFLEJANTE**



**CONO DE VIENTO ALTA
VISIBILIDAD GR32**



**LÁMPARA DE DESTELLO
SOLAR**



**BASTÓN DE SEGURIDAD
LUMINANTE**



**CAPUCHÓN MEDIANO
3/8 A 1" PARA
VARILLA**



**POSTE ALINEADOR CON
UNA CINTA
REFLEJETANTE**



**POSTE ALINEADOR CON
DOS CINTAS
REFLEJETANTES**



**CADENA PLASTICA DE
50 M**



CINTA DE PRECAUCIÓN



**CINTA DE PELIGRO
ROJA**



**CINTA DE PROHIBIDO
EL PASO**



**CINTA DELIMITADORA
AMARILLO CON NEGRO
2"**



**CINTA DELIMITADORA
DE COLORES 2"**



VIAL

**TRIÁNGULO DE
VIALIDAD**



**BANDEROLA DE MALLA
CON REFLEJANTE**



**BANDEROLA DE LONA
CON REFLEJANTE**



**BANDEROLA FLEXIBLE
NARANJA GAFF**



**TOPE DE
ESTACIONAMIENTO
55 CM**



**TOPE DE
ESTACIONAMIENTO
55 CM**



CALZA ESTÁNDAR



**BRAZALETE DE
BRIGADA**



**IMPERMEABLE TRAJE 2
PIEZAS AMARILLO**



**IMPERMEABLE TIPO
GABARDINA CON
REFLEJANTE
AMARILLO**



**IMPERMEABLE 2 PIEZAS
CON REFLEJANTE
AMARILLO GR18416**



**IMPERMEABLE TIPO
GABARDINA AMARILLO**



**IMPERMEABLE CAPA
MANGA AMARILLO
(UNITALLA)**



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER ÁREAS VIALES DELIMITADAS?

Nos ayudan a evitar accidentes viales advirtiéndolo a los conductores y/o peatones de algún posible daño. Algunos de ellos son:





POSTE ALINEADOR

Delineador temporal para restringir distintas zonas viales.



CONO

Advierten de que existe un peligro o riesgo y es necesario desviarse o reducir la velocidad.

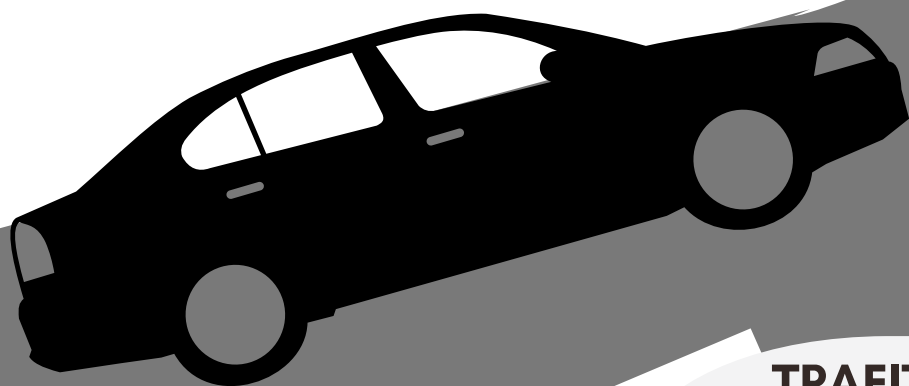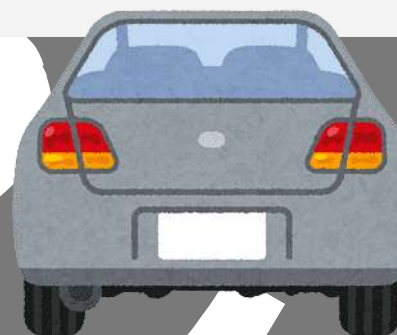

TRAFITAMBO


Iluminar y delimitar principalmente zonas de construcciones viales.



TRIÁNGULO DE VIALIDAD

Evita que un vehículo detenido cause un accidente advirtiéndolo a todos de su existencia 100 metros antes de llegar al vehículo.



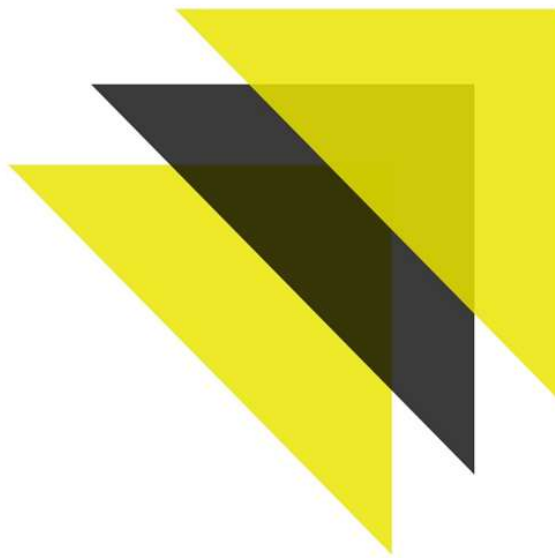

DCM

DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
MÉXICO

Cuautitlán Izcalli,
Estado de México, C.P. 52928,
Tel: 55 7923 9436
ventas@dcmexico.mx

www.dcmexico.mx