



93Series



HVAC Products



93

EVOPICV

Válvulas de balanceo dinámico independiente de la presión



HVAC

Heat, ventilation
& air conditioning



FRATELLI
PETTINAROLI s.p.a.
CLIMATE SYSTEMS TECHNOLOGY

Especificaciones técnicas

Válvula de presión de control independiente con diseño compacto y características esenciales. :


Característica lineal

Internal presetting with strike reduction of the control valve

Dirt free cartridge

Thermal actuators and electro mechanical actuators available

93 EvoPICV

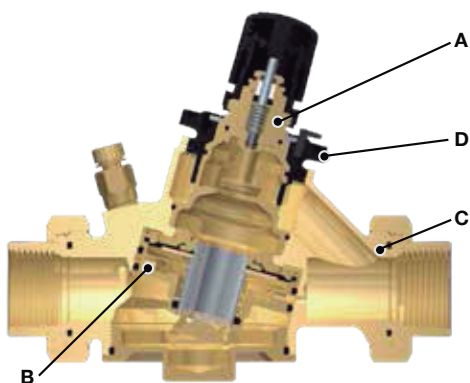

	Lista de materiales
Válvula de regulación (A)	Latón CW614N Stainless steel 18/8
Diafragma (B)	Latón CW614N - EPDM Acero inoxidable AISI 303
Preconfiguración (D)	Polímero de alta resistencia Latón CW614N
Cuerpo (C)	Latón CW602N
Juntas	EPDM-x

ΔP máx. *	Presión de cierre **	Temperatura	Presión máx. de trabaj	Carrera	Gama	Pérdida
600 kPa / 6 bar	600 kPa / 6 bar	-10 ÷ 120 °C	2500 kPa / 25 bar	6 mm	100÷150 IEC 60534-2-3	Class IV IEC 60534-4

	93L 3/4"	93H 3/4"	93L 1"	93H 1"	93L 1 1/4"	93H 1 1/4"
Caudal máximo	2200 l/h 0,611 l/s	2700 l/h 0,750 l/s	2200 l/h 0,611 l/s	2700 l/h 0,750 l/s	2700 l/h 0,750 l/s	3000 l/h 0,833 l/s
Arranque máximo (start-up)	25 kPa 0,25 bar	30 kPa 0,30 bar	25 kPa 0,25 bar	30 kPa 0,30 bar	30 kPa 0,30 bar	35 kPa 0,35 bar
Conexiones	Rc 3/4" unión F EN 10226-1	Rc 3/4" unión F EN 10226-1	Rc 1" unión F EN 10226-1	Rc 1" unión F EN 10226-1	Rc 1 1/4" unión F EN 10226-1	Rc 1 1/4" unión F EN 10226-1

Disponible en version NPT



HVAC

Heat, ventilation
& air conditioning

Cosielsa HVAC

Calle 1 #191, Parque Industrial Jurica

Querétaro ,Qro. México C.P. 76100

+52 (442)1531900

ventashvac@cosielsa.com

www.cosielsahvac.com