
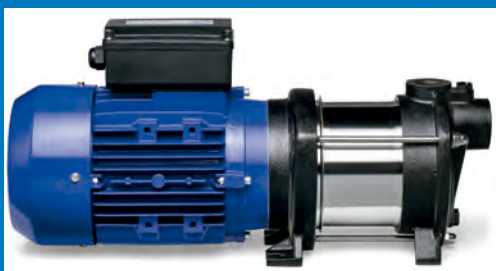




Bomba centrífuga horizontal multietapa dphm

dphm construcción compacta de calidad

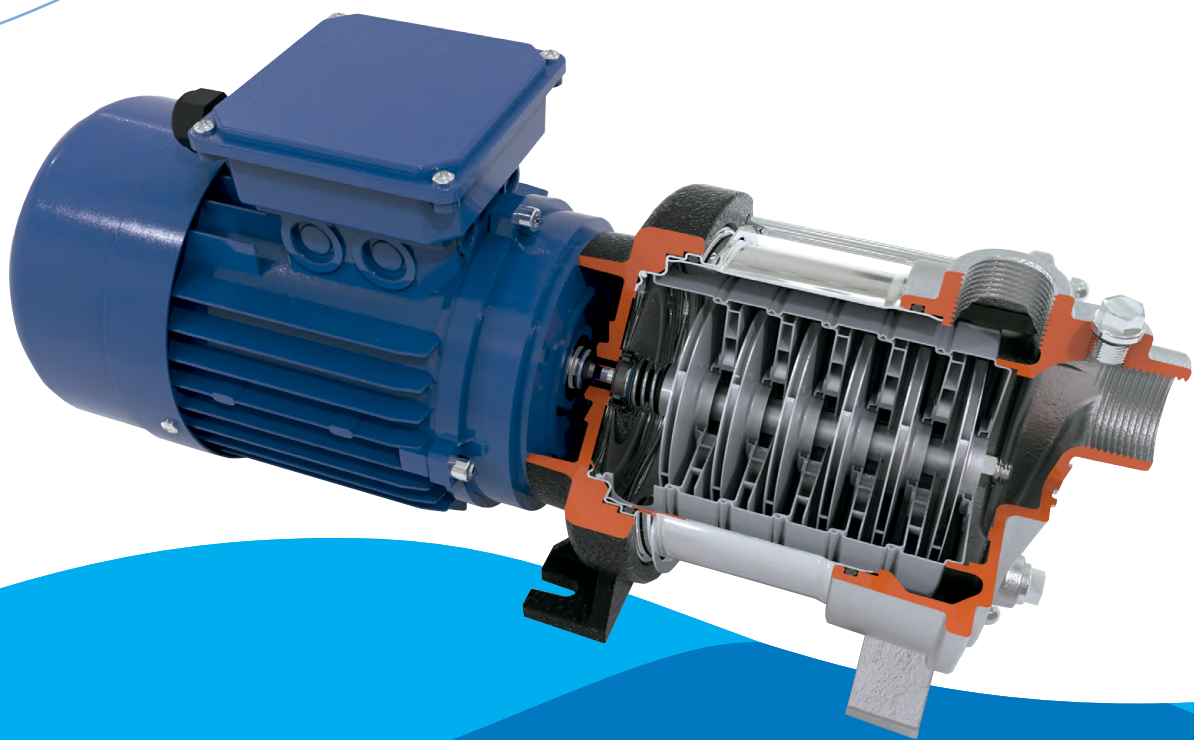

Material	DPHM	DPHMC
Placa de base	Inox 1.4308	Hierro fundido JL 1040
Sistema hidráulico	1.4301	1.4301
Eje	1.4541	1.4541
Elastómeros	EPDM	NBR
Sellado de eje	Ca / Ce / EPDM	Ca / Ce / NBR
Tapones	1.4301/EPDM	PEHD/TPE

Especificaciones	50 Hz	60 Hz
Capacidad Q	máx. 9 m ³ /h	máx. 10,8 m ³ /h
Descarga H	máx. 55 m	máx. 79,5 m
Temperatura del líquido T	-10 à + 60 °C	
Temperatura ambiente	T -20 °C a + 40 °C, opcional hasta +55 °C	
Categoría de presión PN	10 bar	
Conexiones de rosca DIN	Lado de aspiración: 1 ¼" Lado de impulsión: 1"	

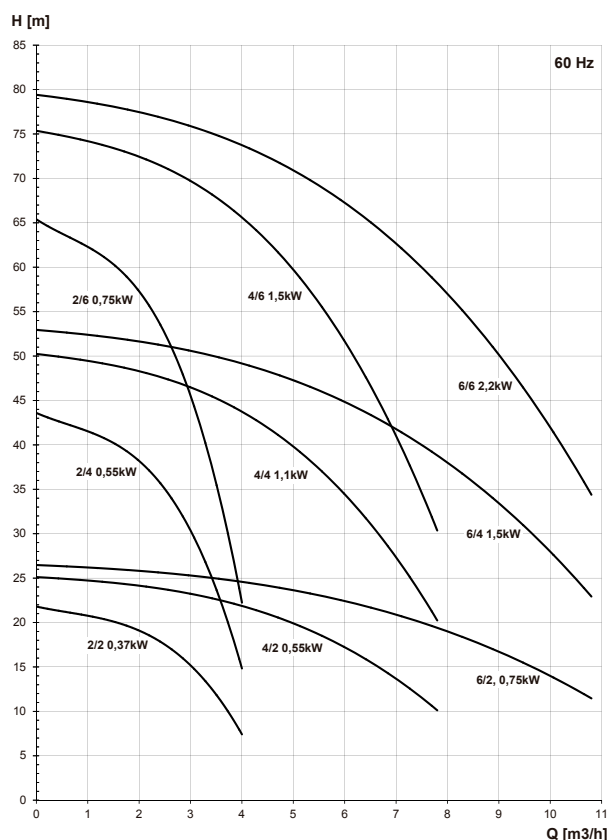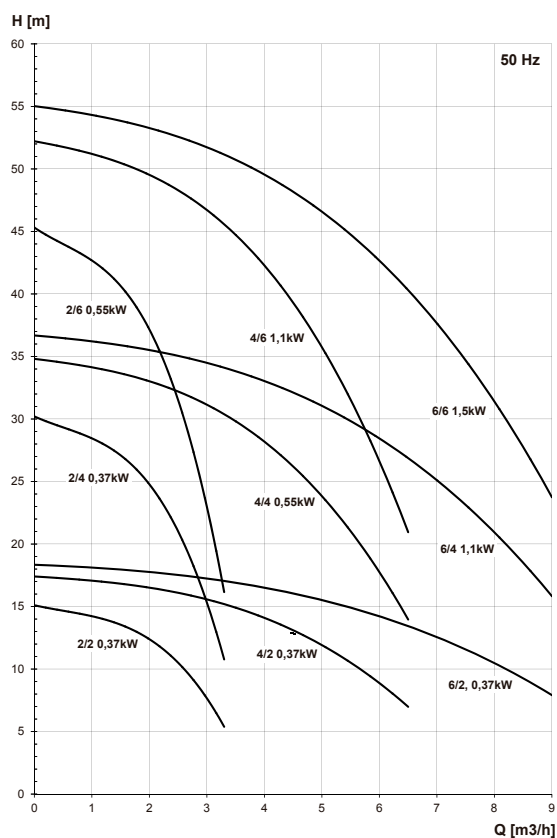

Más de 3 millones de opciones disponibles para aplicaciones de agua limpia.

El modelo de bomba DPHM cubre una amplia gama de aplicaciones. Junto con nuestra extensa serie DPV de bombas centrífugas verticales podemos configurar más de 3 millones de bombas. Nuestra capacidad de ofrecer soluciones personalizadas para cada aplicación resulta en una bomba que se ajusta exactamente a sus requerimientos. Desarrollada y producida en Holanda con acero inoxidable como base, es decir, la calidad del agua potable y de procesos está garantizada. Seleccione su bomba mediante el programa de configuración DP-Select o póngase en contacto con nuestros especialistas.



dp pumps

www.dp-pumps.com



Grupo Cosielsa S.A. de C.V
Calle 1 #191, Parque Industrial Jurica
Querétaro ,Qro. México C.P. 76100
+52 (442)1531900
ventas@cosielsa.com
www.cosielsa.com

