



## **ALTURAS - ARNÉS**





#### 1 ANILLO GRA1A

Arnés de un anillo para uso de sistema de protección personal clase II. Aplicación en zonas de construcción y en industria. Herrajes rápidos y sencillos de usar.

> 3 Puntos de ajuste. 1 Anillo dorsal Tipo D.





# UN ANILLO CON LÍNEA DE VIDA GRA1A-LV

Arnés de un anillo para uso de sistema de protección personal clase II. Aplicación en zonas de construcción y en industria. Herrajes rápidos y sencillos de usar. Línea de vida con amortiguador integrada.

3 anillos "D" de

Anillos laterales para posicionamiento


acero forjado

3 Puntos de ajuste. 1 Anillo dorsal Tipo D.









#### 3 ANILLOS GRA3A

Arnés de tres anillos para uso de sistema de protección personal clase II. Aplicación en zonas de construcción y en industria. Herrajes rápidos y sencillos de usar.

3 Puntos de ajuste. 3 Anillo dorsal Tipo D.







Contra caídas

Posicionamiento



# ALTURAS - LÍNEA DE VIDA

### **GANCHO GRANDE GRLV12G**

Cuenta con sistema de anclaje de doble hebilla metálica y banda de respaldo de nylon- poliéster de 3 pulgadas para brindar mayor seguridad en los sistemas de anclaje contra posible abrasión.

#### **FICHA**







Distancia mínima al suelo desde el punto de anclaje 6 m



Doble brazo en





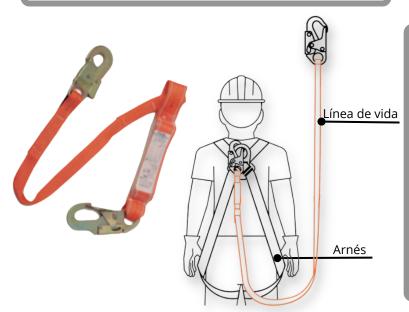

### **GRLV1**

Cuenta con sistema de anclaje de doble hebilla metálica, y banda de respaldo de nylon- poliéster de 3 pulgadas para brindar mayor seguridad en los sistemas de anclaje, contra posible abrasión.



Distancia mínima al suelo desde el punto de anclaje 6 m



Resistencia de linguete: 3,600 lb (16 kN)




# DOBLE BRAZO GANCHO GRLV12

Cuenta con sistema de anclaje de doble hebilla metálica y banda de respaldo de nylon- poliéster de 3 pulgadas para brindar mayor seguridad en los sistemas de anclaje contra posible abrasión.

#### **FICHA**













## <u>LÍNEA DE POSICIONAMIENTO</u> Y LIMITACIÓN GRLP1

La línea de posicionamiento está diseñada para la conexión entre el sistema personal de protección y un sistema de restricción de movimiento tal como punto de anclaje, un conector de anclaje y un sistema anticaída de cuerda.









Posicionamiento Posicionamiento

Resistencia de linguete: 3,600 lb (16 kN)

# **PUNTO FIJO GR90** (ANCLA 1)

Punto fijo como sistema de anclaje, que protege contra caídas, fabricado en banda de poliéster, cuenta con un anillo "D" en un extremo.







Para ajustarse alrededor de perfiles en I o estructuras



# PUNTO FIJO SOPORTE Y ANILLO 3" (ANCLA 2)

Punto fijo como sistema de anclaje con soporte para proteger contra abrasión sistema de protección contra caídas.





**FICHA** 











Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 52928, Tel: 55 7923 9436 ventas@dcmexico.mx

www.dcmexico.mx

Las imágenes expuestas en este catalogo son SOLO de carácter ilustrativo.