

# EQUIPOS DE DESINFECCIÓN

Protección y prevención



## DF20000

### Descripción.


Ideal para desinfectar calles y bulevares de forma masiva y rápida.

Desinfecta grandes áreas en cuestión de minutos. Con un rango de cobertura de 4,600 m<sup>2</sup> hasta 10,500 m<sup>2</sup>.

### Características.

- Cuadro de mandos dentro de la máquina.
- Inversor de fase.
- Interruptor de flujo de agua para protección de la bomba.
- Bomba auxiliar con impulsor periférico.
- Manómetro para la lectura de la presión de salida.
- Corona de acero inoxidable con boquillas.
- Sistema de drenaje del agua.
- Bastidor con 2 ruedas, timón y compartimentos para movilización con carretilla elevadora.
- 2 estabilizadores regulables en altura.

### Rango máximo

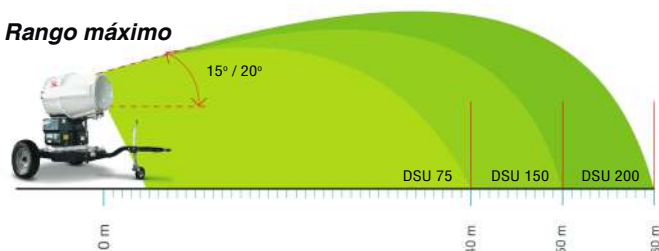

Datos Técnicos	DF20000
Potencia del motor eléctrico (rotor)	22 kW
Potencia requerida con alimentación por grupo electrógeno	50 kW Trifásico
Alcance	50 - 60 m
Conexión eléctrica	Ficha trifásica - 63 A
Conexión hídrica	UNI 45 / STORZ / CAMLOCK
Presión mínima de entrada	1,0 bar
Consumo de agua	70 L/min
Filtro de agua en entrada	180 µ
Ángulo de rotación	335°
Inclinación	0 - 40°
Dimensiones con timón y ruedas (Lu x La x H)	3300 x 1830 x 2180 mm
Peso	850 kg

**¡NUEVA GENERACIÓN DE EQUIPOS PARA LA DESINFECCIÓN DE ESPACIOS!**