

Planchas a Gas

PLANCHAS LISAS A GAS



Construcción exterior e interior en acero inoxidable austenítico (no magnético), inclusive respaldo.

Diseño estético y modular, lo cual permite crear siempre la configuración adecuada para satisfacer cualquier necesidad.

Paneles frontales porta-mandos totalmente desmontables para un fácil mantenimiento.

Potentes quemadores "Tipo U" de última generación y de alta capacidad, 24.000 BTU/Hora cada uno, colocados cada 12" para una óptima distribución del calor.

Pilotos independientes para cada quemador.

Válvulas reforzadas, certificadas ANSI/CSA.

Manifold en una sola pieza, abocardado por temperatura.

Placa en cold-rolled de 5/8" de espesor, soldada a cercha perimetral en su parte superior.

Modelos "H": placa en cold-rolled de 3/4" de espesor, soldada a cercha perimetral en su parte superior, excepto AEMG-60-H, la cual tiene placa en cold-rolled de 1" de espesor.

Cercha perimetral en acero inoxidable calibre 14.

Bandeja/Charola recoge-grasa en acero inoxidable, extraíble para facilitar su limpieza.

Canal recoge-grasa de 4".

Niveladores en ABS en color negro.

Presión de trabajo requerida para L.P.: 10" W.C.

Presión de trabajo requerida para G.N.: 5" W.C.



AEMG-12



AEMG-24



AEMG-36-H



AEMG-48-H

OPCIONES & ACCESORIOS:


Kit de conversión de gas.

MODELO	QUEMADORES TIPO U		BTU TOTAL POR HORA	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		
	N° QUEMADORES	BTU / QUEMADOR		Frete	Profundidad	Altura
AEMG-12	1	24.000	24.000	305	823	383
AEMG-24	2	24.000	48.000	610	823	383
AEMG-24-H	2	24.000	48.000	610	823	383
AEMG-36	3	24.000	72.000	914	823	383
AEMG-36-H	3	24.000	72.000	914	823	383
AEMG-48-H	4	24.000	96.000	1219	823	383
AEMG-60-H	5	24.000	120.000	1524	823	383


1) Las dimensiones de altura incluyen la medida de las patas de 4". 2) Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Planchas a Gas


PLANCHAS LISAS A GAS




AEMG-12

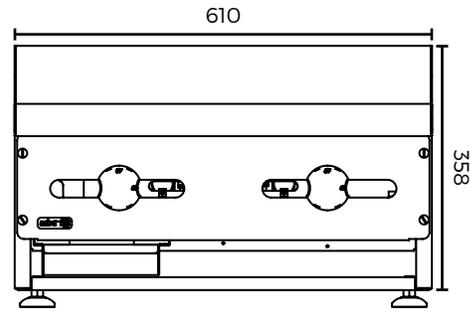

AEMG-24 / AEMG-24-H

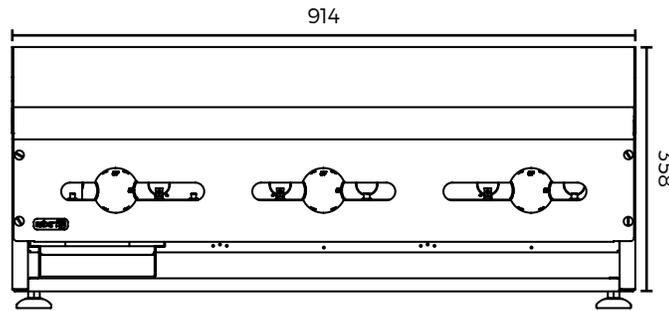

AEMG-36 / AEMG-36-H

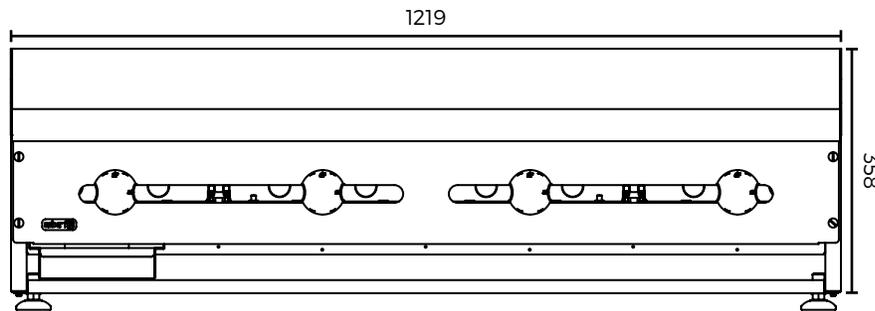

AEMG-48-H

