




L035

REPUESTO DE GOMA REL035

Dimensiones Basicas mm							
A	B	C	D	Torque necesario (Nm)	Velocidad de rotación (rpm)	Diámetro máximo agujero mm	Masa Kg
16	20.5	8	6.6	0.05	30,000	8	0.03

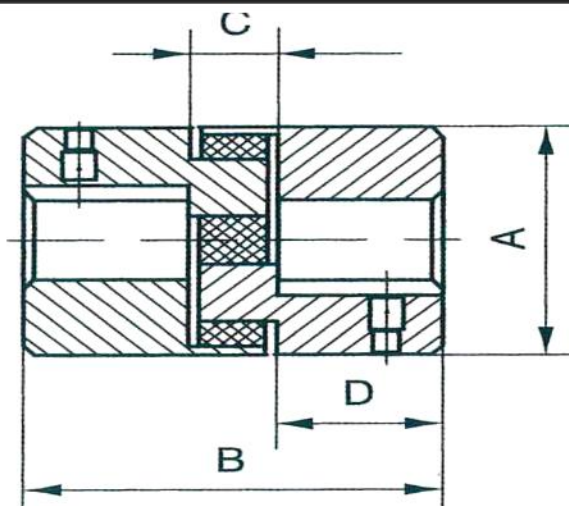


NUEVO PRODUCTO



L050

REPUESTO DE GOMA REL050

Dimensiones Basicas mm							
A	B	C	D	Torque necesario (Nm)	Velocidad de rotación (rpm)	Diámetro máximo agujero mm	Masa Kg
28	43.2	12	15.6	0.3	17,000	15	0.13

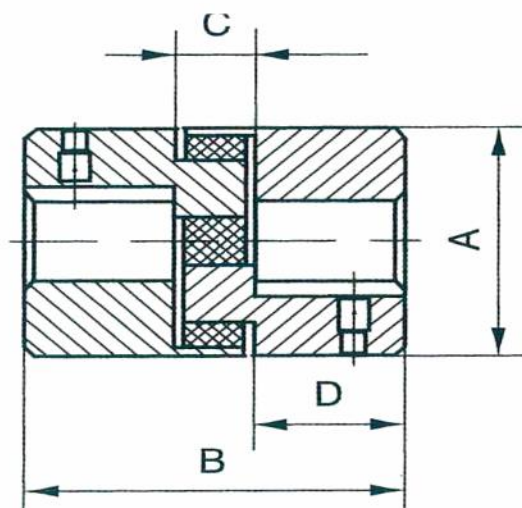


NUEVO PRODUCTO



L070

REPUESTO DE GOMA REL070

Dimensiones Basicas mm							
A	B	C	D	Torque necesario (Nm)	Velocidad de rotación (rpm)	Diámetro máximo agujero mm	Masa Kg
35	50.8	13	19	0.5	13,000	19	0.24

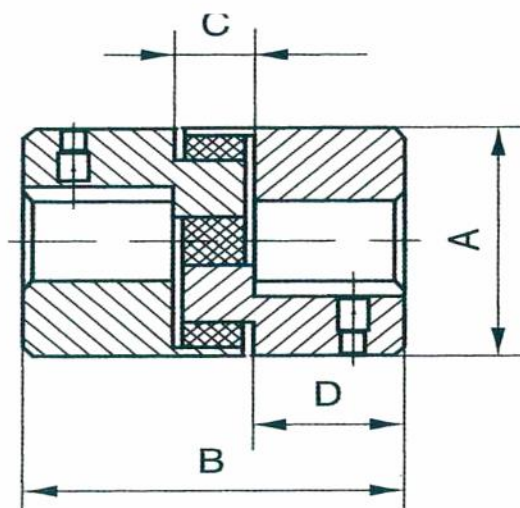


NUEVO PRODUCTO




L075

REPUESTO DE GOMA REL075

Dimensiones Basicas mm							
A	B	C	D	Torque necesario (Nm)	Velocidad de rotación (rpm)	Diámetro máximo agujero mm	Masa Kg
45	54.7	13	21	1	10,000	25	0.4

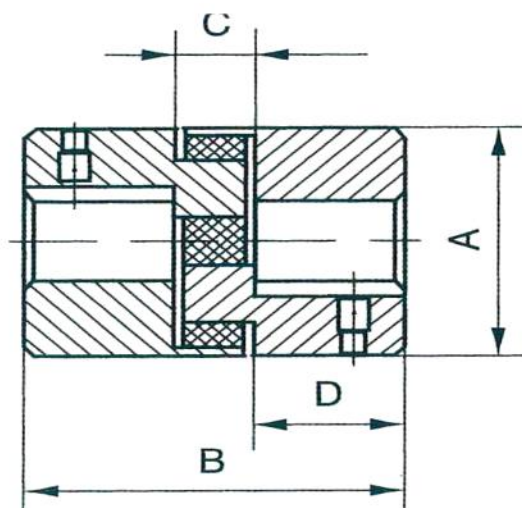


NUEVO PRODUCTO

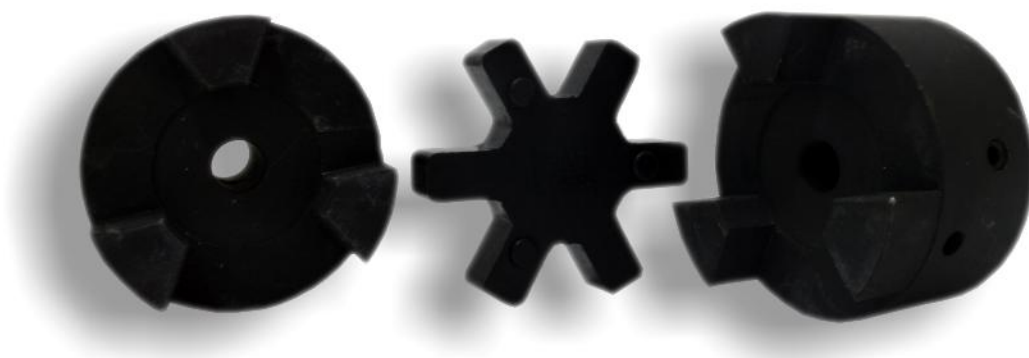

L090

REPUESTO DE GOMA REL090

Dimensiones Basicas mm							
A	B	C	D	Torque necesario (Nm)	Velocidad de rotación (rpm)	Diámetro máximo agujero mm	Masa Kg
54	54.7	13	21	1.6	9,000	28	0.68

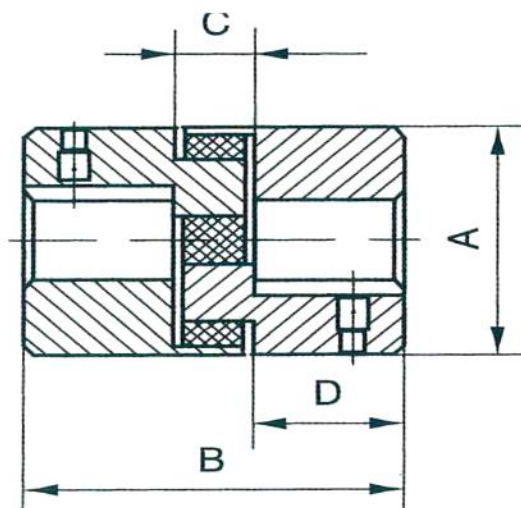


NUEVO PRODUCTO




L095

REPUESTO DE GOMA REL095

Dimensiones Basicas mm							
A	B	C	D	Torque necesario (Nm)	Velocidad de rotación (rpm)	Diámetro máximo agujero mm	Masa Kg
54	63.7	13	25.5	2.2	9,000	28	0.71

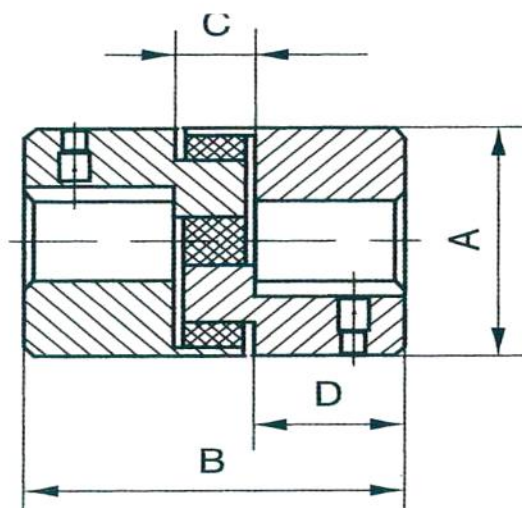


NUEVO PRODUCTO

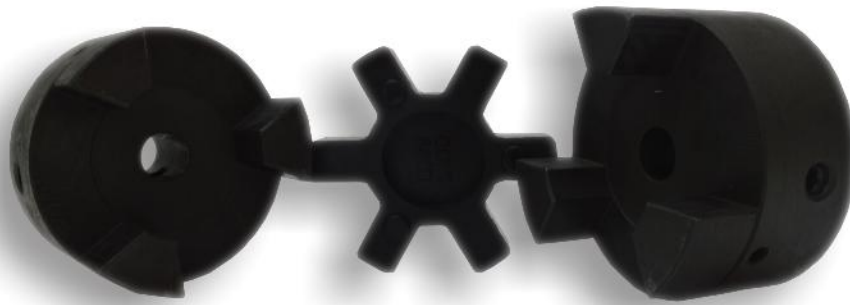


L099

REPUESTO DE GOMA REL099

Dimensiones Basicas mm							
A	B	C	D	Torque necesario (Nm)	Velocidad de rotación (rpm)	Diámetro máximo agujero mm	Masa Kg
64.5	72.5	19	27	4.5	7,000	35	1.22

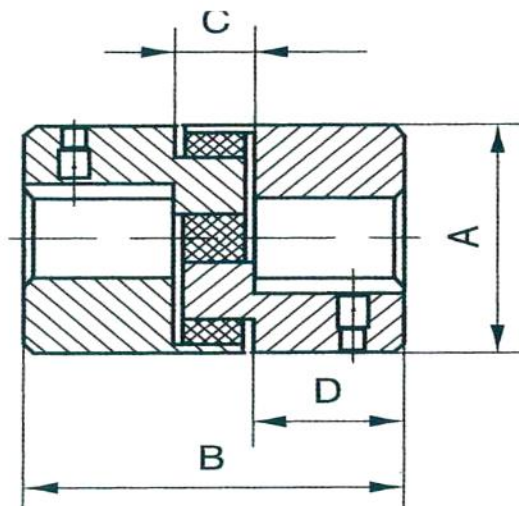


NUEVO PRODUCTO

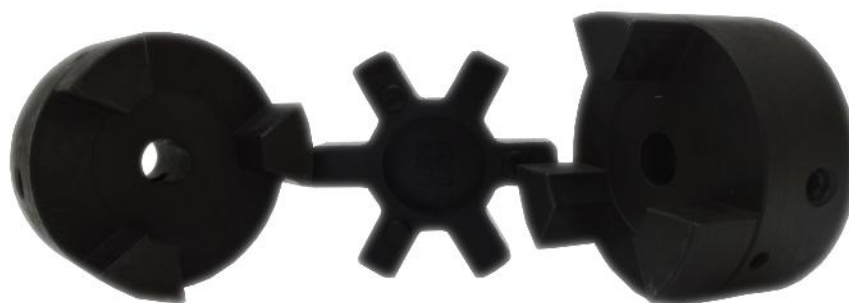


L100

REPUESTO DE GOMA REL100

Dimensiones Basicas mm							
A	B	C	D	Torque necesario (Nm)	Velocidad de rotación (rpm)	Diámetro máximo agujero mm	Masa Kg
64.5	88.5	19	35	5	7,000	35	1.4

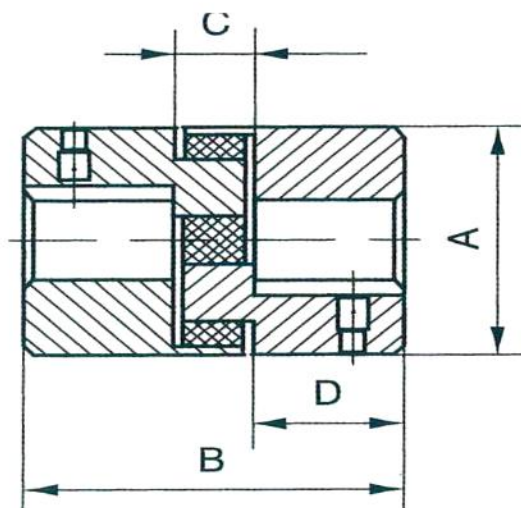


NUEVO PRODUCTO

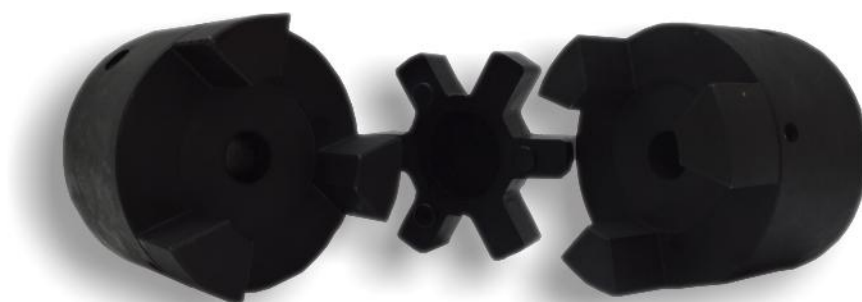


L110

REPUESTO DE GOMA REL110

Dimensiones Basicas mm							
A	B	C	D	Torque necesario (Nm)	Velocidad de rotación (rpm)	Diámetro máximo agujero mm	Masa Kg
85	108	22	43	9	5,000	48	3

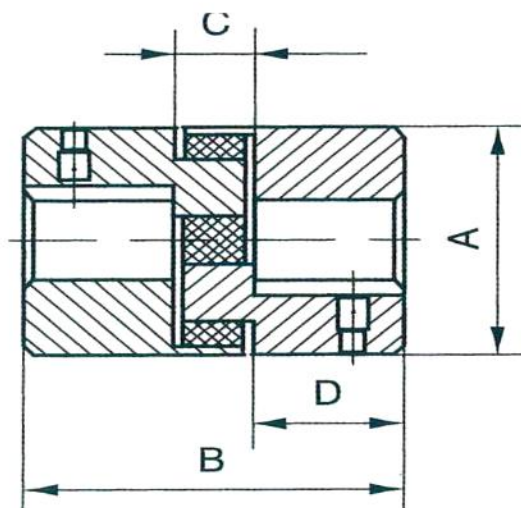


NUEVO PRODUCTO

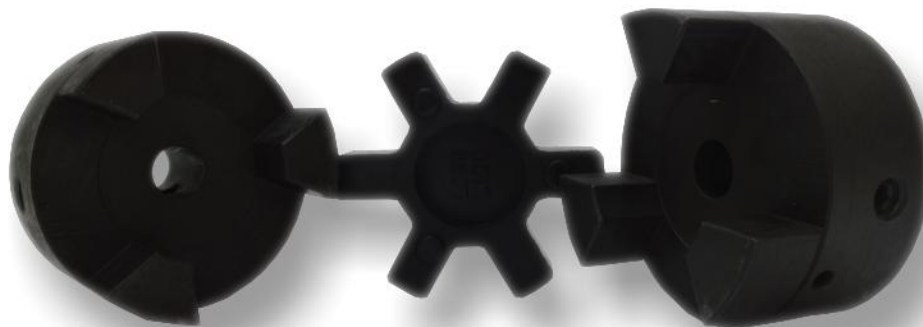


L150

REPUESTO DE GOMA REL150

Dimensiones Basicas mm							
A	B	C	D	Torque necesario (Nm)	Velocidad de rotación (rpm)	Diámetro máximo agujero mm	Masa Kg
96	115.4	25	45	15	5,000	48	5

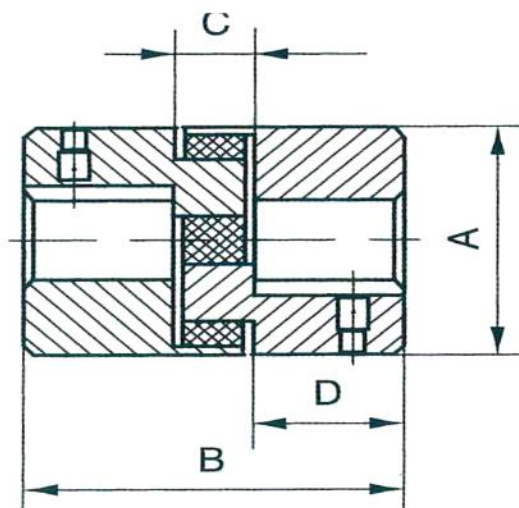


NUEVO PRODUCTO

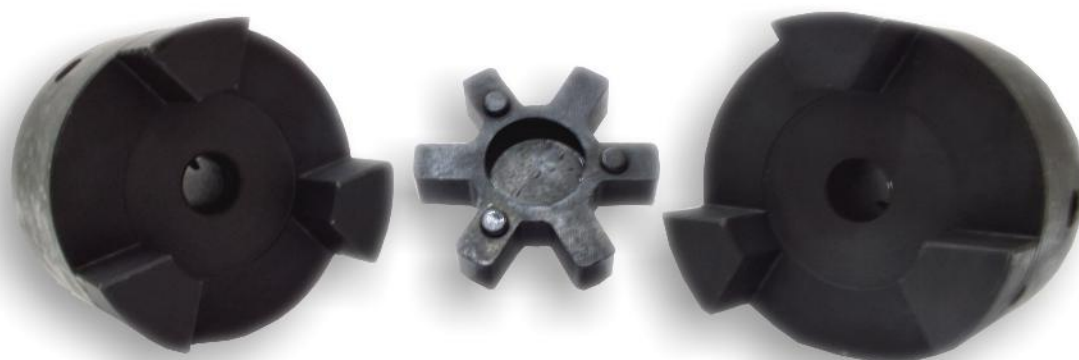

L190

REPUESTO DE GOMA REL190

Dimensiones Basicas mm								
A	B	C	D	E	Torque necesario (Nm)	Velocidad de rotación (rpm)	Diámetro máximo agujero mm	Masa Kg
115	133.4	25	54	101.6	20	5,000	55	7.6

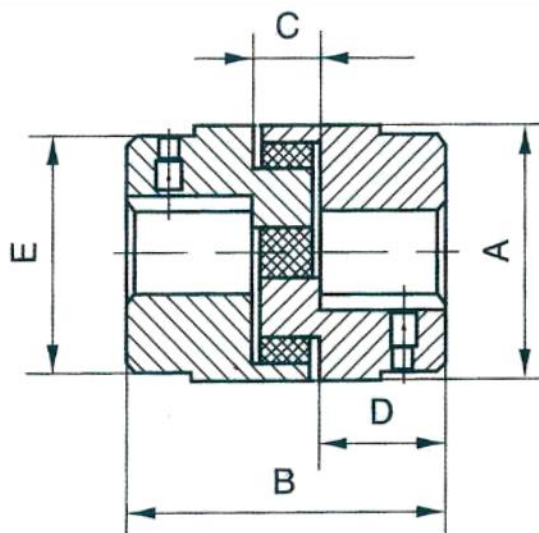


NUEVO PRODUCTO



L225

REPUESTO DE GOMA REL225

Dimensiones Basicas mm								
A	B	C	D	E	Torque necesario (Nm)	Velocidad de rotación (rpm)	Díámetro máximo agujero mm	Masa Kg
127	153.4	26	64	108	30	4,200	65	9

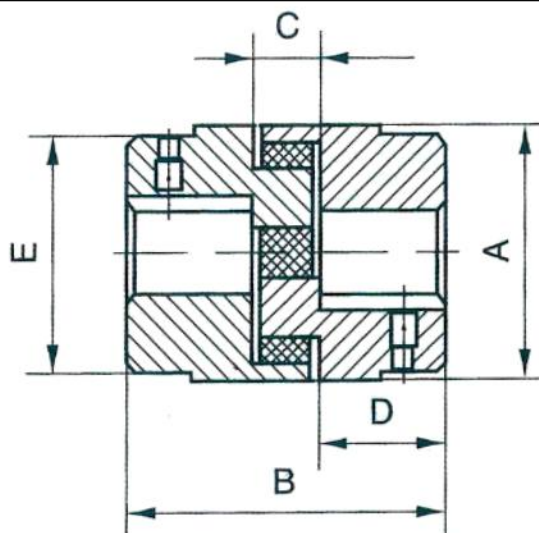

NUEVO PRODUCTO