

EQUIPOS DE DESINFECCIÓN

Protección y prevención



DF7500


Descripción.

Ideal para desinfectar calles y bulevares de forma masiva y rápida.
Desinfecta grandes áreas en cuestión de minutos.
Con un rango de cobertura de 4,600 m² hasta 10,500 m².

Características.

- Cuadro de mandos dentro de la máquina.
- Inversor de fase.
- Interruptor de flujo de agua para protección de la bomba.
- Bomba auxiliar con impulsor periférico.
- Manómetro para la lectura de la presión de salida.
- Corona de acero inoxidable con boquillas.
- Sistema de drenaje del agua.
- Bastidor con 2 ruedas, timón y compartimentos para movilización con carretilla elevadora.
- 2 estabilizadores regulables en altura.

Rango máximo

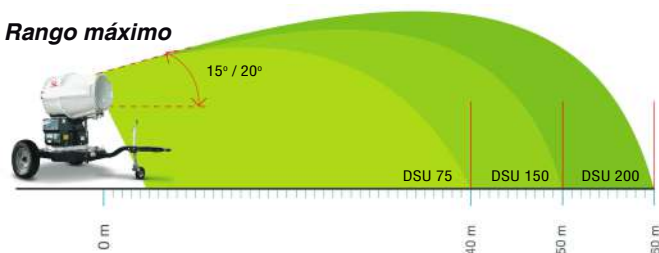

Datos Técnicos	DF7500
Potencia del motor eléctrico (rotor)	7,5 kW
Potencia requerida con alimentación por grupo electrógeno	20 kW Trifásico
Alcance	30 - 40 m
Conexión eléctrica	Ficha trifásica - 32 A
Conexión hídrica	UNI 45 / STORZ / CAMLOCK
Presión mínima de entrada	1,0 bar
Consumo de agua	52 L/min
Filtro de agua en entrada	180 µ
Ángulo de rotación	335°
Inclinación	0 - 40°
Dimensiones con timón y ruedas (Lu x La x H)	3300 x 1830 x 2180 mm
Peso	760 kg

**¡NUEVA GENERACIÓN DE EQUIPOS
PARA LA DESINFECCIÓN DE ESPACIOS!**