

EQUIPOS DE DESINFECCIÓN

Protección y prevención



DFSMART


Descripción.

Ideal para la desinfección de interiores abiertos y estacionamientos.

Sanitización de bodegas en almacenes, recintos deportivos, estadios y centros de convenciones. Con una capacidad de hasta 7 metros de altura.

Características.

- Ruedas y manijas para la movilización.
- Corona de acero inoxidable con boquillas.
- Filtro de agua en entrada.
- Pulsador de parada de emergencia.
- Sistema de regulación de la inclinación.

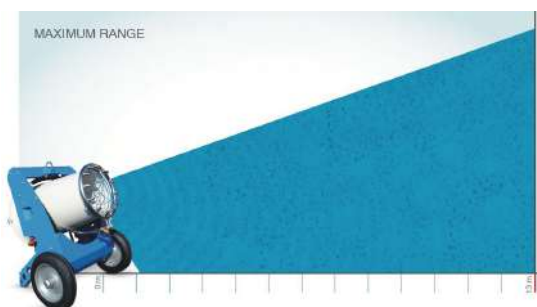

Datos Técnicos

Motor eléctrico	Monofásico 230 V - 16 A - 50 Hz - 2,2 kW
Conexión eléctrica	Ficha 2 P+T - 16 A - IP 67
Conexión hídrica	Unión rápida express 1/2"
Ventilador	9 palas de nylon, eje den aluminio
Capacidad aire	90 m ³ /min
Alcance	13 m
Presión de funcionamiento	De 1,5 a 5 bar
Filtro de agua en entrada	300 µ
Ángulo de inclinación	10° - 50°
Dimensiones	985 x 78 x 835 mm
Peso	79 kg
Consumo de agua	1.0 bar - 5.4 L/min 2.0 bar - 7.5 L/min 1.5 bar - 6.6 L/min 2.5 bar - 8.5 L/min

**¡NUEVA GENERACIÓN DE EQUIPOS
PARA LA DESINFECCIÓN DE ESPACIOS!**